



SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA SR

**VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA MNOŽSTVA
PODZEMNEJ VODY ZA ROK 2022**



BRATISLAVA 2023

SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA SR

**VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA MNOŽSTVA
PODZEMNEJ VODY ZA ROK 2022**

BRATISLAVA 2023

OBSAH

1.	Úvod	7
2.	Metodické spracovanie VHB množstva podzemnej vody	9
2.1	Hlavné vstupné údaje	9
2.1.1	Charakteristika vstupných dát o využitelných množstvách	9
2.1.2	Charakteristika vstupných dát o odberoch	10
2.2	Riešenie VHB množstva podzemnej vody	11
2.2.1	Popis štruktúry spracovania VHB množstva podzemnej vody	11
2.2.2	Súborné hodnotenie rajónu	12
2.2.3	Podrobné hodnotenie rajónu	13
3.	Využitelné množstvá podzemnej vody v SR k 31.12.2022	22
3.1	Využitelné množstvá schválené Hydrogeologickou komisiou	24
3.2	Využitelné množstvá neschválené Hydrogeologickou komisiou	27
3.3	Využitelné množstvá podzemných vôd v SR	29
4.	Využívanie podzemnej vody na Slovensku v roku 2022	34
5.	Analýza bilancie podzemnej vody na Slovensku za rok 2022	42
6.	Prepojenie využitelných množstiev obvyčajnej podzemnej vody z hydrogeologických rajónov na útvary podzemnej vody	51
6.1	Útvary podzemnej vody v kvartérnych náplavoch	71
6.2	Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách	79

Zoznam tabuliek

Tab. 1	Zoznam hydrogeologických rajónov	16
Tab. 2	Zoznam okresov	21
Tab. 3	Zmena schválených využitelných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch Slovenska v roku 2022	25
Tab. 4	Zmena neschválených využitelných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch Slovenska	28
Tab. 5	Využitelné množstvá podzemnej vody Slovenska	32
Tab. 6	Chronologický vývoj využitelných množstiev podzemnej vody na Slovensku od roku 1979 podľa jednotlivých kategórií (l.s^{-1})	33
Tab. 7	Vývoj odberov podzemnej vody na Slovensku v l.s^{-1} podľa účelu využitia od roku 1989	35
Tab. 8	Najväčšie zmeny odberných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch medzi rokmi 2021 a 2022	38
Tab. 9	Najvýznamnejší odberatelia podzemnej vody v roku 2022	40
Tab. 10	Bilančný stav v jednotlivých rajónoch Slovenska za rok 2022	45
Tab. 11	Útvary podzemnej vody v kvartérnych náplavoch a ich prepojenie s hydrogeologickou rajonizáciou Slovenska	52
Tab. 12	Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách a ich prepojenie s hydrogeologickou rajonizáciou Slovenska	56

Zoznam máp

1.	Mapa hydrogeologických rajónov SR	20
2.	Mapa využiteľných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2022	31
3.	Mapa využívania podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2022	41
4.	Mapa bilančného stavu v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2022	49
5.	Mapa hodnotenia bilančného stavu podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2022 na základe koeficientu bilančného stavu	50
6.	Mapy rozloženia využiteľných množstiev podzemnej vody a ich využívania - CD nosič	

Prílohy

1.	Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022	111
2.	Bilančné tabuľky termálnych a minerálnych vôd za rok 2022	357

1. ÚVOD

Podzemné vody predstavujú hlavný zdroj pitnej vody a podmieňujú stupeň hospodárskeho rozvoja spoločnosti a životnej úrovne obyvateľstva v SR. Slovenská republika patrí k štátom s výraznou orientáciou vodného hospodárstva práve na podzemné vody.

Jednou zo základných činností vodného hospodárstva pri zabezpečení požadovaných nárokov na množstvo a kvalitu podzemných vôd sú komplexné vodohospodárske bilancie.

Na rozdiel od hydrologickej vodnej bilancie, ktorá hodnotí v podstate kolobeh vody v prírode (zrážky, výpar, odtok) na základe pozorovania prirodzeného stavu hydroekosystému, **hodnotí vodohospodárska bilancia výsledok ovplyvnenia hydroekosystému ľudskou činnosťou**, zaoberá sa vzťahom medzi existujúcimi vodnými zdrojmi a požiadavkami na vodu.

Najdôležitejšie práce na vodohospodárskej bilancii boli od roku 1970 zahrnuté do systému štátnej vodohospodárskej bilancie (VHB). Dôležitým dokumentom štátnej vodohospodárskej bilancie je Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za obdobie uplynulého roku. V nej sú komplexne zhrnuté všetky najdôležitejšie výsledky kvantitatívneho hodnotenia podzemných vôd.

Vodohospodárska bilancia uplynulého roku má skôr kontrolný charakter, jej výsledkom je overenie, či boli dosiahnuté predpokladané ciele v hospodárení s vodou, dané vodohospodárskymi plánmi a stanovené vodohospodárskou politikou, prípadne zistenie, kde a kedy došlo k ich zmene a nedosiahnutiu.

"VHB množstva podzemnej vody za obdobie uplynulého roku" obsahuje objektívne a vecné hodnotenie skutočne realizovaných požiadaviek na vodu vo vzťahu k potenciálnym využiteľným množstvám vody v hydrogeologických rajónoch v konkrétnom roku.

Odbor podzemných vôd (OPzV) na SHMÚ v zmysle platných právnych predpisov, v rámci svojich primárnych činností zabezpečuje evidenciu, archiváciu a spracovanie komplexných podkladových materiálov, začínajúc primárnymi hydrologickými údajmi o podzemných vodách cez preskúmanosť území až po údaje o odberných množstvách. Zároveň zabezpečuje evidovanie a stanovenie využiteľných množstiev podzemných vôd v hydrogeologických rajónoch, hodnotí ich základné kvalitatívne vlastnosti a eviduje ich využívanie. Na základe spracovania týchto údajov uskutočňuje spracovanie ročnej správy "Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za obdobie uplynulého roku".

Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2022 bola spracovaná v zmysle metodiky "ŠVHB - podzemné vody. Metodika spracovania štátnej vodohospodárskej bilancie uplynulého roku." (E. Kullman, F. Mihálik, A. Patschová) schválenej v roku 1995.

Základnou hodnotiacou jednotkou vodohospodárskej bilancie podzemných vôd Slovenska v súčasnosti je hydrogeologický rajón s jeho následným detailným členením na subrajóny a čiastkové rajóny. Podľa platnej hydrogeologickej rajonizácie je územie Slovenska rozdelené na 141 hydrogeologických rajónov.

Priebežne sa realizuje ročne prehodenie využiteľných množstiev podzemných vôd v rámci hodnotenia základných bilančných jednotiek - hydrogeologických rajónov, ale aj jednotlivých vodohospodárskych lokalít.

Pre optimálny a úspešný rozvoj, plánovanie a prognózy vo vodnom hospodárstve je potrebný podrobný obraz a poznanie zdrojov a potreby vody v priestore a čase, čo sa odráža aj v dnešnej štruktúre spracovania VHB množstva podzemnej vody.

V rámci spracovania VHB množstva podzemnej vody sa pokračuje v komplexnom dokumentovaní využiteľných množstiev podzemných vôd v hydrogeologických rajónoch prepojením databázových údajov s polohovým vyjadrením s využitím geoinformačného systému GIS, ktorý umožňuje popri klasickom textovom resp. tabuľkovom vyjadrení poskytnúť aj vizualizáciu plošného rozloženia hodnotených prvkov v rámci hodnotených území v mapových prílohách.

Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody (VHB), hodnotiaca vzťah medzi potenciálnymi možnosťami exploatacie podzemných vôd na jednej strane a vodohospodárskym, priemyselným a poľnohospodárskym využívaním podzemných vôd na strane druhej, predstavuje jeden z primárnych materiálov popisujúcich hospodárenie s podzemnou vodou na Slovensku a pomáha vodohospodárskym orgánom pri rozhodovacích procesoch o ich nakladaní a efektívnom využívaní. Je tiež základným materiálom pre nadriadené orgány pripravujúce koncepciu rozvoja vodného hospodárstva v ďalšom období. Umožňuje zabezpečiť prípravu ďalších rozvojových investícií, formulovanie ekonomickej, prevádzkovej, ale i ekologickej stratégie vo vodnom hospodárstve na rôznych stupňoch riadenia.

Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2021 má všetkým užívateľom poskytnúť detailnejšie a zároveň komplexnejšie hodnotenie podzemných vôd, a tým umožniť rýchlejšie a jednoduchšie rozhodovanie v otázkach správy vodného hospodárstva najmä na úseku zásobovania vodou.

Okrem toho je VHB množstva podzemnej vody jedným z podkladov pre Správu o stave vodného hospodárstva, Správu o stave životného prostredia v SR a slúži aj ako východiskový materiál pre poskytovanie informácií o podzemných vodách poskytovaných pre správy pre Európsku Komisiu v rámci implementácie rámcovej smernice EÚ o vodách.

2. METODICKÉ SPRACOVANIE VHB PODZEMNEJ VODY

Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2022 bola spracovaná v zmysle metodiky "ŠVHB - podzemné vody. Metodika spracovania štátnej vodohospodárskej bilancie uplynulého roku" (E. Kullman, F. Mihálik, A. Patschová) schválenej v roku 1995.

Súčasný spracovanie VHB množstva podzemnej vody predstavuje maximálne dosiahnuteľné kvantitatívne zhodnotenie využiteľných množstiev podzemných vôd opierajúce sa o stanovenie využiteľných množstiev podzemných vôd v jednotlivých hydrogeologických rajónoch na základe využiteľných množstiev schválených Hydrogeologickou komisiou a na základe existujúcich údajov z podrobných bilancií v hydrogeologických rajónoch Slovenska. Uvedené hodnotenie využiteľných množstiev podzemných vôd v príslušnom roku odráža len celkovú mieru poznania a dokumentovania zdrojov a zásob podzemných vôd v SR, na základe doterajšej preskúmanosti územia, ktorá je daná úrovňou a počtom prieskumov, a poznatkov a výsledkov z výskumných prác. Nezahŕňa zhodnotenie a kvantifikovanie využiteľných množstiev podzemných vôd na základe vodnej bilancie. Taktiež musíme upozorniť, že vzhľadom na rozdielnu mieru zabezpečenosti využiteľných množstiev (od 100 % po takmer 0 %), rozdielnu históriu ich schválenia komisiou, stanovenie bez zohľadnenia ekologických aspektov, možného vplyvu klimatických zmien, resp. ich medziročných zmien, nemožno uvedené údaje automaticky spočítavať pri snahe dostať aktuálne disponibilné množstvá podzemných vôd pre územie Slovenska.

2.1 Hlavné vstupné údaje

2.1.1 Charakteristika vstupných dát o využiteľných množstvách

Využiteľné množstvá sú ohľadom na zdroj informácie, na presnosť ich vyčíslenia a na stupeň ich zabezpečenosti zaradené do deviatich kategórií. Kategórie A, B, C, C1, C2 predstavujú využiteľné množstvá podzemných vôd schválené **Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd MŽP SR (ďalej len Hydrogeologickou komisiou)**, predtým Komisiou pre klasifikáciu zdrojov a zásob podzemných vôd (KKZZ), resp. Komisiou pre klasifikáciu množstiev podzemných vôd (KKMPzV). V ostatných kategóriách sú zaradené Hydrogeologickou komisiou doteraz neschválené zdroje, zdokumentované na základe hydrogeologických prieskumov a výskumov a expertné posúdenie lokalít riešiteľom hydrogeologického rajónu - spracovateľom podrobných bilancií na SHMÚ (I, II, III, odhad).

Kategórie A, B, C1, C2 boli definované v Zásadách pre klasifikáciu zásob podzemných vôd vydaných na základe uznesenia vlády č.159/1967. V roku 2000 bola schválená Ministerstvom životného prostredia Vyhláška č.141, ktorou sa vykonáva geologický zákon zo dňa 27.4.2000. Jej súčasťou je aj príloha č. 3 o postupe a spôsobe výpočtu množstiev podzemnej vody (vrátane geotermálnej vody), ktorá stanovuje zisťovanie množstiev podzemnej vody už len v troch kategóriách - A, B, C, v závislosti na podrobnosti ich overenia.

V zmysle tejto novej Vyhlášky využiteľné množstvo podzemných vôd:

Kategória A - reprezentuje podrobne preskúmané zdroje a zásoby podzemných vôd s kvantitatívnym aj kvalitatívnym hodnotením a stanovením využiteľných množstiev podzemných vôd na základe minimálne 3 ročného prevádzkového pozorovania základných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, ktorého súčasťou sú ekologické hodnotenia a ochrana podzemnej vody vo vzťahu k jej znečisťovaniu, k trvalému využívaniu a jeho vplyvu na kvantitu a kvalitu podzemných vôd, povrchových vôd a ďalšie zložky životného prostredia.

Kategória B - reprezentuje zdroje a zásoby podzemných vôd stanovené na základe minimálne 2 ročného režimového sledovania ich kvality aj kvantity, zhodnotenia vzťahu podzemných a povrchových vôd a ekologických podmienok, vychádzajúce z dobrej znalosti geologických a hydrogeologických pomerov.

Kategória C - reprezentuje zdroje a zásoby podzemných vôd stanovené vo väzbe na stanovené prírodné zdroje a zásoby podzemných vôd tak, aby bola hodnotená ich perspektívnosť vo vzťahu k využitiu a ich zabezpečenosť z hľadiska kvality aj ekológie na základe dostupných údajov z hydrogeologických prieskumov, sledovania kvantitatívnych parametrov, základného overenia kvality v širších regionálnych súvislostiach a hydrogeologických aspektov ochrany a množstva kvality podzemnej vody.

Pôvodné kategórie:

Kategória C1 - reprezentuje zdroje a zásoby podzemných vôd stanovené podľa najmenej dvojročného sledovania kvantitatívnych parametrov a základného overenia kvality, geologických a hydrogeologických pomerov.

Kategória C2 - reprezentuje zdroje a zásoby podzemných vôd stanovené na základe doterajších geologických, hydrogeologických, hydrochemických a iných poznatkov, preskúmanosti, režimového sledovania, prípadne hlásení o využívaní zdroja.

Okrem kategórií schvaľovaných Hydrogeologickou komisiou v zmysle Vyhlášky je členenie ostatných využiteľných množstiev podzemných vôd nasledovné:

Stupeň I - reprezentuje využiteľné množstvá podzemných vôd stanovené na základe podkladových údajov s veľmi dobrou spoľahlivosťou (80 % zabezpečenosť, dlhodobé prevádzkové využívanie, regionálne prieskumy s hodnotením vzájomného vzťahu s povrchovými vodami a klimatickými podmienkami).

Stupeň II - reprezentuje využiteľné množstvá podzemných vôd stanovené na základe podkladových údajov s primeranou spoľahlivosťou (pozorovania kratšie ako 2 roky, hydrogeologické prieskumy s dlhodobou čerpacou skúškou, krátkodobejšie odbery).

Stupeň III - reprezentuje využiteľné množstvá podzemných vôd stanovené na základe podkladových údajov s nižšou spoľahlivosťou (hydrogeologické prieskumy s krátkodobou a informatívnou čerpacou skúškou, jednorázovo pozorované pramene).

Odhad - predstavuje využiteľné množstvá podzemných vôd určené na základe všeobecných hydrogeologických poznatkov a analógie tam, kde nebola k dispozícii dostatočná hydrogeologická dokumentácia.

2.1.2 Charakteristika vstupných dát o odberoch

Hodnotenie využívaných množstiev podzemných vôd nedosahuje želanú úroveň. Podľa Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (Vodný zákon) v znení neskorších predpisov (zák. NR SR č. 303/2019) a Vyhlášky MPŽPaRR SR č.418/2010 z 10. novembra 2010 o vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona, ktorá nahradila staršiu Vyhlášku MŽP SR č.221/2005, organizácie využívajúce podzemnú vodu na podnikateľskú činnosť oznamujú SHMÚ raz ročne mesačné sumy odberov, alebo v prípade domácností ak tieto sumy prekročujú 1 250 m³ mesačne, resp. 15 000 m³ ročne. Tieto údaje sú spracované pre potreby VHB.

Tieto údaje z hľadiska ich komplexnosti a presnosti vykazujú niektoré nedostatky:

- Časté sú prípady, keď sa odber v mieste zdroja nemeria vôbec a sleduje sa len odber z vodojemu, do ktorého sa privádza voda z viacerých zdrojov. V takýchto prípadoch nie sú

známe skutočné odbery z konkrétnych zdrojov, nesledujú sa straty a nevieme, kde a koľko vody odteká do odpadu. Tento stav často môže skresliť odberovú zložku VHB najmä v horských oblastiach.

- V husto osídlených dolinách, kotlinách a nížinách zase dochádza k skresleniu veľkosti sumy odberov vzhľadom na množstvo drobných užívateľov, ktorí odber nemerajú (odhad podľa normy) alebo nepodliehajú nahlasovacej povinnosti v zmysle zákona. Najmä v oblastiach, kde veľa obcí nemá vodovod a obyvatelia využívajú súkromné studne, skutočné sumárne odbery sa môžu značne líšiť od evidovaných odberov.
- Kvalita nahlasovaných údajov o odberoch je priamoúmerná kvalite spôsobu merania u odberateľa. (Najspoľahlivejšie sú údaje merané kvalitnými vodomermi.)
- Niekedy údaje o odberoch môžu byť ovplyvnené aj snahou odberateľov znížiť platby za podzemné vody, ktorá nemusí byť vo všetkých prípadoch odhalená kontrolou odberov SHMÚ.

Súčasnú sumu odberov sú preto podobným konglomerátom kvalitatívne odlišných dát obdobne ako sumy využiteľných množstiev podzemných vôd. Konštatujeme, že údaje o odberoch sú približným vyjadrením množstiev významných odberov v hodnotenej jednotke. Skutočný odber z hodnotenej jednotky sa môže v niektorých prípadoch líšiť od nami evidovaných údajov.

2.2 Riešenie VHB množstva podzemnej vody

2.2.1 Popis štruktúry spracovania VHB množstva podzemnej vody

Základnou hodnotiacou jednotkou vodohospodárskej bilancie podzemných vôd Slovenska, časť podzemné vody je **hydrogeologický rajón** s jeho následným detailným členením na **subrajóny a čiastkové rajóny**.

Podľa poslednej hydrogeologickej rajonizácie (1984) bolo územie Slovenska rozdelené na 142 hydrogeologických rajónov. Rajóny sú číslované od 001 do 142 a sú uvedené v tab. 1. Na základe reambulácie rajónov v roku 1992 bol rajón MN 099 "Mezozoikum Humenských vrchov a SZ časti Zálužickej pahorkatiny" pričlenený k rajónu QP 097 a preto bol rajón 099 zrušený. V rámci VHB je teda hodnotených 141 hydrogeologických rajónov.

Pre lepšiu orientáciu je v tab. 1 k jednotlivému hydrogeologickému rajónu priradené číslo strany, kde možno v bilančnom tabuľkovom spracovaní VHB - podzemné vody nájsť detailné hodnotenie predmetného hydrogeologického rajónu.

Pre úplnosť uvádzame definície používaných bilančných jednotiek :

- Hydrogeologický rajón je základnou jednotkou bilancovania podzemných vôd. Je to bilančne relatívne uzavretý územný celok vymedzený geologicky, hydrogeologicky a geomorfologicky.
- Čiastkový rajón vymedzuje čiastkovú hydrogeologickú štruktúru v rámci hydrogeologického rajónu na základe zhodných geologických pomerov.
- Subrajón je časť hydrogeologického rajónu prináležiaca k jednému hlavnému povodiu (Morava, Dunaj, Hron, Ipeľ, Slaná, Váh, Nitra, Hornád, Bodrog, Poprad).

Pred číslo rajónu je pridaný stratigrafický index, ktorý charakterizuje hlavné rysy jeho geologickej stavby s ohľadom na hydrogeologický význam. Podľa tohoto členenia rozlišujeme nasledujúce rajóny:

Q	- Rajóny budované kvartérnymi sedimentmi.
QN, QP, QPM, QG	- Rajóny budované prevažne kvartérnymi sedimentmi, menej neogénnymi resp. paleogénnymi, paleogénnymi a mezozoickými a kryštalinikom.
Q-G	- Rajóny budované kvartérnymi sedimentmi až kryštalinikom.
N	- Rajóny budované neogénnymi sedimentmi.
NQ, NV, NM	- Rajóny budované prevažne horninami sedimentárneho neogénu, menej kvartérnymi resp. neovulkanickými, mezozoickými.
N-M, N-G	- Rajóny budované neogénom až mezozoikom, resp. kryštalinikom.
V	- Rajóny budované neovulkanickými horninami.
VN, VNP	- Rajóny budované neovulkanickými horninami a sedimentárnym neogénom a paleogénom.
P	- Rajóny budované horninami paleogénneho veku.
PQ, PN	- Rajóny budované horninami paleogénneho veku s rozsiahlejšími územiaми kvartérneho, resp. neogénneho pokryvu.
PM	- Rajóny budované paleogénnymi a mezozoickými horninami - bradlové pásmo.
P-G	- Rajóny budované paleogénom až kryštalinikom.
M	- Rajóny budované horninami mezozoického veku.
MP, MN, MQ	- Rajóny budované horninami mezozoika a paleogénu, resp. neogénu, kvartéru.
MG, GM	- Rajóny budované horninami mezozoického a predmezozoického veku.
G	- Rajóny budované horninami predmezozoického veku.
GN	- Rajóny budované horninami predmezozoického veku a neogénu.

Bilančné tabuľky sú rozdelené na 141 hydrogeologických rajónov. Informácie o rajóne pozostávajú z dvoch častí :

- 1. Súborné hodnotenie hydrogeologického rajónu.**
- 2. Podrobné hodnotenie hydrogeologického rajónu.**

2.2.2 Súborné hodnotenie rajónu

V úvodnej časti tabuľky sú uvedené základné údaje o hodnotenom bilančnom celku:

- číslo a názov hydrogeologického rajónu,
- názov príslušného povodia,
- plocha rajónu v km²,
- základné charakteristiky :
 - kategória preskúmanosti,
 - sumárna hodnota využiteľných množstiev podzemných vôd v l.s⁻¹, ktorá je v zátvorke rozčlenená na množstvá schválené Hydrogeologickou komisiou v kategóriách A, B, C, C1, C2 a dokumentované množstvá v kategóriách I, II, III a odhad oddelené čiarou, t. j. (A, B, C, C1, C2 / I, II, III, odhad),
 - údaje o sumárnom odbernom množstve podzemných vôd v l.s⁻¹ v hydrogeologickom rajóne za hodnotený rok. Pri spracovaní za rajón je v zátvorke ešte uvedené rozdelenie odberu podľa účelu využitia na 7 skupín (verejný vodovod, potravinársky priemysel, ostatný priemysel, poľnohospodárstvo - živočíšna výroba, poľnohospodárstvo - rastlinná výroba a závlahy, sociálne potreby, iné využitie),

- údaje o sumárnom odbernom množstve podzemných vôd v l.s⁻¹ v hydrogeologickom rajóne za rok predchádzajúci,
- kvantifikované porovnanie rozdielu odberov v obidvoch rokoch porovnáva a dokumentuje zvýšenie alebo zníženie záujmu organizácií o exploataciu,
- celkový bilančný stav (podľa kritérií popísaných v kapitole 2.2.3),
- poznámka na objasnenie niektorých dôležitých údajov, týkajúcich sa schválených využiteľných množstiev, spôsobu a perspektívy exploatacie, prípadne slúžiaca na bližšiu špecifikáciu významných rozdielov využiteľných množstiev a odberov podzemných vôd aktuálneho roku s rokom predchádzajúcim a popisujúca príčiny, ktoré ich spôsobili.

Kategória preskúmanosti hydrogeologického rajónu ako celku má toto členenie škály:

- P1** - hydrogeologický rajón s vysokým stupňom hydrogeologickej preskúmanosti.
P2 - hydrogeologický rajón s dobrou hydrogeologickou preskúmanosťou.
P3 - hydrogeologický rajón s priemernou hydrogeologickou preskúmanosťou.
P4 - hydrogeologický rajón so slabou hydrogeologickou preskúmanosťou.
P5 - hydrogeologický rajón s nedostatočnou hydrogeologickou preskúmanosťou.

2.2.3 Podrobné hodnotenie rajónu

Pod záhlavím tabuľky, ktoré obsahuje podrobné základné informácie o čiastkovom rajóne alebo subrajóne s členením na bilančné profily, obdobnom ako pri súbornom hodnotení rajónu, nasledujú informácie o významných vodohospodárskych lokalitách, ktoré sú rozčlenené v deviatich stĺpcoch.

Hlavička bilančnej tabuľky:

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využiteľnosť	Bilančný stav	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Stĺpec - názov lokality: obsahuje názvy významných vodohospodárskych lokalít resp. oblastí (môže byť doplnený názvom konkrétneho významného zdroja alebo sumarizovanými dátami menej významných rozptýlených zdrojov) a poradové číslo lokality v rámci príslušného hydrogeologického rajónu.

2. Stĺpec - okres: rámcovo začleňuje lokalitu do administratívneho členenia SR. Zoznam okresov je tabuľke 2.

3. Stĺpec - využiteľné množstvá - kategória: tu je uvedená kvantitatívna kategória využiteľných množstiev podzemných vôd v zmysle členenia uvedeného pre súborné hodnotenie rajónu v kapitole 2.1.1.

4. Stĺpec - využiteľné množstvá: obsahuje kvantitatívne údaje o využiteľných množstvách podzemných vôd v l.s⁻¹ v rámci príslušnej lokality.

5. Stĺpec - využiteľné množstvá - kvalita: tento stĺpec podáva kvalitatívnu charakteristiku využiteľných množstiev hodnotenej lokality podľa dostupných údajov. Upozorňujeme na skutočnosť, že hodnotenie kvality nebude presne korešpondovať s

hodnoteným rokom, nakoľko sú použité údaje z dostupných časovo rôznych informácií o kvalite. Pri hodnotení kvality je použitá nasledujúca škála :

- O - kvalita nehodnotená,
- V - kvalita vyhovuje STN,
- F - znečistenie fyzikálne,
- CA - znečistenie chemické -anorganické,
- CO - znečistenie chemické -organické,
- CS - znečistenie chemické -stopové prvky,
- B - znečistenie bakteriologické a biologické,
- R - rádioaktívna kontaminácia,
- N - kombinované znečistenie.

V prípade, že sa hodnotenie kvality podzemných vôd vo vodohospodársky významnej lokalite opiera o údaje z pozorovacej siete kvality podzemných vôd SHMÚ Bratislava, je informatívne zaradené aj identifikačné číslo pozorovacieho objektu siete kvality podzemných vôd SHMÚ.

6. Stĺpec - odber : udáva sumárny odber v l.s⁻¹ z danej lokality podľa údajov ročných hlásení a kontrol SHMÚ.

7. Stĺpec - využiteľnosť : obsahuje charakteristiku využiteľnosti vodohospodárskych lokalít zohľadňujúcu zdokumentovanie, súčasné využívanie, kvalitu, prístupnosť a možnosti ochrany podzemných vôd, rozdelenú podľa týchto kritérií :

V1 - lokalita (zdroj) vodohospodársky nevyužitá alebo len čiastočne využitá s dobre zdokumentovanými využiteľnými zdrojmi podzemných vôd na základe hydrogeologických prieskumov, s kvalitou vyhovujúcou STN pre pitnú vodu, prístupnými z hľadiska využívania aj možnosti ochrany;

V2 - lokalita (zdroj) nevyužitá alebo len čiastočne vodohospodársky využitá s dobre zdokumentovanými zdrojmi nevyhovujúcej kvality (nutná viacstupňová úprava) alebo nevyhovujúcimi z hľadiska prístupnosti a možnosti ochrany;

V3 - lokalita (zdroj) vodohospodársky nevyužitá alebo len čiastočne využitá, s nedostatočne zdokumentovanými zdrojmi, pre vodohospodárske využitie nutná realizácia doplňujúcich hydrogeologických prieskumov;

V4 - lokalita (zdroj) vodohospodársky značne alebo plne využitá;

V5 - lokalita (zdroj) odberom devastovaná.

8. Stĺpec - bilančný stav : Stanovenie bilančného stavu je nosným prvkom hodnotenia vo všetkých častiach hodnoteného územia - rajóne, čiastkovom rajóne, subrajóne, bilančnom profile a lokalite.

Vzájomný pomer stanovených využiteľných množstiev a odberov podzemných vôd je určujúcim faktorom bilančného stavu (Bs) v hodnotenom bilančnom celku a lokalite:

Bs - dobrý	-	3,33 < Bs
Bs - uspokojivý	-	1,43 < Bs <= 3,33
Bs - napätý	-	1,18 < Bs <= 1,43
Bs - kritický	-	1,00 < Bs <= 1,18
Bs - havarijný	-	Bs <= 1,00

Rozptýlené lokálne využívané zdroje s nízkou výdatnosťou, ktoré nie sú dostatočne zdokumentované, sú pre úplnosť bilancovania bilančného celku zahrnuté v tabuľke sumárne a ich bilančný stav sa nevyjadruje.

9. Stĺpec - poznámka: poskytuje priestor na doplnenie dôležitých doplnkových informácií o lokalite (zdroji) týkajúcich sa podrobnosti o kvalitatívnych vlastnostiach zdroja, spôsobu a perspektívnosti využívania,

- + vyjadruje perspektívnu lokalitu s vyžadovaným doplňujúcim hydro-geologickým prieskumom,
- vyjadruje z vodohospodárskeho hľadiska za súčasných podmienok neperspektívnu (ekonomické faktory, neprístupnosť, stret záujmov) alebo vodohospodársky vyťažенú lokalitu.

Podrobný popis použitej metodiky v zmysle nového metodického spracovania VHB je uvádzaný v publikácii "ŠVHB - podzemné vody. Metodika spracovania štátnej vodohospodárskej bilancie uplynulého roku" (E. Kullman, F. Mihálik, A. Patschová, SHMÚ 1995).

Bilančné hodnotenie je doplnené aj grafickým spracovaním dokumentovania využiteľných množstiev podzemných vôd a odberov v hydrogeologických rajónoch prepojením databázových údajov s plošnými informáciami spracovanými geoinformačným systémom GIS, ktorý umožňuje popri klasickom textovom resp. tabuľkovom vyjadrení poskytnúť aj vizualizáciu plošného rozloženia hodnotených prvkov a bilančného stavu v rámci hodnotených území v mapovej prílohe na priloženom CD-nosiči.

Tab. 1 Zoznam HGR s označením čísla strany jeho spracovania v publikácii

		strana
Q 001	Kvartér Moravy po Brodské	111
N 002	Neogén Chvojnickej pahorkatiny	111
Q 003	Kvartér Myjavy	113
Q 004	Kvartér Moravy od Brodského po Vysokú pri Morave	113
NQ 005	Neogén centrálnej časti Borskej nížiny	114
QN 006	Kvartér a neogén severovýchodnej časti Borskej nížiny	115
QN 007	Kvartér a neogén južnej a juhovýchodnej časti Borskej nížiny	116
MG 008	Kryštalinikum a mezozoikum juhozápadných časti Malých Karpát	118
Q-G 009	Kryštalinikum Západných Tatier a kvartér východnej časti Liptovskej kotliny	119
M 010	Mezozoikum chočského príkrovu severovýchodných svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov	121
MG 011	Paleozoikum a mezozoikum - melafýrová séria severovýchodných svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov	123
MG 012	Mezozoikum série Veľkého Boku - západná a stredná časť a príslušné kryštalinikum severovýchodných svahov Nízkych Tatier	124
MG 013	Mezozoikum série Veľkého Boku - východná časť a príslušné kryštalinikum severovýchodných svahov Nízkych Tatier	125
MG 014	Mezozoikum a príslušné kryštalinikum Západných Tatier v povodí Oravy	126
M 015	Mezozoikum východnej časti Chočských vrchov	127
QP 016	Paleogén a kvartér západnej a strednej časti Liptovskej kotliny	128
MG 017	Mezozoikum a kryštalinikum severozápadných svahov Nízkych Tatier	133
PQ 018	Paleogén Oravskej vrchoviny, Skorušiny a časti Oravskej Magury	136
M 019	Mezozoikum západnej časti Chočských vrchov	138
M 020	Mezozoikum severnej časti Veľkej Fatry	140
G 021	Kryštalinikum Veľkej Fatry	144
M 022	Mezozoikum Veľkej Fatry v oblasti medzi Smrekovicou a Ploskou	144
M 023	Mezozoikum chočského príkrovu juhozápadnej časti Veľkej Fatry	146
M 024	Mezozoikum Veľkej Fatry a Nízkych Tatier medzi Ploskou a v okolí Donovalov	148
PN 025	Paleogén povodia Bielej Oravy a neogén Oravskej kotliny	151
MP 026	Mezozoikum bradlového pásma a paleogén v povodí Varínky	152
MG 027	Mezozoikum a kryštalinikum Krivánskej Fatry	153
PQ 028	Paleogén a kvartér povodia Kysuce	155
QP 029	Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov	158
MG 030	Kryštalinikum a mezozoikum severozápadných svahov Lúčanskej Fatry	161
MG 031	Kryštalinikum a mezozoikum severovýchodnej časti Lúčanskej Fatry	162
M 032	Mezozoikum južnej časti Lúčanskej Fatry	163
Q-P 033	Paleogén, neogén a kvartér Turčianskej kotliny	165
MP 034	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Súľovských vrchov a Podmanínskej pahorkatiny	169
M 035	Mezozoikum severnej časti Strážovských vrchov	170

M 036	Mezozoikum severozápadnej časti Strážovských vrchov	172
QN 037	Kvartér a neogén Ilavskej kotliny	173
Q-M 038	Kvartér Trenčianskej kotliny a príhlé mezozoikum Trenčianskej vrchoviny	174
Q 039	Kvartér Bytčianskej kotliny	176
PM 040	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Javorníkov a severovýchodnej časti Bielych Karpát	176
PM 041	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma povodia Vlár	178
PM 042	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma východnej časti Bielych Karpát a severnej časti Myjavskej pahorkatiny	178
PM 043	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma západnej časti Bielych Karpát	180
NM 044	Neogén až krieda Myjavskej pahorkatiny juhozápadne od bradlového pásma	181
M 045	Mezozoikum Čachtických Karpát a časti Bielokarpatského podhoria	182
MG 046	Mezozoikum a paleozoikum severozápadnej časti Považského Inovca	182
MG 047	Mezozoikum strednej a južnej časti Považského Inovca	183
Q 048	Kvartér Váhu v Podunajskej nížine severne od čiar Šaľa - Galanta	186
N 049	Neogén Trnavskej pahorkatiny	188
QN 050	Kvartér Trnavskej pahorkatiny	189
Q 051	Kvartér západného okraja Podunajskej roviny	191
Q 052	Kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny	192
MN 053	Mezozoikum severnej časti Pezinských Karpát a Brezovských Karpát	194
M 054	Mezozoikum krížňanského príkrovu Malých Karpát	197
MG 055	Kryštalínium a mezozoikum juhovýchodnej časti Pezinských Karpát	198
Q 056	Kvartér Dunaja v úseku Komárno - Chľaba	199
Q 057	Kvartér dunajských terás na úpätí Hronskej pahorkatiny	200
N 058	Neogén Hronskej pahorkatiny	201
QN 059	Kvartér hronských terás v Podunajskej nížine	205
Q 060	Kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine	206
N 061	Neogén strednej a južnej časti Ipeľskej pahorkatiny	207
N 062	Neogén Bátovskej pahorkatiny a Čajkovskej zníženiny	208
P-G 063	Kryštalínium, mezozoikum a paleogén juhozápadnej časti pohoria Žiar a Handlovskej kotliny	209
M 064	Mezozoikum severnej časti pohoria Žiar	209
P-G 065	Mezozoikum a paleogén východnej časti Strážovských vrchov	211
MP 066	Mezozoikum a paleogén južnej časti Strážovských vrchov	212
QN 067	Neogén a kvartér Hornonitrianskej kotliny	216
GM 068	Kryštalínium a mezozoikum východnej časti Považského Inovca	217
MG 069	Mezozoikum a paleozoikum severovýchodnej časti Tribeča	218
MG 070	Kryštalínium a mezozoikum južnej a strednej časti Tribeča	221
NQ 071	Neogén Nitrianskej pahorkatiny	223
Q 072	Kvartér Nitry od mesta Nitra po Nové Zámky	228
NQ 073	Neogén Žitavskej pahorkatiny	230

Q 074	Kvartér medziriečia Podunajskej roviny	232
QG 075	Paleozoikum a mladšie útvary časti povodia horného Hrona po Piesok	235
MG 076	Kryštalinikum a mezozoikum juhozápadných svahov Nízkych Tatier	237
MG 077	Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a severnej časti Zvolenskej kotliny	240
MG 078	Mezozoikum a predmezozoické útvary severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny a severozápadnej časti Veporských vrchov	242
MP 079	Mezozoikum Kremnických vrchov a západnej časti Zvolenskej kotliny	243
Q 080	Kvartér nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Ľupče po Tlmače	244
NQ 081	Neogén Zvolenskej kotliny - západná časť	246
V 082	Neovulkanity Kremnických vrchov	246
V 083	Neovulkanity Poľany a časti Zvolenskej kotliny	249
NV 084	Neogén Zvolenskej kotliny - východná časť	250
G 085	Kryštalinikum Detvianskej kotliny a Sihlianskej planiny v povodí Slatiny	252
V 086	Neovulkanity pohorí Vtáčnik a Pohronský Inovec	252
N 087	Neogén Žiarskej kotliny	256
V 088	Neovulkanity severných svahov Štiavnických vrchov a Javoria	257
GN 089	Kryštalinikum Revúckej vrchoviny a Stolických vrchov v povodí Ipľa	261
NQ 090	Neogén Lučenskej kotliny	264
Q 091	Kvartér Ipľa	265
NV 092	Neogén západnej časti Cerovej vrchoviny	267
V 093	Neovulkanity južných svahov Štiavnických vrchov a Javoria	268
V 094	Neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrôžok a Pôtorskej pahorkatiny	269
NQ 095	Neogén Ipľskej kotliny	271
V 096	Neovulkanity Burdy	272
QPM 097	Paleogén a kvartér povodia Laborca po Brekov a mezozoikum Humenských vrchov	273
P 098	Paleogén povodia Uhu	276
VN 100	Neovulkanity Vihorlatských vrchov	277
NQ 101	Neogén Východoslovenskej nížiny medzi Laborcom a Čiernou vodou	279
QN 102	Kvartér severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny pod Vihorlatom a Popriečnym	280
QN 103	Kvartér dolnej časti tokov Uh, Laborec, Ondava a pravej strany Latorice	281
QN 104	Kvartér juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny	283
PQ 105	Paleogén povodia Ondavy po Kučín	284
QN 106	Kvartér Ondavy a Tople od Slovenskej Kajne po Trebišov	286
N 107	Neogén Pozdišovského chrbta a Malčickej tabule	287
Q 108	Kvartér Laborca od Strážskeho po Stretavu	289
P 109	Paleogén Čergova	290
PQ 110	Paleogén Nízkych Beskyd v povodí Tople	293
VN 111	Neovulkanity Slanských vrchov	295
N 112	Neogén západnej časti Východoslovenskej nížiny	300

NG 113	Paleozoikum a mladšie horniny Zemplínskych vrchov	301
Q 114	Kvartér dolného toku Roňavy	302
PQ 115	Paleogén Hornádskej a časti Popradskej kotliny	302
MG 116	Mezozoikum Slovenského raja a Havraních vrchov s príľahlým paleozoikom	305
MG 117	Mezozoikum Galmusu s príľahlým paleozoikom	309
G 118	Paleozoikum Slovenského rudohoria v povodí Hornádu	310
P 119	Paleogén Levočských vrchov	311
QP 120	Paleogén Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy	314
MG 121	Mezozoikum a paleozoikum Braniska	315
P 122	Paleogén povodia Svinky	318
NQ 123	Neogén východnej časti Košickej kotliny	319
MG 124	Mezozoikum a kryštalinikum Čiernej hory	322
Q 125	Kvartér Hornádu v Košickej kotline	324
M 126	Mezozoikum Muránskej planiny a východnej časti Heľpianskeho podolia a príľahlé kryštalinikum	326
G 127	Kryštalinikum Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny v povodí Slanej	329
G 128	Paleozoikum Revúckej vrchoviny a Volovských vrchov v povodí Slanej	331
MQ 129	Mezozoikum centrálnej a východnej časti Slovenského krasu	333
M 130	Mezozoikum západnej časti Slovenského krasu, Železnického predhoria a časti Licinskej pahorkatiny	336
NM 131	Neogén Gemerskej pahorkatiny	337
Q 132	Kvartér Rimavskej kotliny	338
NV 133	Neogén východnej časti Rimavskej kotliny a Blžskej tabule	339
NV 134	Neogén západnej časti Rimavskej kotliny a Pokoradzkej tabule	341
NV 135	Neogén východnej časti Cerovej vrchoviny	343
N 136	Neogén východnej časti Oždianskej pahorkatiny	343
G 137	Paleozoikum Volovských vrchov v povodí Bodvy	344
NQ 138	Neogén a kvartér Košickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodí Bodvy	345
QG 139	Kryštalinikum Vysokých Tatier a kvartér ich predpolia	347
M 140	Mezozoikum časti Kozích chrbtov	349
PQ 141	Paleogén Spišskej Magury, Ľubovnianskej vrchoviny, severozápadnej časti Spišsko-Šarišského medzihoria a Pienin	350
MG 142	Mezozoikum a príľahlé kryštalinikum Vysokých Tatier a Belianskych Tatier	353

HYDROGEOLOGICKÉ RAJÓNY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE



LEGENDA:

- | | |
|---|----------------------------|
|  | hranica rajónu a subrajónu |
| 065 | poradové číslo rajónu |
| QN | charakteristika rajónu |

Tab. 2 Zoznam použitých skratiek okresov

Názov okresu	Kraj	Značka	Názov okresu	Kraj	Značka
Bánovce nad Bebravou	Trenčiansky	BN	Partizánske	Trenčiansky	PE
Banská Bystrica	Bansko-Bystrický	BB, BC	Pezinok	Bratislavský	PK
Banská Štiavnica	Bansko-Bystrický	BS	Piešťany	Trnavský	PN
Bardejov	Prešovský	BJ	Poltár	Bansko-Bystrický	PT
Bratislava I	Bratislavský	BA, BL	Poprad	Prešovský	PP
Bratislava II	Bratislavský	BA, BL	Považská Bystrica	Trenčiansky	PB
Bratislava III	Bratislavský	BA, BL	Prešov	Prešovský	PO, PV
Bratislava IV	Bratislavský	BA, BL	Prievidza	Trenčiansky	PD
Bratislava V	Bratislavský	BA, BL	Púchov	Trenčiansky	PU
Brezno	Bansko-Bystrický	BR	Revúca	Bansko-Bystrický	RA
Bytča	Žilinský	BY	Rimavská Sobota	Bansko-Bystrický	RS
Čadca	Žilinský	CA	Rožňava	Košický	RV
Detva	Bansko-Bystrický	DT	Ružomberok	Žilinský	RK
Dolný Kubín	Žilinský	DK	Sabinov	Prešovský	SB
Dunajská Streda	Trnavský	DS	Senec	Bratislavský	SC
Galanta	Trnavský	GA	Senica	Trnavský	SE
Gelnica	Košický	GL	Skalica	Trnavský	SI
Hlohovec	Trnavský	HC	Snina	Prešovský	SV
Humenné	Prešovský	HE	Sobrance	Košický	SO
Ilava	Trenčiansky	IL	Spišská Nová Ves	Košický	SN
Kežmarok	Prešovský	KK	Stará Ľubovňa	Prešovský	SL
Komárno	Nitriansky	KO	Stropkov	Prešovský	SP
Košice I	Košický	KE, KI	Svidník	Prešovský	SK
Košice II	Košický	KE, KI	Šaľa	Nitriansky	SA
Košice III	Košický	KE, KI	Topoľčany	Nitriansky	TO
Košice IV	Košický	KE, KI	Trebišov	Košický	TV
Košice okolie	Košický	KS	Trenčín	Trenčiansky	TN, TC
Krupina	Bansko-Bystrický	KA	Trnava	Trnavský	TT, TA
Kysucké Nové Mesto	Žilinský	KM	Turčianske teplice	Žilinský	TR
Levice	Nitriansky	LV	Tvrdošín	Žilinský	TS
Levoča	Prešovský	LE	Veľký Krtíš	Bansko-Bystrický	VK
Liptovský Mikuláš	Žilinský	LM	Vranov nad Topľou	Prešovský	VT
Lučenec	Bansko-Bystrický	LC	Zlaté Moravce	Nitriansky	ZM
Malacky	Bratislavský	MA	Zvolen	Bansko-Bystrický	ZV
Martin	Žilinský	MT	Žarnovica	Bansko-Bystrický	ZC
Medzilaborce	Prešovský	ML	Žiar nad Hronom	Bansko-Bystrický	ZH
Michalovce	Košický	MI	Žilina	Žilinský	ZA, ZI
Myjava	Trenčiansky	MY			
Námestovo	Žilinský	NO			
Nitra	Nitriansky	NR, NI			
Nové Mesto nad Váhom	Trenčiansky	NM			
Nové Zámky	Nitriansky	NZ			

3. VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÁ PODZEMNEJ VODY V SR K 31.12.2022

Zdroje a zásoby podzemnej vody SR sú rôzne v závislosti na mieste a čase, ale aj z hľadiska ich kvality. Hoci sú periodicky obnovované, nie sú neobmedzené a len správnym využívaním je možné zabezpečiť ich relatívnu nevyčerpatelnosť.

Podzemná voda ako zdroj kvalitných pitných vôd predstavujú najvýznamnejšie prírodné bohatstvo na Slovensku, preto je prvoradou úlohou spoznávanie zákonitostí tvorby a obehu podzemných vôd a ich ochrana. Z toho vyplýva potreba dôsledne sledovať, dokumentovať a evidovať ich základné charakteristiky a parametre.


Využiteľné zdroje podzemnej vody sú definované ako tá časť prírodných zdrojov podzemnej vody, ktorú je možné z horninového prostredia technickými prostriedkami (vrty, záchyty prameňov, drény a iné technické zásahy) zachytávať a dlhodobo využívať. Takto stanovované využiteľné zdroje však nezohľadňujú v žiaducej miere ekonomické a ekologické hľadiská exploatacie. Preto je snaha v súlade s Rámcovou smernicou EÚ o vodách a v nadväznosti na nový zákon o vodách, aj s prihliadnutím na súčasné poznatky, zaviesť do vodohospodárskych bilancií nový prístup k hodnoteniu využitelných zdrojov a zásob podzemnej vody.

Pri posudzovaní využitelných množstiev podzemnej vody je základným problémom kvantitatívne zhodnotenie prírodných zdrojov podzemnej vody, z ktorých sa musí vychádzať aj pri stanovení využitelných množstiev.


Prírodné zdroje na území Slovenska predstavujú v priemere $146,7 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, celkové využiteľné množstvá podzemnej vody dokumentované v roku 2022 vo všetkých kategóriách predstavujú 54,08 % ($79,34 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$) z prírodných zdrojov. Z celkových využitelných množstiev bolo 70,7 % ($56092,60 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$) schválených Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd MŽP (ďalej len Hydrogeologickou komisiou), predtým Komisiou pre klasifikáciu zdrojov a zásob podzemných vôd (KKZZ), resp. Komisiou pre klasifikáciu množstiev podzemných vôd (KKMPzV).

Podiel využitelných množstiev je vyšší v oblastiach s rozsiahlymi dobre priepustnými kolektormi, z ktorých možno získať významné vodárenské zdroje technicky a ekonomicky menej náročnými prostriedkami (pomocou menšieho počtu záchytných objektov). Obyčajne sú to alúviá významných riek s mocnými vrstvami štrkopieskov s veľmi dobrou pórovou priepustnosťou (napr. rajóny 029, 037, 038, 039, 048, 051, 052, 056, 060, 072, 074, 103, 104, 106, 108, 114, 125). V horských oblastiach je vysoký podiel využitelných zdrojov v rajónoch s puklinovo-krasovou priepustnosťou hlavného kolektora. Sú to rajóny budované vápencami a dolomitmi (napr. 010, 013, 014, 015, 022, 023, 024, 032, 035, 045, 047, 053, 066, 076, 077, 116, 126, 129, 142). V kvartérnych a v mezozoických štruktúrach, ktoré zaberajú 44,7 % plochy Slovenska (obr.1) je dokumentovaných 81,1% všetkých využitelných množstiev podzemných vôd Slovenska (obr. 2, 3).


Naopak, rajóny s nízkou priepustnosťou kolektorov, ktoré zaberajú až 47,3 % plochy Slovenska majú aj nízky podiel využitelných zdrojov - len 18 %. Sú to rajóny budované najmä paleogénnymi flyšovými sedimentmi, neogénnymi prevažne ílovitými sedimentmi, kryštalinikom, vulkanickými sedimentmi a čiastočne aj niektorými málo priepustnými horninami mezozoika (napr. ílovcami). V týchto hydrogeologických komplexoch situáciu len niekde zlepšuje drenáž tektonických zón, kde miestami dochádza k väčšej koncentrácii podzemných vôd a k vzniku významných zdrojov. Väčšina zdrojov je rozptýlená a vhodná len pre lokálne využitie. Najnepriaznivejšia je situácia v hydrogeologických rajónoch budovaných horninami kryštalinika a paleozoika (napr. 021, 085, 089, 113, 118, 127, 128, 137), ktoré zaberajú 8 % plochy Slovenska, ale dokumentované využiteľné zdroje v týchto rajónoch predstavujú len 0,9 %. (obr. 1, 2 a 3).

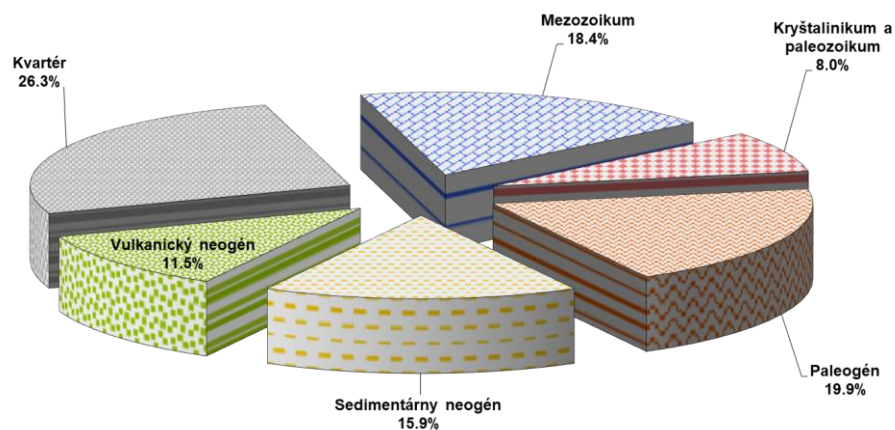

Obr. 1 Plošné zastúpenie typov HG rájónov v Slovenskej republike v roku 2022

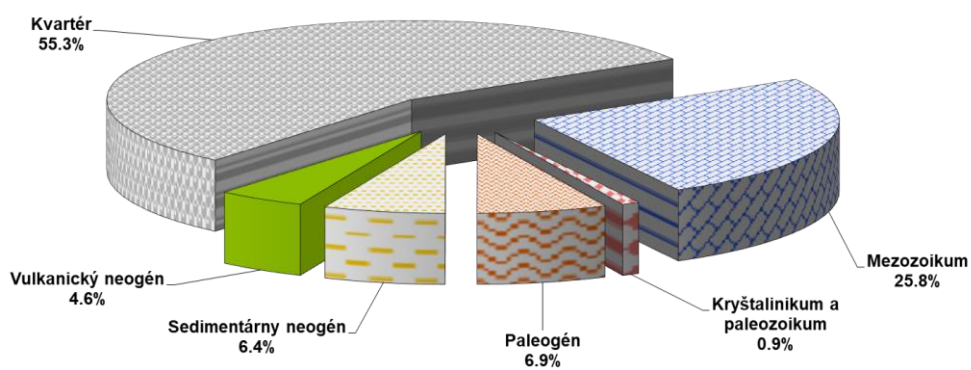

Obr. 2 Využiteľné množstvá podzemnej vody podľa HG štruktúr v roku 2022

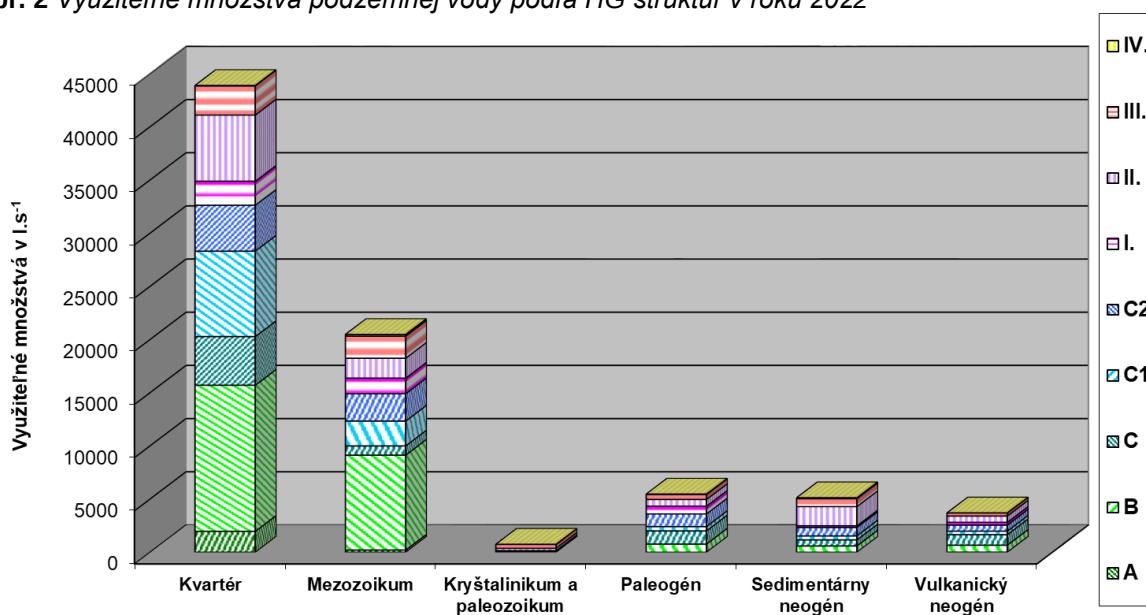

Obr. 3 Kategórie využitelných množstiev podzemnej vody v typoch HG rájónov

Optimálne vodohospodárske využívanie podzemnej vody musí vychádzať z poznatkov o ich kvantitatívnych možnostiach a ich kvalitatívnej vhodnosti pri zabezpečení kvalitatívnej a kvantitatívnej ochrany a zohľadnení hydroekologických podmienok.

Využiteľné množstvá podzemnej vody sú s ohľadom na zdroj informácie, na presnosť ich vyčíslenia a na stupeň ich zabezpečenia kategorizované do príslušných kategórií presnosti a zabezpečenia. Vzhľadom na rozdielnu mieru zabezpečenia využitelných množstiev (od 100 % po takmer 0 %), rozdielnu históriu ich schválenia komisiou, stanovenie bez zohľadnenia ekologických aspektov, možného vplyvu klimatických zmien, resp. ich medziročných zmien, nemožno uvedené údaje automaticky spočítavať pri snahe dostať aktuálne disponibilné množstvá podzemnej vody pre územie Slovenska.

Celkové využiteľné množstvo podzemnej vody Slovenska predstavuje sumár zdrojov a zásob schválených Hydrogeologickou komisiou a množstiev neschválených Hydrogeologickou komisiou, stanovených na základe hodnotenia dokumentovaných množstiev z hydrogeologických výskumov a prieskumov.

Využiteľné množstvá podzemnej vody sú tak rozčlenené na dva základné typy:

1. Zdroje a zásoby schválené Hydrogeologickou komisiou, ktoré sú klasifikované v kategóriách A, B, C, C1 a C2 podľa stupňa overenia a znalosti zásob, v zmysle platných "Zásad pre klasifikáciu zásob podzemných vôd". Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.141, ktorou sa vykonáva geologický zákon, zo dňa 27. apríla 2000, boli pre klasifikáciu zdrojov a zásob podzemných vôd stanovené kategórie A, B, C.).
2. Zdroje a zásoby podzemnej vody, ktoré Hydrogeologická komisia neschvaľovala a údaje o ich množstvách sú dokumentované v materiáloch SHMÚ, v rôznych štúdiách a záverečných správach z hydrogeologických prieskumov, sa delia do troch kategórií - I, II, III na základe stupňa spoľahlivosti a presnosti použitých údajov. Osobitnú kategóriu predstavujú využiteľné množstvá stanovené odborným odhadom v prípade, že v niektorých častiach rajónov nebol dostatok dokumentačných materiálov.

V roku 2022 boli na Slovensku evidované využiteľné množstvá podzemnej vody vo všetkých kategóriách sumárne v množstve 79342,58 l.s⁻¹. Táto hodnota predstavuje oproti roku 2021 nárast dokumentovaných využitelných množstiev o 811,16 l. s⁻¹, t. j. nárast o 1,03 %.

Uvedené využiteľné množstvá zahŕňajú aj využiteľné množstvá termálnych vôd ako neoddeliteľnej súčasti podzemných vôd a pre úplnosť aj časť minerálnych vôd, t. j. najmä využitelných množstiev minerálnych vôd schválených Hydrogeologickou komisiou.

3.1 Využiteľné množstvá schválené Hydrogeologickou komisiou

Sumárne využiteľné množstvá podzemnej vody Slovenska schválené Hydrogeologickou komisiou predstavujú k 31.12.2022:

Kategória A	2 180,42 l.s ⁻¹
Kategória B	24 737,32 l.s ⁻¹
Kategória C	8 253,05 l.s ⁻¹
Kategória C1	11 483,45 l.s ⁻¹
Kategória C2	9 438,36 l.s ⁻¹
Spolu	56 092,60 l.s⁻¹

V roku 2022 Hydrogeologická komisia na svojich zasadnutiach posudzovala výsledky hydrogeologických výskumných a prieskumných prác a návrhy na schválenie prírodných zdrojov a využiteľných množstiev podzemnej vody v 62 hydrogeologických rajónoch. Uvedené sú v tabuľke č. 3.

Tab. 3 Zmena schválených využiteľných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch Slovenska v roku 2022

Kategória	Spolu schválené [l.s ⁻¹]			Kategória	Poznámka
Označenie rajónu	2021	2022	Rozdiel		
Q 001	129,50	130	- 0,50	B	podzemná voda prehodnotenie v kategórii B
N 002	35,23	34,37	0,50	B	podzemná voda prehodnotená kategória B
NQ 005	102,76	104,26	1,50	B	podzemná voda novoschválená kategória B
M 010	894,43	916,06	- 21,63	B	podzemná voda novoschválená kategória B
PQ 018	251,41	256,18	- 4,77	B	podzemná voda novoschválená kategória B
M 019	389,54	400,54	11,00	B	podzemná voda novoschválená kategória B
PN 025	131,17	146,87	15,70	B, C1	podzemná voda novoschválené B a prehodnotené C1
QP 029	363,15	387,44	24,29	B	podzemná voda novoschválená kategória B
M 032	297,24	295,18	-2,06	B, C1	podzemná voda novoschválené B a prehodnotené C1
Q-P 033	703,77	718,95	15,18	B	podzemná voda novoschválená kategória B
M 035	1095,77	1119,31	23,54	B	podzemná voda novoschválená kategória B
M 036	78,34	137,04	58,70	B	novoschválená podzemná voda v kategórii B
QN 037	657,21	707,41	50,20	B	novoschválená podzemná voda v kategórii B
Q 039	481,20	495,20	14,00	B	podzemná voda novoschválená kategória B
PM 040	207,00	210,71	3,71	B, C1	podzemná voda novoschválené B a prehodnotené C1
NM 044	117,57	124,83	7,26	B, C	podzemná voda prehodnotená z kategórie C do B
MG 046	120,45	111,75	-8,70	B, C	podzemná voda prehodnotená z kategórie C do B
MG 047	270,01	298,72	28,71	B, C2	podzemná voda prehodnotená z kategórie C2 do B
Q 048	1075,46	1214,86	139,40	B	podzemná voda novoschválená kategória B
N 049	204,17	209,97	5,80	B	podzemná voda novoschválená kategória B
QN 050	601,24	652,49	51,25	B, C1	podzemná voda prehodnotená z

Kategória	Spolu schválené [l.s ⁻¹]			Kategória	Poznámka
Označenie rajónu	2021	2022	Rozdiel		
					kategórie C1 do B
Q 051	3591,58	3631,29	39,71	B	podzemná voda novoschválená kategória B
Q 052	16030,69	16179,97	149,28	B	podzemná voda novoschválená kategória B
Q 056	16,84	86,82	69,98	B	podzemná voda novoschválená kategória B
N 058	306,81	318,48	11,67	B	podzemná voda novoschválená kategória B
Q 060	287,10	355,42	68,32	B	podzemná voda novoschválená kategória B
N 061	19,41	55,51	36,10	B	podzemná voda novoschválená kategória B
M 064	185,75	143,09	-42,66	C1	podzemná voda prehodnotená z kategórie C1 do B
P-G 065	60,00	102,35	42,35	B	podzemná voda novoschválená kategória B
MP 066	801,02	924,30	123,28	B	podzemná voda novoschválená kategória B
QN 067	99,59	116,44	16,85	B	podzemná voda novoschválená kategória B
GM 068	39,32	40,72	1,40	B	podzemná voda novoschválená kategória B
MG 069	138,00	141,16	3,16	B, C1	podzemná voda novoschválené B a prehodnotené C1
MG 070	282,25	285,82	3,57	B	podzemná voda novoschválená kategória B
NQ 071	361,41	368,05	6,64	B	podzemná voda novoschválená kategória B
Q 072	130,57	142,27	11,70	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
NQ 073	77,54	87,28	9,74		podzemná voda, novoschválená kategória B
Q 074	715,09	728,32	13,23	B, C	podzemná voda novoschválená kategória B a upresnené C
QG 075	21,86	51,70	29,84	B	podzemná voda novoschválená kategória B
Q 080	228,00	239,80	11,80	B, C2	podzemná voda prehodnotená z kategórie C2 do B
V 082	413,63	374,40	- 39,23	B, C1, C2	podzemná voda prehodnotená z kategórie C, C1, C2 do B
V 086	322,19	330,08	7,89	B, C	podzemná voda prehodnotená z kategórie C do B
N 087	78,10	78,32	0,22	B, C	podzemná voda prehodnotená z kategórie C do B
V 088	755,75	791,92	36,17	B, C	podzemná voda prehodnotená z kategórie C do B

Kategória	Spolu schválené [l.s ⁻¹]			Kategória	Poznámka
Označenie rajónu	2021	2022	Rozdiel		
NV 092	30,10	30,77	0,67	B	podzemná voda novoschválená kategória B
V 094	164,77	166,77	3,00	B	podzemná voda novoschválená kategória B
P 098	4,70	5,30	0,60	B	podzemná voda novoschválená kategória B
VN 100	317,40	322,40	5,00	C1	podzemná voda novoschválená kategória B
QN 104	465,00	468,44	3,44	B	podzemná voda novoschválená kategória B
Q 108	764,20	774,37	10,17	B	podzemná voda novoschválená kategória B
PQ 115	771,27	776,07	4,80	B	podzemná voda novoschválená kategória B
MG 116	400,50	345,28	-55,22	B, C1, C2	podzemná voda, prehodnotená kategória C1, C2 do B
MG 117	98,60	103,60	5,00	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
P 119	241,60	244,61	3,01	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
MG 121	161,85	171,48	9,63	B	podzemná voda novoschválená kategória B
M 126	409,97	446,29	36,32	B	podzemná voda novoschválená kategória B
M 130	0,00	2,49	2,49	B	podzemná voda novoschválená kategória B
G 137	1,20	2,64	1,44	B	podzemná voda novoschválená kategória B
NQ 138	279,80	283,80	4,00	B	podzemná voda novoschválená kategória B
QG 139	480,66	578,00	97,34	B, C	podzemná voda prehodnotené z kategórie C do B
M 140	5,04	10,54	5,50	B	podzemná voda novoschválená kategória B
PQ 141	463,47	463,93	0,46	B, C	podzemná voda prehodnotené z kategórie C do B

Uvedené zmeny vo využitelných množstvách schválených Hydrogeologickou komisiou v hydrogeologických rajónoch v roku 2022 predstavujú celkový nárast o 1214,54 l.s⁻¹, čo predstavuje ich zvýšenie o 2,21 % oproti roku 2021 (tab. 5).

3.2 Využitelné množstvá neschválené Hydrogeologickou komisiou

Sumárne využitelné zdroje a zásoby podzemných vôd Slovenska neschválené Hydrogeologickou komisiou predstavujú k 31.12.2022:

Kategória I 4 945,72 l.s⁻¹

Kategória II 11 336,10 l.s⁻¹

Kategória III 6 659,26 l.s⁻¹
 Odhad 308,90 l.s⁻¹
Spolu 23 249,98 l.s⁻¹

Celkové dokumentované využiteľné množstvo podzemnej vody neschválených Hydrogeologickou komisiou predstavuje pokles využiteľných zdrojov oproti roku 2022 o 403,38 l.s⁻¹, t. j. o 1,71 % (tab. 5). K zníženiu prišlo najmä v dôsledku prehodnotenia neschválených využiteľných množstiev na schválené a k prehodnoteniu niektorých zdrojov (tab. 4).

Tab. 4 *Zmena neschválených využiteľných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch Slovenska v roku 2022*

Označenie rajónu	Neschválené využiteľné množstvá [l.s ⁻¹]		Rozdiel	
	2021	2022	l.s-1	%
NQ 005	207,55	195,55	- 12,00	- 5,78
M 019	33,30	41,10	7,80	23,42
M 020	156,43,	157,23,	0,80	0,51
PN 025	135,97	124,77	- 11,20	- 8,24
QP 029	146,50	136,50	- 10,00	- 6,83
MG 031	11,00	181,00	170	1545,45
M 032	44,90	38,90	- 6,00	- 13,36
QP 033	377,00	365,40	- 11,60	- 3,08
M 035	53,70	47,70	- 6,00	- 11,17
M 036	124,00	84,00	-40,00	- 32,26
QN 037	738,00	705,50	- 32,50	- 4,40
PM 040	111,00	112,00	1,00	0,90
PM 042	80,70	83,50	- 2,80	3,47
PM 043	37,80	38,30	0,50	1,32
NM 044	0,00	0,50	0,50	100
MG 047	196,00	148,00	- 48,00	- 24,49
Q 048	198,00	173,00	- 25,00	- 12,63
QN 050	132,00	121,00	- 11,00	- 8,33
Q 051	625,00	622,00	- 3,00	- 0,48
Q 052	1829,21	1806,41	- 22,80	- 1,25
Q 056	286,50	207,50	- 79,00	- 27,57
Q 060	756,00	720,00	- 36,00	- 4,76
N 061	88,00	77,00	- 11,00	- 12,50
P-G 065	97,00	55,00	-42,00	- 43,30
MP 066	398,00	284,20	-113,80	-28,59
QN 067	116,00	115,00	- 1,00	- 0,86
GM 068	53,04	51,64	- 1,40	-1,22
MG 069	86,00	91,30	5,30	6,16
Q 072	858,50	852,00	- 6,50	- 0,76
NQ 073	172,00	168,00	- 4,00	- 2,33
QG 075	176,80	162,00	- 14,80	- 8,37
MG 078	122,80	122,95	0,15	0,12
P 098	55,00	54,00	- 1,00	- 1,82
QN 104	319,00	314,00	- 5,00	-1,57
PQ 115	54,30	49,60	- 4,70	- 8,66
P 119	497,55	490,65	- 6,90	-1,39
M 126	191,20	160,17	- 31,03	- 16,23
QG 139	35,00	45,00	10,00	28,57
M 140	125,00	120,00	- 5,00	- 4,00
Spolu	9725,75	9322,37	- 403,38	

3.3 Využitelné množstvá podzemnej vody v SR

V roku 2022 došlo k zmene využiteľných množstiev podzemnej vody celkovo v 66 hydrogeologických rajónoch, väčšina zmien bola v dôsledku schválenia ich využiteľných množstiev Hydrogeologickou komisiou či už prehodnotením z nižších kategórií C, C1 a C2 do vyššej kategórie B, alebo novoschválenými zdrojmi a následným prehodnotením neschválených množstiev. Vo využiteľných množstvách schválených Hydrogeologickou komisiou nastal nárast o 1214,54 l.s⁻¹. Vo využiteľných množstvách neschválených Hydrogeologickou komisiou bol v roku 2022 zaznamenaný pokles o 403,38 l. s⁻¹. Celkovo v evidencii využiteľných množstiev došlo v roku 2022 k nárastu využiteľných množstiev o 811,16 l.s⁻¹ (tab. 5).

Spolu za celé územie Slovenska vo Vodohospodárskej bilancii množstva podzemnej vody za rok 2022 na základe zhodnotenia máme k dispozícii nasledovné množstvá využiteľných zdrojov podzemnej vody:


Využitelné množstvá schválené v Hydrogeologickej komisii	56 092,60 l.s⁻¹
Využitelné množstvá neschválené v Hydrogeologickej komisii	23 249,98 l.s⁻¹
Spolu	79 342,58 l.s⁻¹

Plošné rozloženie využiteľných množstiev podzemnej vody v rámci jednotlivých hydrogeologických rajónov SR je znázornené v mape „Využitelné množstvá podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch na Slovensku“.


Celková zmena využiteľných množstiev v porovnaní s predošlým rokom 2021 predstavuje nárast dokumentovaných využiteľných množstiev o 811,16 l.s⁻¹, t.j. o 1,03 %.

Prehľadne spracované využiteľné množstvá podzemnej vody SR podľa jednotlivých kategórií za rok 2022 a ich porovnanie s predošlým rokom nájdeme v tabuľke 5.

Chronologický vývoj zmien stavu využiteľných množstiev podzemnej vody na Slovensku je prehľadne spracovaný v tabuľke 6 a na obrázkoch 4 a 5, ktoré dokumentujú prevažne nárast ich využiteľných množstiev, ktorý je spôsobený zdokumentovaním nových zdrojov a zásob podzemnej vody v rámci uskutočnených hydrogeologických prieskumných a výskumných prác v príslušnom roku, resp. ich schválením Hydrogeologickou komisiou. V porovnaní s rokom 1979, za ktorý bola po prvýkrát spracovaná VHB, časť podzemné vody (vydaná v roku 1980) bol k roku 2022 dokumentovaný nárast využiteľných množstiev na Slovensku o 19 958,58 l.s⁻¹, t.j. 34 %. Pritom nárast schválených využiteľných množstiev v porovnaní s rokom 1979 predstavuje 171 %, naopak pri neschválených využiteľných množstvách v porovnaní s rokom 1979 došlo k ich poklesu. Tento pokles predstavuje 40 %. Zatiaľ čo do roku 1990 prevažnú časť nad 51 % (v roku 1979 až nad 65 %) tvorili využiteľné množstvá stanovené odborným odhadom, po roku 1990 prevládajú využiteľné množstvá schválené Hydrogeologickou komisiou, ktoré sa vyznačujú vyššou zabezpečenosťou a lepšou preskúmanosťou. Vo Vodohospodárskej bilancii množstva podzemnej vody za rok 2022 predstavujú schválené využiteľné množstvá sumu 56 092,60 l.s⁻¹, t.j. 70,7 % všetkých evidovaných využiteľných množstiev a ostatné využiteľné množstvá sumu 23 249,98 l.s⁻¹ (29,3 %).

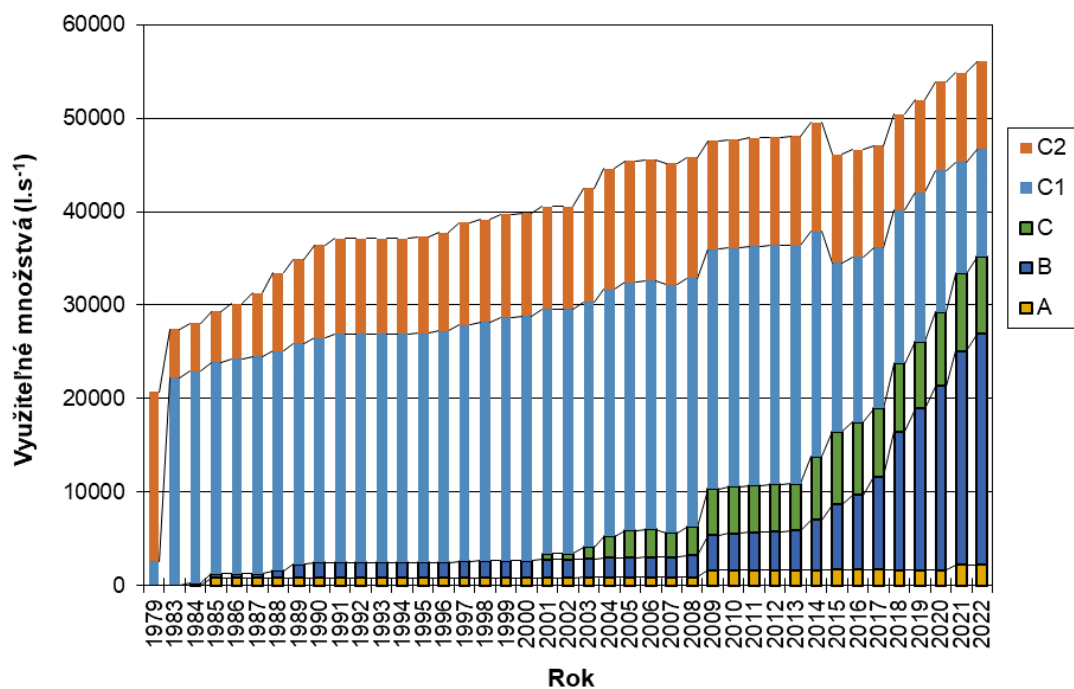


Obr. 4 Zmena využitelných množstiev podzemnej vody schválených Hydrogeologickou komisiou

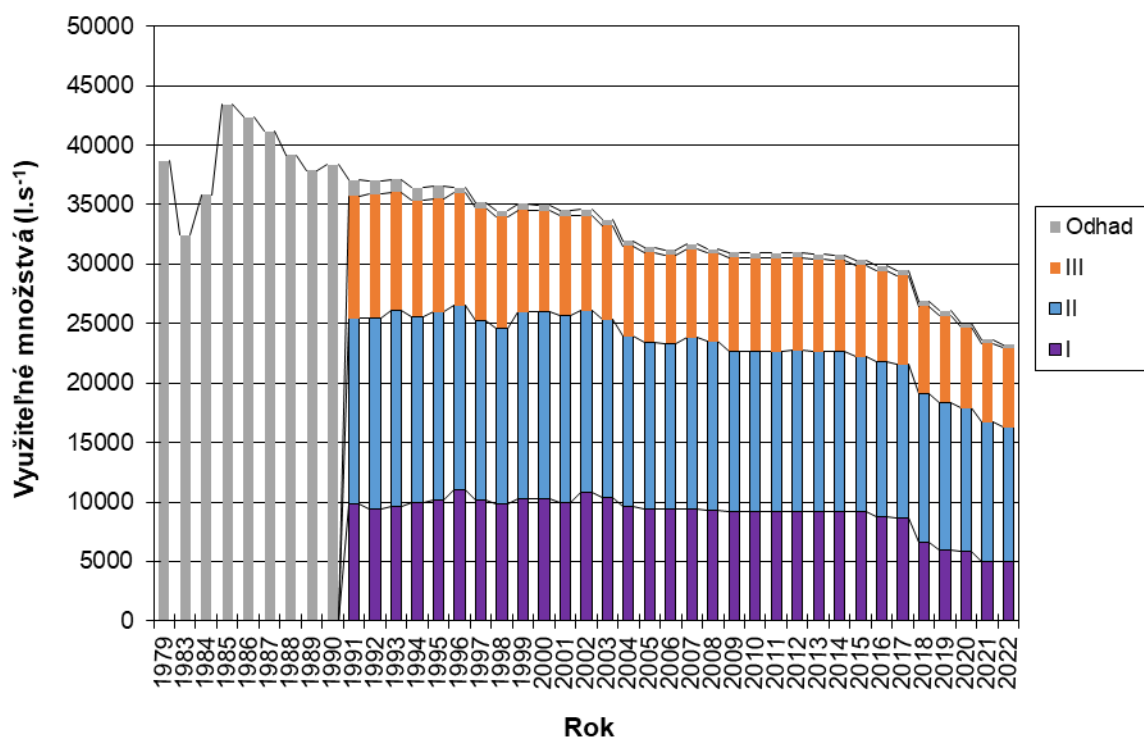

Obr. 5 Zmena využitelných množstiev podzemnej vody neschválených Hydrogeologickou komisiou

VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÁ PODZEMNEJ VODY V HYDROGEOLOGICKÝCH RAJÓNOCH SR V ROKU 2022

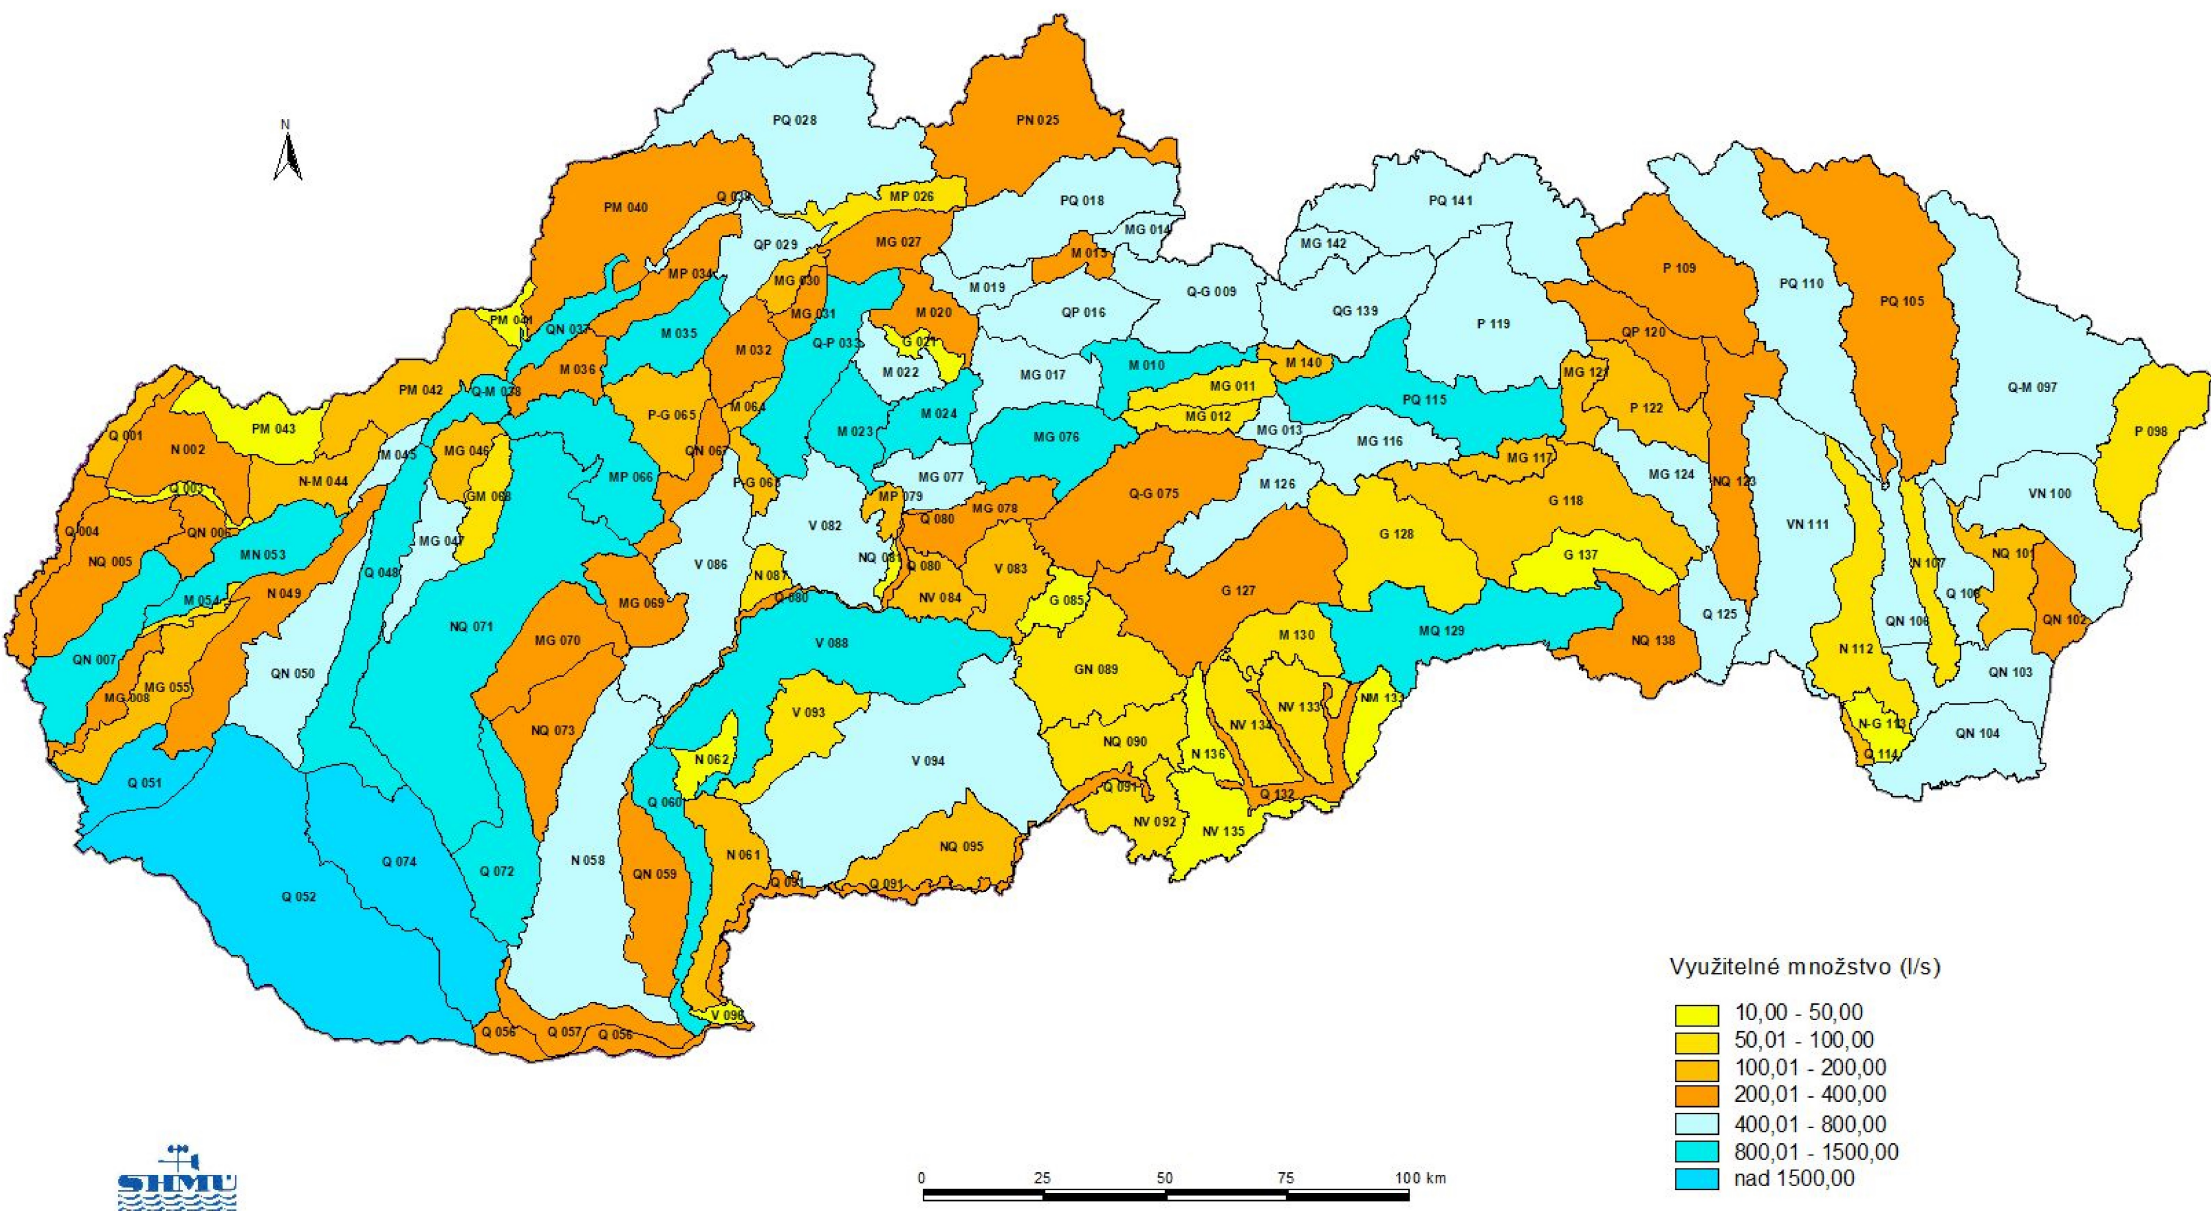

Tab. 5 *Využitelné množstvá podzemnej vody Slovenska*

Evidenčný termín	Kategórie	Využitelné množstvá											Spolu
		Schválené v Hydrogeologickej komisii						Neschválené v Hydrogeologickej komisii					
		A	B	C	C1	C2	spolu	I.	II.	III.	odhad	spolu	
31.12.2021	l.s ⁻¹	2180.8	22890.9	8333.5	11895.9	9577.0	54878.06	5043.4	11650.5	6642.6	316.9	23653.36	78531.42
	%	2.78	29.15	10.61	15.15	12.20	69.9	6.42	14.84	8.46	0.40	30.1	100.0
31.12.2022	l.s ⁻¹	2180.4	24737.3	8253.1	11483.5	9438.4	56092.60	4945.7	11336.1	6659.3	308.9	23249.98	79342.58
	%	2.75	31.18	10.40	14.47	11.90	70.7	6.23	14.29	8.39	0.39	29.3	100.0
Zmena v roku 2022	l.s ⁻¹	-0.4	1846.4	-80.4	-412.4	-138.6	1214.54	-97.7	-314.4	16.7	-8.0	-403.38	811.16
	%	-0.02	8.07	-0.97	-3.47	-1.45	2.21	-1.94	-2.70	0.25	-2.52	-1.71	1.03


Tab. 6 Chronologický vývoj využiteľných množstiev podzemnej vody na Slovensku od roku 1979 podľa jednotlivých kategórií ($l.s^{-1}$)

Rok	Kategórie schválené Hydrogeologickou komisiou						Kategórie neschválené Hydrogeologickou komisiou					Spolu	Rozdiel
	A	B	C	C1	C2	Spolu	I	II	III	Odhad	Spolu		
1979	0.00	0.00		2561.00	18123.00	20684.00	0.00	0.00	0.00	38700.00	38700.00	59384.00	
1983	0.00	0.00		22231.00	5164.00	27395.00	0.00	0.00	0.00	32442.00	32442.00	59837.00	453.00
1984	0.00	207.50		22704.50	5170.00	28082.00	0.00	0.00	0.00	35824.00	35824.00	63906.00	4069.00
1985	807.00	461.50		22583.00	5469.00	29320.50	0.00	0.00	0.00	43445.50	43445.50	72766.00	8860.00
1986	807.00	461.50		22957.00	5939.50	30165.00	0.00	0.00	0.00	42374.00	42374.00	72539.00	-227.00
1987	807.00	461.50		23239.00	6787.50	31295.00	0.00	0.00	0.00	41171.00	41171.00	72466.00	-73.00
1988	807.00	744.00		23540.50	8361.50	33453.00	0.00	0.00	0.00	39195.00	39195.00	72648.00	182.00
1989	807.00	1469.00		23639.50	8982.50	34898.00	0.00	0.00	0.00	37896.00	37896.00	72794.00	146.00
1990	807.00	1624.00		24036.50	9925.50	36393.00	0.00	0.00	0.00	38382.00	38382.00	74775.00	1981.00
1991	807.00	1646.00		24437.50	10244.50	37135.00	9821.50	15637.60	10254.90	1368.00	37082.00	74217.00	-558.00
1992	807.00	1646.00		24437.50	10244.50	37135.00	9396.80	16068.10	10433.10	1093.00	36991.00	74126.00	-91.00
1993	807.00	1646.00		24437.50	10244.50	37135.00	9620.40	16535.10	9877.50	1082.00	37115.00	74250.00	124.00
1994	807.00	1646.00		24437.50	10244.50	37135.00	9967.90	15613.10	9750.00	1091.00	36422.00	73557.00	-693.00
1995	807.00	1646.00		24530.90	10305.50	37289.40	10191.80	15805.40	9537.40	1057.00	36591.60	73881.00	324.00
1996	807.00	1646.00		24787.90	10520.80	37761.70	11065.20	15436.80	9484.30	463.00	36449.30	74211.00	330.00
1997	807.00	1757.00		25277.00	10990.60	38831.60	10164.30	15087.30	9447.30	463.00	35161.90	73993.50	-217.50
1998	807.00	1862.00		25505.30	10990.60	39164.90	9869.12	14745.22	9383.10	469.00	34466.44	73631.34	-362.16
1999	807.00	1862.00		26040.77	10990.60	39700.37	10277.45	15717.84	8553.01	507.00	35055.30	74755.67	1124.33
2000	807.00	1862.00		26154.97	10990.60	39814.57	10288.35	15760.84	8410.11	507.00	34966.30	74780.87	25.20
2001	826.00	1938.30	639.71	26154.97	10990.60	40549.58	9938.95	15756.04	8358.71	507.00	34560.70	75110.28	329.41
2002	826.00	1938.30	639.71	26156.37	10990.60	40550.98	10781.14	15300.49	7998.11	501.00	34580.74	75131.72	21.44
2003	843.00	2005.30	1270.71	26201.37	12152.90	42473.28	10375.14	14946.89	7923.11	480.00	33725.14	76198.42	1066.70
2004	850.99	2105.57	2279.74	26412.08	12959.35	44607.73	9603.93	14335.18	7591.70	410.50	31941.31	76549.04	350.62
2005	850.99	2126.57	2877.90	26584.13	12969.35	45408.94	9448.32	14017.23	7532.75	392.00	31390.30	76799.24	250.20
2006	850.99	2159.07	3004.32	26584.13	12969.95	45568.46	9389.32	13955.23	7443.75	392.00	31180.30	76748.76	-50.48
2007	850.99	2159.07	2585.59	26584.13	12969.95	45149.73	9407.38	14389.30	7472.35	412.00	31681.03	76830.76	82.00
2008	850.99	2340.54	3078.62	26584.13	12969.95	45824.23	9345.92	14166.90	7399.45	343.00	31255.27	77079.50	248.74
2009	1655.99	3739.78	4936.82	25634.43	11601.55	47568.57	9165.26	13520.53	7856.25	446.20	30988.24	78556.81	1477.31
2010	1658.09	3917.68	4963.21	25584.43	11601.55	47724.96	9215.26	13445.03	7846.75	439.70	30946.74	78671.70	114.89
2011	1658.09	4054.74	4967.81	25584.43	11601.55	47866.62	9215.26	13433.33	7846.15	439.70	30934.44	78801.06	129.36
2012	1658.09	4118.21	5047.54	25583.44	11567.05	47974.33	9200.26	13534.49	7796.15	433.70	30964.60	78938.93	137.87
2013	1658.09	4199.02	5005.41	25507.32	11678.66	48048.50	9170.26	13473.13	7761.15	433.70	30838.24	78886.74	-52.19
2014	1658.09	5381.76	6764.40	24085.92	11647.66	49537.83	9201.46	13463.93	7684.85	438.70	30788.94	80326.77	1440.03
2015	1663.57	7025.72	7762.82	18085.92	11562.66	46100.69	9201.46	13020.43	7687.55	438.70	30348.14	76448.83	-3877.94
2016	1663.57	8028.41	7752.32	17695.46	11510.76	46650.52	8804.54	13022.91	7571.85	438.70	29838.00	76488.52	39.69
2017	1663.57	9958.80	7325.49	17207.06	10899.35	47054.27	8636.52	12898.86	7510.90	438.70	29484.98	76539.25	50.73
2018	1660.42	14777.13	7283.24	16426.54	10254.72	50402.05	6634.73	12473.39	7349.8	438.2	26896.12	77298.17	758.92
2019	1660.42	17256.05	7204.14	15968.77	9877.4	51966.78	5999.79	12366.49	7294.76	438.2	26099.24	78066.02	767.85
2020	1660.42	19685.31	7922.70	15128.92	9526.92	53924.27	5870.83	12043.46	6792.16	314.40	25020.85	78945.12	879.1
2021	2180.82	22890.90	8333.47	11895.90	9576.97	54878.06	5043.42	11650.48	6642.56	316.90	23653.36	78531.42	-413.7
2022	2180.42	24737.32	8253.05	11483.45	9438.36	56092.60	4945.72	11336.10	6659.26	308.90	23249.98	79342.58	811.16

4. VYUŽÍVANIE PODZEMNEJ VODY NA SLOVENSKU V ROKU 2022

Vývoj využívania podzemnej vody na Slovensku je závislý nielen na reálnych a potenciálnych možnostiach súvisiacich s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi podmienkami, ale v súčasnosti ho výrazne ovplyvňujú ekonomické podmienky súvisiace s cenovými úpravami a trendom rozvoja hospodárstva.

V roku 2022 došlo k miernemu nárastu využívania podzemnej vody (obr. 6). Z hľadiska dokumentovaných využiteľných množstiev podzemnej vody v SR v roku 2022 však môžeme konštatovať, že predpokladaná potreba vody je zabezpečená. Pri hodnotení regionálnych a lokálnych potrieb v dôsledku nerovnomerného rozloženia vodných zdrojov, ale vznikajú v niektorých oblastiach a lokalitách značné problémy s ich zabezpečením.

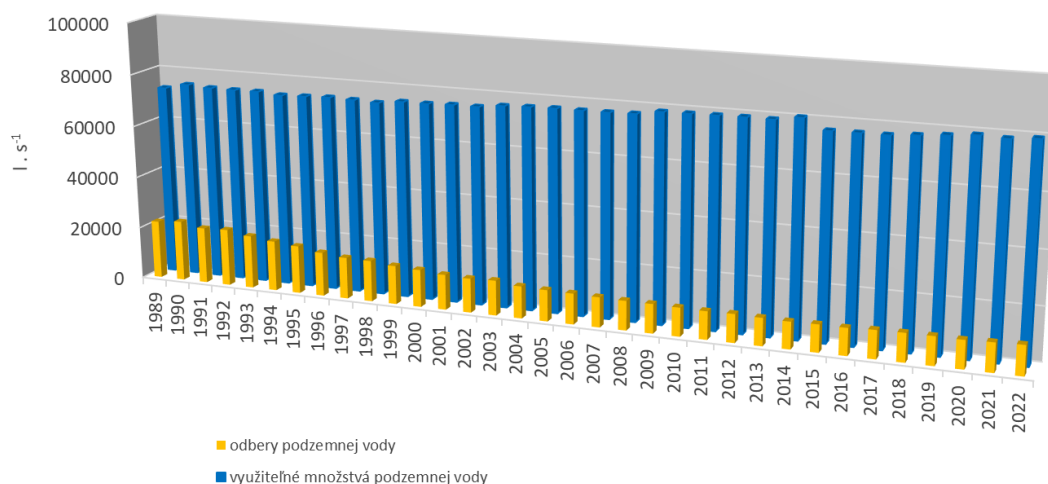

Obr. 6 Vývoj využiteľných množstiev a odberov podzemnej vody za roky 1989 - 2022

Údaje o odberoch podzemnej vody za rok 2022 poskytovali užívatelia na základe povinnosti vyplývajúcej zo Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (Vodný zákon) v znení neskorších predpisov (zák. NR SR č. 384/2009) a Vyhlášky MPŽPaRR SR č.418/2010 z 10. novembra 2010 o vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona, ktorá nahradila staršiu Vyhlášku č.221/2005 Z.z. Nahlasené údaje sú registrované v registri odberov Odboru podzemných vôd Hydrologickej služby na SHMÚ v Bratislave.

V roku 2022 bolo na Slovensku spotrebiteľmi, ktorí podliehajú nahlasovacej povinnosti v zmysle Vyhlášky využívaných a odoberaných 11163,74 l.s⁻¹ podzemnej vody, čo je nárast o 289,94 l.s⁻¹, t.j. o 2,67 % viac ako v roku 2021.

Vývoj odberov v SR od roku 1989 podľa jednotlivých užívateľských skupín je znázornený v tabuľke 7.


Tab. 7 Vývoj odberov podzemnej vody na Slovensku v l.s⁻¹ podľa účelu využitia od roku 1989

Rok	Verejné vodovody	Potravinársky priemysel	Ostatný priemysel	Poľnohosp. živoč. výroba	Poľnohosp. rastl. výroba	Sociálne potreby	Iné využitie	Spolu
1989	16498.8	590.4	3335.2	1131	58.8	386.2	216.2	22216.6
1990	17555.1	560.7	3059.8	1237.1	48.3	467.9	146.8	23075.7
1991	16762.2	507.9	2571.5	948	32.2	377.7	229.6	21429.1
1992	17297.6	533.4	2548.2	866.7	29	271.7	217.7	21764.3
1993	15970.0	459.0	2415.0	781.0	72.0	340.0	227.0	20264
1994	14972.7	439.1	2394.5	745.4	35.5	377.9	213.3	19178.4
1995	14547.39	384.27	2033.53	680.68	18.13	370.95	261.47	18296.42
1996	13222.82	362.74	1924.01	630.87	26.5	360.67	235.85	16763.46
1997	12411.58	374.22	980.78	587.13	16.37	350.19	1085.66	15805.93
1998	12217.53	321.3	1683.64	535.84	16.2	494.56	376.5	15645.57
1999	11514.67	361.8	1647.12	481.42	8.24	419.16	278.49	14710.9
2000	11188.38	321.23	1177.18	446.78	18.12	432.99	632.66	14217.34
2001	10480.56	330.04	1121.8	427.14	15.34	402.7	620.33	13397.91
2002	10201.77	311.24	1101.19	392.86	34.78	323.09	648.24	13013.17
2003	10064.94	329.51	999.29	385.49	380.87	320.74	822.52	13303.36
2004	9431.08	322.04	901.65	320.51	65.17	327.02	832.93	12200.4
2005	9159.87	288.25	856.75	308.82	95.07	279.72	878.98	11867.46
2006	8836.13	295.62	852.34	275.8	94.96	340.15	970.2	11665.2
2007	8441.59	383.87	891.32	267.84	146.25	333.44	901.65	11365.96
2008	8468.82	284.98	823.02	253.29	67.52	271.23	953.23	11122.09
2009	8475.4	268.13	762.18	232.07	93.8	249.44	963.58	11044.6
2010	8294.99	265	781.05	217.17	48.71	245.43	967.17	10819.52
2011	8071.12	206.16	802.18	210.17	81.12	237.84	993.2	10601.79
2012	8149.69	256.59	797.81	221.23	108.44	218.36	967.23	10719.35
2013	7886.41	261.55	769.8	220.94	100.79	205.53	993.82	10438.84
2014	7674.19	238.61	752.66	227.04	120.63	190.44	983.75	10187.32
2015	7701.69	258.45	787.05	200.06	134.44	200.45	1048.05	10330.19
2016	7626.71	243.72	788.5	211.81	103.71	242.77	1006.38	10223.6
2017	7854.57	232.68	809.76	226.31	183.86	236.26	1063.87	10607.31
2018	7843.88	250.06	831.25	227.85	107.71	192.48	1292.56	10745.79
2019	7786.81	265.68	798.59	227.54	198.03	206.34	1259.86	10742.85
2020	7740.01	245.69	755.79	222.35	205.48	203.39	1205.87	10578.58
2021	7951.97	265.82	769.08	227.23	195.63	195.67	1268.40	10873.80
2022	8015.81	225.80	782.32	229.60	229.78	205.22	1475.21	11163.74
<i>Rozdiel 2022-2021</i>	63.84	-40.02	13.24	2.37	34.15	9.55	206.81	289.94
%	0.80	-15.06	1.72	1.04	17.46	4.88	16.30	2.67


Hlavnú časť odberov 8 015,81 l.s⁻¹, t. j. 71,80 %, predstavuje využívanie podzemnej vody pre zásobovanie obyvateľstva formou verejných vodovodov. Pri porovnávaní s údajmi z minuloročnej bilancie podzemnej vody (tab. 7 a obr. 8) sa v roku 2022 prejavil malý nárast v odberoch z verejných vodovodov v porovnaní s predošlým rokom, a to o 63,84 l.s⁻¹ viac, t. j. 0,80 %.

Využívanie podzemnej vody vykazuje vo viacerých odvetviach národného hospodárstva v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 nárast a iba v jednom odvetví pokles. Najväčší nárast odberných množstiev bol zaznamenaný hlavne v inom využívaní (206,81 l.s⁻¹), čo predstavuje nárast o 16,30 %, potom v poľnohospodárskom odvetví zameraného na rastlinnú výrobu, teda zavlažovanie o 17,46 % (nárast o 34,15 l.s⁻¹), v oblasti sociálnych potrieb (9,55 l.s⁻¹), čo predstavuje 4,88 %. Nárast odberných množstiev nad 1% bol zaznamenaný aj v ostatnom priemysle (13,24 l.s⁻¹) a poľnohospodárskej živočíšnej výrobe (2,37 l.s⁻¹). Pokles odberov bol zaznamenaný iba v potravinárskom priemysle o 40,02 l.s⁻¹, čo predstavuje pokles o 15,06 %. Podrobnejšie údaje dokumentuje tabuľka 7, obr. 7.

V regionálnom vyjadrení bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenaný nárast odberov v štyroch povodiach, a to konkrétne v povodí Popradu o 15%, Dunaja o 6%, Váhu o 3 %. Pokles odberov bol zaznamenaný v piatich povodiach. Najvýraznejší pokles odberov bol v povodí Bodvy (10%), Ipľa (5%), Slanej (2%). Ďalšie poklesy o 1% boli v povodí Hrona, Hornádu a Moravy.

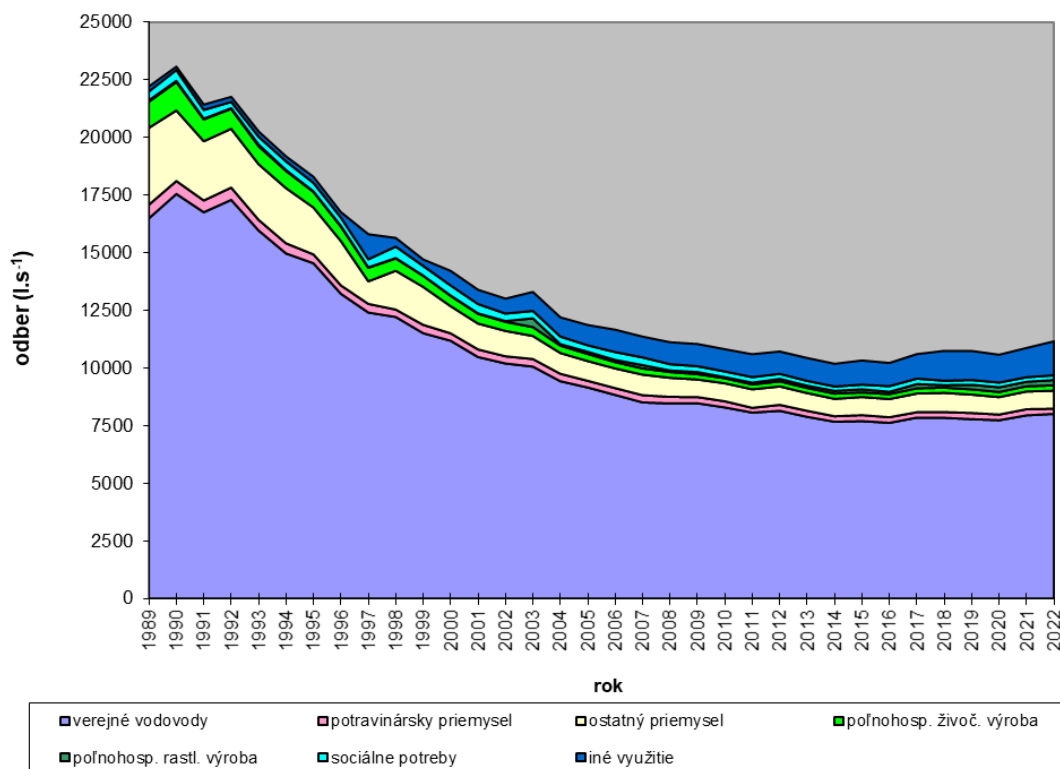

Obr. 7 Vývoj využívania podzemnej vody na Slovensku v rokoch 1989 - 2022

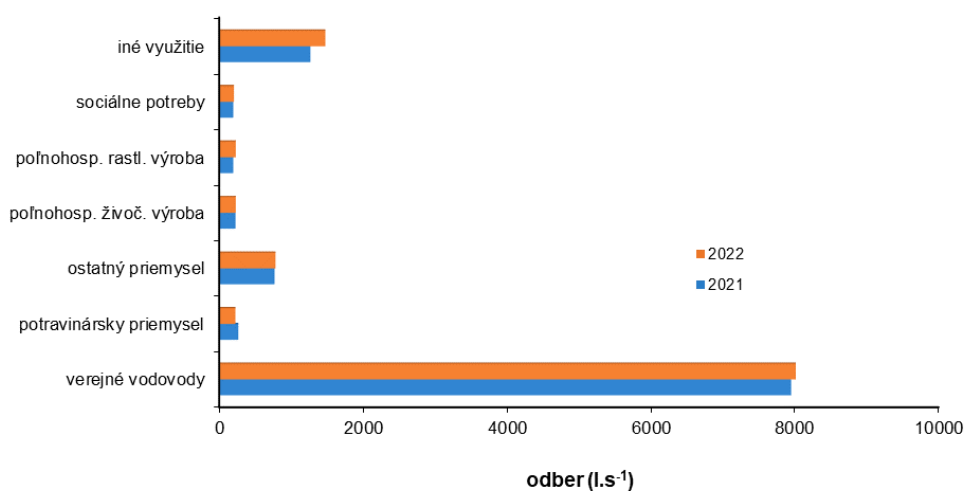

Obr. 8 Rozdelenie odberov podzemnej vody Slovenska podľa užívateľských skupín

V roku 2022 bolo na Slovensku do evidencie odberov SHMÚ prihlásených a uvedených do prevádzky 147 nových zdrojov a celkovo v roku 2022 bolo v SR zrušených 132 zdrojov podzemnej vody.

Najviac nových zdrojov (85) bolo uvedených do prevádzky v povodí Váh a Nitra, zrušených bolo v tomto povodí 70 odberov. Pomer nových a zrušených odberov v ostatných povodiach je nasledovný – Morava a Dunaj (10 nových odberov a 10 zrušených), Bodrog (6 nových a 6 zrušených), Hornád (16 nových a 11 zrušených odberov), Hron (13 nových odberov a 4 zrušené), Ipeľ (11 nových odberov a 6 zrušených), Slaná (7 nových odberov a 12 zrušených). V povodí Popradu bolo uvedených do prevádzky 5 odberateľov a žiaden nebol zrušený. V povodí Bodvy boli uvedené do prevádzky 4 nové zrušený boli 2 odberatelia.

V evidencii SHMÚ bolo ku koncu roku 2022 16 350 všetkých zdrojov podzemnej vody a evidovaných v katalógu odberov 5847 existujúcich zdrojov.

Z hľadiska vodohospodárskeho využitia výrazne kolíše pomer využiteľných množstiev a odberov v jednotlivých hydrogeologických útvaroch, pričom najnižšiu hodnotu využitia vykazujú neogénne rajóny a najvyššiu kvartérne a mezozoické rajóny.

V roku 2022 bol zaznamenaný nárast odberov v 69 hydrogeologických rajónoch (t. j. 49 % zo všetkých rajónov), pričom maximálny nárast v rajóne predstavoval 169,59 l.s⁻¹ (v rajóne MG 031). V 72 hydrogeologických rajónoch bol dokumentovaný pokles odberov (maximálny pokles 32,80 l.s⁻¹ bol v rajóne MG 13) a v 3 hydrogeologických rajónoch sa odber v porovnaní s predošlým rokom nezmenil. Celkovo v porovnaní s rokom 2021 (kedy bol zaznamenaný nárast v 79 rajónoch) došlo k zníženiu počtu rajónov (10), v ktorých bol dokumentovaný nárast odberov. Znížil sa počet rajónov, v ktorých došlo k poklesu odberov o 13 hydrogeologických rajónov.

V plošnom vyjadrení výraznejšie zmeny v odberoch podzemnej vody (nad 15 l.s⁻¹) v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli zaznamenané v 12 hydrogeologických rajónoch. Najvýraznejšie zmeny v množstve odberov podzemnej vody boli zaznamenané v mezozoických hydrogeologických rajónoch (M 064, M 054, M 035, M 140) mezozoicko - kryštalinickom hydrogeologickom rajóne (MG 013, MG 031, MG 055) a mezozoicko paleogénnom MP 066), v troch kvartérnych (Q 052 a Q 051), paleogénno kvarternom hydrogeologickom rajóne QP16 a v sedimentárnom neogéne NQ 138.

Podrobnejšie sú tieto zmeny odberov v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 aj s konkrétnym odôvodnením uvedené v tabuľke 8.

Prehľad využívania zdrojov podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch dokumentuje mapa „Využívanie podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2022“.

Najväčšie odbery podzemnej vody boli dokumentované zo zdrojov na lokalitách Vlčie hrdlo (Slovnaft), Ostrovné Lúčky, Gabčíkovo, Jelka, Karlova ves -Sihot', Šamorín, Petržalka - Pečniansky les. Medzi najvýznamnejšie pramene z hľadiska využívania patria pramene v Harmanci, Necpaloch (Lazce), Jergaloch, Motešiciach, Slatinke nad Bebravou, Vyšnom Slavkove, Vitanovej, Drienovci, Turni nad Bodvou a ďalších. Najvýznamnejší odberatelia podzemnej vody 2022 sú zaznamenaní v tab. 9.

Celkové odbery v roku 2022 predstavujú len 14,07 % z celkového dokumentovaného množstva využiteľných množstiev podzemnej vody Slovenska, ktoré predstavujú 79342,58 l.s⁻¹. Aj napriek tomuto priaznivému stavu však v niektorých oblastiach a lokalitách naďalej najmä v suchých obdobiach pretrváva deficit zdrojov pitnej vody v dôsledku nerovnomerného kvantitatívneho rozloženia vodných zdrojov v Slovenskej republike.

Tab. 8 Najväčšie zmeny odberných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch medzi rokmi 2021 a 2022


Označenie HGR	Odber (l.s ⁻¹)		Rozdiel 2022 - 2021		Poznámka
	2021	2022	l.s ⁻¹	%	
MG 13	263,5	230,69	-32,9	-12,49	znížený odber zo zdroja 314103 Podtatranská vod. spol. a.s. - Liptovská Teplička, prameň Veľký Brunovo 20,54 l.s ⁻¹ a zo zdroja 314104 Podtatranská vod. spol. a.s. - Liptovská Teplička, prameň Malý Brunovo 17,05 l.s ⁻¹
QP 016	71,87	86,9	15,03	20,91	zvýšený odber o 7,52 l.s ⁻¹ zo zdroja 318603 Eurocom Investment s.r.o, Bešeňová - vrt FGTB-1 o 3,68 l.s ⁻¹ zo zdroja 318601 Eurocom Investment s.r.o, Bešeňová - vrt ZGL-1
MG 031	174,88	5,3	169,6	3199,22	zvýšenie odberu o 169.05 l.s ⁻¹ zo zdroja 492702 Národná diaľničná spol., a.s., BA, Vrútky - prameň Štôlna Višňové
M 35	246,94	261,99	15,05	5,05	zvýšenie odberu o 12,90 l.s ⁻¹ zo zdroja 345739 SeVaK, a.s. ZA, Fačkov - vrty Lúky HFV 1-3 o 6,33 l.s ⁻¹ zo zdroja 345754 SeVaK a.s, Fačkov - prameň Tiesňavy 1,2,4,7
Q 051	1692,41	1767,29	74,88	4,24	zvýšenie u 105407- Poľnohosp. druž, Chorvátsky Grob, lokalita Bernolákovo, zdroj Štrkovisko - nárast odberu z dôvodu zvýšenia počtu hosp. zvierat, zvýšenie u 216801 - BBV Five ABC, lokalita Bratislava - Nivy, zdroj Vrt č.1 - nárast odberu z dôvodu použitia vody aj pre účely chladenia
Q 052	2540,75	2639,61	98,86	3,75	zvýšenie u 100411,12,13 - BVS a.s., lokalita Šamorín, zdroj Vrty S 1, S 2, S 5 - nárast odberu na Seneckom SV, zvýšenie u 100414,15,16 - BVS a.s., lokalita Šamorín, zdroj Vrty S 6, S 7, S 8 - nárast odberu na Seneckom SV
M 054	25,16	9,14	-16,02	-175,27	zníženie u 104433 - BVS a.s., lokalita Pezinok, zdroj Prameň Kňazove pravobrežný - pokles odberu na Podhorskom SV, zníženie u 104434 - BVS a.s., lokalita Častá, zdroj Prameň Tri Stoky 1 - pokles odberu na Podhorskom SV, zníženie u 104435 - BVS a.s., lokalita Dubová, zdroj Prameň Maruša - pokles odberu na Podhorskom SV
MG 055	107,17	107,17	107,17	107,17	zníženie u 104433 - BVS a.s., lokalita Pezinok, zdroj Prameň Kňazove pravobrežný - pokles odberu na Podhorskom SV, zníženie u 104434 - BVS a.s., lokalita Častá, zdroj Prameň Tri Stoky 1 - pokles odberu na Podhorskom SV, zníženie u 104435 - BVS a.s., lokalita Dubová, zdroj Prameň Maruša - pokles odberu na Podhorskom SV

M 064	52,26	36,97	-15,29	-41,36	zvýšenie u 266922 - Stredoslov. vod. prev. spol. a.s., lokalita Solka, zdroj Vrt HS-2- nárast odberu z dôvodu opätovného využívania zdroja, zníženie u 266920,21 - Stredoslov. vod. prev. spol. a.s., lokalita Vyšehradné, zdroje prameň VYSEHRADNE, prameň PRI CHATE OSP- pokles odberu na SV Prievidza, zníženie u 266910 - Stredoslov. vod. prev. spol. a.s., lokalita Polerieka, zdroj prameň Jazero - pokles odberu na SV Prievidza
MP 066	436,10	464,20	28,10	6,05	zvýšenie u 237803 - Trenčianske minerálne vody a.s., lokalita Soblahov, zdroj prameň HUK- nárast odberu z dôvodu zvýšenej potreby vody pre verejnosť, zvýšenie u 237827, 29 -Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., lokalita Omšenie, zdroj prameň LASTIK C,1, prameň ORNAN - nárast odberu Trenčianske Teplice - Omšenie, zvýšenie u 266950 - Stredoslov. vod. prev. spol. a.s., lokalita Ješkova Ves, zdroj vrt HJV-1 - nárast odberu na SV Nováky, zníženie u 199801 - MILSY a.s., lokalita Bánovce nad Bebravou, zdroj Kopaná studňa - pokles odberu spôsobený poruchou na čerpacom zariadení, zvýšenie u 100450 - ZSL, Vodárenská spol. a.s. lokalita Timoradza, zdroj HT-1 - nárast odberu na Ponitrianskom diaľkovode, zvýšenie u 100451 - ZSL, Vodárenská spol. a.s. lokalita Timoradza, zdroj HT-2- nárast odberu na Ponitrianskom diaľkovode
NQ 138	72,18	48,81	-23,37	-32,38	612211 U.S.STEEL Košice s,r,o,,Košice 612201 U.S.STEEL Košice - prispôsobovanie energ, a prevádzkovej náročnosti pri doprave vody do spotrebiska 693904 PD Čečejevce - zvýšenie stavu hovädzieho dobytku 698101 Štrkovisko Kechnec - nový odberateľ
M 140	22,84	41,93	19,09	83,58	501239 PVS a.s. Poprad - klimatické podmienky, nižšia výdatnosť prameňov, čerpanie z artézskej studne PVPS a.s., Poprad - opätovné využívania zdroja

Tab. 9 Najvýznamnejší odberatelia podzemnej vody v roku 2022

Por, č,	Názov odberateľa	Odbery (l.s ⁻¹)
		2022
1.	Skupinový vodovod (SV) Bratislava	1215,87
2.	Slovnaft, a.s., Bratislava vrátane HŽO	1055,98
3.	Diaľkovod Gabčíkovo	484,69
4.	Diaľkovod Jelka	426,6
5.	Pohronský SV	348,78
6.	SV Dechtice-Dobrá Voda-Trnava	284,92
7.	SV Liptovská Teplička	230,60
8.	Diaľkovod Šamorín	383,43
9.	Ponitrianský SV	332,60
10.	SV Žilina	200,41
11.	SV Drienovec-Turňa n/Bodvou	138,71
12.	SV Vyšný Slavkov-Prešov-Šarišské Lúky	172,94
13.	SV Martin	150,06
14.	Oravský SV	108,89
15.	SV Trenčín	108,42
16.	SV Nové Mesto n/Váhom-Čachtice-Stará Turá	136,01
17.	SV Senica	140,98
18.	U, S, STEEL Košice	137,47
19.	Podhorský SV (Pezinok-Modra-Dolany)	83,44
20.	VVS a.s. závod Michalovce	159,42
21.	Vodovod Komárno - KOMVAK	116,00
22.	SV Pružiná-Púchov-Dubnica	112,80
23.	SV Prievidza	65,27
24.	SLOVRYB Ružomberok	34,10
25.	SV Liptovský Mikuláš	69,03
26.	SV Ružomberok	65,20
27.	SV Orvište-Vrbové-Jaslovské Bohunice-Trnava	67,60
28.	PVPS a.s. závod Poprad	86,33
29.	Diaľkovod Kalinkovo	78,69
30.	SV Čermeľ Košice	57,45

VYUŽÍVANIE PODZEMNEJ VODY V HYDROGEOLOGICKÝCH RAJÓNOCH SR V ROKU 2022

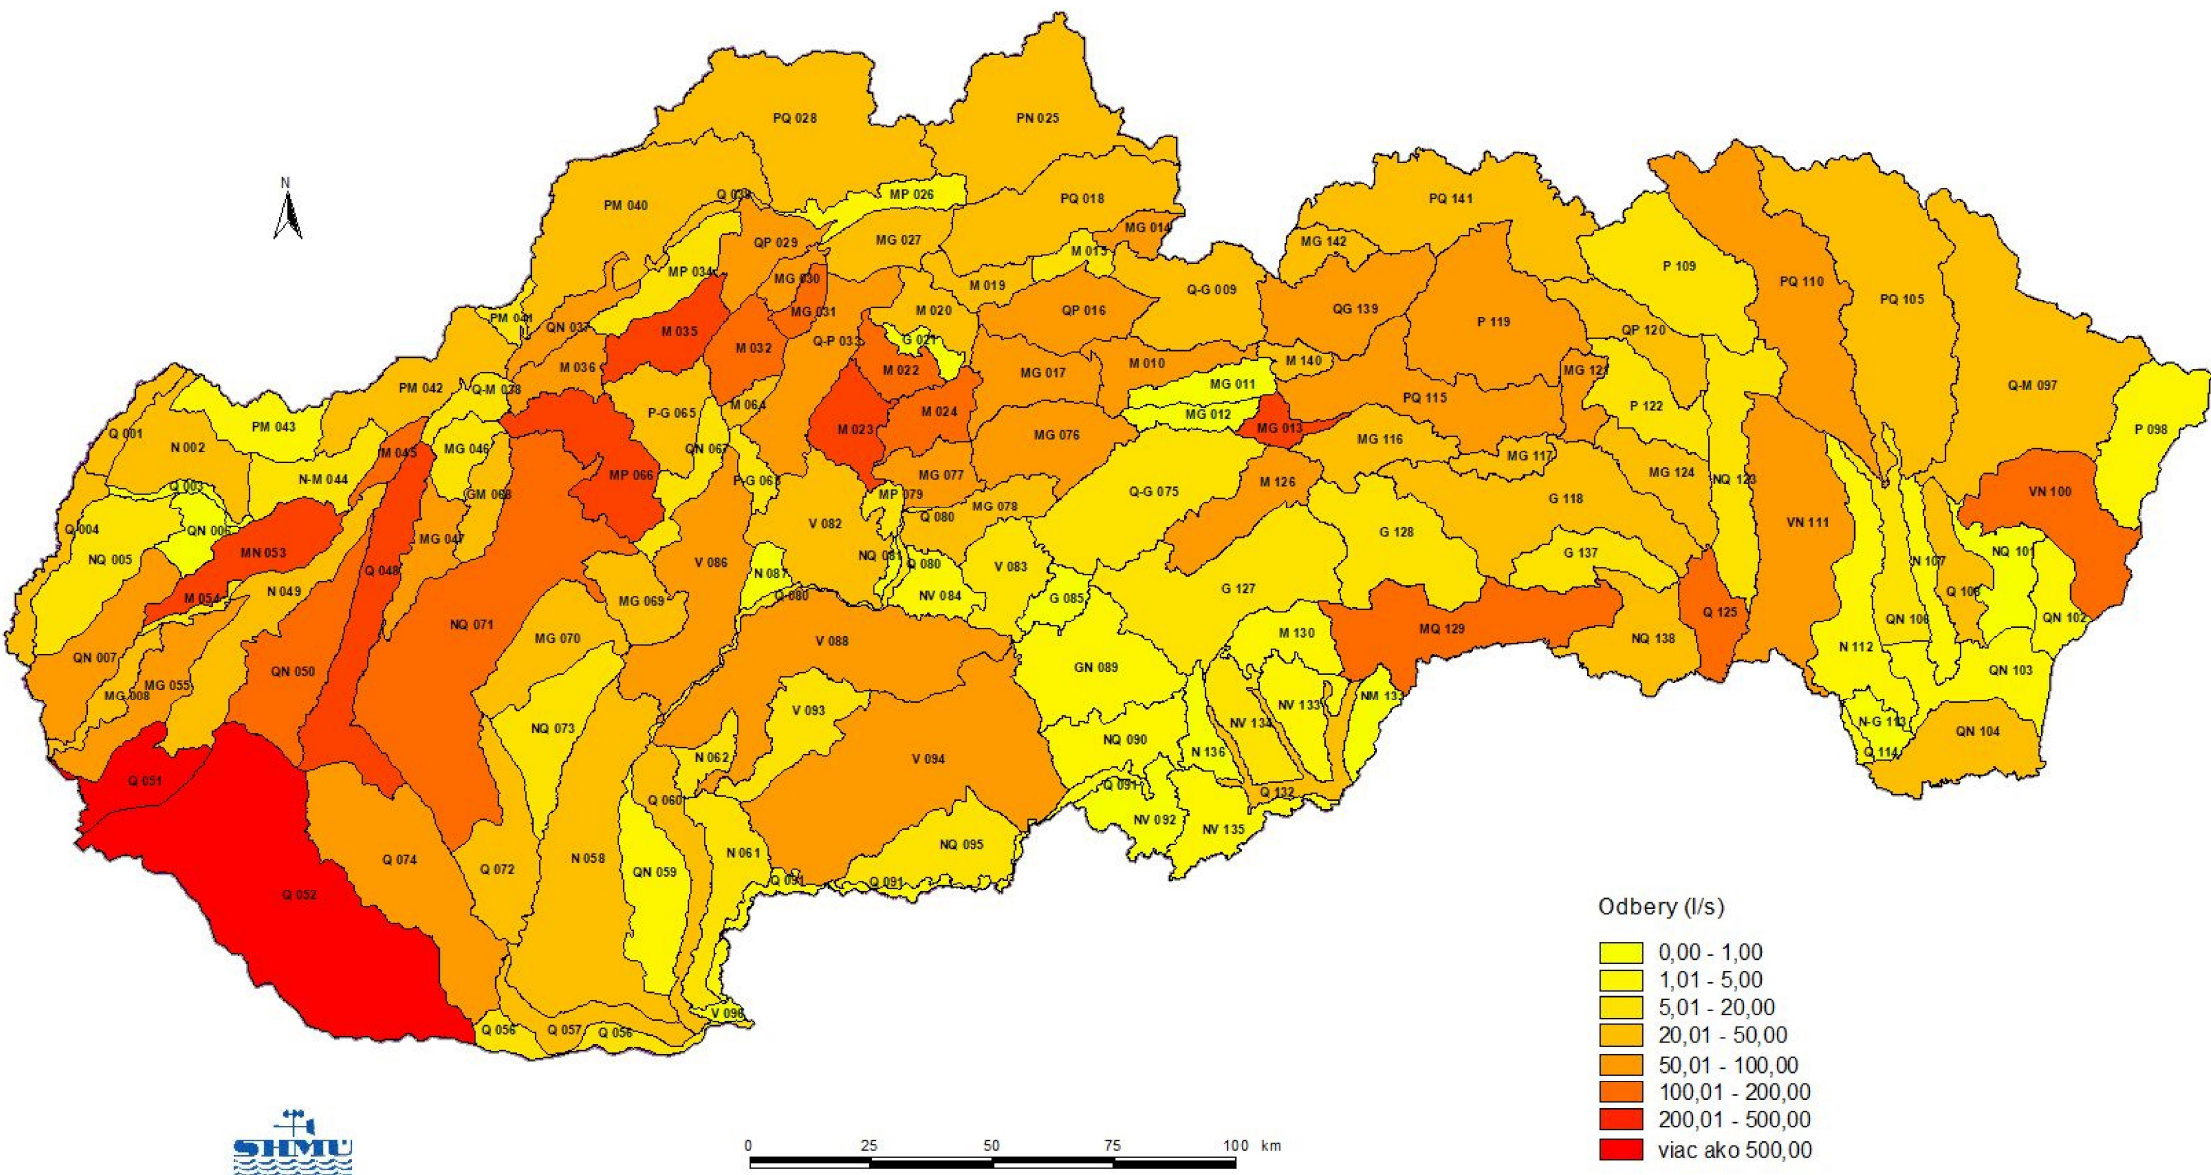

5. ANALÝZA BILANCIE PODZEMNEJ VODY NA SLOVENSKU ZA ROK 2022

Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody uplynulého roku 2022 je hodnotením výsledku ovplyvnenia hydroekosystému ľudskou činnosťou - konkrétne vodárenským využitím. Zaoberá sa vzťahom medzi existujúcimi zdrojmi podzemnej vody a požiadavkami na vodu v danom roku.

Hodnotenie vzájomného vzťahu medzi využiteľným množstvom podzemnej vody a odberom podzemnej vody vyjadrené v podobe bilančného stavu je ukazovateľom miery využívania vodných zdrojov v hodnotenom roku.

Pri bilančnom hodnotení sme postupovali zaužívaným spôsobom. Vstupnými hodnotami stanovenia bilančného stavu sú schválené, resp. dokumentované využiteľné množstvá podzemnej vody v jednotlivých hydrogeologických rajónoch a množstvo odoberanej podzemnej vody v príslušnom rajóne.

Bilančný stav je vyjadrený slovne na základe číselného pomeru hodnoty využiteľných množstiev k hodnote celkového odberu v hodnotenom území.

Bilančný stav - označenie

dobrý - A
uspokojivý - B
napätý - C
kritický - D
havarijný - E

Koeficient bilančného stavu

väčší ako 3,33
v rozpätí od 1,43 do 3,33
v rozpätí od 1,18 do 1,43
v rozpätí od 1,00 do 1,18
menší alebo rovný 1,0

Nepriaznivý bilančný stav (kritický a havarijný) v hodnotenom území indikuje vodohospodárom potrebu realizácie nových a doplnkových hydrogeologických prieskumov, resp. nutnosť redukcie odberov z využívaných vodných zdrojov. Naopak priaznivý bilančný stav (dobrý a uspokojivý) naznačuje možnosť ďalšieho bezproblémového využívania zdrojov podzemných vôd v bilancovanom území, prípadne aj ich perspektívne zvýšenie.

V hodnotenom roku 2022 z celkového počtu 141 hydrogeologických rajónov Slovenska bol na základe bilančného spracovania hodnotený bilančný stav ako dobrý v 126 rajónoch, uspokojivý v 14 a v jednom rajóne napätý.

Celkovo je možné konštatovať, že napriek miernemu nárastu odberných množstiev podzemnej vody a hoci sa mierne zvýšili i využiteľné množstvá hlavne v dôsledku prehodnotenia z nižších kategórií do vyšších došlo v dvoch rajónoch k zhoršeniu bilančného stavu z dobrého na napätý (MG 031) a taktiež z dobrého na uspokojivý (M 140), ale taktiež aj k zlepšeniu bilančného stavu z uspokojivého (PM 041, PM 042, M054) na dobrý v porovnaní s rokom 2021. Tento stav môžeme považovať za vyrovnaný.

Porovnanie roku 2022 s rokom 2021 ukázalo, že v dôsledku hoci mierneho nárastu odberov podzemnej vody a prehodnoteniu využiteľných množstiev z nižších kategórií do vyšších došlo v 11 čiastkových rajónoch k zhoršeniu bilančného stavu, a to v 7 čiastkových rajónoch z dobrého na uspokojivý, jeden z dobrého na napätý a v troch rajónoch z uspokojivého na napätý, ale aj naopak v 9 čiastkových hydrogeologických rajónoch došlo naopak k zlepšeniu koeficientu bilančného stavu, a to v 7 čiastkových rajónoch z uspokojivého na dobrý a v 2 čiastkových rajónoch z napätého na uspokojivý.

Prehľadné hodnotenie bilančného stavu v roku 2022 v jednotlivých rajónoch Slovenska sa nachádza v tabuľke 10. Priestorové zobrazenie hodnotenia bilančného stavu v rámci Slovenska sa nachádza v priloženej mape s názvom „Bilančný stav v hydrogeologických rajónoch Slovenska v roku 2022“. Podrobnejšie vplyv využívania zdrojov podzemných vôd na

základe koeficienta bilančného stavu je zobrazený v mape „Hodnotenie bilančného stavu podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2022 na základe koeficientu bilančného stavu“.

Bilančný stav podzemnej vody sa celkove na Slovensku od roku 1990 zlepšuje vplyvom prevažne stáleho poklesu odberov. Od roku 1990, kedy bolo zaznamenaných 23075,7 l.s⁻¹ hlásených odberov (najvyššia hodnota od roku 1979), nastal pokles o 52 %, teda o viac ako polovicu. Rast využiteľných množstiev k zlepšeniu bilančného stavu prispel oveľa menšou mierou. Za obdobie 1990–2021 vzrástli o 5,02 %.

Napriek celkovému dobrému vývoju v bilancii podzemnej vody zostáva situácia v niektorých štruktúrach alebo dielčích povodiach vážna, napr. vzhľadom na významné ovplyvňovanie nízkych prietokov povrchových tokov či hladín podzemnej vody.

V hydrogeologických rajónoch (tabuľka 10) prevláda hlavne dobrý a uspokojivý bilančný stav. Vyskytnúť sa však môže aj napätý, kritický či havarijný stav niektorých lokalít, častí štruktúr pripadajúcich k jednotlivým bilančným profilom, prípadne aj čiastkových rajónov. **Označenie zhoršeného bilančného stavu v tejto publikácii však nie je definitívnym verdiktom o skutočnom stave. Má užívateľov upozorňovať na situáciu, ktorá si vyžaduje podrobnejšiu analýzu stavu a detailnejšie objasnenie príčin.** Klasifikácia neuspokojivého bilančného stavu sa môže vyskytnúť z dôvodov:

- nedostatočne preskúmaných oblastí;
- nepresne stanovených využiteľných množstiev, a to nie len v kategóriách neschvaľovaných Hydrogeologickou komisiou;
- nezrovnalostí medzi premenlivým charakterom využiteľných množstiev a ich stanovovaním ako konštantnou hodnotou;
- nedostatočného merania a vykazovania odberov;
- zmeny výdatnosti zdroja, napr. po jeho zachytení, a iné dôvody.

To nás vedie k tomu, aby sme nevyzdvihovali a neporovnávali jednotlivé lokality alebo väčšie územia. Hodnotenie stavu každej lokality či štruktúry vyžaduje detailnejšie informácie, ktoré SHMÚ na vyžiadanie poskytne, pokiaľ sú k dispozícii. Samozrejme nás táto situácia núti hľadať spôsoby zdokonalenia bilancii úmerné nášmu kapacitnému a finančnému priestoru. Pre prehľad spomenieme rajóny a aj čiastkové rajóny, ktoré majú horší bilančný stav ako uspokojivý:

- **30 VH 20** - čiastkový rajón kryštalínika, využ. množstvá 15,58 l.s⁻¹, odbery 22,45 l.s⁻¹, bil. koeficient 0,69, **bilančný stav havarijný**;
- **47 VH 20** - čiastkový rajón karbonátov Krahulčích vrchov, využ. množstvá 10,00 l.s⁻¹, odbery 13,29 l.s⁻¹, bil. koeficient 0,75, **bilančný stav havarijný**;
- **58 NA 30** - neogén Hronskej pahorkatiny - geotermálna voda, využ. množstvá 6,19 l.s⁻¹, odbery 14,96 l.s⁻¹, bil. koeficient 0,41, **bilančný stav havarijný**;
- **36 VH 00** - mezozoikum SZ časti Strážovských vrchov - termálne a minerálne vody, čiastkový rajón obalovej série od Nitrianskej Blatnice po Novú Lehotu, využ. množstvá 19,51 l.s⁻¹, odbery 18,23 l.s⁻¹, bil. koeficient 1,07, **bilančný stav kritický**;
- **53 VH 30** - čiastkový rajón neogénu, využ. množstvá 53,91 l.s⁻¹, odbery 47,13 l.s⁻¹, bil. koeficient 1,14, **bilančný stav kritický**;
- **31 VH 00** - kryštalínikum a mezozoikum SV. časti Lúčanskej Fatry, využ. množstvá 213,30 l.s⁻¹, odbery 174,89 l.s⁻¹, bil. koeficient 1,22, **bilančný stav napätý**;

- **53 MA 30** - čiastkový rajón neogénu, využ. množstvá $58,26 \text{ l.s}^{-1}$, odbery $41,1 \text{ l.s}^{-1}$, bil. koeficient 1,42, **bilančný stav napätý**;
- **71 NA 20** - neogén Nitrianskej pahorkatiny, geotermálna voda využ. množstvá $25,45 \text{ l.s}^{-1}$, odbery $17,83 \text{ l.s}^{-1}$, bil. koeficient 1,43, **bilančný stav napätý**;
- **74 DN 00** - kvartér medziriečia Podunajskej roviny, geotermálna voda využ. množstvá $5,30 \text{ l.s}^{-1}$, odbery $3,83 \text{ l.s}^{-1}$, bil. koeficient 1,38, **bilančný stav napätý**;
- **115 PD 00** - Paleogén Hornádskej a časti Popradskej kotliny geotermálne vody, využ. množstvá $47,5 \text{ l.s}^{-1}$, odbery $37,96 \text{ l.s}^{-1}$, bil. koeficient 1,25, **bilančný stav napätý**

Aj v nasledujúcom období bude potrebné najmä v tých lokalitách a oblastiach, kde je bilančný stav havarijný, kritický alebo napätý, postupne preveriť a upresniť údaje o zdrojovej časti, overiť správnosť nahlasovaných údajov o odberoch a prípadne prehodnotiť využívanie podzemných vôd z ekologického hľadiska.

Prehľadné a detailné hodnotenie jednotlivých hydrogeologických rajónov tvorí samostatnú tabuľkovú časť tejto správy v prílohe.

Tab. 10 Prehľad bilančného stavu v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2022


Označenie rajónu	Názov hydrogeologického rajónu	Využiteľné množstvo [l.s ⁻¹]	Odber [l.s ⁻¹]	Koeficient bilančného stavu	Bilančný stav 2022
Q 001	Kvartér Moravy po Brodské	139,00	39,23	3,54	dobrý
N 002	Neogén Chvojnickej pahorkatiny	210,33	24,99	8,42	dobrý
Q 003	Kvartér Myjavy	30,00	0,84	35,71	dobrý
Q 004	Kvartér Moravy od Brodského po Vysokú pri Morave	352,70	33,88	10,41	dobrý
NQ 005	Neogén centrálnej časti Borskej nížiny	299,81	18,06	16,60	dobrý
QN 006	Kvartér a neogén SV časti Borskej nížiny	210,87	0,45	468,60	dobrý
QN 007	Kvartér a neogén J a JV časti Borskej nížiny	1206,39	92,94	12,98	dobrý
MG 008	Kryštalinikum a mezozoikum JZ časti Malých Karpát	258,04	27,79	9,29	dobrý
Q-G 009	Kryštalinikum Západných Tatier a kvartér V časti Liptovskej kotliny	492,45	25,20	19,54	dobrý
M 010	Mezozoikum chočského príkrovu SV svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov	974,06	59,77	16,30	dobrý
MG 011	Paleozoikum a mezozoikum - melafýrová séria SV svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov	54,00	0,51	105,88	dobrý
MG 012	Mezozoikum série Veľkého Boku - Z a stredná časť a príslušné kryštalinikum SV svahov Nízkych Tatier	90,25	0,47	192,02	dobrý
MG 013	Mezozoikum série Veľkého Boku - V časť a príslušné kryštalinikum SV svahov Nízkych Tatier	588,77	231,49	2,54	uspokojivý
MG 014	Mezozoikum a príslušné kryštalinikum Západných Tatier v povodí Oravy	609,25	90,94	6,70	dobrý
M 015	Mezozoikum V časti Chočských vrchov	347,64	12,93	26,89	dobrý
QP 016	Paleogén a kvartér západnej a strednej časti Liptovskej kotliny	737,24	92,57	7,96	dobrý
MG 017	Mezozoikum a kryštalinikum SZ svahov Nízkych Tatier	698,34	86,83	8,04	dobrý
PQ 018	Paleogén Oravskej vrchoviny, Skorušiny a časti Oravskej Magury	547,74	39,15	13,99	dobrý
M 019	Mezozoikum Z časti Chočských vrchov	441,64	45,09	9,79	dobrý
M 020	Mezozoikum S časti Veľkej Fatry	395,94	49,80	7,95	dobrý
G 021	Kryštalinikum Veľkej Fatry	20,00	0,42	47,62	dobrý
M 022	Mezozoikum Veľkej Fatry v oblasti medzi Smrekovicou a Ploskou	627,05	144,92	4,33	dobrý
M 023	Mezozoikum chočského príkrovu JZ časti Veľkej Fatry	844,40	278,37	3,03	uspokojivý
M 024	Mezozoikum Veľkej Fatry a Nízkych Tatier medzi Ploskou a v okolí Donovalov	1232,78	137,30	8,98	dobrý
PN 025	Paleogén povodia Bielej Oravy a neogén Oravskej kotliny	271,64	39,95	6,80	dobrý
MP 026	Mezozoikum bradlového pásma a paleogén v povodí Varínky	57,71	3,87	14,91	dobrý
MG 027	Mezozoikum a kryštalinikum Krivánskej Fatry	340,56	20,89	16,30	dobrý
PQ 028	Paleogén a kvartér povodia Kysuce	416,78	26,21	15,90	dobrý
QP 029	Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a V okraja Súľovských vrchov	523,94	85,83	6,10	dobrý
MG 030	Kryštalinikum a mezozoikum SZ svahov Lúčanskej Fatry	153,96	58,96	2,61	uspokojivý
MG 031	Kryštalinikum a mezozoikum SV časti Lúčanskej Fatry	213,30	174,89	1,22	napätý
M 032	Mezozoikum J časti Lúčanskej Fatry	334,08	123,98	2,69	uspokojivý
QP 033	Paleogén, neogén a kvartér Turčianskej kotliny	1084,35	56,77	19,10	dobrý
MP 034	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Súľovských vrchov a Podmanínskej pahorkatiny	212,58	17,92	11,86	dobrý
M 035	Mezozoikum S časti Strážovských vrchov	1167,01	249,74	4,67	dobrý
M 036	Mezozoikum SZ časti Strážovských vrchov	221,04	96,81	2,28	uspokojivý
QN 037	Kvartér a neogén Ilavskej kotliny	1412,91	84,02	16,82	dobrý

Označenie rajónu	Názov hydrogeologického rajónu	Využiteľné množstvo [l.s ⁻¹]	Odber [l.s ⁻¹]	Koeficient bilančného stavu	Bilančný stav 2022
QM 038	Kvartér Trenčianskej kotliny a príslušné mezozoikum Trenčianskej vrchoviny	835,35	11,73	71,21	dobrý
Q 039	Kvartér Bytčianskej kotliny	627,20	29,43	21,31	dobrý
PM 040	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Javorníkov a SV časti Bielych Karpát	322,71	26,00	12,41	dobrý
PM 041	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma povodia Vlára	36,70	18,94	1,94	uspokojivý
PM 042	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma V časti Bielych Karpát a S časti Myjavskej pahorkatiny	111,04	31,45	3,53	dobrý
PM 043	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Z časti Bielych Karpát	39,90	1,38	28,91	dobrý
NM 044	Neogén až krieda Myjavskej pahorkatiny JZ od bradlového pásma	125,33	14,24	8,80	dobrý
M 045	Mezozoikum Čachtických Karpát a časti Bielokarpatského podhoria	412,00	125,99	3,27	uspokojivý
MG 046	Mezozoikum a paleozoikum SZ časti Považského Inovca	111,75	17,90	6,24	dobrý
MG 047	Mezozoikum strednej a J časti Považského Inovca	446,72	52,63	8,49	dobrý
Q 048	Kvartér Váhu v Podunajskej nížine S od čiar Šaľa - Galanta	1387,86	271,17	5,12	dobrý
N 049	Neogén Trnavskej pahorkatiny	209,97	29,64	7,08	dobrý
QN 050	Kvartér Trnavskej pahorkatiny	773,49	169,34	4,57	dobrý
Q 051	Kvartér Z okraja Podunajskej roviny	4253,29	1769,90	2,40	uspokojivý
Q 052	Kvartér JZ časti Podunajskej roviny	17986,38	2636,99	6,82	dobrý
MN 053	Mezozoikum S časti Pezinských Karpát a Brezovských Karpát	1171,92	366,04	3,20	uspokojivý
M 054	Mezozoikum krížňanského príkrovu Malých Karpát	98,10	17,67	5,55	dobrý
MG 055	Kryštalinikum a mezozoikum JV časti Pezinských Karpát	182,46	81,04	2,25	uspokojivý
QN 056	Kvartér Dunaja v úseku Komárno - Chľaba	294,32	11,06	26,61	dobrý
Q 057	Kvartér dunajských terás na úpätí Hronskej pahorkatiny	242,00	30,36	7,97	dobrý
N 058	Neogén Hronskej pahorkatiny	627,27	36,76	17,06	dobrý
QN 059	Kvartér hronských terás v Podunajskej nížine	305,00	3,55	85,92	dobrý
Q 060	Kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine	1075,42	26,58	40,46	dobrý
N 061	Neogén strednej a J časti Ipeľskej pahorkatiny	132,51	8,21	16,14	dobrý
N 062	Neogén Bátovskej pahorkatiny a Čajkovskej zníženiny	30,00	5,20	5,77	dobrý
P-G 063	Kryštalinikum, mezozoikum a paleogén JZ časti pohoria Žiar a Handlovskej kotliny	104,62	7,96	13,14	dobrý
M 064	Mezozoikum S časti pohoria Žiar	144,24	44,41	3,25	uspokojivý
P-G 065	Mezozoikum a paleogén V časti Strážovských vrchov	157,35	35,92	4,38	dobrý
MP 066	Mezozoikum a paleogén J časti Strážovských vrchov	1208,50	464,20	2,60	uspokojivý
QN 067	Neogén a kvartér Hornonitrianskej kotliny	231,44	16,11	14,37	dobrý
GM 068	Kryštalinikum a mezozoikum V časti Považského Inovca	92,36	29,28	3,15	uspokojivý
MG 069	Mezozoikum a paleozoikum SV časti Tribča	232,46	32,68	7,11	dobrý
MG 070	Kryštalinikum a mezozoikum J a strednej časti Tribča	315,32	26,08	12,09	dobrý
NQ 071	Neogén Nitrianskej pahorkatiny	1434,45	117,20	12,24	dobrý
Q 072	Kvartér Nitry od mesta Nitra po Nové Zámky	994,27	41,36	24,04	dobrý
NQ 073	Neogén Žitavskej pahorkatiny	255,28	8,59	29,72	dobrý
Q 074	Kvartér medziriečia Podunajskej roviny	2518,69	71,99	34,99	dobrý
Q-G 075	Paleozoikum a mladšie útvary časti povodia horného Hrona po Piesok	213,70	16,79	12,73	dobrý
MG 076	Kryštalinikum a mezozoikum JZ svahov Nízkych Tatier	1178,16	71,14	16,56	dobrý

Označenie rajónu	Názov hydrogeologického rajónu	Využiteľné množstvo [l.s ⁻¹]	Odber [l.s ⁻¹]	Koeficient bilančného stavu	Bilančný stav 2022
MG 077	Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a S časti Zvolenskej kotliny	458,71	52,87	8,68	dobrý
MG 078	Mezozoikum a predmezozoické útvary SV časti Zvolenskej kotl. a SZ časti Veporských vrchov	301,14	24,54	12,27	dobrý
MP 079	Mezozoikum Kremnických vrchov a Z časti Zvolenskej kotliny	111,61	11,44	9,76	dobrý
Q 080	Kvartér nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Ľupče po Tlmače	246,80	18,75	13,16	dobrý
NQ 081	Neogén Zvolenskej kotliny - Z časť	25,00	0,22	113,64	dobrý
V 082	Neovulkanity Kremnických vrchov	404,40	26,83	15,07	dobrý
V 083	Neovulkanity pohoria Poľany a časti Zvolenskej kotliny	147,48	10,25	14,39	dobrý
NV 084	Neogén Zvolenskej kotliny - V časť	117,92	1,95	60,47	dobrý
G 085	Kryštalinikum Detvianskej kotliny a Sihlianskej planiny v povodí Slatiny	17,00	0,22	77,27	dobrý
V 086	Neovulkanity pohorí Vtáčnik a Pohronský Inovec	509,08	52,60	9,68	dobrý
N 087	Neogén Žiarskej kotliny	96,32	0,46	209,39	dobrý
V 088	Neovulkanity S svahov Štiavnických vrchov a Javoria	870,42	67,99	12,80	dobrý
GN 089	Kryštalinikum Revúckej vrchoviny a Stolických vrchov v povodí Ipľa	55,00	3,13	17,57	dobrý
NQ 090	Neogén Lučenskej kotliny	63,68	2,52	25,27	dobrý
QN 091	Kvartér Ipľa	223,20	4,05	55,11	dobrý
NV 092	Neogén Z časti Cerovej vrchoviny	59,67	0,98	60,89	dobrý
V 093	Neovulkanity J svahov Štiavnických vrchov a Javoria	75,00	9,54	7,86	dobrý
V 094	Neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrôžok a Pôtorskej pahorkatiny	597,77	71,97	8,31	dobrý
NQ 095	Neogén Ipľskej kotliny	144,59	5,44	26,58	dobrý
V 096	Neovulkanity Burdy	10,00	0,00	-	dobrý
QPM 097	Paleogén a kvartér povodia Laborca po Brekov a mezozoikum Humenských vrchov	495,45	26,29	18,85	dobrý
P 098	Paleogén povodia Uhu	59,30	1,73	34,28	dobrý
VNP 100	Neovulkanity Vihorlatských vrchov	472,40	109,68	4,31	dobrý
NQ 101	Neogén Východoslovenskej nížiny medzi Laborcom a Čiernou vodou	137,00	0,14	978,57	dobrý
QN 102	Kvartér SV časti Východoslovenskej nížiny pod Vihorlatom a Popričným	253,00	2,91	86,94	dobrý
QN 103	Kvartér dolnej časti tokov Uh, Laborec, Ondava a pravej strany Latorice	530,00	2,35	225,53	dobrý
QN 104	Kvartér JV časti Východoslovenskej nížiny	782,44	33,41	23,42	dobrý
PQ 105	Paleogén povodia Ondavy po Kučín	395,37	21,62	18,29	dobrý
QN 106	Kvartér Ondavy a Tople od Slovenskej Kajne po Trebišov	570,50	10,61	53,77	dobrý
N 107	Neogén Pozdišovského chrbta a Malčickej tabule	90,50	1,05	86,19	dobrý
Q 108	Kvartér Laborca od Strážskeho po Stretavu	774,37	34,30	22,58	dobrý
P 109	Paleogén Čergova	278,00	15,64	17,77	dobrý
PQ 110	Paleogén Nízkych Beskyd v povodí Tople	543,92	62,15	8,75	dobrý
VN 111	Neovulkanity Slanských vrchov	602,30	58,41	10,31	dobrý
N 112	Neogén Z časti Východoslovenskej nížiny	100,00	2,99	33,44	dobrý
NG 113	Paleozoikum a mladšie horniny Zemplínskych vrchov	25,00	0,02	1250,00	dobrý
Q 114	Kvartér dolného toku Roňvy	130,00	1,78	73,03	dobrý
PQ 115	Paleogén Hornádskej a časti Popradskej kotliny	825,67	62,10	13,30	dobrý
MG 116	Mezozoikum Slovenského raja a Havraních vrchov s príslušným paleozoikom	529,08	27,45	19,27	dobrý

Označenie rajónu	Názov hydrogeologického rajónu	Využiteľné množstvo [l.s ⁻¹]	Odber [l.s ⁻¹]	Koeficient bilančného stavu	Bilančný stav 2022
MG 117	Mezozoikum Galmusu s príhlým paleozoikom	122,40	22,07	5,55	dobrý
G 118	Paleozoikum Slovenského rudohoria v povodí Hornádu	173,63	48,54	3,58	dobrý
P 119	Paleogén Levočských vrchov	735,26	80,82	9,10	dobrý
QP 120	Paleogén Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy	324,53	45,60	7,12	dobrý
MG 121	Mezozoikum a paleozoikum Braniska	194,48	76,97	2,53	uspokojivý
P 122	Paleogén povodia Svinky	146,90	10,47	14,03	dobrý
NQ 123	Neogén V časti Košickej kotliny	319,00	7,35	43,40	dobrý
MG 124	Mezozoikum a kryštalinikum Čiernej hory	580,72	38,53	15,07	dobrý
Q 125	Kvartér Hornádu v Košickej kotline	691,62	127,80	5,41	dobrý
M 126	Mezozoikum Muránskej planiny a V časti Ľepianskeho podolia a príhlé kryštalinikum	606,46	54,74	11,08	dobrý
G 127	Kryštalinikum Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny v povodí Slanej	252,70	6,64	38,06	dobrý
G 128	Paleozoikum Revúckej vrchoviny a Volovských vrchov v povodí Slanej	81,60	14,74	5,54	dobrý
MQ 129	Mezozoikum centrálnej a V časti Slovenského krasu	1284,35	167,62	7,66	dobrý
M 130	Mezozoikum Z časti Slovenského krasu, Železnického predhoria a časti Licinskej pahorkatiny	72,99	3,22	22,67	dobrý
NM 131	Neogén Gemerskej pahorkatiny	25,00	0,10	250,00	dobrý
Q 132	Kvartér Rimavskej kotliny	304,46	21,35	14,26	dobrý
NV 133	Neogén V časti Rimavskej kotliny a Blžská tabuľa	55,01	2,10	26,20	dobrý
NV 134	Neogén Z časti Rimavskej kotliny a Pokoradzská tabuľa	77,50	13,01	5,96	dobrý
NV 135	Neogén V časti Cerovej vrchoviny	44,06	4,94	8,92	dobrý
N 136	Neogén V časti Oždianskej pahorkatiny	20,00	0,00	-	dobrý
G 137	Paleozoikum Volovských vrchov v povodí Bodvy	44,64	9,45	4,72	dobrý
NQ 138	Neogén a kvartér Košickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodí Bodvy	388,80	48,81	7,97	dobrý
QG 139	Kryštalinikum časti Vysokých Tatier a kvartér ich predpolia	623,00	71,19	8,75	dobrý
M 140	Mezozoikum časti Kozích chrbtov	130,54	41,93	3,11	uspokojivý
PQ 141	Paleogén Spišskej Magury, Ľubovnianskej vrchoviny a SZ časti Spišsko-šarišského medzihoria a Pienin	466,63	31,79	14,68	dobrý
MG 142	Mezozoikum a príhlé kryštalinikum Vysokých a Belianskych Tatier	709,13	22,89	30,98	dobrý
Σ 2022	Slovensko spolu:	79342,58	11163,74		

BILANČNÝ STAV V HYDROGEOLOGICKÝCH RAJÓNOCH SLOVENSKA V ROKU 2022

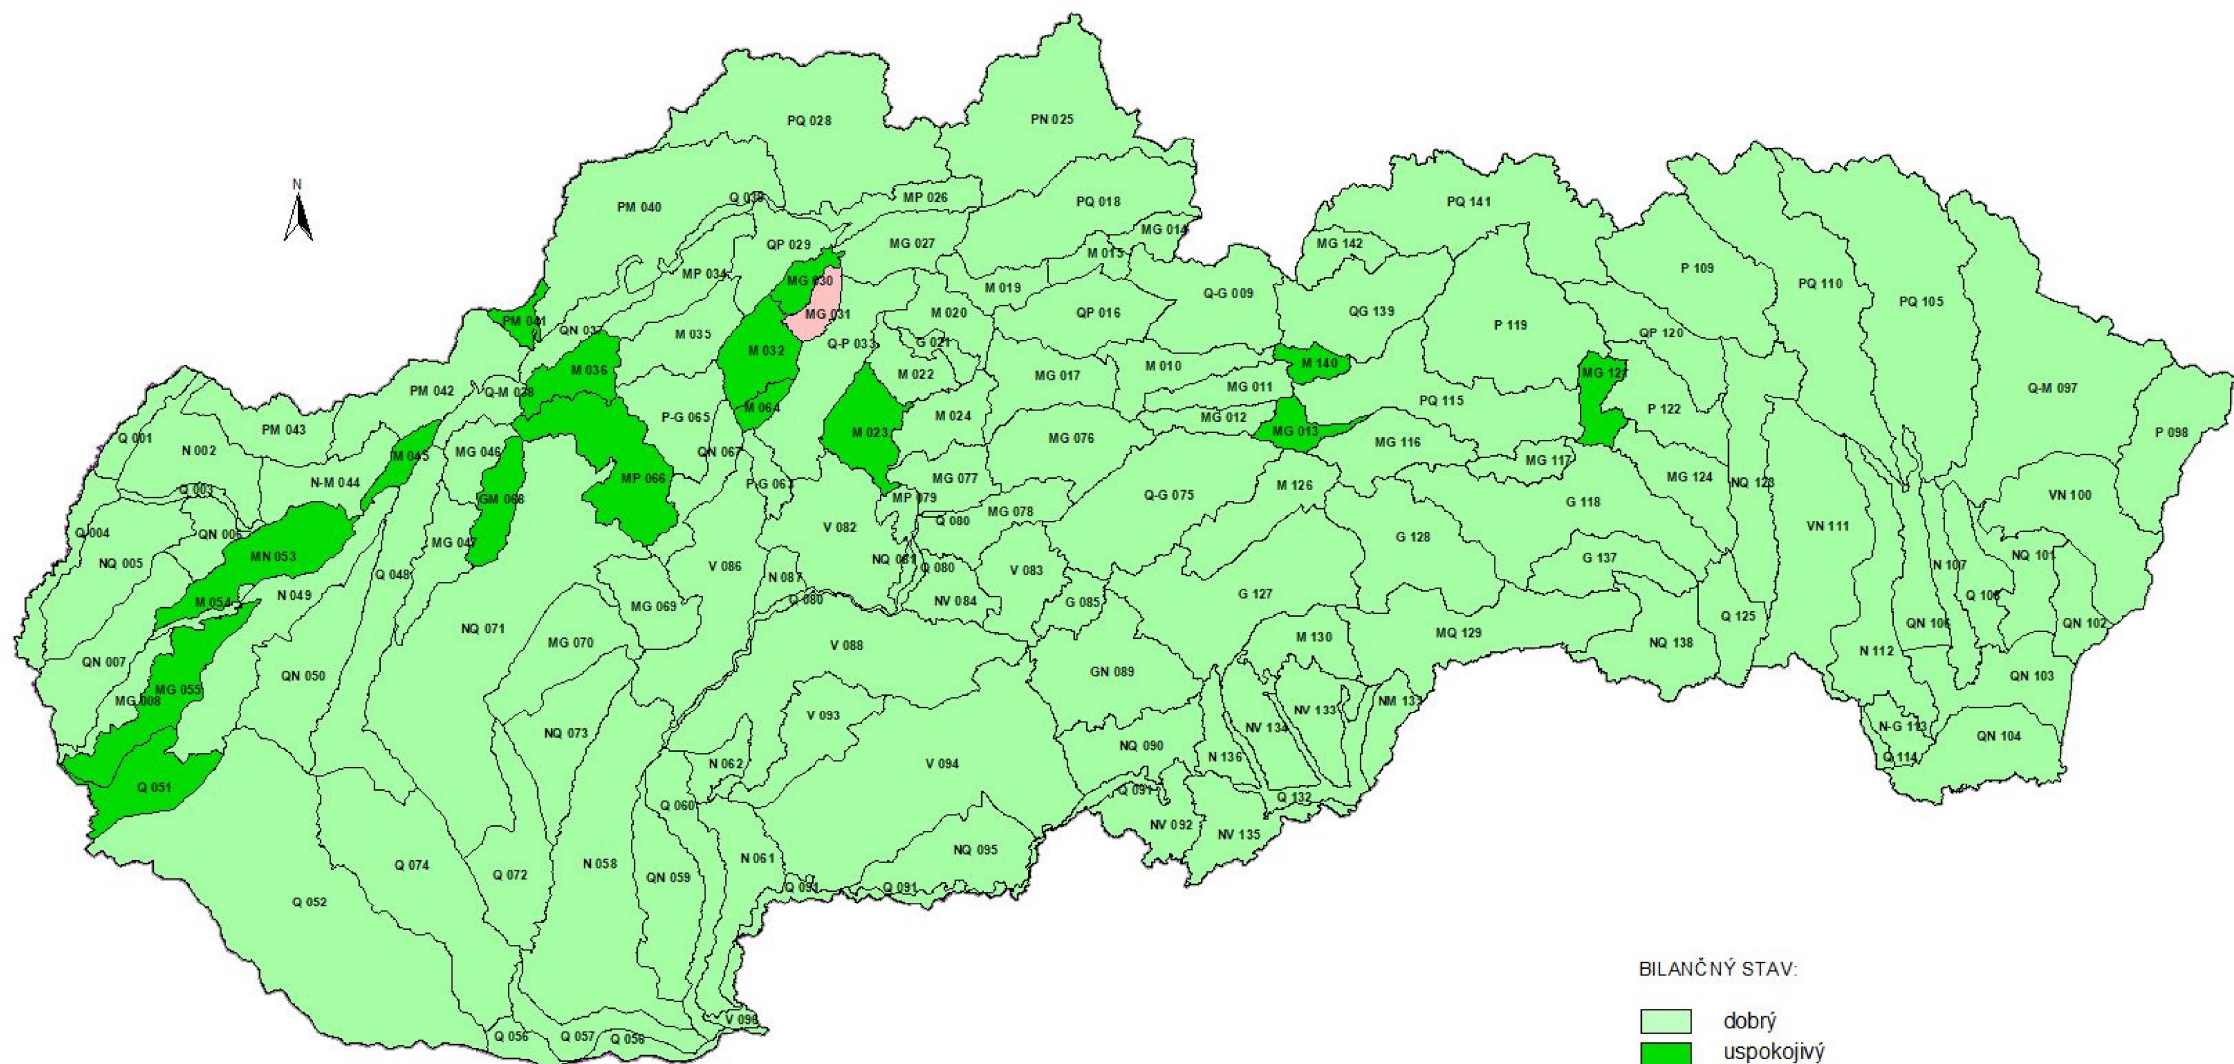


0 25 50 75 100 km

BILANČNÝ STAV:

- dobrý
- uspokojivý
- napätý
- kritický
- nehodnotený

HODNOTENIE BILANČNÉHO STAVU PODZEMNEJ VODY V HYDROGEOLOGICKÝCH RAJÓNOCH SR V ROKU 2022 NA ZÁKLADE KOEFICIENTU BILANČNÉHO STAVU

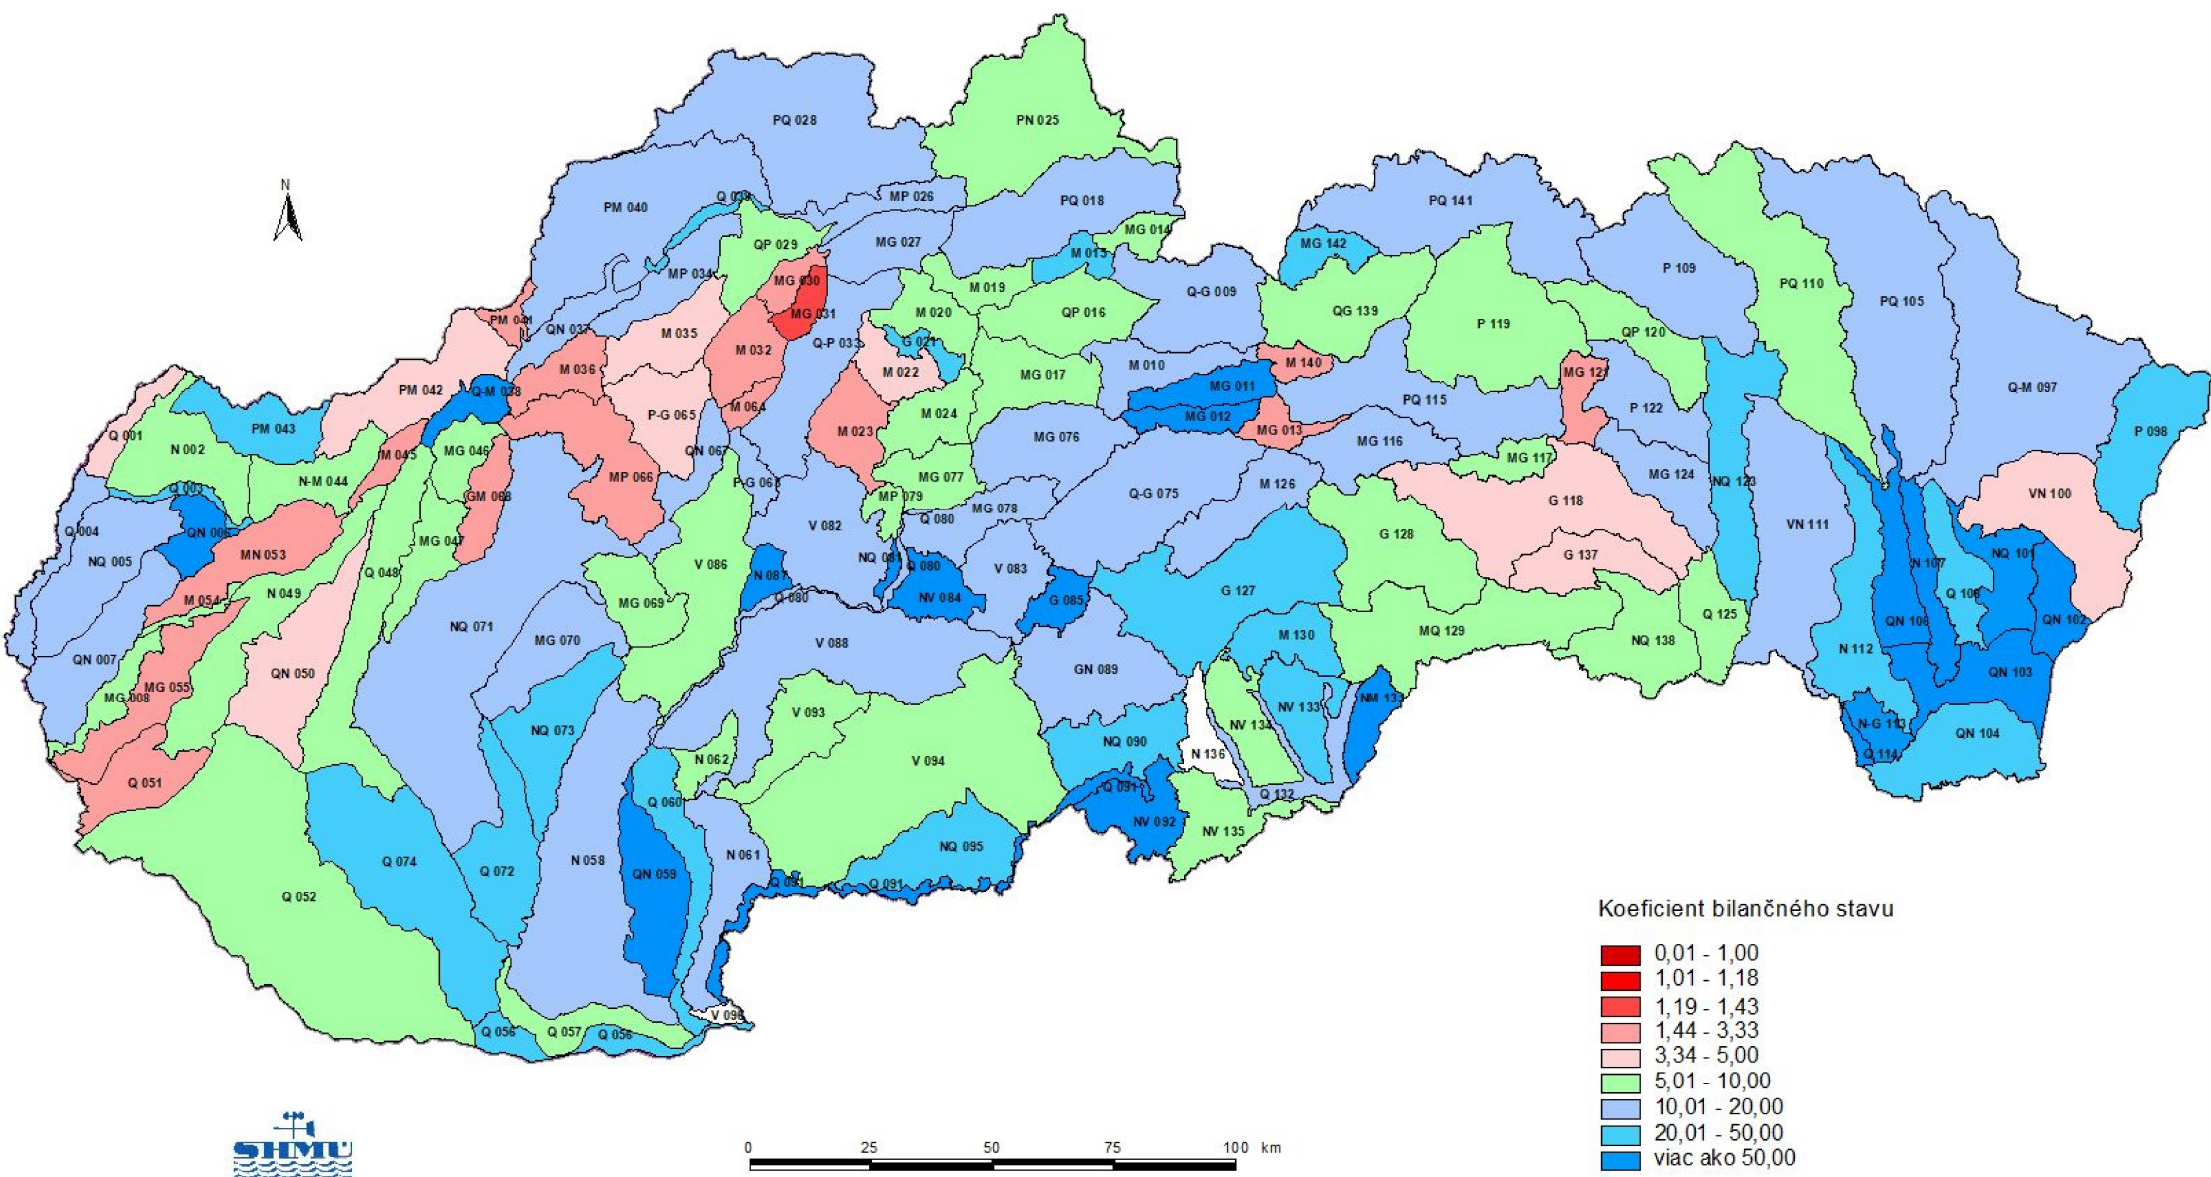

6. PREPOJENIE VYUŽITELNÝCH MNOŽSTIEV OBYČAJNEJ PODZEMNEJ VODY Z HYDROGEOLOGICKÝCH RAJÓNOV NA ÚTVARY PODZEMNEJ VODY

Jednou z hlavných úloh v rámci implementácie Rámcovej smernice o vode 2000/60/ES, Vodného zákona 364/2004, nariadenia vlády č. 452/2019 (282/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov) je hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemnej vody, ktorý sa hodnotí v rámci Vodného plánu v šesťročnom cykle. Na základe toho došlo k prepojeniu jednotlivých HG rajónov do útvarov podzemnej vody, ktoré je zaznamenané v tabuľkách 11 a 12. Na národnej úrovni máme vymedzených 16 útvarov v kvartérnych náplavoch a 59 útvarov v predkvartérnych horninách. V nasledujúcich podkapitolách s názvom 6.1 Útvary podzemných vôd v kvartérnych náplavoch a 6.2 Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách sú opísané jednotlivé útvary ich rozloženie v rámci SR, využiteľné množstvá obyčajnej vody (bez termálnych a minerálnych vôd) v danom útvare, ich transformované využiteľné množstvá, grafické znázornenie presnosti stanovenia využiteľných množstiev, výskyt počtu lokalít v kritickom alebo havarijnom stave v danom útvare.

Pre vytvorenie relevantných údajov v celoslovenskom meradle, bola vyčíslená pre každý útvar podzemnej vody, medzi jednotlivými útvarmi podzemných vôd vzájomne porovnateľná, transformovaná hodnota využiteľných množstiev podzemných vôd na základe postupu uvádzaného v schválenej metodike z roku 2007 (1):

transformovaná hodnota využiteľných množstiev ($l \cdot s^{-1}$) = (hodnota využiteľných množstiev kategórie A * 1,0) + (hodnota využiteľných množstiev kategórie B * 1,0) + (hodnota využiteľných množstiev kategórie C * 0,80) + (hodnota využiteľných množstiev kategórie C1 * 0,75) + (hodnota využiteľných množstiev kategórie C2 * 0,70) + (hodnota využiteľných množstiev kategórie I * 0,70) + (hodnota využiteľných množstiev kategórie II * 0,50) + (hodnota využiteľných množstiev kategórii III * 0,30) + (odhad * 0).

miera presnosti a zabezpečenia využiteľných množstiev (%) = vzťah medzi transformovanými a využiteľnými množstvami podzemnej vody v útvare

podiel využívania podzemných vôd (%) = pomer transformovanej hodnoty využiteľných množstiev pzv podľa stanoveného stupňa zabezpečenia k celkovému odberu podzemných vôd v hodnotenom útvare podzemnej vody

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

Tab. 11 Útvary podzemnej vody v kvartérnych náplavoch a ich prepojenie s hydrogeologickou rajonizáciou Slovenska

kód útvaru	názov útvaru	čiasťkové povodie	označenie hydrogeologického rajónu, čiastkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru	podiel hydrogeologického rajónu v útvare
SK1000100P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvy	Moravy	001MA10	celý rajón Q 001 v útvare
			001MA20	celý rajón Q 001 v útvare
			003MA00	celý rajón Q 003 v útvare
			004MA00	celý rajón Q 004 v útvare
			006MA10	celý rajón QN 006 v útvare
			006MA20	celý rajón QN 007 v útvare
			007MA10	celý rajón QN 007 v útvare
			007MA20	celý rajón QN C07 v útvare
SK1000200P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy	Dunaja	051DN00	časť rajónu Q 051 v útvare
			052DN00	časť rajónu Q 052 v útvare
SK1000300P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy	Váhu	051VH00	časť rajónu Q 051 v útvare
			052VH00	časť rajónu Q 052 v útvare
			055VH30	časť rajónu MG 055 v útvare
SK1000400P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov dolného toku Váhu, Nitry a ich prítokov	Váhu	048VH00	celý rajón Q 048 v útvare
			057VH00	časť rajónu Q 057 v útvare
			067NA10	časť rajónu QN 067 v útvare
			071NA10	časť rajónu NQ 071 v útvare
			071NA32	časť rajónu NQ 071 v útvare
			072NA10	časť rajónu Q 072 v útvare
			072VH10	časť rajónu Q 072 v útvare
			073NA10	časť rajónu NQ 073 v útvare
			074NA00	časť rajónu Q 074 v útvare
SK1000500P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného Váhu a jeho prítokov	Váhu	016VH11	časť rajónu QP 016 v útvare
			016VH12	časť rajónu QP 016 v útvare

- SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiastkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvere</i>
			016VH13	časť rajónu QP 016 v útvere
			016VH14	časť rajónu QP 016 v útvere
			016VH15	časť rajónu QP 016 v útvere
			016VH17	časť rajónu QP 016 v útvere
			018VH20	časť rajónu PQ 018 v útvere
			028VH10	časť rajónu PQ 028 v útvere
			029VH10	časť rajónu QP 029 v útvere
			033VH10	časť rajónu Q-P 033 v útvere
			033VH20	časť rajónu Q-P 033 v útvere
			033VH30	časť rajónu Q-P 033 v útvere
			033VH40	časť rajónu Q-P 033 v útvere
			033VH51	časť rajónu Q-P 033 v útvere
			033VH52	časť rajónu Q-P 033 v útvere
			033VH53	časť rajónu Q-P 033 v útvere
			033VH61	časť rajónu Q-P 033 v útvere
			033VH62	časť rajónu Q-P 033 v útvere
			033VH63	časť rajónu Q-P 033 v útvere
			037VH10	časť rajónu QM 037 v útvere
			037VH30	časť rajónu QN 037 v útvere
			038VH10	časť rajónu Q-M 038 v útvere
			038VH30	časť rajónu Q-M 038 v útvere
			039VH00	celý rajón Q 039 v útvere
			009VH10	časť rajónu Q-G 009 v útvere
SK1000600P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy	Dunaja	056DND0	celý rajón G 056 v útvere
			057DN00	časť rajónu G 057 v útvere
			074DN00	časť rajónu G 074 v útvere

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiastkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvere</i>
			058DN30	časť rajónu N 058 v útvere
			096IL00	časť rajónu V 096 v útvere
SK1000700P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a jeho prítokov	Hrona	059HN00	celý rajón QN 059 v útvere
			060HN00	celý rajón Q 060 v útvere
			080HN00	celý rajón Q 080 v útvere
SK1000800P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ipľa a jeho prítokov	Ipľa	091IL00	celý rajón Q 091 v útvere
SK1000900P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Rimavy a jej prítokov	Slanej	132SA00	časť rajónu Q 132 v útvere
SK1001000P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov	Dunajca a Popradu	139PD10	časť rajónu QG 139 v útvere
			141PD10	časť rajónu PQ 141 v útvere
SK1001100P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov	Slanej	12SSA20	časť rajónu G 128 v útvere
			132SA00	časť rajónu Q 132 v útvere
			129SA30	časť rajónu MQ 129 v útvere
SK1001200P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu, Bodvy a ich prítokov	Hornádu	120HD10	časť rajónu QP 120 v útvere
			123HD10	časť rajónu NQ 123 v útvere
			123HD20	časť rajónu NQ 123 v útvere
			125HD10	časť rajónu Q 125 v útvere
			125HD20	časť rajónu Q 125 v útvere
			129SA60	časť rajónu MG 129 v útvere
			133SA10	časť rajónu NG 138 v útvere
			111HD40	časť rajónu VN 111 v útvere
			111HD50	časť rajónu VN 111 v útvere
SK1001300P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Tople a jej prítokov	Bodrogu	110BG10	časť rajónu PQ 110 v útvere
SK1001400P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Ondavy a jej prítokov	Bodrogu	105BG10	časť rajónu PQ 105 v útvere

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiastkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
SK1001500P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Bodrogu, Latorice, dolného toku Ondavy, dolného toku Laborca a ich prítokov	Bodrogu	097BG10	časť rajónu G-M 097 v útvare
			102BG10	celý rajón QN 102 v útvare
			102BG20	celý rajón QN 102 v útvare
			103BG10	celý rajón QN 103 v útvare
			103BG20	celý rajón QN 103 v útvare
			104BGD0	celý rajón QN 104 v útvare
			106BG00	celý rajón QN 106 v útvare
			108BG00	celý rajón Q 108 v útvare
			114BGO0	celý rajón Q 114 v útvare
			107BG20	časť rajónu N 107 v útvare
SK1001600P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Laborca a jeho prítokov	Bodrogu	097BG10	časť rajónu Q-M 097 v útvare

subrajón alebo čiastkový rajón zaradený a hodnotený vzhľadom na geologické a hydrogeologické pomery do útvaru podzemných vôd v predkvartérnych horninách

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

Tab. 12 Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách a ich prepojenie s hydrogeologickou rajonizáciou Slovenska

kód útvaru	názov útvaru	čiasťkové povodie	označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru	podiel hydrogeologického rajónu v útvare
SK200010FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Pezinských a Devínskych Karpát čiasťkového povodia Moravy a Dunaja	Moravy	008MA10	časť rajónu MG 008 v útvare
			008MA20	časť rajónu MG 008 v útvare
			008MA30	časť rajónu MG 008 v útvare
			055DN20	časť rajónu MG 055 v útvare
SK200030FK	Medzizrnové podzemné vody západnej časti Viedenskej panvy	Moravy	002MA00	celý rajón N 002 v útvare
			005MA00	celý rajón NQ 005 v útvare
			001MA10	celý rajón Q 001 v útvare
			001MA20	celý rajón Q 001 v útvare
			003MA00	časť rajónu Q 003 v útvare
			004MA00	celý rajón Q 004 v útvare
			007MA10	celý rajón QN 007 v útvare
			007MA20	celý rajón QN 007 v útvare
SK200030FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Pezinských Karpát čiasťkového povodia Váhu	Váhu	008VH10	časť rajónu MG 008 v útvare
			055VH10	časť rajónu MG 055 v útvare
			055VH20	časť rajónu MG 055 v útvare
SK2000400P	Medzizrnové podzemné vody východnej časti Viedenskej panvy	Moravy	044MA00	časť rajónu N-M 044 v útvare
			003MA00	časť rajónu Q 003 v útvare
			006MA10	celý rajón QN 006 v útvare
			006MA20	celý rajón QN 006 v útvare
SK2000500P	Medzizrnové podzemné vody južnej časti Podunajskej panvy	Dunaja	058DN30	časť rajónu N 058 v útvare
			096DN00	časť rajónu V 096 v útvare
			096IL00	časť rajónu V 096 v útvare
			051DN00	časť rajónu Q 051 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

			052DN00	časť rajónu Q 052 v útvare
			056DN00	celý rajón Q 056 v útvare
			057DN00	časť rajónu Q 057 v útvare
			074DN00	časť rajónu Q 074 v útvare
SK200060KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Pezinských a Brezovských Karpát čiastkového povodia Moravy	Moravy	053MA10	časť rajónu MM 053 v útvare
			053MA20	časť rajónu MN 053 v útvare
			053MA30	časť rajónu MN 053 v útvare
			054MA00	časť rajónu M 054 v útvare
SK2000700F	Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma	Moravy	043MA10	celý rajón PM 043 v útvare
			043MA20	celý rajón PM 043 v útvare
SK200080KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Pezinských, Brezovských Karpát a Čachtických Karpát čiastkového povodia Váhu	Váhu	045VH00	celý rajón M 045 v útvare
			053VH10	časť rajónu MN 053 v útvare
			053VH20	časť rajónu MN 053 v útvare
			053VH30	časť rajónu MN 053 v útvare
			054VH00	časť rajónu M 054 v útvare
SK2000900F	Puklinové podzemné vody Myjavskej pahorkatiny	Váhu	044VH00	časť rajónu N-M 044 v útvare
SK2001000P	Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov	Váhu	049VH00	celý rajón N 049 v útvare
			050VH00	celý rajón QN 050 v útvare
			055VH30	časť rajónu MG 055 v útvare
			058NA10	časť rajónu N 058 v útvare
			058NA20	časť rajónu N 058 v útvare
			058NA30	časť rajónu N 058 v útvare
			058VH30	časť rajónu N 058 v útvare
			071NA20	časť rajónu NQ 071 v útvare
			071NA31	časť rajónu NQ 071 v útvare
			071VH20	časť rajónu NQ 071 v útvare
			072NA20	celý rajón Q 072 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

			073NA20	celý rajón NQ 073 v útvare
			048VH00	celý rajón Q 046 v útvare
			051VH00	časť rajónu Q 051 v útvare
			052VH00	časť rajónu Q 052 v útvare
			057VH00	časť rajónu Q 057 v útvare
			071NA10	časť rajónu NQ 071 v útvare
			072NA10	celý rajón Q 072 v útvare
			072VH10	celý rajón Q 072 v útvare
			073NA10	celý rajón NQ 073 v útvare
			074NA00	časť rajónu Q 074 v útvare
			074VH00	časť rajónu Q 074 v útvare
SK200110KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody južnej časti Považského Inovca	Váhu	047NA20	celý rajón MG 047 v útvare
			047NA32	celý rajón MG 047 v útvare
			047NA33	celý rajón MG 047 v útvare
			047NA42	celý rajón MG 047 v útvare
			047NA43	celý rajón MG 047 v útvare
			047VH10	celý rajón MG 047 v útvare
			047VH20	celý rajón MG 047 v útvare
			047VH31	celý rajón MG 047 v útvare
			047VH41	celý rajón MG 047 v útvare
			047VH50	celý rajón MG 047 v útvare
SK200120FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca	Váhu	038VH20	celý rajón Q-M 038 v útvare
			046VH10	celý rajón MG 046 v útvare
			046VH20	celý rajón MG 046 v útvare
			046VH30	celý rajón MG 046 v útvare
			068NA10	celý rajón GM 068 v útvare
			068NA20	celý rajón GM 068 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

			038VH10	celý rajón Q-M 038 v útvare
			038VH30	celý rajón Q-M 038 v útvare
SK2001300P	Medzizrnové podzemné vody Bánovskej kotliny	Váhu	071NA20	časť rajónu NQ 071 v útvare
			071NA31	časť rajónu NQ 071 v útvare
			071NA10	časť rajónu NQ 071 v útvare
SK200140KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody severnej časti Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry	Váhu	032NA20	celý rajón M 032 v útvare
			032NA50	celý rajón M 032 v útvare
			032NA60	celý rajón M 032 v útvare
			032VH10	celý rajón M 032 v útvare
			032VH20	celý rajón M 032 v útvare
			032VH30	celý rajón M 032 v útvare
			032VH40	celý rajón M 032 v útvare
			035NA10	celý rajón M 035 v útvare
			035NA20	celý rajón M 035 v útvare
			035VH00	celý rajón M 035 v útvare
			036NA00	celý rajón M 036 v útvare
			036VH00	celý rajón M 036 v útvare
			064NA10	celý rajón M 064 v útvare
			064NA40	celý rajón M 064 v útvare
			064 VH 10	celý rajón M 064 v útvare
			064VH20	celý rajón M 064 v útvare
			064VH30	celý rajón M 064 v útvare
			066NA11	celý rajón MP 066 v útvare
			066NA20	celý rajón MP 066 v útvare
			066NA30	celý rajón MP 066 v útvare
			066NA40	celý rajón MP 066 v útvare
			066VH12	celý rajón MP 066 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

			066VH13	celý rajón MP 066 v útvare
			066VH14	celý rajón MP 066 v útvare
			066VH15	celý rajón MP 066 v útvare
			071NA40	časť rajónu NQ 071 v útvare
SK200150FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Tribeča	Váhu	069HN13	celý rajón MG 069 v útvare
			069NA11	celý rajón MG 069 v útvare
			069NA12	celý rajón MG 069 v útvare
			069NA20	celý rajón MG 069 v útvare
			069NA30	celý rajón MG 069 v útvare
			070NA10	celý rajón MG 070 v útvare
			070NA20	celý rajón MG 070 v útvare
			071NA32	časť rajónu NQ 071 v útvare
SK200160FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody južnej časti Strážovských vrchov	Váhu	065NA10	celý rajón P-G 065 v útvare
			065NA20	celý rajón P-G 065 v útvare
SK200170FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov a terciérnych náplavov Hornonitrianskej kotliny	Váhu	067NA20	celý rajón QN 067 v útvare
			086NA20	časť rajónu V 086 v útvare
			067NA10	celý rajón QN 067 v útvare
			015VH20	časť rajónu M 015 v útvare
			018VH10	celý rajón PQ 018 v útvare
			018VH30	celý rajón PQ 018 v útvare
			018VH40	celý rajón PQ 018 v útvare
			025VH10	časť rajónu PN 025 v útvare
			026VH00	celý rajón MP 026 v útvare
			028VH20	celý rajón PQ 028 v útvare
			029VH20	celý rajón QP 029 v útvare
			029VH30	celý rajón QP 029 v útvare
			034VH10	celý rajón MP 034 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

SK2001800F	Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a podtatranskej skupiny	Váhu	034VH20	celý rajón MP 034 v útvare
			037VH20	celý rajón QN 037 v útvare
			040VH10	celý rajón PM 040 v útvare
			040VH20	celý rajón PM 040 v útvare
			041VH00	celý rajón PM 041 v útvare
			042VH10	celý rajón PM 042 v útvare
			042VH20	celý rajón PM 042 v útvare
			042VH30	celý rajón PM 042 v útvare
			018VH20	celý rajón PQ 018 v útvare
			028VH10	celý rajón PQ 028 v útvare
			029VH10	celý rajón QP 029 v útvare
			037VH10	celý rajón QN 037 v útvare
SK200190FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody pohoria Žiar	Váhu	037VH30	celý rajón QN 037 v útvare
			039VH00	celý rajón Q 039 v útvare
			063NA10	celý rajón P-G 063 v útvare
			063NA20	celý rajón P-G 063 v útvare
SK200200FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov	Váhu	082NA30	časť rajónu V 082 v útvare
			082VH40	časť rajónu V 082 v útvare
			086NA10	časť rajónu V 086 v útvare
SK2002100P	Medzizrnové podzemné vody Turčianskej kotliny	Váhu	033VH70	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH10	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH20	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH30	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH40	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH51	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH52	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH53	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH61	celý rajón Q-P 033 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

			033VH62	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH63	celý rajón Q-P 033 v útvare
SK200220FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitov	Hrona	081HN00	celý rajón NQ 081 v útvare
			082HN10	celý rajón V 082 v útvare
			082HN20	celý rajón V 082 v útvare
			082HN30	celý rajón V 082 v útvare
			083HN00	celý rajón V 083 v útvare
			084HN10	celý rajón NV 084 v útvare
			084HN20	celý rajón NV 084 v útvare
			084HN30	celý rajón NV 084 v útvare
			086HN10	časť rajónu V 086 v útvare
			086HN20	časť rajónu V 086 v útvare
			086HN30	časť rajónu V 086 v útvare
			086NA30	časť rajónu V 086 v útvare
			087HN00	celý rajón N 087 v útvare
			088HN10	celý rajón V 088 v útvare
			088HN20	celý rajón V 088 v útvare
			088HN30	celý rajón V 088 v útvare
			088HN40	celý rajón V 088 v útvare
			088HN50	celý rajón V 088 v útvare
			088IL10	celý rajón V 088 v útvare
			088IL40	celý rajón V 088 v útvare
			093IL00	celý rajón V 093 v útvare
			080HN00	celý rajón Q 080 v útvare
SK2002300P	Medzizrnové podzemné vody východnej časti Podunajskej panvy a Ipeľskej kotliny	Hrona	057HN00	časť rajónu Q 057 v útvare
			058HN20	časť rajónu N 058 v útvare
			058HN30	časť rajónu N 058 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

			058HN40	časť rajónu N 058 v útvare
			061HN00	celý rajón N 061 v útvare
			061IL00	celý rajón N 061 v útvare
			082HN00	celý rajón N 062 v útvare
			095IL00	celý rajón NQ 095 v útvare
			096HN00	časť rajónu V 096 v útvare
			059HN00	celý rajón QN 059 v útvare
			060HN00	celý rajón Q 060 v útvare
			091IL00	časť rajónu Q 091 v útvare
SK200240FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Malej Fatry	Váhu	027VH10	celý rajón MG 027 v útvare
			027VH20	celý rajón MG 027 v útvare
			030VH10	celý rajón MG 030 v útvare
			030VH20	celý rajón MG 030 v útvare
			031VH00	celý rajón MG 031 v útvare
SK200250KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Veľkej Fatry	Hrona	023HN00	časť rajónu M 023 v útvare
			024HN10	časť rajónu M 024 v útvare
			024HN40	časť rajónu M 024 v útvare
			024HN50	časť rajónu M 024 v útvare
			079HN00	celý rajón MP 079 v útvare
SK200260FP	Puklinové a medzizrnné podzemné vody južnej časti stredoslovenských neovulkanitov	Ipľa	094IL10	celý rajón V 094 v útvare
			094IL20	celý rajón V 094 v útvare
			091IL00	časť rajónu Q 091 v útvare
SK200270KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných Tatier	Váhu	014VH10	celý rajón MG 014 v útvare
			014VH20	celý rajón MG 014 v útvare
			015VH10	časť rajónu M 015 v útvare
			019VH10	celý rajón M 019 v útvare
			019VH20	celý rajón M 019 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

			019VH30	celý rajón M 019 v útvare
			020VH10	celý rajón M 020 v útvare
			020VH20	celý rajón M 020 v útvare
			020VH30	celý rajón M 020 v útvare
			020VH40	celý rajón M 020 v útvare
			020VH50	celý rajón M 020 v útvare
			020VH60	celý rajón M 020 v útvare
			021VH00	celý rajón G 021 v útvare
			022VH10	celý rajón M 022 v útvare
			022VH20	celý rajón M 022 v útvare
			022VH30	celý rajón M 022 v útvare
			022VH40	celý rajón M 022 v útvare
			022VH50	celý rajón M 022 v útvare
			023VH00	časť rajónu M 023 v útvare
			024VH10	časť rajónu M 024 v útvare
			024VH20	časť rajónu M 024 v útvare
			024VH31	časť rajónu M 024 v útvare
			024VH32	časť rajónu M 024 v útvare
			024VH40	časť rajónu M 024 v útvare
SK200280FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria	Hrona	075HN10	celý rajón Q-G 075 v útvare
			075HN20	celý rajón Q-G 075 v útvare
			075HN30	celý rajón Q-G 075 v útvare
			075HN40	celý rajón Q-G 075 v útvare
			075HN50	celý rajón Q-G 075 v útvare
			076HN11	časť rajónu MG 076 v útvare
			076HN12	časť rajónu MG 076 v útvare
			076HN14	časť rajónu MG 076 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

			076HN20	časť rajónu MG 076 v útvare
			077HN10	celý rajón MG 077 v útvare
			077HN20	celý rajón MG 077 v útvare
			077HN30	celý rajón MG 077 v útvare
			078HN00	celý rajón MG 078 v útvare
			085HN00	celý rajón G 085 v útvare
			089IL10	celý rajón GN 089 v útvare
			089IL20	celý rajón GN 089 v útvare
			127SA10	celý rajón G 127 v útvare
			127SA20	celý rajón G 127 v útvare
			128SA10	celý rajón G 128 v útvare
			130SA00	celý rajón M 130 v útvare
			128SA20	celý rajón G 128 v útvare
SK200290FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody južných svahov Nízkyh Tatier	Hrona	076HN13	časť rajónu MG 076 v útvare
			076HN15	časť rajónu MG 076 v útvare
			076HN20	časť rajónu MG 076 v útvare
SK200300FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody severozápadu Nízkyh Tatier	Váhu	017VH10	celý rajón MG 017 v útvare
			017VH20	celý rajón MG 017 v útvare
			017VH30	celý rajón MG 017 v útvare
			017VH40	celý rajón MG 017 v útvare
SK2003100P	Medzizrnové podzemné vody Lučeneckej kotliny a Cerovej vrchoviny	Ipľa	090IL00	celý rajón NQ 090 v útvare
			092IL00	celý rajón NV 092 v útvare
			091IL00	časť rajónu Q 091 v útvare
SK2003200P	Medzizrnové podzemné vody Oravskej kotliny	Váhu	025VH20	časť rajónu PN 025 v útvare
SK2003300F	Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a Liptovskej kotliny	Váhu	009VH10	časť rajónu Q-G 009 v útvare
			016VH16	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH21	celý rajón QP 016 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

			016VH22	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH23	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH31	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH32	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH33	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH34	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH11	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH12	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH13	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH14	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH15	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH17	celý rajón QP 016 v útvare
SK200340KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody severu Nízkych Tatier	Váhu	010VH10	celý rajón M 010 v útvare
			010VH20	celý rajón M 010 v útvare
SK200350FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Tatier čiastkového povodia Váhu	Váhu	009VH20	časť rajónu Q-G 009 v útvare
			009VH30	časť rajónu Q-G 009 v útvare
SK200360FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody severovýchodu Nízkych Tatier	Váhu	011VH00	celý rajón MG 011 v útvare
			012VH10	celý rajón MG 012 v útvare
			012VH20	celý rajón MG 012 v útvare
SK2003700P	Medzizrnné podzemné vody Rimavskej kotliny, Oždianskej pahorkatiny a východnej časti Cerovej vrchoviny	Slanej	133SA10	celý rajón NV 133 v útvare
			133SA20	celý rajón NV 133 v útvare
			135SA00	celý rajón NV 135 v útvare
			136SA00	celý rajón N 136 v útvare
			132SA00	celý rajón Q 132 v útvare
SK200380FP	Puklinové a medzizrnné podzemné vody neovulkanitov Pokoradzkej tabule	Slanej	134SA10	časť rajónu NV 134 v útvare
SK200390KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Muránskej planiny	Slanej	116SA20	časť rajónu MG 116 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

			116SA50	časť rajónu MG 116 v útvare
			126HN11	celý rajón M 126 v útvare
			126HN12	celý rajón M 126 v útvare
			126HN20	celý rajón M 126 v útvare
			126HN30	celý rajón M 126 v útvare
			126HN40	celý rajón M 126 v útvare
			126SA10	celý rajón M 126 v útvare
			126SA50	celý rajón M 126 v útvare
			126SA60	celý rajón M 126 v útvare
SK2004000P	Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny	Slanej	134SA20	časť rajónu NV 134 v útvare
SK200410KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody východu Nízkyh Tatier	Váhu	013VH10	časť rajónu MG 013 v útvare
			013VH20	časť rajónu MG 013 v útvare
SK200420FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody severnej časti Kozích chrbtov	Dunajca a Popradu	140PD10	celý rajón M 140 v útvare
			140PD20	celý rajón M 140 v útvare
SK2004300F	Puklinové podzemné vody Nízkyh Tatier a Kozích chrbtov	Hornádu	115HD20	časť rajónu PQ 115 v útvare
SK200440KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Tatier čiastkového povodia Dunajca a Popradu	Dunajca a Popradu	139PD20	časť rajónu QG 139 v útvare
			142PD10	celý rajón MG 142 v útvare
			142PD20	celý rajón MG 142 v útvare
SK2004500P	Medzizrnové podzemné vody Gemerskej pahorkatiny	Slanej	131SA00	celý rajón NM 131 v útvare
SK200460KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Slovenského raja a Galmusu	Hornádu	013HD10	časť rajónu MG 013 v útvare
			116HD10	časť rajónu MG 116 v útvare
			116HD20	časť rajónu MG 116 v útvare
			116HD30	časť rajónu MG 116 v útvare
			116HD40	časť rajónu MG 116 v útvare
			117HD10	celý rajón MG 117 v útvare
			117HD20	celý rajón MG 117 v útvare
SK2004700F			109PD00	časť rajónu P 109 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

	Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu	Dunajca Popradu	a	115PD00	časť rajónu PQ 115 v útvare
				119PD00	časť rajónu P 119 v útvare
				141PD20	celý rajón PQ 141 v útvare
				141PD30	celý rajón PQ 141 v útvare
				141PD40	celý rajón PQ 141 v útvare
				141PD50	celý rajón PQ 141 v útvare
				139PD10	časť rajónu QG 139 v útvare
				141PD10	celý rajón PQ 141 v útvare
SK200480KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Slovenského krasu	Slanej		129SA10	časť rajónu MQ 129 v útvare
				129SA20	časť rajónu MQ 129 v útvare
				129SA30	časť rajónu MQ 129 v útvare
				129SA40	časť rajónu MQ 129 v útvare
				129SA50	časť rajónu MQ 129 v útvare
SK2004900F	Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Hornádu	Hornádu		109HD00	časť rajónu P 109 v útvare
				115HD10	časť rajónu PQ 115 v útvare
				119HD10	časť rajónu P 119 v útvare
				119HD20	časť rajónu P 119 v útvare
				120HD20	celý rajón QP 120 v útvare
				122HD10	celý rajón P 122 v útvare
				122HD20	celý rajón P 122 v útvare
				120HD10	celý rajón QP 120 v útvare
SK200500FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Slovenského rudohoria	Hornádu		118HD00	celý rajón G 118 v útvare
				137SA00	celý rajón G 137 v útvare
SK200510KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory	Hornádu		121HD10	celý rajón MG 121 v útvare
				121HD20	celý rajón MG 121 v útvare
				121HD30	celý rajón MG 121 v útvare
				121HD40	celý rajón MG 121 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

			124HD10	celý rajón MG 124 v útvare
			124HD20	celý rajón MG 124 v útvare
			124HD30	celý rajón MG 124 v útvare
SK2005200P	Medzizrnové podzemné vody Abovskej pahorkatiny	Bodvy	138SA20	časť rajónu NQ 138 v útvare
SK2005300P	Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny	Hornádu	111HD40	časť rajónu VN 111 v útvare
			111HD50	časť rajónu VN 111 v útvare
			123HD30	celý rajón NQ 123 v útvare
			125HD30	celý rajón Q 125 v útvare
			138SA30	časť rajónu NQ 138 v útvare
			123HD10	celý rajón NQ 123 v útvare
			123HD20	celý rajón NQ 123 v útvare
			125HD10	celý rajón Q 125 v útvare
			125HD20	celý rajón Q 125 v útvare
			129SA60	časť rajónu MQ 129 v útvare
			138SA10	časť rajónu NQ 138 v útvare
SK200540FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Hornádu	Hornádu	111HD10	časť rajónu VN 111 v útvare
			111HD20	časť rajónu VN 111 v útvare
			111HD30	časť rajónu VN 111 v útvare
SK200550FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Bodrogu	Bodrogu	111BG10	časť rajónu VN 111 v útvare
			111BG20	časť rajónu VN 111 v útvare
			111BG30	časť rajónu VN 111 v útvare
SK200560FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody zemplanika	Bodrogu	113BG00	celý rajón N-G 113 v útvare
SK2005700F	Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Bodrogu	Bodrogu	097BG20	celý rajón Q-M 097 v útvare
			097BG30	celý rajón Q-M 097 v útvare
			098BG00	celý rajón P 098 v útvare
			100BG30	časť rajónu VN 100 v útvare
			105BG20	celý rajón PQ 105 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007


			109BG00	časť rajónu P 109 v útvare
			110BG20	celý rajón PQ 110 v útvare
			097BG10	celý rajón Q-M 097 v útvare
			105BG10	celý rajón PQ 105 v útvare
			110BG10	celý rajón PQ 110 v útvare
SK2005800P	Medzizrnové podzemné vody Východoslovenskej panvy	Bodrogu	100BG20	časť rajónu VN 100 v útvare
			101BG00	celý rajón NQ 101 v útvare
			107BG10	celý rajón N 107 v útvare
			107BG20	celý rajón N 107 v útvare
			112BG00	celý rajón N 112 v útvare
			102BG10	celý rajón QN 102 v útvare
			102BG20	celý rajón QN 102 v útvare
			103BG10	celý rajón QN 103 v útvare
			103BG20	celý rajón QN 103 v útvare
			104BG00	celý rajón QN 104 v útvare
			106BG00	celý rajón QN 106 v útvare
			108BG00	celý rajón Q 106 v útvare
			114BG00	celý rajón Q 114 v útvare
SK200590FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Vihorlatu	Bodrogu	100BG10	časť rajónu VN 100 v útvare

subrajón alebo čiastkový rajón zaradený a hodnotený vzhľadom na geologické a hydrogeologické pomery do útvaru podzemných vôd v kvartérnych náplavoch

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

6.1 Útvary podzemných vôd v kvartérnych náplavoch

SK1000100P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Viedenskej panvy



plocha : 830,110 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2022) = 1938,96 l.s⁻¹


transformované využitelné množstvá spolu (2022) = 1458,01 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 75,20 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 167,34 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 11,48 %

SK1000200P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy



plocha : 518,749 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2022) = 14582,11 l.s⁻¹


transformované využitelné množstvá spolu (2022) = 13012,21 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 89,23 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 3007,94 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 23,12 %

SK1000300P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy



plocha : 1668,112 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvere podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 7408,61 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 5795,84 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 78,23 %

odber podzemných vôd v útvere (2022) = 1341,40 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 23,14 %

0


1

SK1000400P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov dolného toku Váhu, Nitry a ich prítokov



plocha : 1943,020 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvere podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 5278,99 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 3363,53 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2020) = 63,72 %


odber podzemných vôd v útvere (2022) = 315,71 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 9,39 %

0


0

SK1000500P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov



plocha : 1069,302 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
 ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 5120,30 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 3748,74 l.s⁻¹

1


0

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 73,21 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 210,83 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 5,62 %

SK1000600P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy



plocha : 514,542 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
 ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 750,87 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 420,11 l.s⁻¹

0


0

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 55,95 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 43,82 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 10,43 %

SK1000700P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Hrona a jeho prítokov



plocha : 723,773 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

využiteľné množstvá spolu (2022) = 1528,10 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 927,00 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2020) = 60,66 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 36,20 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 3,91 %

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ


0

SK1000800P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Ipľa a jeho prítokov



plocha : 198,072 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

využiteľné množstvá spolu (2022) = 212,00 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 148,00 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 69,81 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 1,64 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 1,11 %


LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ


0

SK1000900P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Rimavy a jej prítokov



plocha : 111,440 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



 vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

   nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 91,16 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 44,36 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2020) = 48,66 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 1,45 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 3,27 %

0

0

SK1001000P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov



plocha : 420,759 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



 vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

   nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 677,76 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 598,87 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 88,36 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 55,92 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 9,34 %

0


0

SK1001100P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov



plocha : 140,237 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

využiteľné množstvá spolu (2022) = 196,20 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 93,23 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 47,52 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 20,54 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 22,03 %

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ


0

SK1001200P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Hornádu, Bodvy a ich prítokov



plocha : 934,295 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1, C2
 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

využiteľné množstvá spolu (2022) = 1619,94 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 1227,80 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 75,79 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 233,87 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 19,05 %


LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ


0

SK1001300P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Tople a jej prítokov



plocha : 35,941 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 150,38 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 105,24 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 69,98 %


odber podzemných vôd v útvare (2022) = 36,71 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 34,88 %

0

0

SK1001400P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov horného toku Ondavy a jej prítokov



plocha : 34,427 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 224,78 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 151,94 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 67,60 %


odber podzemných vôd v útvare (2022) = 5,90 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 3,88 %

0

0

SK1001500P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Bodrogu, Latorice, dolného toku Ondavy, dolného toku Laborca a ich prítokov



plocha : 1470,868 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 3145,26 l.s⁻¹


transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 2020,83 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 64,25 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 86,92 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 4,30 %

SK1001600P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov horného toku Laborca a jeho prítokov



plocha : 33,154 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 121,00 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 74,05 l.s⁻¹


miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 61,20 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 2,87 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 3,88 %

6.2 Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

SK200010FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Pezinských a Devínskych Karpát čiastkového povodia Moravy a Dunaja



plocha : 170,059 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2022) = 249,04 l.s⁻¹


transformované využitelné množstvá spolu (2022) = 157,83 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 63,38 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 27,83 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 17,63 %

SK2000200P Útvar medzizrnových podzemných vôd západnej časti Viedenskej panvy



plocha : 1484,726 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2022) = 509,50 l.s⁻¹


transformované využitelné množstvá spolu (2022) = 274,96 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 53,97 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 43,02 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 15,65 %

SK200030KF Útvar puklinových a krasovo - puklinových podzemných vôd Pezinských Karpát čiastkového povodia Váhu



plocha : 222,033 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvere podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

1

využitelné množstvá spolu (2022) = 176,46 l.s⁻¹


transformované využitelné množstvá spolu (2022) = 157,49 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 89,25 %

odber podzemných vôd v útvere (2022) = 80,69 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 51,23%

SK200040 Útvar medzizrnových podzemných vôd východnej časti Viedenskej panvy



plocha : 260,924 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvere podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využitelné množstvá spolu (2022) = 77,52 l.s⁻¹


transformované využitelné množstvá spolu (2022) = 68,07 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 87,81 %

odber podzemných vôd v útvere (2022) = 6,90 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 10,14 %

SK2000500P Útvar medzizrnových podzemných vôd južnej časti Podunajskej panvy



plocha : 1043,038 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 34,87 l.s⁻¹


transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 17,77 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 50,96 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 1,78 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 9,74 %

SK200060KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Pezinských a Brezovských Karpát čiastkového povodia Moravy



plocha : 139,149 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 372,29 l.s⁻¹


transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 328,34 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 88,19 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 115,58 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 35,20 %

SK2000700F Útvar puklinových podzemných vôd západnej časti flyšového pásma



plocha : 253,848 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 39,90 l.s⁻¹


transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 13,73 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 39,90 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 1,38 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 10,05 %

SK200080KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Pezinských, Brezovských a Čachtických Karpát čiastkového povodia Váhu



plocha : 311,854 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

2

využiteľné množstvá spolu (2022) = 1309,73 l.s⁻¹


transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 1045,65 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 79,84 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 394,12 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 37,69 %

SK2000900F Útvár puklinových podzemných vôd Myjavskej pahorkatiny



plocha : 127,100 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 47,81 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 44,38 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 92,83 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 7,34 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 16,54 %

SK2001000P Útvár medzizrnných podzemných vôd centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov



plocha : 6248,370 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využiteľné množstvá spolu (2022) = 2101,26 l.s⁻¹


transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 1564,37 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 74,45 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 298,31 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 19,07 %

SK200110KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd južnej Považského Inovca



plocha : 193,635 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využiteľné množstvá spolu (2022) = 466,72 l.s⁻¹


transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 346,75 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 77,62 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 52,63 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 15,18 %

SK200120FK Útvar puklinových a-krasovo - puklinových podzemných vôd severnej časti Považského Inovca



plocha : 402,083 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využiteľné množstvá spolu (2022) = 217,91 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 185,76 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 85,24 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 47,18 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 25,40 %

SK2001300P Útvar medzizrnových podzemných vôd Bánovskej kotliny



plocha : 548,077 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 200,58 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 110,26 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 54,97 %

odber podzemných vôd v útvare (2020) = 15,70 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 14,24 %

SK200140KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd severnej časti Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry



plocha : 1125,987 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

3

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 3057,26 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 2749,15 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2020) = 89,92 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 957,05 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 34,81 %

SK200150FP Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Tribeča



plocha : 579,286 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útware podzemnej vody

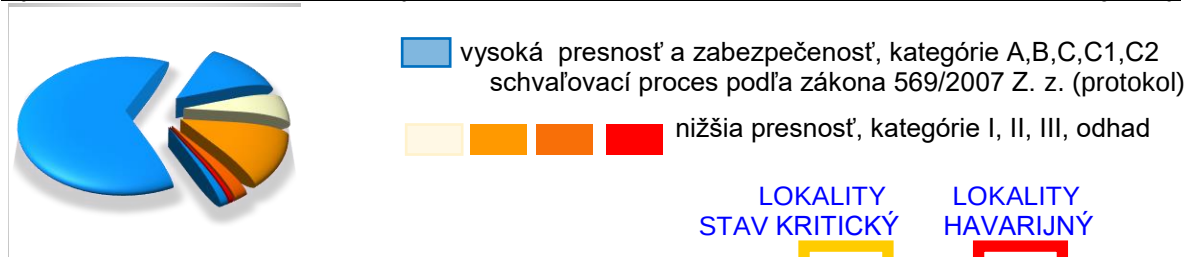

využiteľné množstvá spolu (2022) = 547,78 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 393,99 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 71,92 %

odber podzemných vôd v útware (2022) = 58,76 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 14,91 %

SK200160FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd južnej časti Strážovských vrchov



plocha : 278,984 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útware podzemnej vody

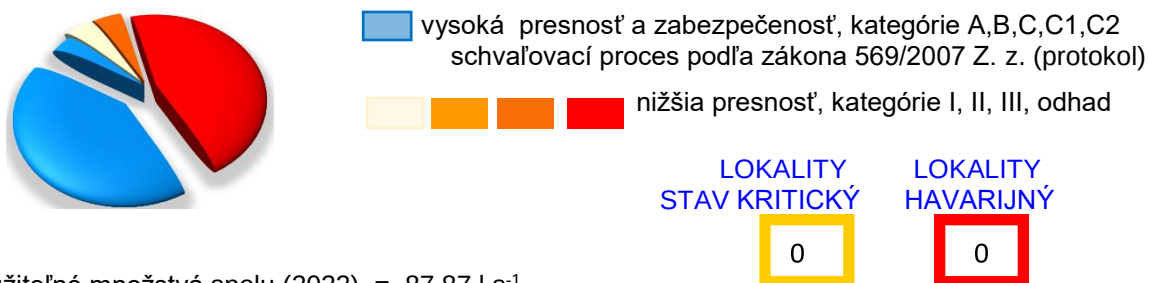

využiteľné množstvá spolu (2022) = 87,87 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 43,12 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 49,07 %

odber podzemných vôd v útware (2022) = 21,58 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 50,05 %

SK200170FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd neovulkanitov a terciérnych náplavov Hornonitrianskej kotliny



plocha : 335,526 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útware podzemnej vody

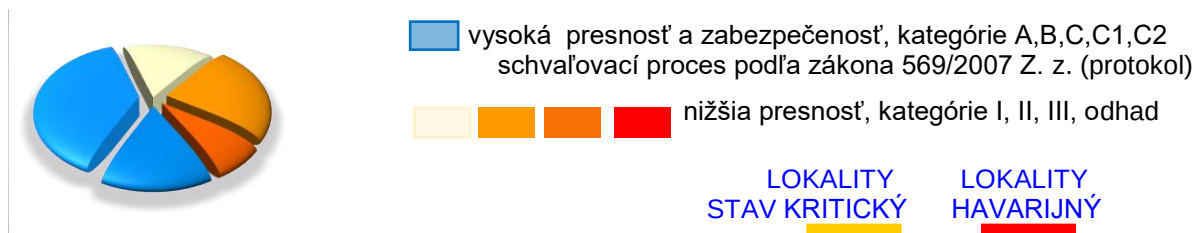

využiteľné množstvá spolu (2020) = 193,77 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2020) = 140,59 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 72,55 %

odber podzemných vôd v útware (2022) = 12,47 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 8,87 %

SK2001800F Útvar puklinových podzemných vôd západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny



plocha : 4451,705 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útware podzemnej vody

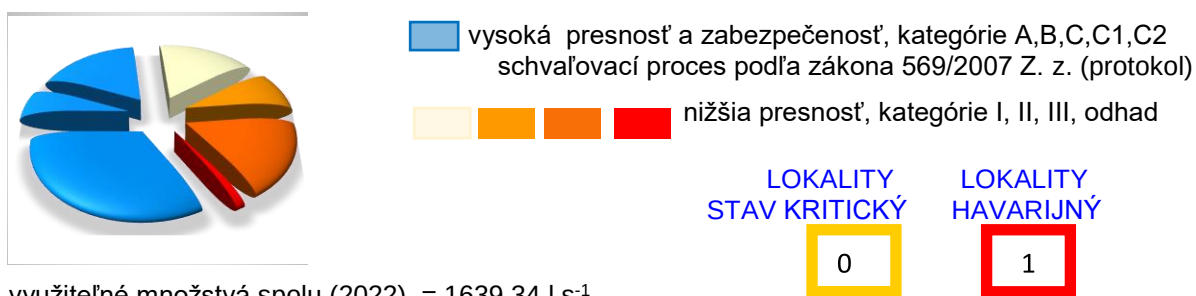

využiteľné množstvá spolu (2022) = 1639,34 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 1189,90 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 72,58 %

odber podzemných vôd v útware (2022) = 255,91 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 21,51 %

SK200190FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd pohoria Žiar



plocha : 77,874 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 88,65 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 75,35 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 85,00 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 7,96 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 10,56 %

SK200200FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd neovulkanitov pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov



plocha : 170,099 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 156,92 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 121,80 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 77,62 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 20,15 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 16,54 %

SK2002100P Útvar medzizrnových podzemných vôd Turčianskej kotliny



plocha : 438,588 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 18,10 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 9,70 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 53,59 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 2,89 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 29,79 %

SK200220FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd severnej časti stredoslovenských neovulkanitov



plocha : 2676,943 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

3

využiteľné množstvá spolu (2022) = 1807,23 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 1412,84 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 78,18 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 130,31 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 9,22 %

SK2002300P Útvar medzizrnových podzemných vôd východnej časti Podunajskej panvy a Ipeľskej kotliny



plocha : 2000,440 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY STAV KRITICKÝ LOKALITY HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 433,49 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 254,15 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 58,63 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 20,10 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 7,91 %

0

0

SK200240FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Malej Fatry



plocha : 406,534 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY STAV KRITICKÝ LOKALITY HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 707,82 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 466,79 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 65,95 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 254,74 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd 54,57 %

0


1

SK200250KF Útvár dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Veľkej Fatry



plocha : 168,292 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

2

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 1025,23 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 930,66 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 90,78 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 393,41 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 42,27 %

SK200260FP Útvár puklinových a medzizrnných podzemných vôd južnej časti stredoslovenských neovulkanitov



plocha : 1439,633 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 552,57 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 339,42 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 61,43 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 69,33 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 20,43 %

**SK200270KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd
Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných Tatier**



plocha : 1006,513 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 3530,09 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 2862,88 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 81,10 %

odber podzemných vôd v útvare (2020) = 371,14 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 12,96 %

**SK200280FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Nízkych
Tatier a Slovenského rudohoria**



plocha : 3508,818 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 2301,59 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 1432,42 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 62,24 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 178,07 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 12,43 %

SK200290FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd južných svahov Nízkych Tatier



plocha : 170,562 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

využiteľné množstvá spolu (2022) = 313,80 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 212,08 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2020) = 67,58 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 10,65 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 5,02 %

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ


0

SK200300FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd severozápadu Nízkych Tatier



plocha : 295,367 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

využiteľné množstvá spolu (2022) = 697,09 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 527,89 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 75,73 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 86,83 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 16,45 %

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

SK2003100P Útvar medzizrnových podzemných vôd Lučeneckej kotliny a západnej časti Cerovej vrchoviny



plocha : 564,501 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

využiteľné množstvá spolu (2022) = 121,85 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 87,36 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 71,69 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 3,50 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 4,01 %

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0


0

SK2003200P Útvar medzizrnových podzemných vôd Oravskej kotliny



plocha : 118,909 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

využiteľné množstvá spolu (2022) = 29,35 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 20,11 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 68,50 %

odber podzemných vôd v útvare (2020) = 0,46 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 2,29 %

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0


0

SK2003300F Útvar puklinových podzemných vôd podtatranskej skupiny a Liptovskej kotliny



plocha : 586,610 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody

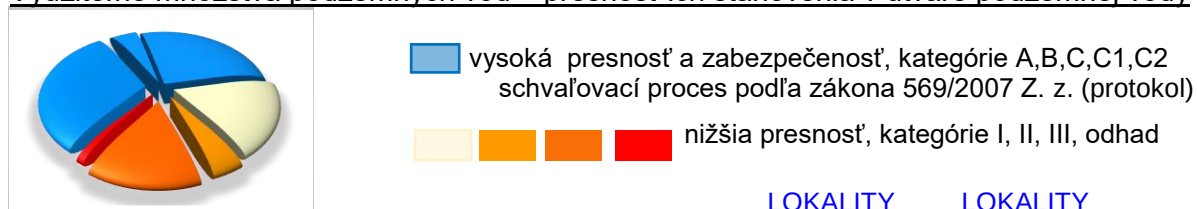

využiteľné množstvá spolu (2022) = 516,37 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2020) = 375,58 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 72,73 %

odber podzemných vôd v útvare (2020) = 34,35 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 9,15 %

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ


0

SK200340KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd severu Nízkych Tatier



plocha : 229,149 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody

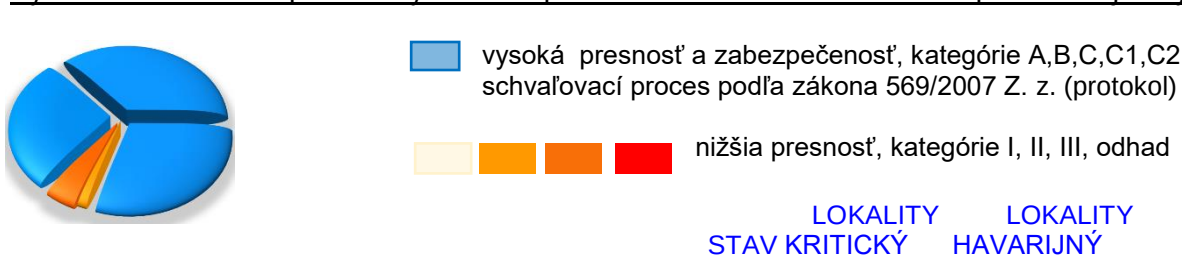

využiteľné množstvá spolu (2022) = 952,43 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2020) = 742,10 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2020) = 77,92 %

odber podzemných vôd v útvare (2020) = 59,77 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 8,05 %

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ


0

SK200350FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Tatier čiasťového povodia Váhu



plocha : 216,813 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využitelné množstvá spolu (2022) = 49,42 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2022) = 14,32 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 28,98 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 0,03 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 0,21 %

0

0

SK200360FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd severovýchodu Nízky Tatier



plocha : 278,229 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využitelné množstvá spolu (2022) = 144,25 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2022) = 84,32 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 58,45 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 0,98 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 1,16 %

0

0

SK2003700P Útvar medzizrnových podzemných vôd Rimavskej kotliny, Oždianskej pahorkatiny a východnej časti Cerovej vrchoviny



plocha : 810,986 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 119,06 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 29,83 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 25,05 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 7,04 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 23,60 %

SK200380FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd neovulkanitov Pokoradskej tabule



plocha : 61,054 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 33,00 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 21,00 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 63,64 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 8,03 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 38,24 %

SK200390KF Útvár dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Muránskej planiny



plocha : 330,507 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 657,92 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 496,78 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 75,51 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 59,07 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 11,89 %

0


0

SK2004000P Útvár medzizrnných podzemných vôd Valickej pahorkatiny



plocha : 163,831 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 30,00 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 7,50 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 25 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 1,41 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 18,80 %

0

0

SK200410KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd východu Nízkych Tatier



plocha : 80,493 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 540,00 l.s⁻¹


transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 523,50 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 96,94 %

odber podzemných vôd v útvare (2020) = 230,60 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 44,05 %

SK200420FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd severnej časti Kozích chrbtov



plocha : 72,418 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 130,54 l.s⁻¹


transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 64,94 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2020) = 49,75 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 41,93 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 64,57 %

SK200430FK Útvar puklinových podzemných vôd Nízkych Tatier a Kozích chrbtov



plocha : 109,815 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvere podzemnej vody

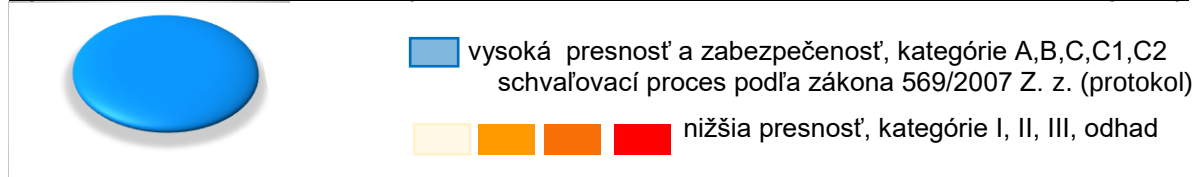

využiteľné množstvá spolu (2022) = 175,80 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 149,43 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 85 %

odber podzemných vôd v útvere (2022) = 0,52 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 0,35 %


LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ


0

SK200440KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Tatier čiasťového povodia Dunajca a Popradu



plocha : 191,239 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvere podzemnej vody



využiteľné množstvá spolu (2022) = 749,13 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 442,81 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 59,11 %

odber podzemných vôd v útvere (2022) = 22,89 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 5,17 %


LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ


0

SK2004500P Útvár medzizrnných podzemných vôd Gemerskej pahorkatiny



plocha : 126,385 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody

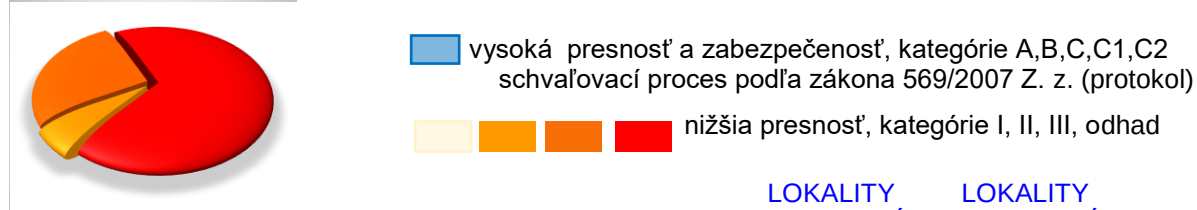

využiteľné množstvá spolu (2022) = 25,00 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 2,70 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 10,80 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 0,10 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 3,70 %

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ


0

SK200460KF Útvár dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Slovenského raja a Galmusu



plocha : 389,654 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody

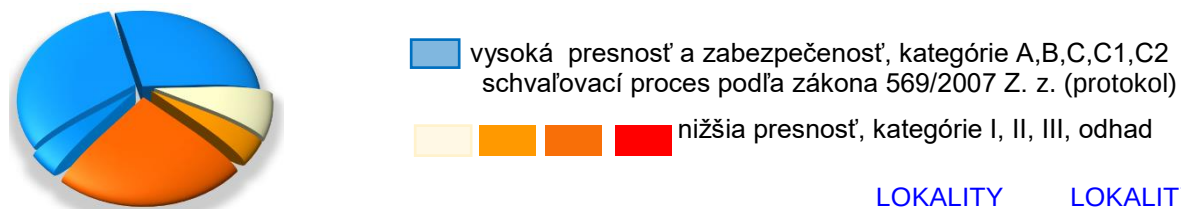

využiteľné množstvá spolu (2022) = 648,79 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 415,17 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) 63,99 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 46,80 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 11,10 %

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ


2

SK2004700F Útvar puklinových podzemných vôd podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu



plocha : 1707,204 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody

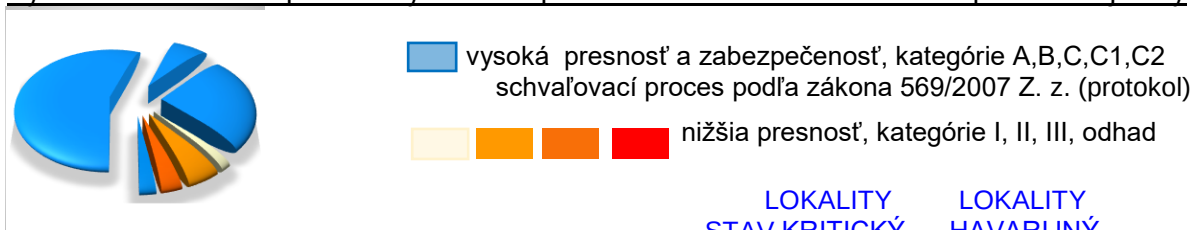

využiteľné množstvá spolu (2022) = 482,65 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 374,02 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 77,49 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 36,39 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 9,73 %

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ


0

SK200480KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Slovenského krasu



plocha : 598,079 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody

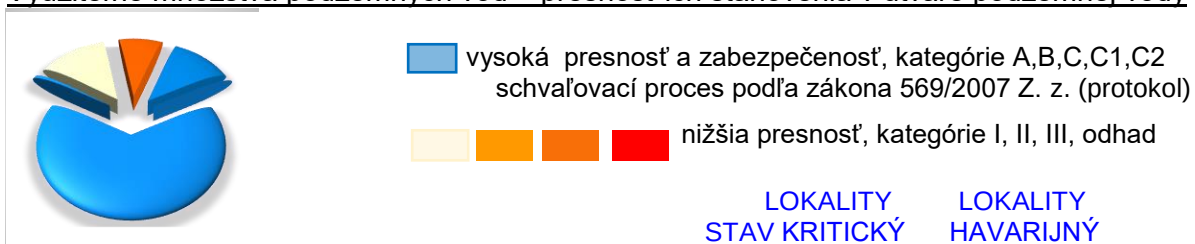

využiteľné množstvá spolu (2022) = 1261,35 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 927,16 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 73,51 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 157,88 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 17,03 %

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ


0

SK2004900F Útvar puklinových podzemných vôd podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Hornádu



plocha : 1648,160 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

3

využiteľné množstvá spolu (2022) = 1295,98 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 946,50 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 73,03 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 115,52 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 12,20 %

SK200500FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Slovenského rudohoria



plocha : 1040,696 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 218,27 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 105,29 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 48,24 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 57,99 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 55,08 %

SK200510KF Útvár dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Braniska a Čiernej hory



plocha : 384,212 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 771,50 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 557,15 l.s⁻¹

0


0

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 72,22 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 115,46 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 20,72 %

SK2005200P Útvár medzizrnových podzemných vôd Abovskej pahorkatiny



plocha : 73,779 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 25,00 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 7,50 l.s⁻¹

0

0

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 30 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 0,22 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 2,93 %

SK2005300P Útvar medzizrnových podzemných vôd Košickej kotliny



plocha : 1124,018 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 255,01 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 177,47 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 69,59 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 27,85 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 15,69 %

SK200540FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Hornádu



plocha : 310,556 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2022) = 145,30 l.s⁻¹


transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 81,83 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 56,31 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 10,15 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 12,40 %

SK200550FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Bodrogu



plocha : 344,029 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využitelné množstvá spolu (2022) = 212,00 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2022) = 134,75 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 63,56 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 21,95 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 16,29 %

0


0

SK200560FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Zemplinika



plocha : 98,970 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využitelné množstvá spolu (2022) = 25,00 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2022) = 9,50 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 38 %


odber podzemných vôd v útvare (2022) = 0,02 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 0,21 %

0


0

SK2005700F Útvar puklinových podzemných vôd podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Bodrogu



plocha : 4106,788 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 985,69 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 567,16 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 57,54 %


odber podzemných vôd v útvare (2022) = 69,41 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 12,24 %

0


1

SK2005800P Útvar medzizrnných podzemných vôd Východoslovenskej panvy



plocha : 2299,046 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 410,52 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 206,72 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 50,35 %

odber podzemných vôd v útvare (2022) = 23,17 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 11,21 %

0


0

SK200590FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd neovulkanitov Vihorlatu



plocha : 455,998 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvere podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

využiteľné množstvá spolu (2022) = 364,18 l.s⁻¹

1

0

transformované využiteľné množstvá spolu (2022) = 233,93 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2022) = 64,23 %

odber podzemných vôd v útvere (2022) = 88,07 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 37,65 %

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Q - 001 Kvartér Moravy po Brodské

Povodie: Morava 4-17-02 Plocha: 106,70 km² Kategória preskúmanosti: P2
4-13-02

Využitelné množstvá podzemných vôd: 139,00 l.s⁻¹ (0-130-0-0-0/0-0-9-0)

Odbor (2022): 39,23 l.s⁻¹ **účel využitia:** (38,86-0-0,01-0-0,03-0-0,33)
Odbor (2021): 38,83 l.s⁻¹ **účel využitia:** (38,44-0-0,04-0-0,01-0-0,34)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,40 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá boli stanovené podľa KKZ č. j. 471-16/3-06 a Rozhodnutí MŽP SR por. č.: 108/2014, 112/2015, 113/2015 a 598/2021.

MA 10 - čiastkový rajón sedimentov nivy Moravy

Plocha: 64,5 km²
Bilančný profil: 1360 Morava - Brodské
Využitelné množstvá podzemných vôd: 130,00 l.s⁻¹ (0-130-0-0-0/0-0-0-0)
Odbor: 39,23 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využívané sú aj indukované zdroje (infiltrácia rieky Moravy), ktoré nie sú zahrnuté vo využitelných množstvách.

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Holíčsky les - západ	SI	B	29,00	CA,B	7,01	V5	dobrý 4,14	
2. Skalica	SI	B	37,00	CA,B	14,97	V4	uspokojivý 2,47	
3. Holíčsky les - východ	SI	B	33,00	CA,B,V	10,64	V5	uspokojivý 3,10	
4. Kopčany	SI	B	31,00	CA,B,V	6,61	V5	dobrý 4,69	

MA 20 - čiastkový rajón sedimentov terás Moravy

Plocha: 42,2 km²
Bilančný profil: 1360 Morava - Brodské
Využitelné množstvá podzemných vôd: 9,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-9-0)
Odbor: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	SI	III.	9,00	CA,B,O	0,00	V3		

N - 002 Neogén Chvojnickej pahorkatiny

Povodie: Morava 4-13-02 Plocha: 367,30 km² Kategória preskúmanosti: P4
4-17-02

Využitelné množstvá podzemných vôd: 210,33 l.s⁻¹ (0-34,73-0-0-0/33-8-134,6-0)
z toho termálne vody: 0,64 l.s⁻¹ (0-0,64-0-0-0/0-0-0-0)

Odbor (2022): 24,99 l.s⁻¹ **účel využitia:** (14,25-0-2,54-2,94-0,04-0-5,22)
z toho termálne vody: 0,03 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0-0-0-0,03)
Odbor (2021): 21,25 l.s⁻¹ **účel využitia:** (9,12-0-3,31-2,86-0,02-0-5,94)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 3,74 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá boli stanovené podľa Rozhodnutí MŽP SR por. č.: 297/2018, 303/2018, 469/2020, 478/2020, 549/2021 a 598/2021.

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 367,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 209,69 l.s⁻¹ (0-34,09-0-0-0/33-8-134,6-0)
 Odber: 24,96 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 1360 Morava - Brodské
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 92,00 l.s⁻¹ (0-22,4-0-0-0/33-8-28,6-0)
 Odber: 15,52 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Skalica	SI	B	16,00	N	3,63	V3	dobrý 5,60	
		I.	13,00	N	0,08	V3		
		II.	5,00	N	2,36	V3		
2. Gbely	SI	I.	20,00	CA	0,01	V3	dobrý 2000,00	
3. Popudinské Močidlany	SI	III.	5,00	CA,B	0,24	V3	dobrý 20,83	
4. Petrova Ves, Unín	SI	III.	10,00	CA	0,68	V3	dobrý 14,71	
5. Holíč	SI	B	6,40	O	8,15	V3	uspokojivý 2,09	HČ-1,2,3
		III.	10,60	O				
rozptýlené lokálne zdroje	SI	II.	3,00	V	0,37	V3		
		III.	3,00	O				

Bilančný profil: 2020 Teplica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 31,61 l.s⁻¹ (0-1,61-0-0-0/0-0-30-0)
 Odber: 1,75 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Senica, Kunov	SE	III.	25,00	O	0,78	V3	dobrý 32,05	
7. Sobotište	SE	B	1,61	B	0,93	V3	uspokojivý 1,73	
8. Častkov, Rohov	SE	III.	2,00	O	0,04	V3	dobrý 50,00	
rozptýlené lokálne zdroje	SE	III.	3,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2560 Myjava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 86,08 l.s⁻¹ (0-10,08-0-0-0/0-0-76-0)
 Odber: 7,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Gbely	SI	III.	10,00	CA,O	4,56	V3	uspokojivý 2,19	
10. Smrdáky, Koválov	SE	B	2,78	O,B	0,13	V3	dobrý 182,92	
		III.	21,00					
11. Dojč, Štefanov	SE	III.	10,00	O,CA,B	0,40	V3	dobrý 25,00	
12. Smolinské	SE	III.	15,00	O	0,12	V3	dobrý 125,00	
13. Šaštíň-Stráže	SE	III.	20,00	O	0,00	V3	dobrý	
14. Čáry	SE	B	7,30	O	2,48		uspokojivý 2,94	

Q - 003 Kwartér Myjavy

Povodie: Morava 4-13-03 Plocha: 49,80 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využitelné množstvá podzemných vôd: 30,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-17-13)

Odber (2022): 0,84 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0-0-0-0,84-0)
 Odber (2021): 0,38 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0-0-0,38-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,46 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 49,80 km²
 Bilančný profil: 2560 Myjava - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 30,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-17-13)
 Odber: 0,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Kuklov, Čáry	SE	III.	8,00	CA,B	0,00	V3	dobrý	
2. Šaštín-Stráže	SE	III.	4,00	O,CA,B	0,00	V3	dobrý	
3. Šránek	SE	III.	5,00	O	0,84	V3	dobrý 5,95	
rozptýlené lokálne zdroje	SE	odhad	13,00	O	0,00	V3		

Q - 004 Kwartér Moravy od Brodského po Vysokú pri Morave

Povodie: Morava 4-17-02 4-13-03 Plocha: 160,20 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využitelné množstvá podzemných vôd: 352,70 l.s⁻¹ (0-65,70-0-0-60/128-49-50-0)

Odber (2022): 33,88 l.s⁻¹ **účel využitia:** (33,27-0-0-0,61-0-0-0)
 Odber (2021): 35,82 l.s⁻¹ účel využitia: (35,41-0-0-0,41-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,94 l.s⁻¹ Bilančný stav:

Poznámka: Využitelné množstvá boli stanovené podľa dodatku č. 2 k protokolu KKZ č.j.992-39/3-69 a Rozhodnutí MŽP SRpor. č.126/2016 a 202/2017.

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 160,20 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 352,70 l.s⁻¹ (0-65,7-0-0-60/128-49-50-0)
 Odber: 33,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 4000 Malina - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 117,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-20/48,5-49-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Kútska depresia - juh I.	SE,MA	C2	20,00	CA	0,00	V2	dobrý	
2. Gajary	MA	I.	42,50	CA,O	0,00	V3	dobrý	
3. Kúty - sever	SE	I.	6,00	O	0,00	V3	dobrý	
4. Moravský Ján, Sekule	SE	II.	49,00	CA,B,O	0,00	V3	dobrý	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2560 Myjava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 122,50 l.s⁻¹ (0-65-0-0-40/7,5-0-10-0)
 Odber: 33,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Kútska depresia - sever	SE	B	65,00	CA,CB	23,99	V2	uspokojivý 2,71	HK-1a a HK-1b
6. Kútska depresia - juh II.	SE,MA	C2	40,00	CA,O	9,28	V2	dobrý 5,12	
		I.	7,50			V3		
7. Kúty - juh	SE,M	III.	10,00	CA	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 3400 Morava - nad Malinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 112,70 l.s⁻¹ (0-0,7-0-0-0/72-0-40-0)
 Odber: 0,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Suchohrad	MA	I.	40,00	CA,O	0,61	V3	dobrý 65,57	
9. Záhorská Ves	MA	B	0,70	CA,O	0,00	V2	dobrý	vrt VS-1
		I.	10,00	CA,O	0,00	V3		
10. Moravský Ján	SE	I.	22,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MA	III.	40,00	CA,O	0,00	V3		

NQ - 005 Neogén centrálnej časti Borskej nížiny

Povodie: Morava 4-13-03 Plocha: 431,00 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-17-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 299,81 l.s⁻¹ (0-47,26-0-57-0/3-117,55-75-0)

Odber (2022): 18,06 l.s⁻¹ účel využitia: (12,09-0-0,28-4,57-0-0,21-0,91)
 Odber (2021): 16,38 l.s⁻¹ účel využitia: (12,75-0-0,26-2,85-0-0,2-0,32)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,68 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZ č.j. 413-16/2-86 a Rozhodnutí MŽP SR por. č.: 208/2017, 391/2019, 451/2020, 484/2020, 603/2021, 622/2021, 623/2021 a 675/2022.
 V oblasti J od Malaciek boli overené zásoby podzemných vôd hdg. prieskumom - ide o prestupy vôd z hg. rajónu NQ 008.

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 431,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 299,81 l.s⁻¹ (0-47,26-0-57-0/3-117,55-75-0)
 Odber: 18,06 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 2560 Myjava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 16,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-5-11,6-0)
 Odber: 0,15 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Kuklov	SE	II.	5,00	O	0,00	V3	dobrý	
2. Šaštín-Stráže	SE	III.	4,00	CA	0,00	V2	dobrý	
3. Borský Mikuláš	SE	III.	2,60	CA,O	0,15	V3	dobrý 17,33	
rozptýlené lokálne zdroje	SE	III.	5,00	O	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3160 Rudava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 67,60 l.s⁻¹ (0-27,65-0-0-0/3-10,55-26,4-0)
 Odber: 10,23 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Studienka	SE	B I.	10,50 3,00	CA, O CA	1,27	V3	dobrý 10,63	
5. Závod	MA,SE	B II. III.	6,65 3,35 2,50	V,CA V, CA CA	3,48	V3	dobrý 3,59	vrt HGZ-2, HGZ-3
6. Veľké Leváre	MA	B III.	6,50 10,00	CA,V CA,V	3,36 0,91	V2	dobrý 3,86	pr. Teplička
7. Malé Leváre	MA	B II. III.	4,00 7,20 5,00	V,F,CA V,F,CA O,CA	1,00 0,00 0,00	V2	dobrý 16,20	HGL-1
8. Moravský Ján, Sekule	SE	III.	5,90	O,CA,V	0,21	V3	dobrý 28,10	
rozptýlené lokálne zdroje	SE,MA	III.	3,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 4000 Malina - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 215,61 l.s⁻¹ (0-19,61-0-57-0/0-102-37-0)
 Odber: 7,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Malacky	MA	B C1 II. III.	7,10 57,00 80,00 10,00	V V CA CA	0,00 1,55 0,13	V2	dobrý 91,73	
10. Gajary	MA	B II. III.	6,00 7,00	V,N N,O	0,01 0,08	V3	dobrý 144,44	
11. Kostolište	MA	II.	10,00	O	0,00	V3	dobrý	
12. Jakubov	MA	B	8,50	CA	2,07	V3	dobrý 4,11	
13. Láb	MA	III.	20,00	F	0,06	V2	dobrý 333,33	
14. Plavecký Štvrtok	MA	B II.	4,01 6,00	B, CA N	3,78	V3	uspokojivý 2,65	

QN - 006 Kvartér a neogén severovýchodnej časti Borskej nížiny

Povodie: Morava 4-17-02 Plocha: 134,30 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-13-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 210,87 l.s⁻¹ (0-1,37-0-89-97,5/0-0-23-0)

Odber (2022): 0,45 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,45-0-0-0)
 Odber (2021): 0,60 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,6-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,15 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa KKZ č.j.113-16/30-91
 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 125/2016 a 531/2020.

MA 10 - čiastkový rajón eolických pieskov Lakšárskej elevácie

Plocha: 98,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 187,00 l.s⁻¹ (0-0,5-0-89-97,5/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2560 Myjava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 149,90 l.s⁻¹ (0-0,5-0-70,4-79/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Šajdíkové Humence	SE	B	0,50	O	0,00	V2	dobrý	st. STŠh-3
		C1	15,00	O	0,00	V2		
		C2	8,20		0,00	V3		
2. Horný Šranek	SE	C1	45,00	O	0,00	V2	dobrý	
		C2	31,80		0,00	V3		
3. Cerová - Lieskové	SE	C1	10,40	O	0,00	V2	dobrý	
		C2	39,00		0,00	V3		

Bilančný profil: 3160 Rudava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 37,10 l.s⁻¹ (0-0-0-18,6-18,5/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Plavecký Mikuláš	SE	C1	18,60	O	0,00	V2	dobrý	
		C2	18,50		0,00	V3		

MA 20 - čiastkový rajón plaveckej depresie

Plocha: 35,40 km²
 Bilančný profil: 3160 Rudava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,87 l.s⁻¹ (0-0,87-0-0-0/0-0-23-0)
 Odber: 0,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Plavecký Peter	SE	B	0,87	O	0,45	V3	dobrý 53,04	PR-2H
	SE	III.	23,00	O		V3		

QN - 007 Kvartér a neogén južnej a juhovýchodnej časti Borskej nížiny

Povodie: Morava 4-17-02 Plocha: 386,00 km² Kategória preskúmanosti: P1

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1206,39 l.s⁻¹ (0-326,29-0-333,14-469,86/14,9-30-32,2-0)

Odber (2022): 92,94 l.s⁻¹ účel využitia: (44,87-0-44-2,86-0,03-0-1,18)
 Odber (2021): 78,38 l.s⁻¹ účel využitia: (30,13-0-45,31-2,07-0,03-0-0,84)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 14,56 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa KKZ č. 922-39/3-69, 720-16/7-86 a Rozhodnutí MŽP SR por. č.: 124/2016, 141/2016, 151/2016, 327/2018, 380/2019 a 573/2021.

MA 10 - čiastkový rajón podmalokarpatských depresii

Plocha: 211,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1126,39 l.s⁻¹ (0-323,39-0-333,14-469,86/0-0-0-0)
 Odber: 90,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3160 Rudava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 346,39 l.s⁻¹ (0-82,39-0-149,14-114,86/0-0-0-0)
 Odber: 64,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Plavecké Podhradie	MA	B C1 C2	70,58 24,00 63,86	V,CA	32,70	V1	dobrý 4,85	ide o vody prestupujúce z hg. rajóna 053
2. Rohožník	MA	B C2	11,81 23,00	V,CA	31,34	V1	kritický 1,11	
3. Studienka	MA	C1	125,14	V,CA	0,00	V2	dobrý	
4. Plavecký Mikuláš	MA	C2	28,00	CA	0,00		dobrý	

Bilančný profil: 4000 Malina - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 780,00 l.s⁻¹ (0-241-0-184-355/0-0-0-0)
 Odber: 26,14 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Zohor - Vysoká pri Morave	MA	B C1 C2	141,00 159,00 100,00	O,CA	15,60	V1	dobrý 25,64	
6. Plavecký Štvrtok - Rybník	MA	C1	25,00	V,O	0,52	V1	dobrý 48,08	HPŠ-1 až 3
7. Pernek	MA	B C2	100,00 55,00	O,CA	3,03	V2	dobrý 51,16	
8. Láb, Jablonové, Lozorno	MA	C2	200,00	O	6,99		dobrý 28,61	

MA 20 - čiastkový rajón sedimentov okrajovej kryhovej malokarpatskej oblasti

Plocha: 174,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 80,00 l.s⁻¹ (0-2,90-0-0-0/14,9-30-32,20-0)
 Odber: 2,76 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4000 Malina - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/7-0-18-0)
 Odber: 1,35 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Láb	MA	III.	13,00	O	0,00	V3	dobrý	
10. Stupava	MA	I.	7,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MA	III.	5,00	CA	1,35			

Bilančný profil: 4240 Morava - Devínska Nová Ves
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,00 l.s⁻¹ (0-2,9-0-0-0/7,9-30-14,20-0)
 Odber: 1,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Stupava	MA	II. III.	30,00 14,20	O,B,V O,CA,V	1,00 0,41	V3	dobrý 31,35	
12. Záhorská Bystrica	BA	B	0,90	O	0,00	V2		vrt HZB.2, HZB.1
13. Devínska Nová Ves	BA MA	B I.	2,00 7,90	O O,B	0,00 0,00	V V3	dobrý	vrt HBH-1

MG - 008 Kryštalinikum a mezozoikum juhozápadnej časti Malých Karpát

Povodie: Morava 4-17-02 Plocha: 123,90 km² Kategória preskúmanosti: P4
Váh 4-21-15

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 258,04 l.s⁻¹ (0-74,42-0-0-0/0-171,62-12-0)

Odber (2022): 27,79 l.s⁻¹ účel využitia: (27,79-0-0-0-0-0)
Odber (2021): 28,26 l.s⁻¹ účel využitia: (28,26-0-0-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,47 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa Rozhodnutí MŽP SR por. č. 132/2016 a 342/2018.

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 120,80 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 238,04 l.s⁻¹ (0-74,42-0-0-0/0-151,62-12-0)
Odber: 27,79 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

MA 10 - čiastkový rajón mezozoika borinského krasu

Plocha: 48,40 km²
Bilančný profil: 4240 Morava - Devínska Nová Ves
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 209,04 l.s⁻¹ (0-74,4-0-0-0/0-124,64-10-0)
Odber: 27,79 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Pajštúnska vyvieracia	MA	B	64,12	O	21,59	V3	dobrý 7,60	
		II.	100,00	O	0,00	V3		
2. Borinka	MA	B	10,28	O,N	6,20	V3	dobrý 4,02	
		II.	14,64					
3. Pernek	MA	II.	10,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MA	III.	10,00	O	0,00			

MA 20 - čiastkový rajón S časti kryštalinika

Plocha: 34,40 km²
Bilančný profil: 4000 Malina - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-12-2-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Kuchyňa	MA	II.	12,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MA	III.	2,00	O,B	0,00	V3		

MA 30 - čiastkový rajón J časti kryštalinika

Plocha: 38,00 km²
Bilančný profil: 4240 Morava - Devínska Nová Ves
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0,02-0-0-0/0-14,98-0-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Devínska Nová Ves	BA	II.	13,98	O	0,00	V3	dobrý	
6. Dúbravka	BA	B	0,02	O	0,00	V	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	BA,MA	II.	1,00	O,A	0,00	V3		

Subrajón povodia Váhu

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika borinského krasu

Plocha: 3,10 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj pod preložkou Čiernej vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-20-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Limbach (Limbašská vyvierka)	PK	II.	20,00	O	0,00	V3	dobrá	

Q-G - 009 Kryštalinikum Západných Tatier a kvartér východnej časti Liptovskej kotliny

Povodie: Váh 4-21-01 Plocha: 454,30 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-21-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 492,45 l.s⁻¹ (0-166,59-0-15-109/85,96-7,9-103-5)
z toho termálne vody: 17,00 l.s⁻¹ (0-17-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 25,20 l.s⁻¹ **účel využitia:** (22,85-0,03-0-2,32-0-0-0)
z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 25,26 l.s⁻¹ účel využitia: (23,25-0-0-2,01-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,06 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa KKZ č. 892-39/8-73, doplnkami 628-16/10-82, 269-16/2-84 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 133/2016, 157/2017 a 427/2019.

VH 10 - čiastkový rajón v časti Liptovskej kotliny

Plocha: 238,6 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 426,03 l.s⁻¹ (0-148,17-0-15-109/85,96-7,9-60-0)
 Odber: 25,17 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 0300 Váh - Liptovský Hrádok nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 138,74 l.s⁻¹ (0-42,37-0-0-0/54,57-1,8-40-0)
 Odber: 16,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Važec, prm. Važec 1-5	LM	B	6,37	O	0,00	V3	dobrá	
2. Važec, prm. Ramžová	PP	B	21,20	O	6,38	V1	uspokojivý 3,32	
3. Východná, prm. Vyvierky pod Grúňom 1-3	LM	I.	54,57	O	0,00	V1	dobrá	
4. Východná, prm. Kundraťovo	LM	B	14,8		8,9	V1	uspokojivý 1,66	
5. Východná - Hybica, prm.	LM	III.	13,00		0,00	V3	dobrá	
6. Tatranská Štrba, prm.	PP	II. III.	0,5 4	O	0,00	V3	dobrá	
7. Štrbské Pleso, prm.	PP	III.	2	O	0,00	V3	dobrá	
8. Podbanské, prm. Tri studničky 1, 2 a iné	PP	III.	12	O	0,00	V3	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	II. III.	1,3 9	O O	1,23	V3 V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 0460 Váh - Liptovský Mikuláš nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 287,29 l.s⁻¹ (0-105,80-0-15-109/31,39-6,1-20-0)
 Odber: 8,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Podbanské, prm. Surový hrádok 1,2, prm. Pleso	PP	I.	22,66	O	0,00	V1	dobry	
10. Pribylina, prm. Suchý hrádok 1,2	LM	B	24,2	O	7,35	V1	uspokojivy 3,29	
11. Pribylina, prm. Vyšné a Nižné Mláky	LM	I.	8,73	O	0,00	V1	dobry	
12. Pribylina, vrtý LK-6-9	LM	C2	56	O	0,42	V1	dobry 133,33	
13. Vavrišovo, pr. Križan 1, 2 vrtý HV-2-6	LM	B C1 C2	45,20 15,00 6,00	V V A	0,00 0,00 0,00	V1	dobry	
14. Liptovský Peter, vrtý LP-1-3, DV-1-5	LM	C2	11	O	0	V1	dobry	
15. Pribylina - Lipt. Peter, vrtý HPV-1-12	LM	B	35	B	0,00	V1	dobry	
16. Liptovsko-Peterská terasa (Jamník-Vavrišovo), vrtý HV-39-42, prm. Horný a Dolný	LM	C2	36	O	0,00	V1	dobry	
17. Liptovská Kokava, vrtý	LM	B II.	1,4 2,1	O	0,28	V1	dobry 7,50	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	II.	4,00	O	0,61	V3		
	PP	III.	3,00	O	0,00	V3		
	LM	III.	17	O	0,00	V3		

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika Červených vrchov

Plocha: 10,1 km²
 Bilančný profil: 0460 Váh - Liptovský Mikuláš nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-1-5)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III.	1,00	O	0,00	V3		
		odhad	5,00					

VH 30 - čiastkový rajón kryštalinika Západných Tatier

Plocha: 205,6 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,42 l.s⁻¹ (0-1,42-0-0-0-0-0-42-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0300 Váh - Liptovský Hrádok nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 16,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0-16-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Štrbské Pleso - Biely Váh, prm.	PP	III.	11	O	0,00	V3	dobry	
19. Štrbské Pleso - Furkotský potok, pr.	PP	III.	2	O	0,00	V3	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III.	3,00	O	0,00			

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 0460 Váh - Liptovský Mikuláš nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,42 l.s⁻¹ (0-1,42-0-0/0-0-11-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Podbanské - Kamenistý potok, prm.	LM	III.	3,00	O	0,00	V3	dobry	
21. Kanská-Veterná Poruba, prm.Úboč 1-4	LM	B	1,42	O	0,00	V1	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	6,00	O	0,00	V3		
	PP	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-15-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
22. Žiarska dolina	LM	III.	4,00	O	0,03	V3	dobry 133,33	
23. Jalovec - Bobrovecká dol.	LM	III.	11,00	O	0,00	V3	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje								

M - 010 Mezozoikum chočského príkrovu severovýchodných svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov

Povodie: Váh 4-21-01 Plocha: 229,80 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-21-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 974,06 l.s⁻¹ (0-283,70-0-347,60-284,76/0-13-45-0)
 z toho termálne a minerálne : 21,63 l.s⁻¹ (0-21,63-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 59,77 l.s⁻¹ účel využitia: (59,72-0-0,02-0-0-0,03-0)
 z toho minerálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 54,45 l.s⁻¹ účel využitia: (54,23-0-0-0,19-0-0,03-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 5,32 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 892-39/8-73, 628-16/10-82, 511-16/15-88, 427/2019, 530/2020, 730/2022

Subrajón povodia Váhu

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 202,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 942,43 l.s⁻¹ (0-262,07-0-347,60-284,76/0-13-35-0)
 Odber: 59,77 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0230 Čierny Váh - Chmelieneč
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý Mošnica

Názov lokality	Okres	Využiteľné mr			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	1,00	O	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 0300 Váh - Lipt. Hrádok
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 304,54 l.s⁻¹ (0-12-0-154,89-118,65/0-0-19-0)
 Odber: 2,17 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Nižný Chmelieneec	LM	C2	32,00	N	0,00	V2	dobrá	
2. Važec	LM	C1 C2	49,60 5,34	B,F,CA	0,00	V2	dobrá	
3. Východná	LM	C1 C2 III.	29,00 53,00 1,00	B CA O	0,00	V2	dobrá	
4. Kráľova Lehota	LM	B C1 C2	5,20 56,95 8,45	V B,V	0,77	V2	dobrá 91,69	
5. Malužiná	LM	B C1	6,80 5,40		0,29		dobrá 42,07	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	C1 C2 III.	13,94 19,86 18,00	B,F,CA,V B,F,CA,V O,V	1,11	V2		

Bilančný profil: 0460 Váh - Lipt. Mikuláš - Okoličné
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 624,59 l.s⁻¹ (0-247,10-0-185,57-164,92/0-13-14-0)
 Odber: 54,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Liptovská Porúbka	LM	B C1 II.	146,09 1,00 13,00	B	18,35	V4 V4	dobrá 8,72	
7. Kamenistá	LM	B	46,40	V	12,95	V4	dobrá 3,58	
8. Pod Zapačom	LM	B III.	37,90 6,00	V, F,B	14,77	V4	uspokojivý 2,97	fek. zneč. občasné, zvýšená alfa aktivita
9. Lipt. Hrádok - Podtureň	LM	C1	127,00	O,V,B	0,00	V2	dobrá	
10. Hlboké	LM	C2	157,00	F,CA,B	0,00	V2	dobrá	
11. Škopová pr.	LM	C1	34,64	O,V	0,00	V1	dobrá	
12. Stanišovské pr., vrtý	LM	C1 C2	13,28 2,40		0,00	V2	dobrá	
13. Liptovský Ján	LM	B C1 C2	16,71 3,00 0,92		8,60		uspokojivý 2,40	
14. Závažná Poruba	LM	C1	4,65		0,00		dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	C1 C2 III.	2,00 4,60 8,00	B,F,CA,V B,V O,V	0,00 0,00 0,00	V2		

Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,30 l.s⁻¹ (0-2,97-0-7,14-1,19/0-0-1-0)
 Odber: 2,93 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Poludnice 1-4	LM	B III.	2,97 1,00	V O	2,93	V4	napätý 1,35	
16. Il'anovo	LM	C1 C2	7,14 1,19		0,00	V2	dobrá	

VH 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 27,40 km²
 Bilančný profil: 0460 Váh - Lipt. Mikuláš - Okoličné
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	10,00	V	0,00	V3		

MG - 011 Paleozoikum a mezozoikum-melafýrová séria severovýchodných svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov

Povodie: Váh 4-21-01 Plocha: 162,20 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 54,00 l.s⁻¹ (0-3-0-9-10/2,2-26,8-3-0)

Odber (2022): 0,51 l.s⁻¹ účel využitia: (0,51-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 0,12 l.s⁻¹ účel využitia: (0,12-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,39 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 511-16/15-88,427/2019

Subrajón povodia Váhu

VH 00 - čiastkový rajón paleozoika a mezozoika

Plocha: 162,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 54,00 l.s⁻¹ (0-3-0-9-10/2,2-26,8-3-0)
 Odber: 0,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 0230 Čierny Váh - Čierny Váh
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 22,00 l.s⁻¹ (0-0-0-9-10/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Vyšná Šuňava	PP	C1 C2 III.	9,00 10,00 3,00	V	0,00	V1	dobrá	

Bilančný profil: 0300 Váh - Lipt. Hrádok nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,00 l.s⁻¹ (0-3-0-0-0/2,2-26,8-0-0)
 Odber: 0,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Nižná Boca	LM	B I.	3 2,2	B	0,51	V3	dobrá 10,20	fekálne zneč.
3. Malužiná	LM	II.	15,00	V	0,00	V3	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	II.	11,80	V	0,00	V1		

MG - 012 Mezozoikum série Veľkého Boku - západná a stredná časť a príslušné kryštalínium severovýchodných svahov Nízkych Tatier

Povodie: Váh 4-21-01 Plocha: 116,20 km² Kategória preskúmanosti: P2-P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 90,25 l.s⁻¹ (0-3,65-0-42-0/8-0-36,6-0)

Odber (2022): 0,47 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,42-0-0-0-0-0-0,05)
 Odber (2021): 0,51 l.s⁻¹ účel využitia: (0,49-0-0-0-0-0-0,02)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,04 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá uvedené podľa protokolu KKZZ č.j.510-16/14-88, 427/2019

Subrajón povodia Váhu

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 29,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 35,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/8-0-27-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 0230 Čierny Váh - Čierny Váh
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 19,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-19-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Čierny Váh, pr. Studená	LM	III.	12,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	7,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 0300 Váh - Lipt. Hrádok nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 16,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/8-0-8-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Čierny Váh, pr. pod V. Bokom	LM	I.	8,00	O	0,00	V1-V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	8,00	O	0,00	V3		

VH 20 - čiastkový rajón kryštalínika

Plocha: 86,40 km²
 Bilančný profil: 0300 Váh - Lipt. Hrádok nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,25 l.s⁻¹ (0-3,65-0-42-0/0-0-9,6-0)
 Odber: 0,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Malužiná, pr. Škarkétka	LM	C1	14,00	V	0,00	V1	dobrý	
4. Vyšná Boca, pr. Bocianka	LM	C1	28,00	V	0,00	V1	dobrý	
5. Malužiná	LM	III.	5,60	O	0,00	V3	dobrý	
6. Vyšná Boca pr. Kliesňová 1-4	LM	B III.	3,65 4	B	0,47	V1	dobrý 16,28	občasné B. zneč.,

MG - 013 Mezozoikum série Veľkého Boku - východná časť a príslušné kryštalinikum severovýchodných svahov Nízkyh Tatier

Povodie: Váh 4-21-01 Plocha: 97,10 km² Kategória preskúmanosti: P2
Hornád 4-32-01

Využitelné množstvá podzemných vôd: 588,77 l.s⁻¹ (207-306,77-0-10-0/38-0-27-0)

Odber (2022): 231,49 l.s⁻¹ účel využitia: (231,49-0-0-0-0-0-0)
Odber (2021): 264,29 l.s⁻¹ účel využitia: (264,29-0-0-0-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -32,80 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZ č. 781-16/10-85, 13/97, 584/2021

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 80,60 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 540,00 l.s⁻¹ (207-303-0-10-0/0-0-20-0)
Odber: 230,60 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 55,80 km²
Bilančný profil: 0230 Čierny Váh - Čierny Váh
Využitelné množstvá podzemných vôd: 520,00 l.s⁻¹ (207-303-0-10-0/0-0-0-0)
Odber: 230,60 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Brunov	PP	A	60,00	V	59,21	V4	uspokojivý 1,84	
		B	49,00					
2. Rovienky	PP	B	111,00	V	23,81	V4	dobrý 4,66	
3. Ždiar	PP	A	58,00	V	23,93	V4	uspokojivý 2,84	
		C1	10,00	B				
4. Pod sútokom	PP	B	73,00	V	67,60	V4	kritický 1,08	
5. Liptovska Teplica pr.nad obcou	PP	A	89,00	V	26,20	V4	dobrý 3,40	
6. Podpálené	PP	B	70,00	V	29,85	V4	uspokojivý 2,35	

VH 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 24,80 km²
Bilančný profil: 0230 Čierny Váh - Čierny Váh
Využitelné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-20-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III.	20,00	O	0,00	V3		

Subrajón povodia Hornádu

HD 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 16,50 km²
 Bilančný profil: 1200 Hornád - Smižany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 48,77 l.s⁻¹ (0-3,77-0-0-0/38-0-7-0)
 Odber: 0,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Vikartovce	PP	I.	10,00	O	0,00	V4	dobry	
8. Hranovnické pleso	PP	I.	28,00	O	0,00	V4	dobry	
9. Vernár pr. Vyvieracka	PP	B	3,77	O	0,89	V3	dobry	4,24
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III.	7,00	O		V4		

MG - 014 Mezozoikum a príslušné kryštalinikum Západných Tatier v povodí Oravy

Povodie: Váh 4-21-04 Plocha: 86,30 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 609,25 l.s⁻¹ (0-259,93-0-18,8-17,7/175,23-37,59-100-0)
z toho termálne vody: 18,68 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/18,68-0-0-0)

Odber (2022): 90,94 l.s⁻¹ **účel využitia:** (90,94-0-0-0-0-0-0)
z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 88,36 l.s⁻¹ účel využitia: (88,36-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,58 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Schválené využiteľné množstvá v súlade s protokolom KKZ č. 995-16/16-84, 136/2016, 319/2018.

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 42,20 km²
 Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 483,72 l.s⁻¹ (0-259,93-0-18,8-17,7/127,7-37,59-22-0)
 Odber: 90,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zuberec - Pribisko, prm. Pribisko horný, dolný a ďalšie	TS	B I. II. III.	37,59 0,88 0,80 1,00	O	0,37	V1	dobry 108,84	+6,0 l.s ⁻¹
2. Zuberec - Sivý potok, prm. Suchá dolina a ďalšie	TS	C1 C2 I.	2,10 9,40 21,00	V	0,00	V1	dobry	+8,0 l.s ⁻¹
3. Zuberec - Suchý potok, prm. Suchá dolina a vrt CH-9		C1	12,80	O	0,00	V1	dobry	
4. Zuberec - Suchý potok, prm. Suchá dolina 5 a ďalšie	TS	C2	8,30	O	0,00	V1	dobry	+5,0 l.s ⁻¹
5. Zuberec - Bôrová voda, prm. Pod Bielou Skalou	TS	C1	3,90	V	0,00	V1	dobry	+2,0 l.s ⁻¹
6. Zuberec - Bobrovská dolina, prm.	TS	III.	3,00	O	0,00	V3	dobry	
7. Vitanová-Oravice, prm. Tichá dolina 1	TS	I. B	57,90 35,50	V	3,21	V1	dobry 29,10	+47,0 l.s ⁻¹
8. Vitanová - Oravice, pr. Tichá dolina 2-5	TS	B	11,00	V	2,56	V4	dobry 4,30	

9. Zuberec- Bobrovská dolina, prm.	TS	III.	9,00	O	0,00	V3	dobry	
10. Vitanová-Oravice, prm.Bobrovecká dolina	TS	B	166,00	V	79,23	V1	uspokojivy 2,10	+47,0 l.s ⁻¹
11. Vitanová-Oravice-Suchá dol., prm. Suchá dolina 7	TS	B	3,87	O	0,00	V1	dobry	
12.Vitanová-Oravice-Mihulčie, prm. Mihulčie	TS	I. B	2,90 5,97	V	1,43	V1	dobry 6,20	
13. Habovka, Blatná dolina 1-5	TS	I.	6,83	O	0,26	V1	dobry 26,27	
14. Habovka, Blatná dol. 6-9 vrt SVD-5	TS	I. II.	14,19 5,00	O	0,00	V1	dobry	+9,0 l.s ⁻¹
15. Zuberec-Števkovský pot. prm. Števkovský potok, vrt SVD-7, prm. Žriedlo, prm. Pod 2 smrekmi	TS	II.	27,50	O	3,88	V1	dobry 7,09	+8,0 l.s ⁻¹
16. Zuberec, prm. OSV	TS	I.	24,00	V	0,00	V1	dobry	+16,0 l.s ⁻¹
17.Madžajka	TS	II.	4,29	O	0,00	V2	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	TS	III.	9,00	V	0,00	V3		

VH 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 44,10 km²
 Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 106,85 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/28,85-0-78-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17.Zuberec - Roháčska dol., pr. Teplý Žľab a iné	TS	I.	24,00	O	0,00	V1	dobry	
18.Zuberec - Roháčska dol., rozptýlené zdroje - prm.	TS	III.	58,00	O	0,00	V3	dobry	
19.Zuberec - Látná dol., rozptýlené zdroje - prm.	TS	III.	5,00	O	0,00	V3	dobry	
20.Zuberec-Teplý žľab, prm.	TS	I.	4,85	O	0,00	V1	dobry	
21.Zuberec-Vitanová-Oravice rozptýlené zdroje, prm.	TS	III.	15,00	O	0,00	V3	dobry	

M 015 Mezozoikum východnej časti Chočských vrchov

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 94,60 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 347,64 l.s⁻¹ (0-67,28-0-160,44-98,8/11,12-0-0-10)

Odber (2022): 12,93 l.s⁻¹ **účel využitia:** (12,60-0-0-0,33-0-0-0)
 Odber (2021): 10,87 l.s⁻¹ účel využitia: (10,54-0-0-0,33-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,06 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 995-16/16-84, 199/2017, 427/2019

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 67,50 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 337,64 l.s⁻¹ (0-67,28-0-160,44-98,8/11,12-0-0-0)
 Odber: 12,93 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1.Karbonatický komplex KP v JV časti rajónu Bobrovec - Jalovec, Babky prm. Bobrovecká dol., vrt CH-8	LM	B C1 C2 I.	7,79 10,70 4,80 9,74	O	5,15	V1	dobrý 6,41	
2.Karbonatický komplex KP v hornej časti Suchej dol. vrty CH-11,13,22 potok 1-6, vrty CH-5,12,CHK-1	LM	C1 C2	34,00 41,00	O	0,00	V1	dobrý	
3.Karbonatický komplex CHP Suchej doline SV od V. Matiašoviec, Podmeštrová - prm. Suchý potok 7 vrty CH-1, 16	LM	B C1 C2	5,46 34,54 6,00	V V	3,82	V1	dobrý 12,04	
4.Karbonatický komplex CHP medzi Malatinou-L. Annou Kvačanmi a Bielou skalou, Huty-prm.Kvačianska dol. vrty CH-11,13,22, Ižipovce	LM	B C1	0,77 72,00	O	0,17	V1	dobrý 428,06	
5.Kvačany, vrt CH-4 - prm. Pod Babou	LM	B C1	4,60 5,00	V	0,33	V1	dobrý 29,09	
6. Kvačany - Dlhá Lúka, prm.	LM	B	23,90	V	1,04	V1	dobrý 22,98	
7.Prosiek, vrt CHK2 prm. Prosiecka dolina	LM	B C1 C2	24,76 4,20 47,00	V	2,42	V1	dobrý 31,39	
lokálne zdroje - prm., vrty	LM	I.	1,38	O	0,00	V3		

VH 20 - čiastkový rajón bazálneho paleogénu

Plocha: 27,10 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0-10)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	odhad	10,00	O	0,00			

QP - 016 Paleogén a kvartér západnej a strednej časti Liptovskej kotliny

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 346,60 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 737,24 l.s⁻¹ (0-211,74-0-147,1-173/0-14-175,4-16)
z toho termálne a minerálne : 108,40 l.s⁻¹ (0-108,4-0-0-0/0-0-0-0) geoterm

Odber (2022): 92,57 l.s⁻¹ **účel využitia:** (9,14-24,31-0,50-1,11-0-16,08-41,43)
z toho term. a miner. : 56,85 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-15,85-41,00)
 Odber (2021): 77,17 l.s⁻¹ účel využitia: (8,88-23,65-0,58-1,11-0-0,08-42,87)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 15,40 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 628-16/10-82, 15/96, 133/2016, 158/2016, 156/2017, 179/2017, 374/2019, 427/2019, 566/2021, 579/2021, 643/2021

VH 11 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Váhu

Plocha: 54,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 368,50 l.s⁻¹ (0-77-0-140-15/0-0-136,5-0)
 Odber: 25,25 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 0460 Váh - nad Liptovským Mikulášom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 160,00 l.s⁻¹ (0-20,0-0-140-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Závažná Poruba HLO-1, HV-2	LM	B	20,00	V	0,79	V2	dobry 154,43	prekroč. Fe HV-2
Uhorská Ves	LM	C1	102	O				fiktiv. Studňový rad
2. Podtureň - Okoličné	LM	C1	38,00	O	0,01	V2	dobry 3800,00	fiktiv. Studňový rad

Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 193,50 l.s⁻¹ (0-57-0-0-15/0-0-121,5-0)
 Odber: 24,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Okoličné, SLM-2	LM	B	10,00		5,45		uspokojivy 2,75	
rozptýlené využ. zdroje	LM	III.	5,00	B,CA		V3		bárium
4. Liptovský Mikuláš-východ	LM	B	36,70	O,B,V,CA	17,63	V4	dobry 4,35	
		III.	40,00	CA				
5. Liptovský Mikuláš - sever	LM	B	6,50	V	1,23	V3	dobry 10,57	
		III.	6,50	O,V,B				
6. Liptovský Mikuláš - juh	LM	III.	15,00	O,V,B,CA	0,00	V3	dobry	
7. Liptovský Mikuláš - západ	LM	III.	20,00	V,CA,O	0,14	V3	dobry 142,86	
8. Palúdzka	LM	III.	10,00	B,V,CA	0,00	V3	dobry	
9. Ivachnová - Lisková	RK	C2	15,00	V,B	0,00	V3	dobry	
10. Bešeňová - Liptovská Teplá	RK	III.	10,00	V,B,O	0,00	V3	dobry	
11. Liptovský Michal	RK	B	0,30	B, CA	0,00	V3	dobry	B pri 22°C, CA zvýš. Mn
12. Liptovský Trnovec studňa	RK	B	3,50	N	0,00	V3	dobry	chladenie geot. vody
rozptýlené využ. zdroje	LM,RK	III.	15,00	O,V,B	0,00	V3		

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené zdroje	RK	III.	10,00	O,V,B	0,00	V3		

Bilančný profil: 0940 Váh - Hubová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené zdroje	RK	III.	5,00	O,V,B	0,00	V3		

VH 12 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Smrečianky

Plocha: 5,90 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 35,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-18/0-0-15-2)
 Odber: 0,72 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Žiar	LM	C2	18,00	B	0,72	V2	dobrý 25,00	
14. Na prielohoch-Vitálišovce	LM	III.	15,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené zdroje	LM	odhad	2,00	O	0,00	V3		

VH 13 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Jalovčianky

Plocha: 8,90 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 73,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-68/0-0-0-5)
 Odber: 0,57 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Jalovec	LM	C2	68,00	O,V,B	0,57	V3	dobrý 119,30	
rozptýlené zdroje	LM	odhad	5,00	O	0,00	V3		

VH 14 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Suchého potoka a Kvačianky

Plocha: 4,10 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-52/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Matiašovce	LM	C2	52,00	O,V	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené zdroje	LM	III.	3,00	O,V	0,00	V3		

VH 15 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Ľupčianky

Plocha: 3,00 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené zdroje	LM	III.	4,00	O,V	0,00	V3		

VH 16 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Križianky

Plocha: 12,60 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-20/0-0-6-0)
 Odber: 0,42 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Lazisko - Dúbrava	LM	C2	20,00	O,V	0,42	V3	dobry 47,62	
rozptýlené zdroje	LM	III.	6,00	O,V,CA	0,00	V3		

VH 17 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Demänovky

Plocha: 4,70 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-3)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené zdroje	LM	odhad	3,00	O,V,B	0,00	V3		

VH 21 - čiastkový rajón paleogénu pod Západnými Tatrami medzi Smrečiankou a Jamníčkom

Plocha: 43,10 km²
 Bilančný profil: 0460 Váh - nad Lipt. Mikulášom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,15 l.s⁻¹ (0-5,15-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 1,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Kanská	LM	B	1,05	O	0,46	V3	uspokojivý 2,28	
19. Jakubovany	LM	B	3,25	O	0,20	V4	dobry 16,25	
20. Smrečany pr.	LM	B	0,85	V	0,31	V4	uspokojivý 2,74	zvýšené Fe z horninového prostredia
rozptýlené zdroje	LM	III.	2,00	O,V,B,CA	0,07	V3		

bilančný profil: 0720 (Váh - Lisková)
 bez využitelných množstiev podzemných vôd

VH 22 - čiastkový rajón paleogénu pod Západnými Tatrami medzi Jaloveckým potokom a Smrečiankou

Plocha: 18,10 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,92 l.s⁻¹ (0-9,92-0-0-0/0-3-0-5)
 Odber: 1,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
21. Smrečany, Žiar pr.	LM	B	9,92	O	1,38	V2	dobry 8,64	
		II.	2,00	V		V3		
rozptýlené zdroje	LM	II.	1,00	O	0,00	V2		
		odhad	5,00	O		V3		

VH 23 - čiastkový rajón paleogénu pod Západnými Tatrami medzi Suchým a Jaloveckým potokom

Plocha: 39,10 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-2-4-0)
 Odber: 0,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené zdroje	LM	II. III.	2,00 4,00	O,B,F O	0,21	V3		

VH 31 - čiastkový rajón paleogénu pod Chočskými vrchmi

Plocha: 46,80 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 4,46 l.s⁻¹ (0-1,46-0-0/0-1-2-0)
 Odber: 0,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
22. Liptovská Anna	LM	B	0,90	B,O	0,12	V3	dobrý 7,50	
23. Lúčky, pr. Okružle	LM	B	0,56		0,33		uspokojivý 1,70	
rozptýlené zdroje		II. III.	1,00 2,00	O				

bilančný profil: 0940 (Váh - Hubová)
 bez využitelných množstiev podzemných vôd

VH 32 - čiastkový rajón paleogénu medzi Revúcou a Ľupčiankou

Plocha: 30,10 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 18,81 l.s⁻¹ (0-9,81-0-0/0-8-0-1)
 Odber: 5,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,81 l.s⁻¹ (0-9,81-0-0/0-8-0-1)
 Odber: 5,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
24. Liptovské Sliače, pr. Zubra	RK	B	9,81	V	5,67	V2	uspokojivý 1,73	
rozptýlené zdroje	RK	odhad	1,00	B,O	0,00	V3		

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 8,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-8-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené zdroje	RK	II.	8,00	V,O	0,00	V3		

bilančný profil: 0840 (Revúca - ústie)
 bez využitelných množstiev podzemných vôd

VH 33 - čiastkový rajón paleogénu medzi Ľupčiankou a Demänovkou

Plocha: 54,40 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-7,1-0/0-0-2,9-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
25. Lazisko	LM	C1	7,10	O	0,00	V3	dobry	
rozptýlené zdroje	LM	III.	2,90	O,B,CA	0,01	V3		

VH 34 - čiastkový rajón paleogénu pri Ploštine

Plocha: 8,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: žiadne
 Odber: žiadny
 Bilančný stav: nehodnotený

bilančný profil: 0720 (Váh - Lisková)
 bez využitelných množstiev podzemných vôd

MG - 017 Mezozoikum a kryštalinikum severozápadných svahov Nízkych Tatier

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 294,10 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 698,34 l.s⁻¹ (0-311,14-0-86,3-21,9/135,6-0-143,4-0)
z toho minerálne vody: 1,25 l.s⁻¹ (0-1,25-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 86,83 l.s⁻¹ **účel využitia:** (51,27-0,01-0-0,60-0-0,86-34,09)
z toho minerálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 98,56 l.s⁻¹ účel využitia: (63,67-0,01-0-0,61-0-0,55-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -11,73 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 15/96, 282/2018, 328/2018, 346/2018, 351/2018, 407/2019, 427/2019, 550/2021, 643/2021

VH 10 - čiastkový rajón karbonátov triasu križňanského príkrovu

Plocha: 70,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 406,72 l.s⁻¹ (0-258,62-0-61,80-6,9/0-0-79,4-0)
 Odber: 43,50 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 396,32 l.s⁻¹ (0-258,62-0-61,80-6,9/0-0-69-0)
 Odber: 43,49 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Demänovská dolina pr. Vyvieracka pr. Pri hoteli, pr. Štola vrty HN-10, HNT-9	LM	B	193,10	O,B	39,12	V3	dobry 5,12	
		C1	6,50					
		C2	0,60					
2. Lazisko - dol. Mošnice	LM	B	14,00	O,V	1,78	V1	dobry 15,17	
		C1	12,00					
		C2	1,00					
3. Dúbrava - dol. Križianky	LM	B	49,60	V	2,59	V4	dobry 19,15	
4. Ľupčianska dolina	LM	C1	37,80	O,CA	0,00	V2	dobry	síraný
		C2	5,20	O				
		III.	69,00	O				
5. Žiarce PHG-1	LM	B	1,92	B	0,00		dobry	deziinfekcia

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

6. Ludrovská dolina	LM	C1	3,50	V	0,00	V2	dobry	
7. Ľubeľská dolina	LM	C1	2,00		0,00		dobry	
		C2	0,10					

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené vodné zdroje	RK	III.	5,00	O	0,01	V3		

Bilančný profil: 0940 Váh - Hubová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,40 l.s⁻¹ (0-0-0-5,4-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené vodné zdroje	RK	III.	5,40	O	0,00	V3		

VH 20 - čiastkový rajón chočského príkrovu

Plocha: 16,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,36 l.s⁻¹ (0-8,36-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 3,75 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 0940 Váh - Hubová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,36 l.s⁻¹ (0-8,36-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 3,75 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Zemianska dolina	RK	B	3,66	V	2,16	V3	uspokojivý 1,69	
9. Ludrovská dolina	RK	B	4,70	V	1,26	V3	dobry 3,73	
rozptýlené vodné zdroje	RK	III.	3,00	O	0,33	V3		

VH 30 - čiastkový rajón vrchného triasu až kriedy krížňanského príkrovu

Plocha: 50,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 47,77 l.s⁻¹ (0-16,77-0-0-15/3-0-13-0)
 Odber: 2,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 42,77 l.s⁻¹ (0-16,77-0-0-15/3-0-8-0)
 Odber: 2,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Ľupčianska dolina-Kalište	LM	B	10,11		0,27		dobry 67,07	
		C2	8,00	V		V4		
11. Ludrovská dolina, pr. Kriváň	LM	B	2,57	V	1,44	V2	uspokojivý 1,78	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

12. Liptovské Sliače pr. Čremošné, Bujačia	LM	B	4,09	V	0,98		dobry	4,17	
rozptýlené vodné zdroje	LM	C2 I. III.	7,00 3,00 8,00	O,CA B	0,00	V3			

Bilančný profil: 0940 Váh - Hubová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené vodné zdroje	RK	III.	5,00	O,V	0,00	V3		

VH 40 - čiastkový rajón kryštalinika a triasu obalovej série

Plocha: 157,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 231,24 l.s⁻¹ (0-26,14-0-24,5-0/132,6-0-48-0)
 Odber: 36,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 83,85 l.s⁻¹ (0-7,75-0-24,10-0/10-0-42-0)
 Odber: 1,15 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Jasná - Zadná voda, Demänovská dolina	LM	B C1 I. III.	7,75 3,00 10,00 1,00	O O	0,99	V2	dobry 21,97	
14. Jasná - rozptýlené vodné zdroje	LM	III.	15,00	O	0,16	V3	dobry 93,75	
15. rozptýl. v.z. v dol. Mošnice, Križianky - Kľačianky	LM	III.	20,00	O	0,00	V3	dobry	
16. dolina Lupčianky	LM	C1 III.	21,10 6,00	O,V	0,00	V3	dobry	

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 147,39 l.s⁻¹ (0-18,39-0-0,4-0/122,6-0-6-0)
 Odber: 35,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Liptovská Lúžna	RK	B C1 I.	2,97 0,4 50,00	 O	1,65	 V2	dobry 32,35	voľný preliv Ráztoky
18. pr. Kruté vody, rozptýlené vodné zdroje v doline Lúžňanky	RK	B I. III.	15,42 2,60 2,00	 O O	0,00	V3	dobry	
19. rozptýl. v.z. v dol. Mošnice, Križianky - Kľačianky	LM	I. III.	5,00 4,00	O,V O	0,00	V3		
20. Biely potok, pr. Nižné Matejkovo	RK	I.	65,00	V	34,09		uspokojivy 1,91	

PQ - 018 Paleogén Oravskej vrchoviny, Skorušiny a časti Oravskej Magury

Povodie: Váh 4-21-04 Plocha: 591,00 km² Kategória preskúmanosti: P3
4-21-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 547,74 l.s⁻¹ (0-126,18-0-0-130/61,77-179,39-50,4-0)
z toho termálne vody: 100,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-100-0-0)

Odber (2022): 39,15 l.s⁻¹ **účel využitia:** (26,47-0-3-1,2-0-1,67-6,81)
z toho termálne vody: 6,46 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-6,46)
Odber (2021): 33,52 l.s⁻¹ účel využitia: (26,14-0,24-4,82-0,93-0-0,02-1,37)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 5,63 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Schválené využiteľné množstvá protokolom č. 639-16/6-80, 136/2016, 319/2018, 331/2018, 358/2019, 467/2020, 494/2020, 495/2020, 667/2022.

VH 10 - čiastkový rajón Skorušiny

Plocha: 138,40 km²
Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 157,68 l.s⁻¹ (0-82,65-0-0-0/18,73-32,9-23,4-0)
Odber: 17,89 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Vitanová - Oravice, prm. Kopáčovka	TS	I.	3,55	O	0,00	V1	dobrý	
2. Vitanová, prm. Úboč 1,2	TS	I.	5,58	O	0,00	V1	dobrý	
3. Vitanová, prm. Dolinky a iné	TS	I. III.	0,98 2,40	O	0,00	V1 V3	dobrý	
4. Liesek - Čimhová, prm. Rovníky	TS	I. B	1,38 4,78	V	1,19	V1	dobrý 5,18	
5. Liesek - Čimhová, prm. Richtársky potok 1-3	TS	I. B	4,10 2,77	V	0,00	V1	dobrý	
6. Liesek - Čimhová, prm. Grúň, Za Grúň, vrt SVD-1	TS	II. B	12,00 2,15	O	0,13	V3	dobrý 108,85	
7. Brezovica, prm. Brezovica 1, Nad Háj, Krupikov potok 1-2, Úboč 1-4, Pod Šímalovou,...	TS	I.	2,23	O	0,00	V1	dobrý	
8. Liesek-Brezovica, prm. Za Ostrý vrch, Teplica, Trňovka vrt SVD-2	TS	I. II. B	0,91 13,50 6,17	O	0,00	V3	dobrý	
9. Brezovica, prm. Bukovina 1-8, Javorníky	TS	B	6,72	V	2,25	V1	uspokojivý 2,99	
10. Brezovica - Zábiedovo, prm. Matkova 1-7	TS	B	5,63	V	1,03	V1	dobrý 5,47	
11. Zábiedovo, prm. Košiare	TS	B	4,93	V	1,85	V1	uspokojivý 2,66	
12. Zábiedovo, vrt HR-3	TS	III.	20,00	O	0,03	V3	dobrý 666,67	
13. Tvrdošín, prm. Pod Biednou 1-7	TS	B	3,26	V	0,96	V1	dobrý 3,40	
14. Oravský Biely Potok, prm. Rezbárova baňa 1,2	TS	B	41,20	V	8,75	V1	dobrý 4,71	+17,0 l.s ⁻¹
15. Oravský Biely Potok, vrty HVB-1-3, prm. Pod Škôrom, Uhlisko, Pri vleku	TS	B II.	1,36 1,10	V	0,90	V1	uspokojivý 2,73	
16. Oravský Biely Potok, prm. Pri Hájiku, Nad Muchy, Drevený žľab, vrt SVD-6,3	TS	B II.	1,53 6,30	O	0,00	V1	dobrý	
17. Zuberec - Habovka (pr. Polianky 1, 2, Salašisko)	TS	B	2,15	O	0,36	V2	dobrý 5,97	
rozptýlené lokálne zdroje	TS	III.	1,00	O	0,44	V3		

VH 20 - čiastkový rajón kvartéru Oravy

Plocha: 26,20 km²
 Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 187,58 l.s⁻¹ (0-9,32-0-0-107,3/33,1-37,86-0-0)
 Odber: 3,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Tvrdošín-Krásna Hôrka vrtv HV-41-42	TS	C2	1,30	F	0,00	V1	dobry	
19. Nižná, vrtv HV-39,40, HN-1,2 HVN-1, kop.st. S 1-3	TS	I. II.	7,70 5,00	F	0,27	V3	dobry 47,04	
20. Podbiel, vrtv HV-36-38, HV-43-45	TS	C2	10,00	F	0,00	V1	dobry	
213. Krivá, vrtv HV-32-35, 420	DK	C2	1,70	F	0,00	V1	dobry	
223. Sedliacka Dubová, vrtv HV-27-30	DK	C2	24,30	F,B	0,00	V1	dobry	
23. Oravský Podzámok, vrtv HV-23-25, OR-1,2, VS-1	DK	C2 I. II.	6,30 0,60 4,90	F	1,44	V1	dobry 8,19	
24. Medzibrodie nad Oravou, vrtv HV-21,22	DK	C2	5,00	F	0,00	V1	dobry	
25. Dolný Kubín, vrtv	DK	I. II. B	0,90 20,96 9,32	BZ, CA	1,98	V3	dobry 15,75	
26. Geceľ, vrtv HV-14,15	DK	C2	2,60	F	0,00	V1	dobry	
27. Veličná, vrtv HV-7-9,11-13, fiktívne vrtv	DK	C2	40,60	F, CA	0,00	V1	dobry	Fe, NO ₃ , tvrdosť
28. Istebné, vrt HV-1, 2, prm.	DK	I.	10,50	V	0,00	V3	dobry	
29. Párnica, vrtv HV-4-6, HV-1-2	DK	C2 I.	15,20 7,00	F	0,00	V1 V2	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	DK	C2 I. II.	0,30 2,10 1,00	O	0,00	V1 V2		

VH 30 - čiastkový rajón paleogénu Oravskej vrchoviny

Plocha: 388,40 km²
 Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 87,15 l.s⁻¹ (0-34,21-0-0-12,5/8,81-8,63-23-0)
 Odber: 10,82 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
30. Hladovka, prm. Pod Staviacom 1-3, a iné	TS	B	4,87	O	2,54	V4	uspokojivy 1,92	
31. Suchá Hora, prm.	TS	II.	3,30	O	0,18	V3	dobry 18,33	
32. Liesek, vrtv HN-4, HO-2,3	TS	II. III.	1,00 6,00	O	0,00	V3	dobry	
33. Tvrdošín, vrtv HV-1, VS-1, ST-1,2	TS	II. III.	2,00 5,90	O	0,00	V3	dobry	
34. Oravský Biely Potok, vrt HV-46,47	TS	C2	12,50	O	0,00	V1	dobry	
35. Chlebnice, prm. Šimove jamy 1-3, Klin pod Dielom 4-7, Ostredok, Bučník a i.	DK	I. III. B	2,20 3,20 5,50	V	1,32	V3	dobry 8,26	
36. Oravský Podzámok-Dolná Lehota, prm. Na Poľanách a i.	DK	I. III. B	1,03 2,00 6,43	V	0,94	V1 V3	dobry 10,06	

37. Pucov, pr. Štiavnička, Smrečina, Pod Mahutkami a i.	DK	I. II. B	2,22 1,73 2,17	V	1,41	V1	dobrý	4,34	
38. Istebné - pr. Hrádok č. 1,2,3 rozptýlené lokálne zdroje	DK	B	4,77	V		V4	dobrý		
	TS	I. II. III. B	0,29 0,10 2,80 5,00	O	0,31	V1 V3			
	DK	I. II. III. B	3,07 0,50 3,10 5,47	O	4,12	V1 V3			

VH 40 - čiastkový rajón úpätia Západných Tatier (Podtatranská brázda)

Plocha: 38,00 km²
 Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,33 l.s⁻¹ (0-0-0-0-10,2/1,13-0-4-0)
 Odber: 0,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
39. Zuberec, vrt VH-51	TS	C2	10,20	O	0,29	V1	dobrý 35,17	
rozptýlené lokálne zdroje	TS	I. III.	1,13 4,00	O	0,00	V3		

M 019 Mezozoikum západnej časti Chočských vrchov

Povodie: Váh 4-21-02 4-21-04 Plocha: 142,40 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 441,64 l.s⁻¹ (0-311,04-17-12,5-60/19,2-21,9-0-0)
 z toho termálne a minerálne vody: 43,41 (0-21,41-17-0-0/0-5-0-0)

Odber (2022): 45,09 l.s⁻¹ účel využitia: (36,63-0-0,74-1,06-0-1,46-5,2)
 z toho term. a min. vody: 6,66 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-1,46-5,2)
 Odber (2021): 43,39 l.s⁻¹ účel využitia: (35,42-0-0,75-1,08-0-2,24-3,9)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,70 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 995-16/16-84, 18/2005, 39/2009, 74/2011, 175/2017, 205/2017, 358/2019, 541/2020, 643/2021, 704/2022

VH 10 - čiastkový rajón kryhy Veľkého Choča

Plocha: 20,60 km²
 Bilančný profil: 0940 (Hubová - Váh)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 247,66 l.s⁻¹ (0-218,66-0-0-28,00/1-0-0-0)
 Odber: 17,33 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Jasenová, pr. Pod Chočom 1-4, pr. Pod Žabicou	DK	B I.	95,92 1,00	V	9,80	V1	dobrý 9,89	
2. Valaská Dubová, pr. Pastovník 1-3 pr. Nad obcou	RK	B B	74,62 10,23	V	0,00	V1	dobrý	
3. Likavka - Veľký Choč, pr. Kramariska 1A,1-9	RK	B	26,88	V	6,12	V1	dobrý 4,39	
4. Likavka - Malý Choč, Martinček	RK	B	11,01	V	1,41	V1	dobrý 7,81	
5. lokálne rozptýlené pr. Veľkého a Malého Choča	RK,DK	C2	28,00	V	0,00	V1		

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika Šípskej Fatry S od Váhu

Plocha: 72,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 91,10 l.s⁻¹ (0-39,9-0-12,50-32/6,7-0-0-0)
 Odber: 10,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0940 (Hubová - Váh)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 45,31 l.s⁻¹ (0-22,61-0-12,5-3,5/6,7-0-0-0)
 Odber: 7,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Komjatná - Studničná, pr. Komjatná 1-3	RK	C1	12,50	V		V1	dobrý 15,05	
		I.	1,50		0,93			
7. Hrboltová, pramene a vrtý	RK	B	11,49	V	3,28	V1	dobrý 4,48	
		I.	3,20					
8. Rybárpole, pr. Laukovo 2-5 pr. Studnička 1,2, Trstenica 1, 4-6, Staré Lazy 1-10, Malho	RK	B	6,90	V	2,43	V4	uspokojivý 2,96	
		I.	0,30					
9. Karbonatický komplex Radičinej Švošov - pramene Dušička	RK	B	3,39		0,47		dobrý 18,28	
		C2	3,50					
		I.	1,70	O		V1		
10. Likavka - prameň Lom	RK	B	0,83	V	0,00		dobrý	

Bilančný profil: 0960 (nad Oravou - Váh)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,29 l.s⁻¹ (0-6,29-0-0-7/0-0-0-0)
 Odber: 1,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Stankovany, pramene	RK	B	6,29	V	1,11		dobrý 11,97	
		C2	7,00	O		V1		

Bilančný profil: 1500 (Orava - ústie)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,50 l.s⁻¹ (0-11,0-0-0-21,5/0-0-0-0)
 Odber: 2,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Žaškov, prameň Tepel pr. Pánsky Háj, a i. pramene	DK	B	11,00	V	2,04	V1	dobrý 12,01	
		C2	13,50					
13. Párnica, pramene	DK	C2	8,00	V	0,00	V1	dobrý	

VH 30 - čiastkový rajón mezozoika medzi Veľkým Chočom a potokom Sestrč

Plocha: 49,10 km²
 Bilančný profil: 0720 (Lisková - Váh)
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 59,47 l.s⁻¹ (0-31,07-0-0/11,5-16,9-0-0)
 Odber: 10,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Kalameny-Kalamenianka, prm. Bestová, Pod Plieškou, Za Plieškou, Kalameny a i.	RK	B I.	5,24 4,40	V V	4,22	V5	uspokojivý 2,28	
15. Lúčky, prm. Jastrabie, Pod Chočom, Pod Smrekom, pr. Markuška	RK	B II.	14,14 13,70	V V	2,20	V1 V3	dobrý 12,65	
16. Turík, prm. Hore honom, prm. č. 1-3	RK	B I.	5,52 2,90	V V	3,18	V4 V4	uspokojivý 2,65	
17. Osádka, pramene	DK	B	6,17		0,78	V1	dobrý 7,91	
rozptýlené lokálne zdroje	DK	I.	2,80	V		V1		
pr. v Malatinej, Osádke, Liskovej	RK	II. I.	3,20 1,40	V V	0,46			

M 020 Mezozoikum severnej časti Veľkej Fatry

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 184,40 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-21-05

Využitelné množstvá podzemných vôd: 395,94 l.s⁻¹ (0-238,71-0-0/74,8-29,4-53,03-0)

Odber (2022): 49,80 l.s⁻¹ účel využitia: (49,61-0,19-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 48,28 l.s⁻¹ účel využitia: (48,1-0,18-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,52 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 346/2018, 422/2019, 446/2019

VH 10 - čiastkový rajón kryhy chočského príkrovu medzi Krpeľanmi a Ľubochňou

Plocha: 25,4 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 77,35 l.s⁻¹ (0-39,68-0-0/30,5-0-7,17-0)
 Odber: 4,72 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 23,35 l.s⁻¹ (0-20,68-0-0/0,5-0-2,17-0)
 Odber: 3,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Ľubochňa, Pod Fatrou	RK	B	6,12	V	1,46	V3	dobrý 4,19	
2. Kraľovany, Stankovany	DK, RK	B I.	14,13 0,50	V	1,54	V1	dobrý 9,50	
rozptýlené vodné zdroje	RK, DK	B III.	0,43 2,17	V V,O	0,07	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 49 l.s⁻¹ (0-19-0-0-0/30-0-0-0)
 Odber: 1,65 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania				Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav		
3. Krpeľany, pr. Teplička	MT	B	19,00	V	1,65	V4	dobrý	29,70	
		I.	30,00						

Bilančný profil: 1520 Váh - pod VN Krpeľany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené vodné zdroje	DK	III.	5,00	O	0,00	V3		

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika medzi Sklabinským Podzámkom a Ľubochňanskou dolinou

Plocha: 50,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 95,00 l.s⁻¹ (0-50,40-0-0-0/0-29,40-15,20-0)
 Odber: 16,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 33,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-27-6-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Nižné Krátkô	RK	II.	27,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené vodné zdroje	RK	III.	6,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 62,00 l.s⁻¹ (0-50,4-0-0-0/0-2,4-9,2-0)
 Odber: 16,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Podhradie	MT	B III.	29,10 4,90	V O	6,00	V5	dobrý 5,67	
6. Turčianska Štiavnička	MT	B II.	20,60 2,40	V V	10,69	V5	uspokojivý 2,15	
rozptýlené vodné zdroje	MT	B III.	0,70 4,30	V,O	0,15	V3		

VH 30 - čiastkový rajón mezozoika medzi Ľubochňanskou dolinou a Čutkovým potokom

Plocha: 22,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 60,88 l.s⁻¹ (0-0,88-0-0-0/44-0-16-0)
 Odber: 0,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 0940 Váh - Hubová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,88 l.s⁻¹ (0-0,88-0-0/0-0-13-0)
 Odber: 0,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Vlkošinec - pr. Suché Hrabovo 1, 2	RK	B	0,88	V	0,07	V1	dobrá 12,57	
8. Čutkov potok	RK	III.	11,00	O	0,00	V3	dobrá	
rozptýlené vodné zdroje	RK	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 47,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/44-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Salatín	RK	I.	44,00	O	0,00	V2	dobrá	
rozptýlené vodné zdroje	RK	III.	3,00	O	0,00	V3		

VH 40 - čiastkový rajón mezozoika medzi Čutkovým potokom a dolinou Revúcej

Plocha: 16,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 106,06 l.s⁻¹ (0-101,06-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 13,24 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 106,06 l.s⁻¹ (0-101,06-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 13,24 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Nižné Matejkovo	RK	III.	5,00	O	0,00	V5	dobrá	zásob. rybník
11. Bukovina	RK	B	32,86	V	5,20	V4	dobrá 6,32	
12. Jazierce	RK	B	68,20	V	8,04	V4	dobrá 8,48	

bilančný profil: 0940 (Váh - Hubová)
 využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,0 l.s⁻¹

bilančný profil: 0960 (Váh - nad Oravou)
 využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,0 l.s⁻¹

VH 50 - čiastkový rajón kriedy krížňanského príkrovu V od Konského

Plocha: 10,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,10 l.s⁻¹ (0-1,1-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

bilančný profil: 0960 (Váh - nad Oravou)
 využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,0 l.s⁻¹

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,10 l.s⁻¹ (0-1,1-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Kanské	MT	B	1,10	O	0,13	V3	dobrá 8,46	

VH 60 - čiastkový rajón mezozoika medzi Ľubochňou a Ružomberkom

Plocha: 58,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,55 l.s⁻¹ (0-45,59-0-0/0,3-0-9,66-0)
 Odber: 14,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,03 l.s⁻¹ (0-20,03-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 5,65 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Ružomberok - pr. Žlebiny, Baničné	RK	B	20,03	V	5,65	V5	dobrá 3,55	

Bilančný profil: 0940 Váh - Hubová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,21 l.s⁻¹ (0-13,25-0-0/0,3-0-9,66-0)
 Odber: 4,65 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Ružomberok - pr. Šumiac	RK	B	5,34	V	1,84		dobrá 7,61	
		III.	8,66	V		V4		
16. Ružomberok - pr. Speváčka	RK	B	1,73		0,65		uspokojivý 3,12	
		I.	0,30					
17. Ružomberok - pr. Hrabovo	RK	B	2,99	B	0,68	V3	dobrá 4,40	
18. Ružomberok - Búdkovica	RK	B	3,19	V,B	1,29	V1	uspokojivý 2,47	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	1,00		0,19		dobrá 5,26	

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,31 l.s⁻¹ (0-12,31-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 4,50 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
19. Hubová	RK	B	6,80	V, O	3,46	V4	uspokojivý 1,97	
20. Ľubochňa	RK	B	5,51	V	1,04	V5	dobrá 5,30	

G 021 Kryštalinikum Veľkej Fatry

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 64,30 km² Kategória preskúmanosti: P5
4-21-05

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-20-0)

Odber (2022): 0,42 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,42-0-0-0-0-0-0)
Odber (2021): 0,00 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,42 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-6-0)
Odber: 0,42 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. rozptýlené zdroje v povodí Revúcej	RK	III.	6,00	O	0,42	V3		

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravicou
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-13-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. rozptýlené zdroje v povodí Ľubochňanky	RK	III.	13,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-1-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. rozptýlené zdroje v povodí Kantorského potoka	MT	III.	1,00	O	0,00	V3		

M 022 Mezozoikum Veľkej Fatry v oblasti medzi Smrekovicou a Ploskou

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 154,00 km² Kategória preskúmanosti: P3
4-21-05

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 627,05 l.s⁻¹ (0-541,55-0-0-0/27,5-38-20-0)

Odber (2022): 144,92 l.s⁻¹ **účel využitia:** (144,92-0-0-0-0-0-0)
Odber (2021): 152,83 l.s⁻¹ účel využitia: (152,83-0-0-0-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -7,91 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 264/2018, 265/2018, 346/2018, 422/2019

VH 10 - čiastkový rajón triasu krížňanského príkrovu medzi Necpalskou dolinou a Jarabinkou

Plocha: 36,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 492,00 l.s⁻¹ (0-417-0-0-0/25-38-12-0)
 Odber: 116,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené menšie pram.	RK	III.	4,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 488,00 l.s⁻¹ (0-417-0-0-0/25-38-8-0)
 Odber: 116,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Necpaly - pr. Lazce vrt HNC-1	MT	B	392,00	V	116,61	V4	dobrý 3,58	
2. Pod Havranom, Lučečné	MT	I.	25,00	O	0,00	V3	dobrý	
		II.	28,00					
3. Smrekov	MT	II.	10,00	B	0,00	V2	dobrý	
4. Horné Čremošné	MT	III.	8,00	O	0,00	V3	dobrý	

VH 20 - čiastkový rajón triasu krížňanského príkrovu v okolí Rakytova

Plocha: 28,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 114,76 l.s⁻¹ (0-110,76-0-0-0/0-0-4-0)
 Odber: 23,81 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 112,76 l.s⁻¹ (0-110,76-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 23,81 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Liptovské Revúce - pramene Biele vody, Pod javorom, Pod parohami	RK	B	110,76	V	23,81	V4	dobrý 4,74	
		III.	2,00					

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené menšie pram.	RK	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹
 Odber: 0,00 l.s⁻¹

VH 30 - čiastkový rajón obalovej série v Ľubochianskej doline

Plocha: 19,20 km²
 Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené menšie pram.	RK	III.	4,00	O	0,00	V3		

VH 40 - čiastkový rajón vrchného triasu až kriedy križňanského príkrovu v okolí Ploskej

Plocha: 19,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: nehodnotený
 Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie

VH 50 - čiastkový rajón vrch. triasu až kriedy križňan. príkrovu medzi Sklabiňou a Necpalskou dolinou

Plocha: 50,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 16,29 l.s⁻¹ (0-13,79-0-0-0-2,5-0-0-0)
 Odber: 4,50 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 16,29 l.s⁻¹ (0-13,79-0-0-0-2,5-0-0-0)
 Odber: 4,50 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Hornojasenská dolina - prm. Vôdky, Bazovská, Halmešová	MT	B	13,29	V,B	4,50	V1	uspokojivý 2,95	
rozptýlené menšie zdroje	MT	B I.	0,50 2,50	V,O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹
 Odber: 0,00 l.s⁻¹

M 023 Mezozoikum chočského príkrovu juhozápadnej časti Veľkej Fatry

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 228,30 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Váh 4-21-05
 Hron 4-23-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 844,40 l.s⁻¹ (0-467,33-0-52,04-181,73/0-10,5-132,8-0)

Odber (2022): 278,37 l.s⁻¹ účel využitia: (278,09-0-02-0-0,26-0-0-0)
 Odber (2021): 291,90 l.s⁻¹ účel využitia: (291,64-0-0-0,26-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -13,53 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 29/97-KKZZ, Doplnok č. 1 k protokolu 478-16/7-2 (č.j. 169-16/17-89), 145/2016, 244/2018, 267/2018, 281/2018

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 176,40 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 455,94 l.s⁻¹ (0-107,99-0-46,57-171,48/0-9,4-120,5-0)
 Odber: 23,09 l.s⁻¹ *1 Schválené Vm 183.74 l.s⁻¹ v kateg. B za predpokladu
 Bilančný stav: dobrý splnenia podmienky podľa KKZZ 267/2018

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Žarnovická dolina - pr.Vodopády 1,2, pr. Rožková	TR	B III.	44,00 2,40	V, B O	16,63	V4	uspokojivý 2,79	*1 schválené Vm 64.04 l.s ⁻¹ v kateg. B platia za podmienky, že sumárny odber z povodia Teplice neprekročí 44.00 l.s ⁻¹
2. Bartoška, tunel Čremošné	TR	C2 II.	18,24 0,50	C,O	0,00	V2	dobrý	ChSK-Mn
3. Háj	TR	C2 III.	61,47 8,70	B,V V,O	0,00	V2	dobrý	
4. Rakša - pr. Cibulová pr. Rosička	TR	B C2 II. III.	7,99 36,61 3,20 14,20	O O O,V	1,26	V	dobrý 49,21	prírodná rezervácia
5. Mošovce - Rybníky	TR	C1	26,00	V,O	0,00	V1	dobrý	
6. Blatnická dolina - pr. Krahulčie Mokrý Jasienok, Blatnic. Dol. 3, Rakytov, Vlčie bralo	MT	B C1 C2 II. III.	56,00 8,07 1,95 2,90 5,90	V,B B,V V,B O O	4,32	V4 V3	dobrý 17,32	*1 schválené Vm 111.71 l.s ⁻¹ v kateg. B platia za podmienky, že sumárny odber z povodia Blatnického potoka neprekročí 56.00 l.s ⁻¹
7. Dedošová - Drobková	MT	C2 III.	12,70 5,80	B O	0,00	V2	dobrý	
8. Dedošová - pod Krížnou	MT	C1 C2 III.	12,50 20,61 6,90	V V,CA O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené zdroje	MT,TR	C2 II. III.	19,90 2,80 76,60	B,V O O,V,B,CA	0,88			

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 51,90 km²
 Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 388,46 l.s⁻¹ (0-359,34-0-5,47-10,25/0-1,1-12,3-0)
 Odber: 255,28 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Harmanec - Zalámaná	BB	B	36,70	V	34,52	V5	kritický 1,06	
10. Harmanec - Tunel	BB	B	166,80	V	99,49	V5	uspokojivý 1,68	
11. Harmanec - Čierno	BB	B	106,50	V	86,67	V5	napätý 1,23	
12. Harmanec - Pod Jastrabou skalou	BB	B	6,84	V	0,44	V3	dobrý 15,55	
13. Harmanec - Veľké Cenovo, Malé Cenovo, Mátanovo	BB	B	40,70	V	33,38	V5	napätý 1,22	
rozptýlené zdroje	BB	B C1 C2 II. III.	1,80 5,47 10,25 1,10 12,30	V B B,V O O	0,78	V1 V3		

M 024 Mezozoikum Veľkej Fatry a Nízkyh Tatier medzi Ploskou a v okolí Donovalov

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 203,10 km² Kategória preskúmanosti: P2
Hron 4-23-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1232,78 l.s⁻¹ (0-418,12-689,06-0-0/46,1-7-64,5-8)
z toho minerálne vody: 2,90 l.s⁻¹ (0-2,9-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 137,30 l.s⁻¹ **účel využitia:** (136,26-0,44-0,46-0,14-0-0-0)
z toho minerálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
Odber (2021): 125,40 l.s⁻¹ účel využitia: (124,86-0-0,38-0,16-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 11,90 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 11/2004, 25/2007, 38/2009, 43/2009, 146/2016, 201/2017, 275/2018, 346/2018

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 144,20 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 704,72 l.s⁻¹ (0-44,82-573,3-0-0/40,1-5-35,5-6)
Odber: 10,61 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

VH 10 - čiastkový rajón triasu chočského a krížňanského príkrovu v okolí Lipt. Revúca

Plocha: 20,70 km²
Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 163,82 l.s⁻¹ (0-8,32-145,5-0-0/0-0-10-0)
Odber: 3,48 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zelená dolina - prameň Zelenô	RK	B	8,32	V	3,34	V3	uspokojivý 2,49	
nelokalizované zdroje (Suchá dol. Zelená dol., dol. Veľký Hričkov a i.)	RK	C III.	145,50 10,00	C, O, V	0,14	V3	dobrý 1110,71	Sb
pram. Niž. Revúce a i.								

VH 20 - čiastkový rajón triasu chočského príkrovu v okolí Lipt. Osady

Plocha: 39,40 km²
Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 80,32 l.s⁻¹ (0-30,72-0-0-0/40,1-0-4,5-5)
Odber: 6,69 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. pram. Teplô	RK	I.	3,40	O,V	0,00	V3	dobrý	
3. Liptovská Osada (st. YLO1, prm. Dlhé I, II, III)	RK	B	2,84	B	0,46	V2	dobrý 6,17	
4. Nad Liptovskou Osadou - prameň Pri ceste	RK	B I.	27,88 9,90	B	6,23	V4	dobrý 6,06	
rozptýlené využ. zdroje	RK	I. III. odhad	26,80 4,50 5,00	O	0,00	V3		

VH 31 - čiastkový rajón triasu až kriedy nad Lipt. Osadou

Plocha: 75,00 km²
 Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 453,08 l.s⁻¹ (0-5,28-427,8-0-0/0-0-20-0)
 Odber: 0,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Korytnica KH-2	RK	B	2,30	V	0,44	V4	dobrý 5,23	
6. Liptovské Revúce - prameň Ctibor	RK	B	2,98	V	0,00		dobrý	
nelok. a rozpt. zdroje (dol. Patočiny, Pod Korytnicou, Barboriná a i.)	RK	C III.	427,80 20,00	C, O, V	0,00	V3		SO4

VH 32 - čiastkový rajón kriedy pod Smrekovicou

Plocha: 4,20 km²
 Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené využ. zdroje	RK	III.	1,00	O	0,00	V3		

VH 40 - čiastkový rajón triasu obalu a krížňanského príkrovu v okolí Mišút

Plocha: 4,90 km²
 Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,50 l.s⁻¹ (0-0,5-0-0/0-5-0-1)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Mišúty	BB	B odhad	0,50 1,00	V O	0,00	V3	dobrý	
8. Donovaly DON-2	BB	II.	5,00	C	0,00	V3	dobrý	Sb, Mn

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 58,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 525,16 l.s⁻¹ (0-370,4-115,76-0-0/6-2-29-2)
 Odber: 126,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HN 10 - čiastkový rajón triasu chočského príkrovu v okolí Motyčiek

Plocha: 12,70 km²
 Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 162,17 l.s⁻¹ (0-130,17-0-0/6-0-26-0)
 Odber: 5,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Motyčky - prameň gen. Čunderlík	BB	B	51,29	V	0,22	V4	dobrý 233,14	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

10. Horný Jelenec - prameň Pod starým mlynom	BB	B	29,09	V	5,05	V4	dobrý	5,76	
11. Dolný Jelenec - prameň Podzemný tok	BB	B	49,79	V	0,00	V4	dobrý		
12. Valentová - pr. Barboriak a nelokalizované	BB	III.	25,00	C	0,00		dobrý		Sb
rozptýlené vodné zdroje	BB	I. III.	6,00 1,00	O	0,00	V3			

HN 40 - čiastkový rajón obalu a križňanského príkrovu medzi Donovalmi a Harmancom

Plocha: 21,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 240,04 l.s⁻¹ (0-233,04-0-0-0/0-2-3-2)
 Odber: 120,59 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené vodné zdroje	BB	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 238,04 l.s⁻¹ (0-233,04-0-0-0/0-2-1-2)
 Odber: 120,59 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Jergaly - prameň Jergaly	BB	B	200,24	V	89,45	V5	uspokojivý	2,24
14. Štubne - prameň Štubne	BB	B	30,84	V	29,93	V3	kritický	1,03
15. Donovaly - prameň Hanesy	BB	B	0,65	V	0,06		dobrý	10,83
16. Motyčky - prameň Dúvodno	BB	B	0,66	V	0,26		uspokojivý	2,54
17. Staré Hory - prameň Prostredná	BB	B	0,65	V	0,55		napätý	1,18
rozptýlené vodné zdroje	BB	II. III. odhad	2,00 1,00 2,00	O	0,34	V3		

HN 50 - čiastkový rajón kriedy križňanského príkrovu v okolí Tureckej

Plocha: 24,50 km²
 Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 122,95 l.s⁻¹ (0-7,19-115,76-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Donovaly - prameň Pri vleku	BB	B	2,36	V	0,00		dobrý	
19. Turecká - prameň Pri vodojeme II	BB	B	4,83	V	0,83		dobrý	5,82
nelokalizované zdroje	BB	C	115,76	O	0,00			

PN - 025 Paleogén povodia Bielej Oravy a neogén Oravskej kotliny

Povodie: Orava 4-21-03 Plocha: 800,90 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 271,64 l.s⁻¹ (0-116,67-0-0-30,2/99,07-25,7-0-0)
z toho minerálne vody: 1,00 l.s⁻¹ (0-1-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 39,95 l.s⁻¹ **účel využitia:** (36,87-2,95-0-0-0-0,13-0)
z toho minerálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
Odber (2021): 41,48 l.s⁻¹ **účel využitia:** (38,18-0-0-3,15-0-0,15-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,53 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podzemných vôd schválené KKZZ - protokolom č. 43/99, 398/2019, 494/2020, 517/2020, 610/2021, 628/2021, 669/2022.

VH 10 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 678,00 km²
 Bilančný profil: 1090 VO Orava - VN Tvrdošín pod
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 241,29 l.s⁻¹ (0-115,67-0-0-30,2/71,92-23,5-0-0)
Odber: 39,49 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Oravská Lesná, pr. Nová rieka	NO	I. B	16,30 3,29	V,O	1,60	V1	dobrý 12,24	+10,0 l.s-1
2. Zákamenné, pr. Kamenné pr. Oravice + vrtý	NO	B C2	2,50 0,90	V	0,00	V4	dobrý	
3. Krušetnica, pr. Dachová 1-4, Nové diely 1,2, vrt HM-1	NO	C2 I.	1,00 0,40	V N	0,00	V1,V2	dobrý	NO ₃
4. Lomná, pr. Kurtuľa, Solisko, 2 pramene	NO	I. B	3,55 5,37	V	2,11	V1	dobrý 4,23	
5. Novoť, pr. Medzrovka, Bartošov potok, Ryha č.1 4 pramene	NO	I. II. B	4,30 20,30 9,00	V	1,88	V1	dobrý 17,87	
6. Breza, pr. Medziskalie č.1-2,č.1-9, pr. Pod záruby	NO	I. II. B	3,75 0,70 4,48	V	2,60	V0	dobrý 3,43	
7. Hruštín, pr.č.1, Pod Príslopom 1-5, Tri studne a iné	NO	I. B	7,40 13,91	V	1,20	V0	dobrý 17,76	
8. Babín, pr. Rúbané 1-2, pr.	NO	I. B	8,16 7,29	V	4,57	V1	dobrý 3,38	
9. Mútne, Oravské Veselé Randova pr.	NO	I. B	2,70 4,20	V	2,86	V1	uspokojivý 2,41	avc-alfa
10. Lokca, pr. č.1-5, prm.	NO	I.	6,65	V,O	1,99	V1,V3	dobrý 3,34	
11. Lokca, Biela Orava, vrt HH-1, HB-3-6	NO	C2 B	15,60 8,13	N	3,04	V2	dobrý 7,81	Mn,NO ₃
12. Oravská Jasenica vrt HB-1 až 2, HV-1	NO	C2	11,60	N	0,00	V1,V2	dobrý	NO ₃ ,Mn,
13. Oravská priehrada, pr.Slanická Osada 1,2, ČSTV 1,2, Volavčiská dol. 1,2 Jedličník, Košarec, Tri mlynky	NO	I. B	9,71 10,94	V	2,30	V1	dobrý 8,98	
14.Oravská Polhora, pr.č.1-3, pr. Rovné č.1	NO	I. II. B	2,10 1,00 4,24	V	1,91	V1	dobrý 3,84	
15. Rabčice, Rabča 7 prameňov lokalita Oravská Polhora	NO	B	13,00	V	1,50	V1	dobrý 8,67	
16.Sihelné - 6 pr., pr.Pod Sihelným hrádkom	NO	I. B	2,10 25,53	V	1,66	V1	dobrý 16,64	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

17. Zubrohlava	NO	C2	1,10	N	0,17	V2	dobry	7,65	Mn,NO ₃
		I.	0,20						
rozptýlené lokálne zdroje	NO	I.	4,60	O	10,10	V3			
		II.	1,50						
		B	3,79						

VH 20 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 122,90 km²
 Bilančný profil: 1090 VO Orava - VN Tvrdošín pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,35 l.s⁻¹ (0-0-0-0/27,15-2,2-0-0)
 Odber: 0,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Hladovka - Suchá Hora, pr. Za červené, Červený pot., Pod Jelešnou, Žrodliska a i.	TS	I.	26,65	V,O	0,00	V1	dobry	+18,0 l.s ⁻¹
rozptýlené lokálne zdroje	NO	I.	0,50	V,O	0,46	V3		
	TS	II.	2,20		0,00			

MP - 026 Mezozoikum bradlového pásma a paleogén v povodí Varínky

Povodie: Váh 4-21-04 Plocha: 169,20 km² Kategória preskúmanosti: P5
 4-21-05
 4-21-06

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 57,71 l.s⁻¹ (0-12,65-0-0-3,60/14,26-11,2-6-10)

Odber (2022): 3,87 l.s⁻¹ účel využitia: (3,6-0,14-0-0,04-0-0,09-0)
 Odber (2021): 3,41 l.s⁻¹ účel využitia: (3,22-0,12-0-0,01-0-0,06-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,46 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov.13/99, 169/2017, 358/2019.

Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 28,13 l.s⁻¹ (0-10,07-0-0-0/13,46-2,6-2-0)
 Odber: 3,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zázrivá - Havrania, pr. Havrania, Havrania-mlyn, pr. Pod Púpovom	DK	I.	12,26	V	1,62	V1	dobry 12,08	
		B	7,31					
2. Zázrivá-Dolina, pr.Šramkovky, pr. Dolina + pr.	DK	I.	1,20	V	1,54	V3	dobry 4,26	
		II.	2,60					
		B	2,76					
rozptýlené lokálne zdroje	DK	III.	2,00	O	0,15	V1,V3		

Bilančný profil: 2200 Váh - Žilina nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,58 l.s⁻¹ (0-2,58-0-0-3,59/0,8-8,6-6-10)
 Odber: 0,56 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Terchová Struháreň, pr. Ivanovia, Hajasovia a iné	ZA	C2	3,60	V	0,51	V1	dobry 12,12	
		B	2,58					
4. Belá, vrt DS-1 a iné	ZA	II.	7,60	V	0,00	V1	dobry	

rozptýlené lokálne zdroje	ZA	I. II. III. odhad	0,80 1,00 4,00 10,00	V O O	0,05			
---------------------------	----	----------------------------	-------------------------------	-------------	------	--	--	--

MG - 027 Mezozoikum a kryštalinikum Krivánskej Fatry

Povodie: Váh 4-21-04 4-21-05 Plocha: 244,50 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 340,56 l.s⁻¹ (0-123,75-0-0-0/116,51-69,3-31-0)

Odber (2022): 20,89 l.s⁻¹ **účel využitia:** (20,59-0-0-0,3-0-0-0)
Odber (2021): 22,65 l.s⁻¹ **účel využitia:** (22,33-0-0-0,32-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,76 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č.169/2017, 358/2019, 435/2019.

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 157,10 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 292,78 l.s⁻¹ (0-113,68-0-0-0/101,3-52,8-25-0)
Odber: 16,88 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý
Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 119,90 l.s⁻¹ (0-9,2-0-0-0/83-19,7-8-0)
Odber: 3,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Párnica-Lučivná, vrt HV-1 HVL-1,4, prm.	DK	II. III.	9,70 2,00	V,O	0,00	V3	dobrá	
2. Párnica - Zázrivá pr.Teplica 1-3,vrty HF-1,2	DK	I.	80,10	V	1,83	V1	dobrá 43,77	+74,0 l.s ⁻¹
3. Istebné, pr.1,2, vrt HI-1	DK	I. II. B	1,60 10,00 5,18	V	1,17	V1,V3	dobrá 14,34	
rozptýlené lokálne zdroje (pr.Hašková 1-4, Homôlka, Kostelec v Párnici, Zázrivej, vrt HVL a ďalšie)	DK	I. III. B	1,30 6,00 4,02	O	0,00	V1,V3		

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,45 l.s⁻¹ (0-1,45-0-0-0/0-0-0-0)
Odber: 0,56 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Nezbudská Lúčka	ZA	B	1,45	V	0,56	V3	uspokojivý 2,59	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2200 Váh - nad Žilinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 171,43 l.s⁻¹ (0-103,03-0-0-0/18,3-33,1-17-0)
 Odber: 13,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Terchová pr. Krivánska Rizňa	ZA	B	47,60	O	3,46	V1	dobrý 13,76	+20,0 l.s ⁻¹
6. Terchová - Sokolie, vrtý	ZA	II.	4,50	O	0,00	V2	dobrý	
7. Terchová - Štefanová, pr., vrtý	ZA	II. III.	1,00 2,00	O	0,00	V3	dobrý	
8. Terchová - Vrátna dolina, pr. Uhliská, pr. Podolina pr. Nad JRD 1-3	ZA	B II.	2,14 5,00	V	0,01	V1	dobrý 714,00	
9. Belá-Bránica, pr.	ZA	III.	6,00	O	0,00	V3	dobrý	
10. Belá, Dolinka	ZA	I.	6,30	V	0,00	V1	dobrý	
11. Belá - Belianska dolina, pr.	ZA	II. III.	17,60 7,00	O	8,20	V3	uspokojivý 3,00	
12. Belá, pr. Belá 1-3, pr.	ZA	I. B	10,00 44,88	V,O	0,00	V1	dobrý	+38,0 l.s ⁻¹
13. Dolná Tižina, pr. Príslopok pr. Kamenná a ďalšie	ZA	III. B	1,00 4,66	V	0,00	V1,V3	dobrý	
14. Krasňany, pr. Kukurišovská vyvierajúca, pramene rozptýlené lokálne zdroje, (pramene)	ZA	II. B I. III.	5,00 3,75 2,00 1,00	O	1,65 0,00	V3 V3	dobrý 5,30	

VH 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 87,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 47,78 l.s⁻¹ (0-10,07-0-0-0/15,21-16,5-6-0)
 Odber: 4,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,07 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/7,07-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Kľačany, pr. Bystrička 1,2 a iné	DK	I.	7,07	O	0,00	V1	dobrý	

Bilančný profil: 1520 Váh - Krpeľany pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 21,03 l.s⁻¹ (0-1,99-0-0-0/3,44-15,6-0-0)
 Odber: 1,06 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Šútovo - pr. Laz, Furandovo, Príslop, Nový, vrt J-3,5	MT	I. II. B	3,44 14,60 1,99	V	1,06	V1	dobrý 18,90	+11,0 l.s ⁻¹
rozptýlené zdroje	DK	II.	1,00	O	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,68 l.s⁻¹ (0-8,08-0-0-0/4,7-0,9-4-0)
 Odber: 2,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Turčianske Kľačany, pr. Mníšia dolina 1-4	MT	I.	3,00	V	2,95	V3	dobrý 3,72	
		II.	0,90					
		B	7,06					
18. Lipovec, pr. Lipovec 1-2	MT	I.	1,70	V	0,00	V1	dobrý	
		B	1,02					
rozptýlené lokálne zdroje, pramene	ZA	III.	4,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2200 Váh - nad Žilinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje, pramene v Krasňanoch	ZA	III.	2,00	O	0,00	V3		

PQ - 028 Paleogén a kvartér povodia Kysuce

Povodie: Váh 4-21-06 Plocha: 994,40 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 416,78 l.s⁻¹ (0-99,68-0-0-99,9/42,4-159,8-15-0)

Odber (2022): 26,21 l.s⁻¹ účel využitia: (23,75-0,22-0,56-0-0-1,68-0)
 Odber (2021): 25,48 l.s⁻¹ účel využitia: (22,13-0,21-0,31-0-0-2,83-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,73 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 123/2016, 178/2017, 182/2017, 204/2017, 210/2017, 212/2017, 262/2018, 344/2018, 442/2019, 496/2020.

VH 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 30,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 265,56 l.s⁻¹ (0-61,46-0-0-72,9/1,2-130-0-0)
 Odber: 7,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2450 Kysuca - Čadca
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 86,15 l.s⁻¹ (0-8,35-0-0-48/0-29,8-0-0)
 Odber: 0,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Čierne-Svrčinovec, vrtý	CA	C2	2,00	V	0,12	V1	dobrý 86,25	
		B	8,35					
2. Raková, vrtý	CA	C2	24,00	N	0,00	V2	dobrý	+16,0 l.s ⁻¹
3. Raková (Zemanov)	CA	II.	10,00	O	0,00	V1	dobrý	
4. Čadca - Raková, vrtý	CA	C2	20,00	O	0,00	V2	dobrý	+13,0 l.s ⁻¹

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

5. Čadca - Podzávoz, vrtý	CA	II.	4,80	N	0,00	V2	dobry	
6. Čadca, vrtý	CA	C2 II.	2,00 15,00	O,A	0,00	V2	dobry	

Bilančný profil: 2560 Kysuca - ústie

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 156,61 l.s⁻¹ (0-53,11-0-0-24,9/1,2-77,4-0-0)

Odber: 6,92 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Čadca-Horelica, vrtý	CA	II.	8,40	A	0,00	V2	dobry	
8. Osčadnica, vrtý	CA	II.	5,00	B	0,00	V3	dobry	
9. Krásno nad Kysucou, vrtý	CA	C2 B	0,90 40,76	B	0,10	V2	dobry 416,60	F +44,0 l.s ⁻¹
10. Dunajov	CA	C2	24,00	A	0,00	V2	dobry	F +16,0 l.s ⁻¹
11. Kysucký Lieskovec, vrtý	KM	I. II.	1,20 10,50	B	0,00	V1	dobry	
12. Kysucký Lieskovec KS1, Kysucké Nové Mesto S1, HKN4	KM	II.	8,00	V	6,82	V1	kriticky 1,17	
13. Kysucké Nové Mesto - Radofa	KM	B	10,71	V,B	0,00	V1,V2	dobry	F +10,0 l.s ⁻¹
14. Rudina - Oškerda	KM	II. B	13,30 1,64	V	0,00	V1,V2	dobry	
15. Brodno	ZA	II.	8,10	V	0,00	V2	dobry	
rozptýlené zdroje	ZA	II.	24,10	V	0,00			

Bilančný profil: 2500 Bystrica - ústie

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 22,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-22,8-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Stará Bystrica	CA	II.	2,00	O	0,00	V1	dobry	
17. Stará Bystrica-Klubina	CA	II.	9,20	V,A	0,00	V1	dobry	
18. Zborov, vrtý	CA	II.	9,60	V	0,00	V1	dobry	
19. Zborov a. K.-Krásno a. K.	CA	II.	2,00	B	0,00	V1	dobry	

VH 20 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 964,00 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 151,22 l.s⁻¹ (0-38,22-0-0-27/41,2-29,8-15-0)

Odber: 19,17 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2450 Kysuca - Čadca

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 54,42 l.s⁻¹ (0-25,77-0-0-0/15,15-13,5-0-0)

Odber: 8,88 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Turzovka, vrtý	CA	B	25,77	V	8,76	V1	uspokojivy 2,94	
21. Podvysoká, vrtý	CA	I.	6,10	B	0,00	V2	dobry	
22. Staškov, vrtý, prm.	CA	I. II.	0,20 5,10	B	0,00	V3	dobry	
23. Zákopčie - Raková	CA	I. II.	0,10 4,40	V,A	0,00	V2	dobry	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

24. Čierne (Vyšný koniec)	CA	I.	1,40	V	0,00	V3	dobrý	
25. Čadca - Čadečka	CA	I.	0,70	O	0,00	V1	dobrý	
pr. U Šimčiska, pramene								
rozptýlené lokálne zdroje	CA	I.	6,65	O,V	0,12	V3		
		II.	4,00					

Bilančný profil: 2500 Bystrica 2 - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,87 l.s⁻¹ (0-1,72-0-0-0/16,15-2-13-0)
 Odber: 0,87 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
26. Vychylovka, prm.	CA	I.	0,10	O	0,00	V3	dobrý	
		III.	2,00					
27. Nová Bystrica prm. a vrtý	CA	I.	1,00	O	0,00	V1,V3	dobrý	
		II.	2,00					
28. Stará Bystrica prm. Radôstka	CA	I.	1,30	O	0,46	V3	dobrý 6,57	
		B	1,72					
29. Klubina, pr. Tmavá V., III., Pod jamkami, Úplava, pram.	CA	I.	12,65	O	0,00	V12,V3	dobrý	+8,0 l.s ⁻¹
		III.	5,00					
30. Nová Bystrica, pramene	CA	III.	3,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	CA	I.	1,10	O,V	0,41	V3		
		III.	3,00					

Bilančný profil: 2560 Kysuca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 63,93 l.s⁻¹ (0-10,73-0-0-27/9,9-14,3-2-0)
 Odber: 9,42 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
31. Oščadnica, pr. Tichá 1,2, pramene	CA	I.	1,00	O	0,63	V1	dobrý 3,59	
		B	1,26					
32. Oščadnica (nižný koniec) vrtý	CA	I.	1,20	O,A	0,00	V3	dobrý	
		II.	1,60					
33. Lodno-Kysucký Lieskovec prm.	KM	B	1,94	O	1,29	V3	uspokojivý 1,50	
34. Povína prm.	KM	III.	2,00	O	0,00	V3	dobrý	
35. Horný Vadičov, pr. Požeha, Ľadonhora, Kubaščici a i.	KM	I.	2,00	O	2,58	V1	uspokojivý 2,03	+ P
		B	3,23					
36. Dolný Vadičov, pr. Pod briezками + prm.	KM	I.	1,00	O	0,62	V1	dobrý 7,61	
		B	3,72					
37. Lopušné Pažite	KM	II.	5,00	O	0,44	V3	dobrý 12,68	
		B	0,58					
38. Radoľa - Kysucké Nové Mesto, pr. + vrt, Oškerda	KM	C2	27,00	O	0,01	V4	dobrý 2700,00	
39. Nesluša, prm.	KM	I.	1,80	O	1,77	V3	napätý 1,30	
		II.	0,50					
40. Rudinská - Rudina, prm.	KM	I.	1,00	O	0,68	V3	uspokojivý 2,50	
		II.	0,70					
41. Brodno	ZA	I.	0,70	O	0,34	V3	dobrý 5,00	
		II.	1,00					
42. Žilina - Budatín	ZA	II.	4,50	O	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	CA	I.	0,20	O,V	0,00	V3		
		I.	1,00	O	0,00			
	KM	II.	0,70		1,06			
	ZA	II.	0,30		0,00			

QP - 029 Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov

Povodie: Váh 4-21-05 Plocha: 227,70 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Váh 4-21-06
 Váh 4-21-07

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 523,94 l.s⁻¹ (0-291,55-0-46-49,89/0-73-63,5-0)
z toho termálne vody: 40,20 l.s⁻¹ (0-40,2-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 85,83 l.s⁻¹ **účel využitia:** (65,74-0-2,13-1,09-0-0,45-16,42)
z toho termálne vody: 9,69 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-9,69)
 Odber (2021): 86,04 l.s⁻¹ účel využitia: (64,72-0-2,55-1,18-0-0,42-17,17)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,21 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podz. vôd podľa protokolov KKZZ č. 12/99, 109/2014, 164/2017, 183/2017, 200/2017, 213/2017, 289/2018, 441/2019, 527/2020, 565/2021, 728/2022, 738/2022

VH 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 33,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 282,91 l.s⁻¹ (0-146,75-0-0-29,16/0-73-34-0)
 Odber: 10,23 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	III.	3,00	V	0,00	V3		

Bilančný profil: 2200 Váh - nad Žilinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 103,33 l.s⁻¹ (0-23,50-0-0-2,83/0-69-8-0)
 Odber: 8,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Krasňany	ZA	C2 III.	1,96 3,00	B	0,23	V3	dobry 21,57	
2. Varín	ZA	B C2 II.	3,50 0,46 16,00	V V,B,N	0,87	V3	dobry 22,94	
3. Gbeľany - Nededza	ZA	B C2 II.	20 0,41 53	V O,V,B	7,03	V3	dobry 10,44	B na 3 roky v KKZ
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	III.	5,00	O,B,N	0,00	V3		

Bilančný profil: 2560 Kysuca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 37,03 l.s⁻¹ (0-9,10-0-0-11,93/0-4-12-0)
 Odber: 1,57 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Bytčica	ZA	B	9,10	V	0,88		dobrý 22,81	
		C2	6,97	O,V,B,N		V3		
		II.	4,00					
5. Žilina -Bánová -Závodie	ZA	C2	4,96	V,B,N	0,31	V3	dobrý 16,00	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	III.	12,00		0,38	V3		

Bilančný profil: 3090 Váh - pod nádržou Hričov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 137,55 l.s⁻¹ (0-114,15-0-0-14,4/0-0-9-0)
 Odber: 0,53 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Teplička nad Váhom	ZA	B	100,00	V	0,47	V2	dobrý 212,77	B na 3 roky v KKZ
7. Žilina -Zárečie	ZA	B	14,15	V	0,00	V3	dobrý	
		C2	14,02					
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	C2	0,38	O,CA, CO,N,B	0,06	V3		
		III.	9,00					

VH 20 - čiastkový rajón vnútrokarpatského flyšu

Plocha: 171,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 110,88 l.s⁻¹ (0-20,29-0-46-18,59/0-0-26-0)
 Odber: 8,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Strečno	ZA	C2	1,00	B,CA	0,00	V2	dobrý	

Bilančný profil: 2200 Váh - nad Žilinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 64,62 l.s⁻¹ (0-0-0-46-14,62/0-0-4-0)
 Odber: 0,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Stranavy	ZA	C1	30,00	V,B,O	0,00	V2	dobrý	
		C2	9,09					
10.Višňove	ZA	C1	16,00		0,00	V2	dobrý	
		C2	3,00	CA,N				
11. Mojšova Lúčka	ZA	C2	2,53		0,75	V3	dobrý 3,37	
rozptýlené využ. zdroje		III.	4,00		0,05			

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 35,03 l.s⁻¹ (0-20,29-0-0-1,74/0-0-13-0)
 Odber: 7,22 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Turie	ZA	B III.	10,14 3,00	O	0,06	V3	dobry 219,00	
rozptýlené vodné zdroje v okolí Rajca	ZA	III.	3,00	O,B,CA,N	0,00	V3		
13. Rajecké Teplice VZ-2, VZ-1	ZA	B III.	9,55 5,00	V O,B,CA,N	6,65	V3 V3	uspokojivy 2,19	
14. Brezany, Podhorie, Lietava	ZA	B C2	0,6 1,01	N	0,35		dobry 4,60	
rozptýlené vodné zdroje	ZA	C2 III.	0,73 2,00	O,V,B,N	0,16	V3		

Bilančný profil: 3090 Váh - pod nádržou Hričov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,23 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1,23/0-0-6-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené vodné zdroje	ZA	C2 III.	1,23 6	O,V,B,N	0,00	V3		

Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené vodné zdroje	ZA	III.	3,00	O,B,N	0	V3		

VH 30 - čiastkový rajón súľovských zlepcov

Plocha: 22,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 89,95 l.s⁻¹ (0-84,31-0-0-2,14/0-0-3,5-0)
 Odber: 57,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivy

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 86,95 l.s⁻¹ (0-84,31-0-0-1,14/0-0-1,5-0)
 Odber: 57,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivy

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Babkov	ZA	B C2	15,18 1,14	V	10,39		uspokojivy 1,57	
16. Lietava	ZA	B	69,13	V	46,73	V3, V4	uspokojivy 1,48	
rozptýlené využ. zdroje		III.	1,50	O	0,00			

Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1/0-0-2-0)
 Odber: 0,77 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené vodné zdroje	BY	C2 III.	1,00 2,00	O	0,77	V3		

MG - 030 Kryštalínium a mezozoikum severozápadných svahov Lúčanskej Fatry

Povodie: Váh 4-21-05 Plocha: 78,20 km² Kategória preskúmanosti: P1
 Váh 4-21-06

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 153,96 l.s⁻¹ (0-108,95-0-0-20,01/9-0-16-0)

Odber (2022): 58,96 l.s⁻¹ účel využitia: (58,94-0-0-0-0-0,02)
 Odber (2021): 62,86 l.s⁻¹ účel využitia: (62,85-0-0-0-0-0-0,01)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -3,90 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podzemných vôd podľa protokolov KKZZ č. 840-16/13-85, 841-16/14-85, 170/2017

VH 10 - čiastkový rajón paleozoika a mezozoika

Plocha: 29,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 138,38 l.s⁻¹ (0-103,38-0-0-18/9-0-8-0)
 Odber: 36,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Strečno	ZA	III.	1,00	F,B	0,00	V2	dobrý	bakt.záv.

Bilančný profil: 2200 Váh - nad Žilinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 70,83 l.s⁻¹ (0-65,83-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 36,49 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Višňové, pr. Studničky	ZA	B	8,70	V	4,61	V1	uspokojivý 1,89	
3. Stráňavy, pr. Rybníky 1,2	ZA	B	57,13	B	31,88	V5	uspokojivý 1,79	
rozptýlené zdroje	ZA	III.	5,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 66,55 l.s⁻¹ (0-37,55-0-0-18/9-0-2-0)
 Odber: 0,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Turská dolina, pr. 1,5 Dedová	ZA	B	37,55	V	0,00	V4	dobrý	
5. Medzihorská	ZA	C2	5,70	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené využ. zdroje	ZA	C2 I. III.	12,30 9,00 2,00	V,O O O	0,02	V2		

VH 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 48,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,58 l.s⁻¹ (0-5,57-0-0-2,01/0-0-8-0)
 Odber: 22,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: havarijný

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹
 Odber: 0,00 l.s⁻¹

Bilančný profil: 2200 Váh - nad Žilinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹
 Odber: 0,00 l.s⁻¹

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,58 l.s⁻¹ (0-5,57-0-0-2,01/0-0-8-0)
 Odber: 22,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: havarijný

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Čerenková, pr. 7,7a, 8, 9	ZA	B	5,57	V	22,45	V4	havarijný 0,25	
rozptýlené využ. zdroje	ZA	C2 III.	2,01 8	CA,B O	0	V3		dusičnany

MG - 031 Kryštalinikum a mezozoikum severovýchodnej časti Lúčanskej Fatry

Povodie: Váh 4-21-05 Plocha: 84,60 km² Kategória preskúmanosti: P1

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 213,30 l.s⁻¹ (0-21,9-0-0-10,4/0-0-181-0)

Odber (2022): 174,89 l.s⁻¹ účel využitia: (5,82-0-0-0-0,02-169,05)
 Odber (2021): 5,30 l.s⁻¹ účel využitia: (5,30-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 169,59 l.s⁻¹ Bilančný stav: napätý

Poznámka: Využiteľné množstvá podzemných vôd podľa protokolov KKZZ č.840-16/13-85, 841-16/14-85, 371/2019

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 211,30 l.s⁻¹ (0-21,9-0-0-10,4/0-0-179-0)
 Odber: 174,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: napätý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Trebostovská dolina	MT	C2	5,45	O	0,00	V2	dobrý	
2. Trebostovo	MT	B	3,90	O	1,14	V4	dobrý 3,42	
3. Bystrička	MT	B C2 III.	15,80 1,70 1,00	V,B	4,68	V4	dobrý 3,95	
4. Martin - Záturčie	MT	B C2	2,20 3,25	V	0,01	V3	dobrý 545,00	
rozptýlené využ. zdroje		III.	178,00	O	169,06			

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené využ. zdroje	MT	III.	2,00	O	0,00	V3		

M - 032 Mezozoikum južnej časti Lúčanskej Fatry

Povodie: Váh 4-21-05 Plocha: 212,50 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Váh 4-21-06
 Nitra 4-21-11

Využitelné množstvá podzemných vôd: 334,08 l.s⁻¹ (0-196,78-0-62,20-36,2/21,9-3-14-0)

Odbor (2022): 123,98 l.s⁻¹ účel využitia: (62,08-0,10-0-0-0-61,80)
 Odbor (2021): 124,16 l.s⁻¹ účel využitia: (62,01-0,08-0-0-0-62,07)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,18 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využitelné množstvá podzemných vôd podľa protokolov KKZZ č. 11/96 a jeho doplnku č. 28/96, 12/2004, 170/2017, 192/2017, 330/2018, 430/2019, 491/2020, 702/2022

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 164,10 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 292,24 l.s⁻¹ (0-172,94-0-61,20-36,2/6,9-3-12-0)
 Odbor: 108,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

VH 10 - čiastkový rajón triasu až jury krížňanského príkrovu

Plocha: 21,90 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 154,97 l.s⁻¹ (0-137,77-0-12-3,2/0-0-2-0)
 Odbor: 94,98 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 115,80 l.s⁻¹ (0-98,6-0-12,0-3,2/0-0-2-0)
 Odbor: 66,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Valčianska dolina	MT	B	35,80	V	4,40	V1	dobrý 11,59	
		C1	12,00					
		C2	3,20					
2. Slovianska dolina, pr. P-2, P-3	MT	B	62,80	CA	61,80	V4	kritický 1,02	sírany
rozptýlené využ. zdroje	MT	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 39,17 l.s⁻¹ (0-39,17-0-0-0/0-0-0-0)
 Odbor: 28,78 l.s⁻¹
 Bilančný stav: napätý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Kamenná Poruba 1	ZA	B	39,17	V	28,78	V4	napätý 1,36	

VH 20 - čiastkový rajón kryhy krížňanskej a chočskej jednotky

Plocha: 22,90 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 47,70 l.s⁻¹ (0-19,1-0-26,60-0/0-0-2-0)
 Odbor: 6,59 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Poznámka: Značná časť podzemných vôd prestupuje do rajónu 033, kde sú bilancované.

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Vrúcko	MT	B	10,60		4,93		dobrý 6,33	
		C1	20,60	O,V		V2		
5. Polerieka	TR	B	8,50	O	1,66	V4	dobrý 5,12	
6. Studenec	MT	C1	6,00	O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené využ. zdroje	MT	III.	2,00	O	0,00	V3		

VH 30 - čiastkový rajón vrchného triasu až kriedy

Plocha: 105,90 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 79,20 l.s⁻¹ (0-5,7-0-22,60-33/6,9-3-8-0)

Odber: 1,97 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,40 l.s⁻¹ (0-2,9-0-22,60-0/6,9-3-8-0)

Odber: 0,66 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Kláštor pod Znievom	MT	C1	22,60		0,00	V2	dobrý	
		I.	6,90					
		II.	3,00	O				
8. Vrúcko	MT	B	2,90		0,66	V3	dobrý 4,39	
rozptýlené vod. zdroje	MT	III.	8,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 35,80 l.s⁻¹ (0-2,8-0-0-33/0-0-0-0)

Odber: 1,31 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Rajecká Lesná	ZA	B	2,8	V	1,31	V3	dobrý 27,33	
rozptýlené vod. zdroje		C2	33	O				

VH 40 - čiastkový rajón paleozoika a mezozoika pri Kamennej Porube

Plocha: 13,40 km²

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,37 l.s⁻¹ (0-10,37-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 5,14 l.s⁻¹

Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Kamenná Poruba 2	ZA	B	8,89	V	4,32	V4	uspokojivý 2,06	
11. Ďurčiná	ZA	B	1,48	V,O	0,82	V3	uspokojivý 1,80	

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 48,40 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 41,84 l.s⁻¹ (0-23,84-0-1-0/15-0-2-0)

Odber: 15,30 l.s⁻¹

Bilančný stav: uspokojivý

NA 20 - čiastkový rajón kryhy krížňanskej a chočskej jednotky

Plocha: 3,20 km²
 Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,79 l.s⁻¹ (0-7,79-0-1-0/5-0-2-0)
 Odber: 5,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Kľačno pr. Stará Hradská a Neznámy 1	PD	B	7,79	V	5,00	V2	uspokojivý 1,56	
rozptýlené vod. zdroje	PD	C1 I. III.	1 5 2	O	0,00	V2		

NA 50 - čiastkový rajón obalu a triasu a jury krížňanskej jednotky

Plocha: 17,00 km²
 Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,05 l.s⁻¹ (0-16,05-0-0-0/7-0-0-0)
 Odber: 10,30 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Mokrá dolina	PD	B	3,85	V	2,07	V4	uspokojivý 1,86	
14. Tufová dolina	PD	B	5,81	V	2,52	V4	uspokojivý 2,31	
15. Žltá dolina, Peklo	PD	B	6,39	V	5,71	V4	kritický 1,12	
rozptýlené vod. zdroje	PD	I.	7,00	O	0,00	V2		

NA 60 - čiastkový rajón kriedy a kryštalinika pri Kľačne

Plocha: 28,20 km²
 Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/3-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Kľačno	PD	I.	3,00	O	0,00	V2	dobrý	

Q-P 033 Paleogén, neogén a kvartér Turčianskej kotliny

Povodie: Váh 4-21-05 Plocha: 437,70 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1084,35 l.s⁻¹ (5,48-245,31-0-108,16-360/65-178-122,40-0)
z toho termálne a minerálne vody: 43,06 l.s⁻¹ (5,48-32,58-0-0-0/3-2-0)

Odber (2022): 56,77 l.s⁻¹ **účel využitia:** (5,0-5,53-4,44-2,58-0-3,14-36,08)
z toho term. a miner. : 11,36 l.s⁻¹ (0-4,5-0-0-0-0-6,86)
 Odber (2021): 57,23 l.s⁻¹ účel využitia: (5,17-5,33-4,27-2,79-0-2,16-37,51)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,46 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.478-16/7-82, doplnku 26/96, 4/2004, 37/2009, 68/2010, 121/2016, 134/2016, 135/2016, 221/2017, 330/2018, 414/2019, 465/2020, 471/2020, 532/2020, 538/2020, 546/2020, 602/2020, 616/2021, 617/2021, 642/2021, 695/2022, 732/2022, 734/2022.

VH 10 - čiastkový rajón náplavov Váhu

Plocha: 35,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 333,53 l.s⁻¹ (0-128,53-0-0-130/0-53-22-0)
 Odber: 38,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 120,03 l.s⁻¹ (0-97,03-0-0/0-23-0-0)
 Odber: 29,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Martin - Priekopa	MT	B II.	97,03 23,00	CA,O,V,B	29,31	V3	dobrý 4,10	

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 213,50 l.s⁻¹ (0-31,5-0-0-130/0-30-22-0)
 Odber: 8,87 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Sučany - Priekopa	MT	C2	70,00	B,V,	1,96	V2	dobrý 35,71	
3. Krpeľany - Turany	MT	B	4,30	O,CA,	1,55	V2	dobrý 47,94	
		C2 III.	60,00 10,00	B,CA,				
4. Lipovec	MT	B	20,20	V,B	4,82	V2	dobrý 10,41	
		II.	30,00	V,B,O				
rozptýlené lokálne zdroje	MT	B	7,00	O,V,	0,54	V2		
		III.	12,00	CA,B				

VH 20 - čiastkový rajón náplavov Turca a jeho prítokov medzi Príbovcami a Priekopou

Plocha: 34,40 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 173,60 l.s⁻¹ (0-46,60-0-0-50/0-77-0-0)
 Odber: 1,16 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Príbovce - Košťany	MT	C2	50,00	O,B	0,00	V2	dobrý	
6. Košťany - Martin	MT	B	46,60	O,V	0,84	V3	dobrý 87,62	
		II.	27,00	O,V,CA				
7. náplavy Belianskeho p.	MT	II.	50,00	O,B,F	0,32	V3	dobrý 156,25	

VH 30 - čiastkový rajón náplavov Turca a jeho prítokov medzi Turč. Ďurom a Príbovcami

Plocha: 29,30 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 321,50 l.s⁻¹ (0-18,34-0-108,16-180/0-0-15-0)
 Odber: 1,30 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. náplavový kužel Vríce	MT	B	18,34	B, V	0,66	V1	dobrý 328,03	
		C1	71,16	O,B,				
		C2	127,00	V,R				
9. náplavový kužel Blatnice	MT	C1	37,00	O,B,V	0,44	V2	dobrý 204,55	
		C2	53,00					
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	15,00	O	0,20	V3		

VH 40 - čiastkový rajón náplavov Turca a jeho prítokov medzi Dubovým a Turč. Ďurom

Plocha: 19,30 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 120,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/65-45-10-0)
 Odber: 0,54 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Jazernica - Moškovec	TR	I.	65,00	V,B,O	0,00	V2	dobry	
11. Turčiansky Ďur	TR	II.	20,00	B,V,O	0,24	V3	dobry 83,33	
12. Diviaky - Bodorová	TR	II.	25,00	B,V,CA,O	0,23	V3	dobry 108,70	
rozptýlené lokálne zdroje	TR	III.	10,00	B,CA,V,O	0,07	V3		

VH 51 - čiastkový rajón sedimentov paleogénu a neogénu na úpätí Krivánskej Fatry

Plocha: 22,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 1520 Váh - pod nádržou Krpeľany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	3,00	O	0,00	V3		

VH 52 - čiastkový rajón sedimentov paleogénu a neogénu medzi Belou a Nolčovom

Plocha: 46,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-7-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	7,00	O,B	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	3,00	O,B	0,00	V3		

VH 53 - čiastkový rajón sedimentov paleogénu a neogénu medzi Blatnicou a Necpalmi

Plocha: 23,50 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,13 l.s⁻¹ (0-8,13-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Košťany nad Turcom	MT	B	8,13	O	0,07	V3	dobrá 116,14	

VH 61 - čiastkový rajón sedimentov neogénu medzi Blatnicou a Skleným

Plocha: 93,90 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 31,43 l.s⁻¹ (0-5,03-0-0-0/0-0-26,4-0)
 Odber: 1,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Turčianske Teplice	TR	B	5,03	V,B	1,27	V2	dobrá 3,96	
rozptýlené zdroje	MT,TR	III.	26,40	O,B, CA,F,V		V2		

VH 62 - čiastkový rajón sedimentov paleogénu a neogénu medzi Sloven. Pravnom a Kláštorom p. Zn.

Plocha: 20,80 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-8-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené zdroje	TR	III.	8,00	O,V,B	0,00	V3		

VH 63 - čiastkový rajón sedimentov neogénu medzi Slovanmi a Vrútkami

Plocha: 43,80 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-12-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené zdroje	MT	III.	12,00	O,V,CA	0,00	V3		

VH 70 - čiastkový rajón kryštalinika a príslušného neogénu medzi Skleným a Budišom

Plocha: 68,70 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 18,10 l.s⁻¹ (0-6,10-0-0/0-0-12-0)
 Odber: 2,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Budiš BH-17	TR	B	6,10	V	2,56	V3	uspokojivý 2,38	neprekračovať stanovené množst., pitná voda
rozptýlené zdroje	TR	III.	12,00	O,B,CA	0,33	V3		

MP 034 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Súľovských vrchov a Podmanínskej pahorkatiny

Povodie: Váh 4-21-07 Plocha: 228,00 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Váh 4-21-08

Využitelné množstvá podzemných vôd: 212,58 l.s⁻¹ (0-95,22-0-0-88,36/0-0-29-0)

Odber (2022): 17,92 l.s⁻¹ účel využitia: (17,56-0-0-0,35-0-0,01-0)
 Odber (2021): 18,75 l.s⁻¹ účel využitia: (18,39-0-0-0,35-0-0,01-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,83 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.385-16/4-84, 209/2017, 324/2018 a 416/2019

VH 10 - čiastkový rajón paleogénu Súľovských vrchov a mezozoika manínskeho bradla

Plocha: 117,10 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 192,87 l.s⁻¹ (0-93,51-0-0-88,36/0-0-11-0)
 Odber: 17,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 190,43 l.s⁻¹ (0-92,07-0-0-88,36/0-0-10-0)
 Odber: 17,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Manínska úžina	PB	B	64,16	B,V	10,14	V4	dobrý 6,33	
2. Praznov	PB	B	8,25	B,V	1,78	V1	dobrý 4,63	
3. Zemiansky Kvašov	PB	B	11,00	B,V	1,63	V3	dobrý 6,75	
4. Prečín	PB	C2	72,00	V,O	0,00	V3	dobrý	
5. Počarová	PB	C2	2,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PB,BY	B	8,66	O	3,83	V3		
		C2	14,36					
		III.	10,00					

Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 2,44 l.s⁻¹ (0-1,44-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Podskalje	PB	B	1,44	B,V,O	0,31	V1	dobrý 7,87	
		III.	1,00					

VH 20 - čiastkový rajón Z časti mezozoika manínskej série

Plocha:	110,90	km ²			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			19,71 l.s ⁻¹	(0-1,71-0-0-0/0-0-18-0)	
Odber:	0,23	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				
Bilančný profil:	3400	Váh - Púchov			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			14,00 l.s ⁻¹	(0-0-0-0-0/0-0-14-0)	
Odber:	0,00	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Považská Bystrica	PB	III.	12,00	N	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PB,BY	III.	2,00	N	0,00	V3		

Bilančný profil:	4488	Váh - pod Sĺňavou			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			5,71 l.s ⁻¹	(0-1,71-0-0-0/0-0-4-0)	
Odber:	0,23	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PB	B	1,71	N	0,23	V2		
	PU,IL	III.	4,00					

M 035 Mezozoikum severnej časti Strážovských vrchov

Povodie:	Váh	4-21-06	Plocha:	257,30 km ²	Kategória preskúmanosti: P1
	Váh	4-21-07			
	Váh	4-21-08			
	Nitra	4-21-11			

Využiteľné množstvá podzemných vôd: **1167,01 l.s⁻¹** **(0-1048,71-0-0-70,6/7,5-9,2-26-5)**

Odber (2022):	249,74 l.s⁻¹	účel využitia:	(233,96-15,71-0-0,06-0-0,01-0)
Odber (2021):	237,79 l.s ⁻¹	účel využitia:	(219,45-14,73-0-0,06-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku:	11,95 l.s ⁻¹	Bilančný stav:	dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.385-16/4-84 a jeho doplnku 53-16/2-89, 95/2013, 150/2016, 203/2017, 324/2018, 416/2019, 430/2019, 441/2019, 685/2022, 702/2022.

Subrajón povodia Váhu

Plocha:	249,70	km ²			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			1141,68 l.s ⁻¹	(0-1031,38-0-0-70,6/7,5-9,2-23-0)	
Odber:	246,94	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				
Bilančný profil:	2960	Rajčianka - ústie			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			191,50 l.s ⁻¹	(0-172,5-0-0-0/0-2-17-0)	
Odber:	75,06	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	uspokojivý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Fačkov - Tiesňavy	ZA	B	30,06	B,V	9,75	V4		
2. Fačkov - Ráztoky		B	41,30	B,V	32,98		uspokojivý	2,16
3. Fačkov - Lúky		B	48,92	B,V	12,90			
4. Rajecká Lesná	ZA	B	45,90	V	15,60	V1	uspokojivý	2,94
5. Malá Čierna	ZA	B	0,44	B,V	0,17	V1	uspokojivý	2,59

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

6. Jasenovce	ZA	B	4,46	V	0,00	V3	dobrý	
7. Čičmany	ZA	B	1,42	B,V	0,53	V1	uspokojivý	2,68
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	II. III.	2,00 17,00	O,N O	3,13	V2		

Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 445,48 l.s⁻¹ (0-402,98-0-0-35/7,5-0-0-0)
 Odber: 57,59 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Sádóčné	PB	B	31,50	V	10,55	V4	uspokojivý	2,99
9. Domaniž. Lehota	PB	B C2	128,00 26,00	V O	29,56	V1	dobrý	5,21
10. Hodoň	PB	B	19,00	V	5,44	V1	dobrý	3,49
11. Blatnica	PB	B	41,00	V	11,86	V4	dobrý	3,46
12. Čertova skala	PB	B	177,00	B,V	0,00	V4	dobrý	
13. Domaniža	PB	B	5,00	O	0,00	V3	dobrý	
14. Prečín - hájovňa	PB	I.	7,50	O	0,00	V1	dobrý	
15. Bodiná - Biela voda	PB	C2	9,00	O	0,00	V1	dobrý	Q ₈₀ : 13,1 l.s ⁻¹
16. Zemianská Závada	PB	B	1,48	B,V	0,18	V3	dobrý	8,22

Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 504,70 l.s⁻¹ (0-455,9-0-0-35,60/0-7,2-6-0)
 Odber: 114,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Predhorie - Bobot	PB	B	12,65	O	3,00	V2	dobrý	4,22
18. Predhorie - Býky	PB	B	49,62	V	13,75	V4	dobrý	3,61
19. Predhorie - Riečnica	PB	B	8,90	V	1,50	V4	dobrý	5,93
20. Pružina - Cinkové	PB	B	64,80	V	19,34	V4	dobrý	3,35
21. Pružina - Na ihrisku	PB	B	207,48	V	68,69	V4	uspokojivý	3,02
22. Mojtín - Uhliská	PU	B	23,68	V	0,65	V1	dobrý	36,43
23. Mojtín - Hluchá dolina	PU	C2	28,60	O	0,00	V2	dobrý	
24. Trstie - Pod hájenskou	PB	B	52,65	O	0,00	V4	dobrý	
25. Trstie - Horepružinie	PB	C2	7,00	O	0,00	V2	dobrý	
26. Pružina - Biely Jarok 1,2	PB	B	20,03	V	5,96	V3	dobrý	3,36
27. Kopec	IL	B	11,97	V,B	0,58	V1		
rozptýlené lokálne zdroje	IL PU PB	B II. III.	4,12 7,20 6,00	V,B O	0,82	V3		

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 7,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,33 l.s⁻¹ (0-17,33-0-0-0/0-0-3-5)
 Odber: 2,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

NA 10 čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 1,30 km²
 Bilančný profil: 6040 Nitrica - Nitrianske Rudno
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,25 l.s⁻¹ (0-13,25-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
28. Zliechov - Zálisie	IL	B	13,25	V,B	0,68	V4	dobrý	19,49

NA 20 čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 6,30 km²
 Bilančný profil: 6040 Nitrica - Nitrianske Rudno
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,08 l.s⁻¹ (0-4,08-0-0-0/0-0-3-5)
 Odber: 2,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
29. Valaská Belá - U Lapšov	PD	B	4,08	V	2,06	V4	uspokojivý 1,98	
30. Valaská Belá - Kurcie	PD	III. odhad	3,00 5,00	V	0,06	V3	dobrý 133,33	

M 036 Mezozoikum severozápadnej časti Strážovských vrchov

Povodie: Váh 4-21-08 Plocha: 167,60 km² Kategória preskúmanosti: P3
 Váh 4-21-09

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 221,04 l.s⁻¹ (0-137,04-0-0-0/0-44-40-0)
z toho termálne vody: 19,51 l.s⁻¹ (0-19,51-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 96,81 l.s⁻¹ **účel využitia:** (73,02-0-0-0,87-0-19,13-3,79)
z toho termálne vody: 18,23 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-18,23-0)
 Odber (2021): 91,34 l.s⁻¹ účel využitia: (67,86-3,96-0-0,53-0-18,97-0,02)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 5,47 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.416/2019, 563/2021, 644/2021, 721/2022.

Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 201,53 l.s⁻¹ (0-117,53-0-0-0/0-44-40-0)
 Odber: 78,58 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Iliavka	IL	B	12,21	V	0,96	V5	dobrý 12,72	
2. Dubnica - ZVS	IL	B	5,70	V	0,90	V4	dobrý 6,33	
3. Kolačín	IL	II.	4,00	O	0,00	V3	dobrý	
4. Baračka	TN	B	26,00	O	1,47	V4	dobrý 17,69	teplota 17,6 °C
5. Trenčianske Teplice	TN	B	13,89	V	5,20	V4	uspokojivý 2,73	
	TN	III.	9,00	V,O	3,19			
6. Dobrá	TN	B	58,70	V,B	43,48	V5	uspokojivý 2,27	
	TN	II.	40,00	V,B				
7. Soblahov	TN	III.	19,00	V	18,70	V4	kritický 1,02	
8. Dolná Poruba	TN	B.	1,03	V	0,70	V4	uspokojivý 1,47	
rozptýlené lokálne zdroje	TN,IL	III.	12,00	O,B,CA,F	3,98	V3		

QN 037 Kvartér a neogén Ilavskej kotliny

Povodie: Váh 4-21-07 Plocha: 137,50 km² Kategória preskúmanosti: P2
Váh 4-21-08

Využitelné množstvá podzemných vôd: 1412,91 l.s⁻¹ (0-695,31-0-12,1-0/547-1,5-157-0)
z toho minerálne vody: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-2-0)

Odber (2022): 84,02 l.s⁻¹ **účel využitia:** (47,03-0,41-30,98-1,22-0,36-3,78-0,24)
z toho minerálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
Odber (2021): 85,51 l.s⁻¹ účel využitia: (44,15-0,14-34,76-1,75-0,15-4,20-0,36)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,49 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.16-14/89, 104-16/6-89, 35-16/10-90, 61-16/3-91, 62-16/4-91, 166/2017, 252/2018, 254/2018, 266/2018, 311/2018, 322/2018, 325/2018, 403/2019, 416/2019, 421/2019, 481/2020, 528/2020, 588/2021, 612/2021, 649/2021, 679/2022, 721/2022

VH 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 106,00 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 1367,81 l.s⁻¹ (0-690,31-0-0-0/547-1,5-129-0)
Odber: 79,65 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
Využitelné množstvá podzemných vôd: 91,36 l.s⁻¹ (0-87,36-0-0-0/4-0-0-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Púchov	PU	B I.	87,36 4,00	B,N N	0,00	V4	dobrý	baktérie, Mn, NH ₄ , Cl, SO ₄

Bilančný profil: 4488 Váh - Drahovce pod VN
Využitelné množstvá podzemných vôd: 1276,45 l.s⁻¹ (0-602,95-0-0-0/543-1,5-129-0)
Odber: 79,65 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Savčina - Podvažie	IL	B	95,00	V	0,00	V1	dobrý	
3. Kameničany - Slavnica	IL	B II.	102,90 1,00	V,N	0,92	V1	dobrý 112,93	dusičnany, Cu
4. Lednické Rovne - Horovce	PU	B II.	89,40 0,50	B	6,87	V2	dobrý 13,09	baktérie; pre vrt HGP-1 je schválené Vm 0.5 l.s ⁻¹ v kategórii B pri spoločnom odbere so studňou Skalka S1. Množstvo 1.23 l.s ⁻¹ je možné odoberať len v prípade samostatného odboru z vrtu HGP-1
5. Púchov - Streženice	PU	I.	86,00	V	17,43	V1	dobrý 4,93	
6. Ladce	IL	B I.	37,80 80,00	O N	5,85	V4	dobrý 20,14	bakt., NO ₃ , Fe, Mn

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

7. Tunežice	IL	I.	40,00	V	0,00	V1	dobrý		
8. Ilava - Klobušice	IL	B	16,18	B,V,CS	2,61	V2	dobrý	25,36	
		I.	50,00	O					
9. Bolešov - Pruské	IL	B.	9,48	V, CA	0,00	V2	dobrý		
	IL	I.	100,00	V		V1			
10. Dubnica nad Váhom	IL	B	28,89	V	4,81	V4	dobrý	26,80	
		I.	100,00						
11. Trenčianska Teplá	TN	I.	20,00	N	0,19	V2	dobrý	105,26	Fe, Mn, tvrdosť, baktérie
12. Dobrá - Jazero	TN	B	40,80	V		V1	dobrý	4,49	
		I.	5,00	V	10,19	V4			
13. Beluša	PU	III.	55,00	V	0,06	V1	dobrý	916,67	
14. Nemšová	TN	B	175,60	CA,B	29,38	V4	dobrý	8,09	baktérie, dusič.
		I.	62,00	N					Fe, Mn, NO ₃ , baktérie
ojedinelé rozptýlené zdroje	PU,IL,TN	B	6,90	B,V	1,34	V1			
		III.	74,00	O					

VH 20 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 18,70 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 37,10 l.s⁻¹ (0-5-0-12,1-0-0-20-0)
 Odber: 4,37 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Lednické Rovne	PU	B	5,00	V	0,01	V1	dobrý 500,00	odporúč. dezinfek.
16. Tuchyňa I + II	IL	C1	12,10	B	2,19	V2	dobrý 6,44	baktérie
		III.	2,00					
ojedinelé rozptýlené zdroje	IL	III.	18,00	O	2,17	V3		

VH 30 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 12,80 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0-6-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Visolaje	PU	III.	6,00	O	0,00	V3	dobrý	

Q-M 038 Kvartér Trenčianskej kotliny a priľahlé mezozoikum Trenčianskej vrchoviny

Povodie: Váh 4-21-08 Plocha: 108,50 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-21-09

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 835,35 l.s⁻¹ (0-12,35-614-0-0-0-151-58-0)

Odber (2022): 11,73 l.s⁻¹ účel využitia: (5,68-0-3,4-1,54-0-0,36-0,75)
 Odber (2021): 13,43 l.s⁻¹ účel využitia: (7,48-0-3,14-1,58-0-0,64-0,59)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,70 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C stanovené podľa protokolu KKZZ č.j.32/02 a kat. B 291/2018, 345/2018, 379/2019, 567/2021.

VH 10 - čiastkový rajón aluviálnej nivy Váhu

Plocha: 68,30 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod VN Sĺňava
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 740,95 l.s⁻¹ (0-12,35-526,6-0-0-0-147-55-0)
 Odber: 11,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Trenčín	TN	B C II. III.	6,35 236,40 51,00 29,50	V,F,CA CO,B	8,03	V2	dobrý 40,26	org.látky, NO ₃ , Mn, rop.látky, b.z.
2. Ivanovce	TN	B C II.	2,00 45,00 40,50	V,B V,B V,B	0,55	V2	dobrý 159,09	b.z.
3. Krivosúd - Bodovka	TN	C	32,00	V,B,CA	0,00	V2	dobrý	Mn, b.z.
4. Trenčianske Stankovce	TN	C	33,00	CA	0,04	V2	dobrý 825,00	Mn, NO ₃
5. Trenčianske Bohuslavice	NM	C II. III.	5,00 26,50 8,50	CA,B V,CA B	0,33	V2	dobrý 121,21	Fe, Mn, b.z.
6. Beckov	NM	B C II. III.	4,00 32,00 29,00 12,00	CA,B CA,B	1,72	V2 V2	dobrý 44,77	NO ₃ , PO ₄ , b.z. Mn, NH ₄ , b.z.
7. Veľké Bierovce	TN	C C	13,20 18,00	O V,B	0,66	V2	dobrý 47,27	3 fiktívne vrty b.z.
8. Opatovce	TN	C	50,00	V,CA,B	0,00	V2	dobrý	NO ₃ , b.z.
9. Zemianske Lieskové	TN	C C	45,00 10,00	O	0,00	V2	dobrý	3 fiktívne vrty
10. Chocholná - Veľčice	TN	C	1,00	O	0,00	V2	dobrý	
11. Adamovské Kochanovce	TN	C	1,00	V	0,00	V2	dobrý	
12. Štvrtok nad Váhom	TN	C	5,00	O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	TN	III.	5,00	CA,B	0,13	V2		NO ₃ , b.z.

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 31,10 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod VN Sĺňava
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,80 l.s⁻¹ (0-0-9,8-0-0/0-4-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Trenčín - Tr. Biskupice	TN	C	4,00	V,CA	0,00	V2	dobrý	
14. Trenčianska Turná	TN	C	5,80	B	0,00	V2	dobrý	b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	TN	II.	4,00	O	0,00	V3		

VH 30 - čiastkový rajón sedimentov terás Váhu

Plocha: 9,10 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod VN Sĺňava
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 80,60 l.s⁻¹ (0-0-77,6-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Chocholná - Veľčice	TN	C	0,30	B	0,18	V2	uspokojivý 1,67	b.z.
16. Drietoma	TN	C	30,00	V	0,09	V2	dobrý 333,33	
17. Kostolná - Záhrebie	TN	C C	39,40 5,00	B	0,00	V2	dobrý	b.z. pr.Rybníček
18. Zemianske Lieskové	TN	C	2,90	B	0,00	V2	dobrý	b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	TN	III.	3,00	B	0,00	V3		b.z.

Q 039 Kwartér Bytčianskej kotliny

Povodie: Váh 4-21-07 Plocha: 50,10 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využitelné množstvá podzemných vôd: 627,20 l.s⁻¹ (0-100,6-0-0-394,6/100-2-30-0)

Odbor (2022): 29,43 l.s⁻¹ **účel využitia:** (26,43-0-1,84-0,11-0-0,33-0,72)
Odbor (2021): 32,75 l.s⁻¹ **účel využitia:** (29,89-0-1,76-0,11-0-0,29-0,70)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -3,32 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKKZZ č.12/97, 225/2017, 440/2019, 526/2020, 656/2022, 723/2022

Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
Využitelné množstvá podzemných vôd: 601,00 l.s⁻¹ (0-76,4-0-0-394,6/100-0-30-0)
Odbor: 29,14 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Bytča	BY	B C2 I.	47,40 101,60 20,00	B O N	17,18	V2	dobrý 9,84	fiktívne vrty, bakt.fek.Fe,Mn
2. Kotešová	BY	C2	12,00	O	0,42	V1	dobrý 28,57	fiktívne vrty
3. Priedmier - Hrabové	BY	B C2	29,00 106,00	B O	10,54	V2	dobrý 12,81	fiktívne vrty
4. Plevník - Drieňové	BY	C2	80,00	O	0,00	V1	dobrý	fiktívne vrty
5. Rašov	BY	C2	35,00	O	0,00	V1	dobrý	fiktívne vrty
6. Považská Bystrica	PB	C2 I.	60,00 80,00	O	0,58	V1	dobrý 241,38	
ojedinelé rozptýlené zdroje	PB,BY,ZA	III.	30,00	O	0,42	V1		

Bilančný profil: 3090 Váh - Hričov
Využitelné množstvá podzemných vôd: 26,20 l.s⁻¹ (0-24,2-0-0-0/0-2-0-0)
Odbor: 0,29 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Považský Chlmec	ZA	B II.	24,20 2,00	CS	0,29	V2	dobrý 90,34	

PM - 040 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Javorníkov a SV časti Bielych Karpát

Povodie: Váh 4-21-07 4-21-08 Plocha: 866,90 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využitelné množstvá podzemných vôd: 322,71 l.s⁻¹ (0-78,21-0-76,5-56/27-4-81-0)
z toho termálne vody: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)

Odbor (2022): 26,00 l.s⁻¹ **účel využitia:** (14,18-1,59-8,17-1,7-0-0,31-0,05)
z toho termálne vody: 0,21 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0-0-0-0,21)
Odbor (2021): 24,26 l.s⁻¹ **účel využitia:** (13,78-1,54-7,78-0,97-0-0,15-0,04)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,74 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKKZZ č. 599-16/6-86, 58-16/1-91, 62-16/4-91, 5/97, 196/2017, 409/2019, 507/2020, 562/2021, 574/2021, 610/2021, 679/2022, 717/2022.

VH 10 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 645,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 200,41 l.s⁻¹ (0-70,41-0-51-0/14-2-63-0)
 Odber: 11,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 113,70 l.s⁻¹ (0-44,7-0-20-0/14-0-35-0)
 Odber: 6,76 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Povodie Papradniansky a Marikovsky (Papradno)	PB	I. B C1	10,00 29,70 20,00	N	0,52	V2	dobrý 114,81	Fe,Mn,baktérie
2. Veľké Rovné, vrt HVR-14	BY	I. III. B	1,00 20,00 15,00	O	3,60	V1	dobrý 10,00	
3. Dlhé Pole	ZA	III.	6,00	O	2,64	V1	uspokojivý 2,27	
ojedinelé rozptýlené zdroje	PB BY ZA	I. III. III.	3,00 4,00 5,00	O	0,00 0,00 0,00	V1		

Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 86,71 l.s⁻¹ (0-25,71-0-31-0/0-2-28-0)
 Odber: 5,15 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Dohňany - Lazy pod Mak., Zubák,	PU	B C1	22,00 31,00	B N	1,84	V2	dobrý 28,80	baktérie, NO ₃
5. Záriečie, Mestečko, Mostište	PU	B	3,71	V	0,00	V4	dobrý	
6. Mikušovce	IL	III.	13,00	V	0,20	V1	dobrý 65,00	
ojedinelé rozptýlené zdroje	PU IL	II. III.	2,00 15,00	O	3,11 0,00	V1		

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika bradlového pásma

Plocha: 221,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 120,30 l.s⁻¹ (0-7,8-0-25,5-56/13-2-16-0)
 Odber: 13,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 81,50 l.s⁻¹ (0-3-0-19.5-56/1-0-2-0)
 Odber: 2,62 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. dolina Marikovsky	PB	C2 C1	56,00 2,50	CA,O	1,98	V2	dobrý 29,55	Fe,Mn,
8. Hatné vrt MA-4	PB	B	3,00	V		V4	dobrý	
9. dolina Papradniansky	PB	C1	17,00	CA,O	0,64	V2	dobrý 26,56	Fe,Mn,
ojedinelé rozptýlené zdroje	PB BY	I. III.	1,00 2,00	O	0,00 0,00	V1		

Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 38,80 l.s⁻¹ (0-4,8-0-6-0/12-2-14-0)
 Odber: 11,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Lednické Rovne	PU	I.	8,00	V	8,17		havarijný 0,98	
11. Mikušovce - Tuchyňa	IL	C1	6,00	CA	0,00	V2	dobrý	
12. Červený Kameň - Lednica	IL, PU	I.	4,00	O	0,44	V2	dobrý 9,09	
13. Púchov - V-2, V-3	PU	III.	8,00	N	1,43	V2	dobrý 8,95	baktérie, Cl, NO ₂
Vieska-Bezdedov		B	4,80					
ojedinelé rozptýlené zdroje	IL	II.	2,00	O	0,84	V1		
	PU	III.	6,00		0,38			

PM 041 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma povodia Vlár

Povodie: Váh 4-21-08 Plocha: 57,90 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 36,70 l.s⁻¹ (0-14,7-0-0-0/16,5-0-5,5-0)

Odber (2022): 18,94 l.s⁻¹ účel využitia: (13,49-0-5,39-0,06-0-0-0)
 Odber (2021): 18,24 l.s⁻¹ účel využitia: (13,1-0,05-0-0,01-0-0-5,08)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,70 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 438/2019

Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 36,70 l.s⁻¹ (0-14,70-0-0-0/16,5-0-5,5-0)
 Odber: 18,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Horné Sĺnie	TN	B	14,70	V	18,22	V4	uspokojivý 1,90	
		I.	15,00					
		III.	5,00					
ojedinelé rozptýlené zdroje	TN	I.	1,50	O	0,72	V3		
		III.	0,50					

PM 042 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma východnej časti Bielych Karpát a severnej časti Myjavskej pahorkatiny

Povodie: Váh 4-21-08 4-21-09 Plocha: 407,90 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 111,04 l.s⁻¹ (0-27,54-0-0-0/30,5-20-33-0)

Odber (2022): 31,45 l.s⁻¹ účel využitia: (27,95-0-0-3,50-0-0-0)
 Odber (2021): 33,66 l.s⁻¹ účel využitia: (29,52-0-0-4,14-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -2,21 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 355/2018, 378/2019, 567/2021, 581/2021, 619/2021

VH 10 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 217,60 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 51,76 l.s⁻¹ (0-19,16-0-0-0/9,4-10-13,2-0)
 Odber: 16,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Bzince pod Javorinou, Lubina vrt, pramene Cetuna	NM	B	18,36	V	8,50	V1	uspokojivý 2,16	mikrobio. a bio. ukazovatele zvýšené
2. Horná + Dolná Súča	TN	I. II. III.	9,40 7,20 7,50	O V N	6,55	V3	dobrý 3,68	baktérie, Fe, NO ₄ , NO ₂
ojedinelé rozptýlené zdroje	TN TN,NM	B II. III.	0,80 2,80 5,70	V O	1,34	V3		mikrobio. a bio. ukazovatele zvýšené

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika bradlového pásma SV časti

Plocha: 56,10 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-10-0-0)
 Odber: 1,98 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Hrabovka	TN	II.	8,00	N	0,64	V2	dobrý 12,50	Mn, dusičnany, fyz.vlastnosti, hyg. závadnosť
4. Dolná Súča	TN	II.	2,00	O	1,34	V2	uspokojivý 1,49	

VH 30 - čiastkový rajón mezozoika bradlového pásma JZ časti

Plocha: 134,20 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 49,28 l.s⁻¹ (0-8,38-0-0-0/21,1-0-19,8-0)
 Odber: 13,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. údolie Chocholnice - vrty	TN	I.	17,00	B	6,73	V2	uspokojivý 2,53	baktérie
6. Moravské Lieskové	NM	III.	6,40	V,F,CA	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,Baktérie NO ₃
7. Bzince pod Javorinou, Lubina	NM	I. III.	2,50 5,90	V	1,76	V3	dobrý 4,77	
8. Bošáca	NM	B III.	1,99 3,00	V O	2,46	V4	uspokojivý 2,03	
9. Haluzice - pramene	NM	B	0,52	V	0,08	V1	dobrý 6,50	mikrobiol. a biolog. ukazovatele
10. Stará Turá	NM	B	5,60	V	0,00	V1	dobrý	potrebná dezinfekcia
ojedinelé rozptýlené zdroje	NM,TN	B I. III.	0,27 1,60 4,50	V O	2,05	V4		

PM 043 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma západnej časti Bielych Karpát

Povodie: Morava 4-13-02 Plocha: 255,40 km² Kategória preskúmanosti: P4
4-13-03

Využitelné množstvá podzemných vôd: **39,90 l.s⁻¹** **(0-1,6-0-0/0,7-1,8-35,8-0)**

Odber (2022): **1,38 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(1,20-0-0,01-0-0-0,17)**
Odber (2021): **1,56 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(1,39-0-0-0-0-0,17)**
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: **-0,18 l.s⁻¹** **Bilančný stav:** **dobrý**

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ 372/2019, 452/2020

MA 10 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 238,30 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: **37,08 l.s⁻¹** **(0-1,28-0-0/0,2-1,8-33,8-0)**
Odber: **1,04 l.s⁻¹**
Bilančný stav: **dobrý**
Bilančný profil: **1760 Myjava - ústie**
Využitelné množstvá podzemných vôd: **16,30 l.s⁻¹** **(0-0-0-0/0,2-1,8-14,3-0)**
Odber: **0,20 l.s⁻¹**
Bilančný stav: **dobrý**

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Myjava, Stará Myjava	MY	I.	0,20	O	0,00	V3	dobrý	baktérie
		II.	0,20	O				
		III.	10,50	O,B				
2. Podbranč	SE	II.	1,60	O	0,20	V3	dobrý	27,00
		III.	3,80					

Bilančný profil: **2020 Teplica - ústie**
Využitelné množstvá podzemných vôd: **12,28 l.s⁻¹** **(0-1,28-0-0/0-0-11-0)**
Odber: **0,56 l.s⁻¹**
Bilančný stav: **dobrý**

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Vrbovce, Sobotište	MY,SE	B	1,28	V	0,56	V4	dobrý	21,93
		III.	11,00	O				

Bilančný profil: **1360 Morava - Brodské**
Využitelné množstvá podzemných vôd: **8,50 l.s⁻¹** **(0-0-0-0/0-0-8,5-0)**
Odber: **0,28 l.s⁻¹**
Bilančný stav: **dobrý**

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Zlatnícka dolina	SI	III.	3,70	V	0,00	V2	dobrý	
5. Kostolnica	SI	III.	2,50	V	0,00	V2	dobrý	
ojedinelé rozptýlené zdroje	SI	III.	2,30	O	0,28	V3		

MA 20 - čiastkový rajón mezozoika bradlového pásma

Plocha: 17,10 km²
 Bilančný profil: 1760 Myjava - Jablonica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,82 l.s⁻¹ (0-0,32-0-0/0,5-0-2-0)
 Odber: 0,34 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Podbranč	SE	I.	0,50				dobrý 7,35	
		III.	2,00	O	0,34	V2		
7. Turá Lúka, pram. u Belan.	MY	B	0,32	B	0,00	V2	dobrý	

NM 044 Neogén až krieda Myjavskej pahorkatiny juhozápadne od bradlového pásma

Povodie: Morava 4-13-03 Plocha: 242,70 km² Kategória preskúmanosti: P1
 Váh 4-21-09
 4-21-10

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 125,33 l.s⁻¹ (0-40,63-84,2-0-0/0,5-0-0)

Odber (2022): 14,24 l.s⁻¹ účel využitia: (12,63-0-1,2-0,41-0-0-0)
 Odber (2021): 15,33 l.s⁻¹ účel využitia: (13,16-0-1,74-0,4-0-0,03-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,09 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 20/2005, 235/2017, 242/2018, 349/2018, 452/2020, 735/2022

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 115,70 km²
 Bilančný profil: 1760 Myjava - Jablonica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 77,52 l.s⁻¹ (0-15,67-61,35-0-0/0,5-0-0)
 Odber: 6,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Prietrž	SE	C	5,99	O	0,00	V2	dobrý	
2. Osuské, Jablonica	SE	C	27,02	B	0,00	V2	dobrý	
3. Žriedlová dolina, Brez. p. Bradlom, Priepasné	MY, SE	B	13,57	B	6,35	V2	dobrý 5,47	
		C	20,64	O		V2, V4		
		II.	0,50					
4. Hradište pod Vrátnom	SE	C	3,88	O	0,00	V2	dobrý	
5. Košariská	MY	C	0,31	O	0,00	V2	dobrý	
6. Podbranč, HP2	SE	B	2,10	B	0,55	V2	dobrý 10,20	
		C	3,51					

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 115,70 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 47,81 l.s⁻¹ (0-24,96-22,85-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 7,34 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Kostolné, Vaďovce, Hrušové	MY, NM	B	10,90	V		V1	dobrý 19,66	mikrobio. a bio. ukazovatele
		C	14,27	O	1,28	V2		
8. Lubina	NM	C	5,57	O	1,39	V2	dobrý 4,01	
9. Krajné	MY	B	11,06	V		V1	dobrý 5,03	
		C	2,11	O	2,62	V2		
10. Stará Turá	NM	B	3,00	V,B	2,05	V2	uspokojivý 1,90	
		C	0,90					

M - 045 Mezozoikum Čachtických Karpát a časti Bielokarpatského podhoria

Povodie: Váh 4-21-09 Plocha: 77,20 km² Kategória preskúmanosti: P2
4-21-10

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 412,00 l.s⁻¹ (0-332-0-0-0/0-80-0-0)

Odber (2022): 125,99 l.s⁻¹ **účel využitia:** (125,9-0-0-0,09-0-0-0)
Odber (2021): 136,67 l.s⁻¹ účel využitia: (136,58-0-0-0,09-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -10,68 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 567/2021 a 647/2021.

Bilančný profil: 4488 Váh - Sĺňava pod
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 412,00 l.s⁻¹ (0-332-0-0-0/0-80-0-0)
Odber: 125,99 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Čachtice, HP-1 až HP-3	NM	B	205,00	V,B	49,08	V4	dobrý 4,18	
2. Štvrtek, HŠ-1,3,4,6,7,9	TN	B	127,00	V,B	76,82	V4	uspokojivý 1,65	
rozptýlené lokálne zdroje	NM	II.	80,00	N	0,09	V3		

MG - 046 Mezozoikum a paleozoikum SZ časti Považského Inovca

Povodie: Váh 4-21-09 Plocha: 140,80 km² Kategória preskúmanosti: P1

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 111,75 l.s⁻¹ (0-83,94-27,81-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 17,90 l.s⁻¹ **účel využitia:** (17,32-0-0-0,33-0-0-0,25)
Odber (2021): 14,84 l.s⁻¹ účel využitia: (14,43-0-0-0,29-0-0-0,12)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 3,06 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 21/2006, 570/2021, 710/2022 a 746/2022.

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika obalovej beckovskej série

Plocha: 44,60 km²
Bilančný profil: 4488 Váh - Sĺňava pod
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 61,46 l.s⁻¹ (0-38,8-22,66-0-0/0-0-0-0)
Odber: 6,14 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Krivosúd - Bodovka, PI-1	TN	C	8,00	V	0,47	V1	dobrý 17,02	
2. Kočovce, HKM-1	NM	B	8,00	V,N	3,08	V3	uspokojivý 2,65	bakt., NO ₃
HKM-2	NM	C	0,16					
3. Trenčianske Stankovce, pr.	TN	C	0,30	V	0,33	V4	havarijný 0,91	
4. Kálnica, pr. Klokočovka, Stoky, vrtý	NM	C	11,20	V,N	1,78	V2	dobrý 6,29	
5. Beckov, DN-2 a 3		B	30,00	V		V1	dobrý	
5. Beckov, D-1	NM	C	3,00	V,CA	0,00	V2	dobrý	NO ₃
6. Nová Ves n/Váhom, NVVH-1	NM	B	0,80		0,48		uspokojivý 1,67	

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika pri Selci

Plocha: 4,70 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 45,14 l.s⁻¹ (0-45,14-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 11,76 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Selec, pr. Selec 1-4	TN	B	45,14	V, (B,F,CS)	11,76	V4	dobrý 3,84	As

VH 30 - čiastkový rajón paleozoika a kryštalinika

Plocha: 91,50 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,15 l.s⁻¹ (0-0-5,15-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Hôrka nad Váhom	NM	C	2,50	N	0,00	V2	dobrý	
8. Kálnica,K-1-2,HV-1	NM	C	1,54	B,F	0,00	V2	dobrý	bakt., nízky obsah RL
9. Selec, prm. Farma, st. V-1	TN	C	1,11	B,V	0,00	V2	dobrý	bakt.

MG - 047 Mezozoikum strednej a južnej časti Považského Inovca

Povodie: Váh 4-21-09 Plocha: 194,30 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-21-10
 Nitra 4-21-12

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 446,72 l.s⁻¹ (0-237,56-61,16-0-0/12-40-96-0)

Odber (2022): 52,63 l.s⁻¹ účel využitia: (37,99-14,43-0-0,17-0-0-0,04)
 Odber (2021): 58,04 l.s⁻¹ účel využitia: (42,55-15,28-0-0,16-0-0-0,05)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -5,41 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá schválené podľa protokolov KKZZ 755-16/9-86, 103-16/5-89, 64/96, 1/2004, 59/2010, 60/2010, 176/2017, 450/2020, 516/2020, 525/2020, 569/2021, 657/2022, 710/2022, 713/2022 a 714/2022.

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 57,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 99,81 l.s⁻¹ (0-40,31-0-0-0/7-20,5-32-0)
 Odber: 14,35 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

NA 20 - čiastkový rajón Krahulčích vrchov severne od Radošiny

Plocha: 16,30 km²
 Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 64,16 l.s⁻¹ (0-32,16-0-0-0/7-10-15-0)
 Odber: 12,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Radošina	TO	B	27,65	V,B	10,39	V2	dobry 4,87	pr.Hlavina/HGR-9
		II.	10,00	V,N				
		III.	13,00	N,V				
2. Nitrianska Blatnica	TO	B	4,51	V	1,79	V2	dobry 7,55	HNB-1
		I.	7,00	V				
		III.	2,00	N				

NA 32 - čiastkový rajón karbonátov triasu krížňanského príkrovu v okolí Horných Otrokoviec

Plocha: 7,00 km²
 Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,70 l.s⁻¹ (0-5,7-0-0/0-10-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Horné Otrokovce	HC	B	5,70	V	0,00	V1	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	HC,TO	II.	10,00	N,V	0,00	V3		
		III.	10,00	N				

NA 33 - čiastkový rajón karbonátov triasu krížňanského príkrovu Z od Radošiny

Plocha: 2,30 km²
 Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	HC,TO	III.	5,00	N	0,00	V3		

NA 42 - čiastkový rajón obalovej série od Nitrianskej Blatnice po Novú Lehotu

Plocha: 23,20 km²
 Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,95 l.s⁻¹ (0-2,45-0-0/0-0,5-2-0)
 Odber: 2,17 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Vozokany	TO	B	2,45	V			uspokojivý 2,12	
		III.	2,00	N	2,10	V3		
rozptýlené lokálne zdroje	NM	II.	0,50	N	0,07	V3		

NA 43 - čiastkový rajón kryštalinika a obalovej série Z od Radošiny a Ardanoviec

Plocha: 8,60 km²
 Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: nehodnotený

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 114,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 346,91 l.s⁻¹ (0-197,25-61,16-0/5-19,5-64-0)
 Odber: 38,28 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

VH 10 - čiastkový rajón karbonátov triasu chočského príkrovu

Plocha: 41,80 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 208,91 l.s⁻¹ (0-127,75-61,16-0-0/0-0-20-0)
 Odber: 22,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Lúka nad Váhom, Modrovka, Modrová	NM	B	88,65	V	16,05	V1	dobrý 9,33	
		C	61,16					
Hubina	PN	B	29,50	V	4,15	V1	dobrý 7,11	
Hôrka nad Váhom	NM	B	6,60	V,R	1,07		dobrý 6,17	
Hrádok	NM	B	3,00	V	0,87		dobrý 3,45	
rozptýlené lokálne zdroje	NM	III.	20,00	N,V	0,52	V3		

VH 20 - čiastkový rajón karbonátov Krahulčích vrchov

Plocha: 4,10 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-8,5-0-0/0-1,5-0-0)
 Odber: 13,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: havarijný

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
Hubina - pr. Striebornica	PN	B	8,50	B	13,29	V4	havarijný 0,64	
6. Moravany n/Váhom-Hubina	PN	II.	1,50	N		V3	dobrý	

VH 31 - čiastkový rajón karbonátov triasu krížňanského príkrovu medzi Piešťanmi a Hlohovcom

Plocha: 37,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 116,00 l.s⁻¹ (0-61-0-0/5-10-40-0)
 Odber: 1,85 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4488 Váh - Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,00 l.s⁻¹ (0-2-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 0,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Ratnovce - pr. Hlavina	PN	B	2,00	V,B	0,13	V2	dobrý 53,85	
	PN	I.	5,00	N				

Bilančný profil: 4650 Váh - Hlohovec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 109,00 l.s⁻¹ (0-59-0-0/0-10-40-0)
 Odber: 1,72 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Sokolovce	PN	B	54,00	V	0,00	V1	dobrý	vrty HS-4,5,6,7
Koplotovce	HC	B	5,00	V,B	1,04	V4	dobrý 4,81	vrť HVK-1 a pr.
rozptýlené lokálne zdroje	PN TO,HC	II. III.	10,00 40,00	N,V	0,68	V3		Pod studničnou horou

VH 41 - čiastkový rajón obalovej série, krížňanského príkrovu a kryštalinika

Plocha: 46,70 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-8-2-0)
 Odber: 0,48 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Banka	PN	II.	4,00	N	0,00	V3	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	PN, TO	II. III.	4,00 2,00	N N,V	0,48	V3		

VH 50 - čiastkový rajón obalovej série a kryštalinika

Plocha: 6,60 km²
 Bilančný profil: 4650 Váh - Hlohovec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	HC	III.	2,00	N	0,00	V3		

Q - 048 Kvartér Váhu v Podunajskej nížine S od čiar Šaľa - Galanta

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1387,86 l.s⁻¹ (0-820,76-48,10-346-0/85-0-88-0)
 z toho termálne vody: 116,30 l.s⁻¹ (0-68,2-48,1-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 271,17 l.s⁻¹ účel využitia: (123,97-18,87-62,98-2,66-24,84-1,28-36,57)
 z toho termálne vody: 29,64 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-29,64)

VH 00 - Subrajón povodia Váhu

Plocha: 539,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1271,56 l.s⁻¹ (0-752,56-0-346-0/85-0-88-0)
 Odber: 241,53 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 588,90 l.s⁻¹ (0-408,9-0-158-0/0-0-22-0)
 Odber: 100,99 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Ducové	PN	C1	26,00	V	0,12	V1	dobry 216,67	
2. Hrádok	NM	C1	23,00	V	0,03	V1	dobry 766,67	
3. Rakoľuby	NM	C1	43,00	V	5,31	V1	dobry 8,10	
4. Čachtice	NM	C1	66,00	V		V1	dobry 174,36	
Nové M. n. V.		III.	2,00	CA	0,39	V4		
5. Piešťany - Orvište - Krakovany	PN	B	161,00	CA V	75,21	V4 V4	uspokojivy 2,14	
6. Piešťany	PN	B	198,40	CA,CO, C	17,01	V1	dobry 11,66	
Beckov - Nové Mesto n/V	NM	B	2,20	CA,B	0,06	V2	dobry 36,67	vrt HGR-1
Beckov - Zelená voda	NM	B	20,00	V,B			dobry	HV-1, HV-2
Horná Streda	NM	B	3,00	V			dobry	
Čachtice	NM	B	24,30	V			dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	NM,PN	III.	20,00	CA	2,86	V4	dobry 6,99	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4650 Váh - Hlohovec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 305,00 l.s⁻¹ (0-271-0-18-0/8-0-8-0)
 Odber: 113,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Sokolovce	PN	B C1	2,30 18,00	V,N V	5,18	V1	dobrý 3,92	vrt HS-1
8. Drahovce	PN	B	2,00	V	0,00	V4	dobrý	
9. Leopoldov	HC	B	117,15	V,F, CO	29,11	V2	dobrý 4,02	
10. Hlohovec	HC	B	57,74	B	24,45	V2	uspokojivý 2,36	
11. Hlohovec - Leopoldov	HC	B I.	91,81 8,00	CA,B	31,41 20,43	V4	uspokojivý 1,93	
rozptýlené lokálne zdroje	NM,PN	III.	8,00	CA,B	2,69	V3		

Bilančný profil: 4850 Váh - Sereď
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 242,00 l.s⁻¹ (0-54-0-170-0/10-0-8-0)
 Odber: 18,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Ratkovce	HC	C1	57,00	V	0,00	V1	dobrý	
13. Veľké Kostoľany	PN	C1	62,00	V	0,01	V1	dobrý 6200,00	
14. Veselé	PN	C1	51,00	V	0,00	V1	dobrý	
15. Horné Zelenice - HV-6	HC	B	4,00	CS	1,81	V2	uspokojivý 2,21	Mn
16. Siladice - H. Zelenice	HC	I.	10,00	CA,B	1,48	V2	dobrý 6,76	
17. Hlohovec-Šulekovo-S-1,S-2, S-4, S-5	HC	B	33,50		7,30		dobrý 4,59	
Madunice	HC	B	13,00	V		V1	dobrý	vrt HM-1
Siladice	HC	B	3,50				dobrý	vrt HVS-1
rozptýlené lokálne zdroje	HC,PN	III.	8,00	CA,B	7,71	V3		

Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 59,70 l.s⁻¹ (0-5,7-0-0-0/44-0-10-0)
 Odber: 3,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Vlčkovce	TT	I.	30,00	CA	0,01	V2	dobrý 3000,00	
19. Sládkovičovo	GA	B I.	5,70 14,00	CS CA	0,97	V2	dobrý 20,31	
rozptýlené lokálne zdroje	HC,TT, GA	III.	10,00	CA,B	2,40	V3		

Bilančný profil: 5080 Váh - Šaľa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 45,96 l.s⁻¹ (0-12,96-0-0-0/13-0-20-0)
 Odber: 5,55 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Sereď	GA	B I.	12,96 13,00	V,CA,B CA,B	3,15 1,18	V2	dobrý 6,00	
rozptýlené lokálne zdroje	GA,SA	III.	20,00	CA,B	1,22	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 5150 Váh - Komoča
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	GA	III.	10,00	CA,B	0,00	V3		

Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/10-0-10-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
21. Váhovce - Gáň	GA	I.	10,00	CA	0,03	V2	dobrý 333,33	
rozptýlené lokálne zdroje	GA	III.	10,00	CA	0,00	V3		

N - 049 Neogén Trnavskej pahorkatiny

Povodie: Váh 4-21-10 Plocha: 453,10 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-21-15
 4-21-16

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 209,97 l.s⁻¹ (0-57,27-0-59-93,7/0-0-0-0)

Odber (2022): 29,64 l.s⁻¹ účel využitia: (12,13-10,43-0,48-4,96-0,14-0,01-1,49)
 Odber (2021): 27,89 l.s⁻¹ účel využitia: (9,45-11,63-0,42-5,97-0,14-0,01-0,27)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,75 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č.j.59-16/2-91, 180/2017, 236/2018, 301/2018, 305/2018, 406/2019, 415/2019, 431/2019, 439/2019, 687/2022 a 698/2022.

VH 00 - Subrajón povodia Váhu

Plocha: 453,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 209,97 l.s⁻¹ (0-57,27-0-59-93,7/0-0-0-0)
 Odber: 29,64 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 200,95 l.s⁻¹ (0-53,05-0-54,6-93,3/0-0-0-0)
 Odber: 24,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Chorvátsky Grob	SC	C1 C2	18,20 14,30	B	0,11	V2	dobrý 295,45	
2. Štefanová	PK	C1 C2	2,50 2,50	CA,B	0,00	V2	dobrý	
3. Vištuk	PK	B C1 C2	4,10 2,00 3,80	V,B,CS V	1,81	V2 V1	dobrý 5,47	
4. Smolenice	TT	B C2	11,50 14,60	V B	1,31	V1 V2	dobrý 19,92	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

5. Horné Orešany	TT	B	12,90		4,85		uspokojivý	2,66	
6. Dolný Lopašov	PN	C1	3,50	CA,B	0,00	V2	dobrý		
7. Budmerice	PK	B C1 C2	1,08 3,00 2,00	V, CS V	0,64	V1	dobrý	9,50	vrt HGB-1
8. Nižná	PN	C1 C2	7,10 9,60	B	0,00	V2	dobrý		
9. Košolná	TT	C1 C2	9,30 4,10	B	0,00	V2	dobrý		
10. Radošovce	TT	C2	15,00	B	0,00	V2	dobrý		
11. Šelpice	TT	C2	15,00	B	0,00	V2	dobrý		
12. Boleráz - Klčovany	TT	B	12,03	B	8,23	V2	uspokojivý	1,46	
13. Blatné	SC	B	8,05	V	2,53		uspokojivý	3,18	
Častá, HČ-1 a HČ-2	PK	B	3,00	V, CS			dobrý		b profil 5079?
odbery merané vodomermom	TT,PN, PK,SC	C1	9,00	V,B	0,56		dobrý	16,07	A)
súčasný odbery ostatné	TT TT,PN, PK,SC	B C2	0,39 12,40	V,B	4,86		uspokojivý	2,63	A)

Bilančný profil: 4850 Váh - Sered'
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 9,02 l.s⁻¹ (0-4,22-0-4,4-0,4/0-0-0-0)
 Odber: 4,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Šterusy	PN	B	2,50	CS	2,14		kritický 1,17	
Kočín-Lančár	PN	B	1,72	V			dobrý	
odbery merané vodomermom	TT,PN	C1	4,40	V,B	2,28		uspokojivý 1,93	A)
súčasný odbery ostatné	TT,PN	C2	0,40	V,B	0,32		napätý 1,25	A)

Poznámka: A) využitelnosť a bilančný stav neudávaný, využitelné množstvá stanovené len na základe odberných množstiev.

QN - 050 Kvartér Trnavskej pahorkatiny

Povodie: Váh 4-21-10 Plocha: 480,30 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-21-15
 4-21-16

Využitelné množstvá podzemných vôd: 773,49 l.s⁻¹ (0-594,09-0-43,4-15/0-121-0-0)

Odber (2022): 169,34 l.s⁻¹ účel využitia: (122,45-5,25-11,05-13,29-1,58-4,78-10,94)
 Odber (2021): 175,32 l.s⁻¹ účel využitia: (121,03-5,19-11,77-13,44-0,99-5,25-17,65)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -5,98 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č.j.59-16/2-91,119/2016, 122/2016, 137/2016,168/2017,185/2017, 229/2017, 231/2017, 232/2017, 269/2017, 341/2018, 357/2018, 365/2019, 375/2019, 410/2019, 466/2020, 473/2020, 474/2020, 499/2020, 500/2020, 506/2020, 552/2021, 554/2021, 605/2021, 609/2021, 665/2022, 666/2022, 705/2022, 709/2022, 715/2022 a 731/2022.

VH 00 - Subrajón povodia Váhu

Plocha: 480,30 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 773,49 l.s⁻¹ (0-594,09-0-43,4-15/0-121-0-0)
 Odber: 169,34 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4850 Váh - Sered'
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 136,00 l.s⁻¹ (0-106-0-0-15/0-15-0-0)
 Odber: 12,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Rakovice - Borovce	PN	C2	15,00	B	10,83	V2	dobrý 10,90	
Rakovice	PN	B	103,00	V,CA				HVV-3 až 8
2. Veľké Kostofany	PN	B	3,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PN	II.	15,00	CA,B	1,84	V3		

Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 637,49 l.s⁻¹ (0-488,09-0-43,4-0/0-106-0-0)
 Odber: 156,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Cífer	TT	B C1 II.	34,60 7,60 2,00	V, CA, CS V B	6,29	V2	dobrý 7,03	HVC-1,S-1,2,3;CŠ-1
4. Čataj	SC	C1 II.	34,70 10,00	V	0,00	V1	dobrý	
5. Veľký Grob	GA	B C1	2,88 1,10	V	1,53	V1	uspokojivý 2,60	
6. Trnava	TT	B	215,75	V,B,O, CA		V1	uspokojivý 2,77	
	TT	II.	32,00	CA,B	89,56	V4		
7. Šelpice	TT	B	30,00	CA,B	0,26	V1	dobrý 115,38	st. Flaky
8. Dolná Krupá - Potôčky	TT	B	1,10	CA,B	0,46	V1	uspokojivý 2,39	
9. Zavar	TT	B	12,00	V,N	0,00	V2	dobrý	
10. Brestovany - Zavar	TT	II.	2,00	CA,B	3,45	V2	havarijný 0,58	
11. Pusté Úľany	GA	II.	20,00	CA	0,00	V2	dobrý	
12. Abrahám	GA	II.	20,00	CA	2,09	V2	dobrý 9,57	
13. Špačince	TT	B	10,04	V,CO	0,41	V1	dobrý 24,49	
14. Zeleneč	TT	B	8,40	CO	0,02	V2	dobrý 420,00	
Majcichov	TT	B	6,00	N	1,13	V2	dobrý 5,31	vrt HVM-1
Vlčkovce	TT	B	11,00	N	4,49	V2	uspokojivý 2,45	vrt HV-2, HV-3
Jaslovské Bohunice	TT	B	1,90	V		V1	dobrý	
Hrnčiarovce n/Parnou	TT	B	40,00	V	20,78	V1	uspokojivý 1,92	HTL-2
Ružindol	TT	B	10,00	V	3,37	V1	uspokojivý 2,97	HBK-1
Voderady		B	64,54	V			dobrý	V-1 - V-3,HVV-2 b profil 5079
Brestovany		B	7,00	V,B,CA			dobrý	HDB-1,2
Dolné Lovčice		B	8,00	V,B,CA			dobrý	HVL-2
Slovenská Nová Ves - HVV-1	TT	B	22,08	V, CS			dobrý	b profil 5079
Jablonec - HJC-1 a 2	PK	B	2,80	V			dobrý	b profil
rozptýlené lokálne zdroje	TT,SC,GA	II.	20,00	CA,B	22,83	V3		

Q - 051 Kvartér západného okraja Podunajskej roviny

Povodie: Dunaj 4-20-01 Plocha: 254,80 km² Kategória preskúmanosti: P2
Váh 4-21-15,17

Využitelné množstvá podzemných vôd: **4253,29 l.s⁻¹** **(0-2031,29-0-1600-0/0-575-47-0)**

Odber (2022): **1769,90 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(599,97-0,6-516,21-4,75-18,71-0,14-629,52)**
Odber (2021): 1699,55 l.s⁻¹ účel využitia: (550,62-13,96-508,74-0,65-22,11-0,13-603,34)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 70,35 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využitelné množstvá schválené protokolmi ev.č. 129-16/3-83 , 782-16/11-85, 117/2015, 118/2015, 138/2016, 160/2017, 172/2017, 186/2017, 187/2017, 215/2017, 240/2018, 270/2018, 285/2018, 290/2018,296/2018, 350/2018,385/2019, 394/2019, 397/2019, 405/2019, 447/2019, 514/2020, 640/2021, 677/2022, 719/2022

Subrajón povodia Dunaja

Plocha: 64,50 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 3697,98 l.s⁻¹ (0-1895,98-0-1600-0/0-155-47-0)
Odber: 1737,17 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 1120 Dunaj - Bratislava nad
Využitelné množstvá podzemných vôd: 1709,77 l.s⁻¹ (0-1662,77-0-0/0-0-47-0)
Odber: 634,08 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Karlova Ves - Sihot'	BA	B	1127,17	V	295,14	V4	dobrý 3,82	
2. Devín - Sedláckov ostrov	BA	B	84,00	V	13,95	V1	dobrý 6,02	
3. Petržalka-Pečniansky les	BA	B	408,60	V	290,88	V4	napätý 1,40	
4. Staré mesto	BA I	B III	43,00 47,00	V	34,11		uspokojivý 2,64	

Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod
Využitelné množstvá podzemných vôd: 1988,21 l.s⁻¹ (0-233,21-0-0/0-155-0)
Odber: 1103,09 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Vlčie hrdlo (Istrochem)	BA	B	150,00	V	30,99	V4	dobrý 4,84	
6. Vlčie Hrdlo (OLO) RM-718, HPV-3, HPV-4	BA	B	8,00	V	5,98	V4	napätý 1,34	
7. Slovnaft	BA	C1	1600		1055,99	V4	uspokojivý 1,52	
8. Petržalka	BA	B II.	3,91 140	V N	5,53	V2	dobrý 26,02	
9.oblasť Bratislavy	BA	B II.	71,3 15	O,B, V N	4,6	V3	dobrý 18,76	

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 190,30 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 555,31 l.s⁻¹ (0-135,31-0-0-0-420-0-0)
 Odber: 32,73 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Vrakúňa	BA	B II.	34,5 270	V	8,16	V1	dobry 37,32	
11. Senec	SC	II.	35,00	CA	0,00	V2	dobry	
12. Bernolákovo	SC	B. II.	3,6 20	CA V	4,39	V1	dobry 5,38	
13. Bratislava II, III	BA	B II.	77,21 50,00	N	15,12	V4	dobry 8,41	
14. Ivanka pri Dunaji CV-1	SC	B II.	20 20	V	0	V1	dobry	
15. rozptýlené lok. zdroje (Malinovo, Nová Dedinka, Most pri B., V. Biel)	SC	II.	25,00	V,O	5,06	V3		

Q - 052 Kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny

Povodie: Dunaj 4-20-01 Plocha: 1897,80 km² Kategória preskúmanosti: P1
 Váh 4-21-15,17,18

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17986,38 l.s⁻¹ (1944,1-6643,37-3080,45-4459,5-52,55/245,41-1290-271-0)
 z toho termálne vody: 248,95 l.s⁻¹ (0-115,49-0-25,50-52,55/55,41-0-0-0)

Odber (2022): 2636,99 l.s⁻¹ účel využitia: (2276,93-15,21-17,93-53,24-157,04-7,88-108,76)
 z toho termálne vody: 57,55 l.s⁻¹ (0-0-0-19,26-0-0-38,29)
 Odber (2021): 2540,75 l.s⁻¹ účel využitia: (2211,76-21,48-10,06-45,65-140,88-14,13-96,79)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 96,24 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Schválené využiteľné množstvá sú stanovené: protokolmi 129-16/3-83 a doplnkom k protokolu 1014-16/10-81, 782-16/11-85, 22/2001, 49/2009, 61/2010, 101/2013, 114/2015, 140/2016, 142/2016, 155/2017, 174/2017, 189/2017, 198/2017, 214/2017, 218/2017, 226/2017, 227/2017, 243/2018, 274/2018, 306/2018, 310/2018, 348/2018, 381/2019, 386/2019, 399/2019, 413/2019, 424/2019, 432/2019, 472/2020, 476/2020, 482/2020, 490/2020, 503/2020, 504/2020, 512/2020, 524/2020, 534/2020, 556/2021, 560/2021, 568/2021, 576/2021, 578/2021, 586/2021, 590/2021, 595/2021, 601/2021, 635/2021, 636/2021, 639/2021, 661/2022, 684/2022, 691/2022, 696/2022, 729/2022, 747/2022

Subrajón povodia Dunaja

Plocha: 458,10 km²
 Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10884,13 l.s⁻¹ (1424,1-4521,03-2600-2000-0-0-339-0-0)
 Odber: 1270,77 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Šamorín	DS	A B C	600,00 1188,01 1600,00	V V	426,90	 V1	dobry 7,94	
2. Rusovce - Ostrovné lúčky - Mokrad' (Čuňovo)	BA	A B	824,10 2008,90	CA CA	612,16	V1	dobry 4,63	Mn
3. Kalinkovo	SC	B C	1000,00 1000,00	V	78,69	V1	dobry 25,42	Mn
4. Báč	DS	C1	2000,00	V	2,63	V1	dobry 760,46	
5. Komárno	KN	B	248,00	V	111,64	V4	uspokojivy 2,22	
6. Tõh	KN	B	2,20	CA	0,00	V3	dobry	Fe, Mn
7. Klížska Nemá	KN	B	3,00	A	0,63	V1	dobry 4,76	Fe, Mn

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

8. Veľké Kosihy	KN	B	8,50	CA	2,19	V1	dobrý	3,88	Fe, Mn
9. Trávník, Čicov	KN	B	15,30		2,70	V1	dobrý	5,67	Fe, Mn, dezinfekcia
10. Sokolovce (Holiare)	KN	B	7,10	V	0,20		dobrý	35,50	Fe, Mn z geol.prostredia
11. Zemianská Olča	KN	B	1,52	B	1,00	v2	uspokojivý	1,52	
12. Veľký Meder	DS	B	12,50	CA	3,59		dobrý	3,48	Fe, Mn z geol.prostredia
13. Vrbina	DS	B	14	CA	2,69		dobrý	5,20	
14. Veľký Ďur	DS	B	12	CA	4,17		uspokojivý	2,88	
rozptýlené lokálne zdroje	DS	II.	165,00	V,CA	21,10	V3			
	KN	II.	74,00		0,39				
	BA	II.	100,00		0,09				

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 1439,70 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6853,30 l.s⁻¹ (520-2006,85-480,45-2434-0/190-951-271-0)

Odber: 1308,67 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5615,75 l.s⁻¹ (520-934,30-480-2434-0/140-836-271-0)

Odber: 709,67 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Hrubá Borša	SC	I.	80,00	CA,B	0,00	V1-2	dobrý	
16. Lehnice	DS	C1	750,00	V	4,60	V1	dobrý	163,04
17. Dunajská Streda	DS	B	159,00	B	99,01	V1	dobrý	3,46
		C1	184,00	V				(C1) nelokalizov.
18. Topoľníky	DS	B	18,5	CA,B	1,10	V1-2	dobrý	71,36
		I.	60					
19. Baka	DS	C1	1500,00	V	0,88	V1	dobrý	1704,55
20. Gabčíkovo	DS	A	520	V	494,22	V1	uspokojivý	3,08
		B	522,33					miestami Mn, NO ₂
		C	480					
21. Čečinská Potôň ST	DS	B	6,00	V	0,00	V1	dobrý	min.úroveň hl.115,79 mn.m.
22.Vrakúň	DS	B	26,99		1,70	V1-2	dobrý	21,76
		II	10,00					
23. Miloslavov	GA	B	40,90	V	0,00	V-3	dobrý	
24. Kvetoslavov	DS	B	15,00	V	0,71	V1-2	dobrý	21,13
25. Orechová Potôň	DS	B	11,68		5,25		uspokojivý	2,22
26. Kameničná	KN	B	6,00	A	2,05	V1-2	uspokojivý	2,93
								Fe, Mn
27. Horný Bar	DS	B	12,20	A	0	V2	dobrý	na vykurovanie, Mn, sírany
28. Šamorín	DS	B	80,68	V	20,34	V2	dobrý	3,97
29. Sokolovce	KN	B	3,40	B	1,45	V2	uspokojivý	2,34
								Fe, Mn geol. prostredie, kolif. baktérie
30. Padáň	DS	B	6,80	V	1,12	V2	dobrý	6,07
31. Dunajská Lužná	SC	B	5,00	V	0,00	V2	dobrý	
32. Kostolné Kračany	DS	B	5,50	V	0,00		dobrý	
33. Dolný Štál	DS	B	12,00	CA	1,92		dobrý	6,25
34. Komárno Pavel	KN	B	2,32	V	0,83		uspokojivý	2,80
rozptýlené lokálne zdroje	DS	II.	826	O	70,72	V1-2		
	KN	C	0,45	O	3,64	V2-3		
		III.	91	O		V2-3		
	SC	III.	100	O	0,00	V2-3		
	GA	III.	80	O	0,13	V2-3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1237,55 l.s⁻¹ (0-1072,55-0-0/50-115-0-0)
 Odber: 599,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
35. Jelka	GA	B	760,00	V	426,73	V4	uspokojivý 1,78	
36. Pusté Úľany	GA	I.	50,00	CA,B	93,70	V1-2	havarijný 0,53	
37. Veľké Úľany	GA	B	69,00	V	0,70	V1-V2	dobrý 98,57	
38. Kráľová pri Senci	SC	B	22,00		0,87	V1-V2	dobrý 25,29	
39. Senec	SC	B	22,5	CO	32,85	V1-V2	uspokojivý 1,45	
		II.	25,00					
40. Sládkovičovo	GA	B	20,20		10,10		uspokojivý 2,00	technolog. voda
41. Kostolná pri Dunaji	SC	B	8,00	V	1,87	V2	dobrý 4,28	
42. Dunajská Lužná	SC	B	20,35	V	0	V2	dobrý	
43. Hrubý Šúr	SC	B	3,00	V	1,49	V1-V2	uspokojivý 2,01	
44. Nový Svet	SC	B	140,00	V	4,72		dobrý 29,66	štrkovisko závlahy
45. Hurbanova Ves	SC	B	7,50	V	1,06		dobrý 7,08	
rozptýlené lokálne zdroje	SC	II.	25,00	V,CA	1,21			
	GA	II.	15,00		19,52			
	DS	II.	50,00		4,18			

MN - 053 Mezozoikum severnej časti Pezinských Karpát a Brezovských Karpát

Povodie: Váh 4-21-10 Plocha: 340,80 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-21-16
 Morava 4-13-03
 4-17-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1171,92 l.s⁻¹ (0-667,34-0-0/52,08-415,5-37-0)

Odber (2022): 366,04 l.s⁻¹ účel využitia: (363,93-0-0-0,58-0,02-1,51-0)
 Odber (2021): 371,09 l.s⁻¹ účel využitia: (369,09-0-0-0,42-0,03-1,55-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -5,05 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZ č. 42-16/11-90 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 116/2015, 302/2018, 332/2018, 333/2018, 338/2018, 347/2018, 349/2018, 361/2019, 390/2019, 393/2019, 396/2019, 428/2019, 431/2019, 449/2020 a 580/2021.

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 212,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 839,97 l.s⁻¹ (0-434,97-0-0/20,50-347,5-37-0)
 Odber: 259,56 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika v okolí Dobrej Vody

Plocha: 83,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 692,57 l.s⁻¹ (0-379,57-0-0/20,5-262,5-30-0)
 Odber: 209,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4850 Váh - Sered'
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 42,52 l.s⁻¹ (0-27,52-0-0/15-0-0-0)
 Odber: 8,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Čhtelnica, Dolný Lopašov, Šter	PN	B	9,52	V	2,22	V4	dobrý 11,05	* 1)
		I.	15,00					
2. Čhtelnická dolina	PN	B	18,00	O	6,25	V3	uspokojivý 2,88	

Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 650,05 l.s⁻¹ (0-352,05-0-0/5,5-262,5-30-0)
 Odber: 201,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Košariská - Pustá Ves	MY,PN	B	60,11	V	21,59	V4	uspokojivý 2,06	
Fajnorovci				V	0,00	V4		
pr. Stanovisko A,B,C				V	4,10	V4		
pr. Mosnáci				V	3,53	V4		
pr. Lopusná Dolina A,B				V				
4. Prašník, pr. Mlyn 1,2,3,4,	PN	B	45,04	V	14,30	V4	dobrý 3,37	
pr. pod Javorom		I.	5,50	V	8,13	V1		
		II.	25,00	O	0,00	V3		
5. Dechtice	TT	B	230,00	V	144,02	V4	uspokojivý 2,83	
		II.	177,50	O	0,00	V3		
6. Dobrá Voda pr. Mariáš	TT	B	16,90	V	5,76	V4	dobrý 13,35	
		II.	60,00	O	0,00	V3		
rozptýlené lokálne zdroje	MY,PN	III.	30,00	O	0,00	V3		* 2)

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika a paleogénu v okolí Bukovej

Plocha: 51,30 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 93,49 l.s⁻¹ (0-8,49-0-0/0-85-0-0)
 Odber: 2,53 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Trstín	TT	II.	50,00	O	0,00	V3	dobrý	
8. prestup potoka Raková	TT	II.	15,00	O	0,00	V3	dobrý	
9. Buková - Rozbehy	TT	B	8,49	O	2,53	V3	dobrý 11,26	
		II.	20,00					

VH 30 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 77,60 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 53,91 l.s⁻¹ (0-46,91-0-0/0-0-7-0)
 Odber: 47,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: kritický

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Dobrá voda, pr. Hlávka	TT	B	46,00	O	45,85	V3	kritický 1,00	
11. Naháč	TT	B	0,91	V	0,91	V3	havarijný 1,00	
rozptýlené lokálne zdroje	TT	III.	7,00	O	0,37	V3		

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 128,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 331,95 l.s⁻¹ (0-232,37-0-0-0/31,58-68-0-0)
 Odber: 106,48 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

MA 10 - čiastkový rajón mezozoika v okolí Dobrej Vody

Plocha: 25,70 km²
 Bilančný profil: 1760 Morava - Jablonica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 157,36 l.s⁻¹ (0-70,36-0-0-0/19-68-0-0)
 Odber: 10,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Brezová pod Bradlom	MY	B	7,63	V	0,02	V3-V4	dobrý 1881,50	
		II.	30,00	O				
12. Brezová pod Bradlom, Baranecký potok	MY	II.	8,00	O	0,00	V2	dobrý	
13. Hradište pod Vrátnom	SE	B	62,73	V	9,99	V2	dobrý 8,18	* 1)
Holdošov mlyn	SE	I.	19,00	V		V2		
rozptýlené lokálne zdroje	SE,MA	II.	30,00	O	0,00	V3		

MA 20 - čiastkový rajón mezozoika a paleogénu v okolí Bukovej

Plocha: 72,10 km²
 Bilančný profil: 3160 Rudava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 116,33 l.s⁻¹ (0-105,33-0-0-0/11-0-0-0)
 Odber: 55,37 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Rohožník - pr. Vajar	MA	B	38,37	V	25,72	V4	uspokojivý 1,49	
15. Plavecký Mikuláš	MA	B	42,08	V	24,04	V4	uspokojivý 2,21	* 1)
		I.	11,00					
16. Prievaly	SE	B	9,13	V	0,64	V1	dobrý 14,27	
17. Plavecké Podhradie	MA	B	15,75	V	4,97	V4	uspokojivý 3,17	

MA 30 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 30,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 58,26 l.s⁻¹ (0-56,68-0-0-0/1,58-0-0-0)
 Odber: 41,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: napätý
 Bilančný profil: 2560 Myjava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,04 l.s⁻¹ (0-30,46-0-0-0/1,58-0-0-0)
 Odber: 22,70 l.s⁻¹
 Bilančný stav: napätý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Cerová - Lieskové	SE	B	4,36	O	1,05		dobrý 4,15	
19. Jablonica	SE	B	26,10	O	21,65	V4	napätý 1,28	* 1)
		I.	1,58	O				

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 1760 Myjava - Jablonica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,22 l.s⁻¹ (0-26,22-0-0-0-0-0-0)
 Odber: 18,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: napätý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Osuské	SE	B	26,22	O	18,40	V3	napätý 1,43	

Poznámka:

*1) využiteľné množstvá v kat. I. tvorené na základe odberov a výdatností.

*2) sumárne množstvo zo subrajónov Dunaja a Moravy - nie je možné určiť podiel vody z jednotlivých subrajónov.

M - 054 Mezozoikum krížňanského príkrovu Malých Karpát

Povodie: Váh 4-21-16 Plocha: 35,20 km² Kategória preskúmanosti: P1
 Morava 4-17-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 98,10 l.s⁻¹ (0-48,91-0-0-9,19/20-20-0-0)

Odber (2022): 17,67 l.s⁻¹ účel využitia: (17,67-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 34,75 l.s⁻¹ účel využitia: (34,75-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -17,08 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZ č. 33-16/8-90 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 258/2018, 302/2018, 439/2019.

Subrajón povodia Váhu

VH 00 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 24,10 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 57,76 l.s⁻¹ (0-10,16-0-0-7,6/20-20-0-0)
 Odber: 8,57 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Doľany	PK	B	2,86	V	3,80	V1	uspokojivý 2,75	
		C2	7,6					
2. Smolenice - Lošonec	TT	B	4,50	B	1,37	V4	uspokojivý 3,28	
3. Smolenická Nová Ves	TT	B	2,80	V	3,40	V4	havarijný 0,82	
4. Lošonec, pr. Stará Bohatá	TT	I.	20,00	F	0,00	V2	dobrý	
5. prestupy pot. Parná, Bohatá	TT	II.	20,00	O	0,00	V3	dobrý	

Subrajón povodia Moravy

MA 00 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 11,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 40,34 l.s⁻¹ (0-38,75-0-0-1,59/0-0-0-0)
 Odber: 9,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4000 Malina - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,89 l.s⁻¹ (0-6,89-0-0-0-0-0-0)
 Odber: 3,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Kuchyňa, pr. Modranská skala	MA	B	6,89	V	3,41	V1	uspokojivý 2,02	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3160 Rudava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 33,45 l.s⁻¹ (0-31,86-0-0-1,59/0-0-0-0)
 Odber: 5,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. hdg. štruktúra karbonátov krížňanského príkrovu	MA	B C2	31,86 1,59	V	5,69	V4	dobrý 5,88	

MG - 055 Kryštalinikum a mezozoikum juhovýchodnej časti Pezinských Karpát

Povodie: Váh 4-21-15 Plocha: 318,30 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-21-16
 Dunaj 4-20-16

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 182,46 l.s⁻¹ (0-98,19-59,77-0-0/0-0-24,5-0)

Odber (2022): 81,04 l.s⁻¹ účel využitia: (80,68-0,01-0,05-0,02-0,04-0-0,24)
 Odber (2021): 110,02 l.s⁻¹ účel využitia: (109,7-0,01-0,05-0-0,05-0-0,21)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -28,98 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu por.č.10/2004-KKMPzV a Rozhodnutí por. č. 139/2016, 257/2018, 258/2018, 259/2018, 260/2018, 329/2018, 439/2019.

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 257,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 171,46 l.s⁻¹ (0-97,19-59,77-0-0/0-0-14,5-0)
 Odber: 81,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 64,50 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 133,66 l.s⁻¹ (0-95,76-37,9-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 79,82 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Horné Orešany, oblasť Majdan	TT	C	3,80	O	0,17	V3	dobrý 22,35	
2. Dolné Orešany	TT	B C	1,40 2,50	V,O	0,86	V3	dobrý 4,53	
3. Doľany	PK	B C	9,06 11,60	V,O	6,84	V4	uspokojivý 3,02	
4. Častá, Píla	PK	B C	43,92 20,00	V,O	30,03	V4	uspokojivý 2,13	
5. Harmónia, Modra, Žliabok	PK	B	1,67	O	0,25	V3	dobrý 6,68	
6. Pezinok	PK	B	39,71	V,O	41,67	V1	havarijný 0,95	

VH 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 154,60 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 22,8 l.s⁻¹ (0-0,93-21,87-0-0-0-0-0)
 Odber: 0,87 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Modra, Piesok, Častá	PK	B	0,93	O, V	0,86	V3	dobry 13,73	
		C	10,88		0,00			
8. Pezinská Baba	PK	C	0,44	O	0,00	V1	dobry	
9. Pezinok	PK	C	0,32	O,V	0,00	V3	dobry	
10. Limbach	PK	C	6,12	O,V	0,00	V3	dobry	
11. Jur pri Bratislave	PK	C	0,44	O,V	0,01	V3	dobry 44,00	
12. oblasť Bratislava	BA I.	C	1,30	O	0,00	V3	dobry	
	BA III.	C	2,37		0,00	V3		

VH 30 - čiastkový rajón sedimentov úpätia Malých Karpát

Plocha: 38,00 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0,5-0-0-0-0-14,5-0)
 Odber: 0,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Bratislava Rača HBL-1	BA	B	0,50	O	0,00	V2	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	PK,BA	III.	14,50	O	0,31	V3		

Subrajón povodia Dunaja

DN 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 61,20 km²
 Bilančný profil: 1120 Dunaj - Bratislava nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,00 l.s⁻¹ (0-1-0-0-0-0-10-0)
 Odber: 0,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Železná studnička	BA	B	1,00	V	0,00	V1	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	BA	III.	10,00	O	0,04	V3		

Q - 056 Kvartér Dunaja v úseku Komárno - Chľaba

Povodie: Dunaj 4-20-02 Plocha: 168,30 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 294,32 l.s⁻¹ (0-86,82-0-0-0-30-177,5-0)
z toho termálne vody: 24,84 l.s⁻¹ (0-23,34-0-0-0-0-1,5-0)

Odber (2022): 11,06 l.s⁻¹ **účel využitia:** (7,30-0-0-0-0-3,76)
z toho termálne vody 3,64 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-4,52)
 Odber (2021): 12,35 l.s⁻¹ **účel využitia:** (7,73-0-0-0-0-4,62)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,29 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Schválené využiteľné množstvá sú stanovené protokolmi: 625/2021, 630/2021

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 5600 Dunaj - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 269,48 l.s⁻¹ (0-69,48-0-0-0/0-41-181-0)
 Odber: 7,42 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Kravany nad Dunajom	KN	B	48,3	V,CA	6,16	V3	dobrý 7,84	
2. Štúrovo	NZ	B	9,18	O,V O	0,12	V3	uspokojivý 2,71	
		II.	11,00					
		III.	10,00					
3. Moča-Radvaň n/Dunajom	KN	II.	19,00	O,V,CO	0,00	V3	dobrý	
4. Patince	KN	III.	30,00	N,O	0,01	V3	dobrý 3000,00	
5. Iža, Bokroš	KN	III.	20,00	N,O	0,00	V3	dobrý	
6. Chľaba	NZ	B	6	V,CA	1,13	V3	dobrý 10,62	
		III.	6	CO,O				
7. Komárno	KN	III.	50,00	CO,O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	KN,NZ	III.	60,00	O	0,00	V3		

Q - 057 Kvartér dunajských terás na úpätí Hronskej pahorkatiny

Povodie: Hron 4-23-05 Plocha: 196,70 km² Kategória preskúmanosti: P3
 Dunaj 4-20-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 242,00 l.s⁻¹ (0-70-0-0-0/0-103-69-0)

Odber (2022): 30,36 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,77-0-0-29,59)
 Odber (2021): 29,19 l.s⁻¹ účel využitia: (0-20,03-0-2,56-0,36-0-6,59)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,17 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: V subrajóne povodia Váhu (plocha 1,5 km²) sa nenachádzajú využiteľné zásoby podzemných vôd.

Poznámka: KKZ č. 564/2021

Subrajón povodia Dunaja

Plocha: 184,00 km²
 Bilančný profil: 5600 Dunaj - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 237,00 l.s⁻¹ (0-70-0-0-0/0-103-64-0)
 Odber: 30,36 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Hurbanovo, Bohatá	KN	B	70	V	29,59	V3	uspokojivý 2,09	
		II.	12	V,O				
		III.	5	O				
2. Marcelová	KN	II.	40,00	O,B	0,58	V3	dobrý 77,59	
		III.	5,00	O				
3. Moča	KN	II.	5,00	O,N	0,00	V3	dobrý	
4. Bátorove Kosihy	KN	II.	16,00	CO,O	0,17	V3	dobrý 117,65	
		III.	4,00	O				
5. Štúrovo	NZ	III.	30,00	O	0,00	V3	dobrý	
6. Chotín	KN	II.	30,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	KN,NZ	III.	20,00	O	0,02	V3		

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 11,20 km²
 Bilančný profil: 9800 Hron - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	III.	5,00	O	0,00	V3		

N - 058 Neogén Hronskej pahorkatiny

Povodie: Nitra 4-21-13 Plocha: 1061,40 km² Kategória preskúmanosti: P3
 Hron 4-23-04
 4-23-05
 Dunaj 4-20-02
 Váh 4-21-01

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 627,27 l.s⁻¹ (0-41,38-0-109,1-168/6,19-295,6-7-0)
 z toho termálne vody: 11,69 l.s⁻¹ (0-0-0-0-5,5/6,19-0-0-0)

Odber (2022): 36,76 l.s⁻¹ účel využitia: (3,74-0,01-0-9,59-1,49-4,94-16,99)
 z toho termálne vody: 14,96 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-14,96)
 Odber (2021): 33,56 l.s⁻¹ účel využitia: (4,21-0,12-0-9,85-2-4,48-12,12)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 3,20 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: KKZZ č. 9/96, 31/99, 34/99,230/2017, 293/2018, 318/2018, 480/2020, 511/2020, 512/2020, 637/2021, 694/2022, 722/2022

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 308,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 268,97 l.s⁻¹ (0-29,37-0-63-54,5/0-122,1-0-0)
 Odber: 9,64 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

NA 10 - čiastkový rajón neogénu severne od toku Širočinej

Plocha: 124,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 187,50 l.s⁻¹ (0-16-0-53,9-47,20/0-70,4-0-0)
 Odber: 6,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,20 l.s⁻¹ (0-2-0-11,2-0/0-5-0-0)
 Odber: 1,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zlaté Moravce	ZM	C1	6,70	O	0,00	V2	dobrý	
2. Kňažice	ZM	C1	4,50	O	0,00	V2	dobrý	
3. Machulince	ZM	B	2,00		0,92		uspokojivý 2,17	
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	II.	5,00	V,N	0,28			

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 7580 Žitava - Dolný Oháj
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 169,30 l.s⁻¹ (0-14-0-42,70-47,2/0-65,4-0-0)
 Odber: 5,54 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Prílepy - Čierna dolina	ZM	C1	10,80	V	0,00	V1	dobrá	
5. Prílepy	ZM	C1 C2	10,10 7,70	V	0,00	V1	dobrá	
6. Čierne Kľačany,	ZM	C1 C2 II.	1,30 12,60 4,00	V	0,00	V1	dobrá	
7. Veľké Vozokany	ZM	II.	5,20	V	0,00	V1	dobrá	
8. Nemčiňany	ZM	C1 II.	0,80 24,00	V N	0,00	V2,V1	dobrá	Fe,Mn,NH ₄ ,NO ₂
9. Červený Hrádok,	ZM	B	14,00	V,N	4,85	V1,V2,	uspokojivý 2,89	Fe,Mn
10. Nové Vozokany - Červený Hrádok	ZM	II.	6,20	V	0,00	V1	dobrá	
11. Nevidzany	ZM	C1 C2 II.	19,70 6,60 10,00	N	0,00	V2	dobrá	Fe,Mn,H ₂ S
12. Tajná	NR	II.	11,00	V,N	0,17	V2	dobrá 64,71	Fe,Mn,NH ₄
13.Horný Oháj	NR	C2	20,30	N	0,28	V2	dobrá 72,50	
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	II.	5,00	V,N	0,24			

NA 20 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 5,50 km²
 Bilančný profil: 7580 Žitava - Dolný Oháj
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 0,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	5,00	V,O	0,02	V3		

NA 30 - čiastkový rajón neogénu južne od toku Širokej

Plocha: 178,30 km²
 Bilančný profil: 7580 Žitava - Dolný Oháj
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 76,47 l.s⁻¹ (0-13,37-0-9,1-7,3/0-46,7-0-0)
 Odber: 2,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Vráble Melek - Melecký potok,	NR	II.	8,9	V	0,14	V1 V1	dobrá 63,57	
15. Iňa	LV	C1 II.	4,90 1,50	N,V	0,00	V1	dobrá	nutná čiastočná úprava
16. Lula	NR	II.	6,30	V	0,00	V1	dobrá	
17. Maňa	NZ	C1	4,20	N,V	0,00	V1	dobrá	nutná čiastočná úprava
18. Podhájska	NZ	B II.	13,37 2	O,N	2,74	V0	dobrá 5,61	
19. Hul, fiktívny vrt	NZ	C2	7,30	O	0,00	V1	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	NR LV NZ	II. II. II.	10,00 10,00 8,00	N V V,N	0,00 0,00 0,00	V3		

Subrajón povodia Váhu

VH 30 - čiastkový rajón neogénu južne od potoka Liška

Plocha: 254,20 km²

Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 147,70 l.s⁻¹ (0-6,6-0-19,8-45,10/0-72,2-4-0)

Odber: 5,15 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Dolný Ohaj	NZ	C1 III.	4,00 4,00	V	0,04	V1	dobry 200,00	
21. Bešeňov	NZ	C1 C2	7,80 7,80	N O	0,00	V1	dobry	nutná čiastočná úprava
22. Semerovo	NZ	C1 II.	8,00 2,50	V	0,10	V1	dobry 105,00	
23. Baranovo, fiktívny vrt	NZ	C2	8,50	V	0,07	V1	dobry 121,43	
24. Dvory nad Žitavou - vino-hrady	NZ	II.	4,00	V	0,16	V1	dobry 25,00	
25. Dvory nad Žitavou - Ačov dvor	NZ	II.	6,90	V	0,00	V1	dobry	
26. Dvory nad Žitavou - Dvorský kanál	NZ	B II	4,00 1,00	V	0,96	V1	dobry 5,21	
27. Dvory nad Žitavou,	NZ	II.	8,3	V N	0,00	V1,V2	dobry	NO ₃
28. Dvory nad Žitavou - Nový diel	NZ	II.	4,00	V	0,13	V1	dobry 30,77	
29. N. Zámky - Dvory nad Žitavou	NZ	II.	20,00	O	1,58	V1	dobry 12,66	
30. Příbeta - Tehelný kanál	KN	C2 II.	7,80 8,00	N	0,60	V1	dobry 26,33	nutná čiastočná úprava
31. Bajč	KN	II.	6,00	N	0,14	V2	dobry 42,86	Fe,Mn
32. Dulovce	KN	C2	18,80	V	0,14	V2	dobry 134,29	Fe,Mn
33. Dubník-Mikuláš	NZ	B	2,60		1,23		uspokojivy 2,11	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ,KN	C2 II. II.	2,20 6,50 5,00	V,O,N,V	0,00	V3		

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 413,70 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 171,04 l.s⁻¹ (0-3,54-0-24,3-62,9/0-77,3-3-0)

Odber: 5,28 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

HN 20 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 26,10 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-7-3-0)

Odber: 0,01 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6950 Hron - Kozmálovce

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-7-3-0)

Odber: 0,01 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
34. Nový Tekov	LV	II.	7,00	V	0,01	V1	dobry 700,00	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	III.	3,00	O	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: nehodnotený

HN 30 - čiastkový rajón neogénu južne od Kozmálovských vrchov

Plocha: 353,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 105,44 l.s⁻¹ (0-3,54-0-24,3-24,7/0-52,9-0-0)
 Odber: 3,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,64 l.s⁻¹ (0-1,84-0-3,3-6,7/0-31,8-0-0)
 Odber: 2,33 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
35. Veľký Ďur	LV	B II.	1,84 3,50	V,N	1,71	V1,V2	uspokojivý 3,12	Fe Fe,NH ₄ ,H ₂ S
36. Dolný Pial	LV	II.	12,00	V	0,00	V1	dobrý	
37. Dedinka	NZ	C1	2,10	N	0,00	V2	dobrý	nutná čiastočná úprava
38. Čaka	LV	C1 II.	1,20 2,30	N,V	0,00	V2	dobrý	nutná čiastočná úprava
39. Málaš, vrt	LV	C2	6,70	N	0,00	V2	dobrý	nutná čiastočná úprava
rozptýlené lokálne zdroje	LV NZ	II. II.	10,00 4,00	V,N V,O	0,62	V3		

Bilančný profil: 9800 Hron - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 61,80 l.s⁻¹ (0-1,7-0-21-18/0-21,1-0-0)
 Odber: 1,06 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
40. Kolta	NZ	C1 C2	0,60 2,00	V	0,28	V1	dobrý 9,29	
41. Jasová	NZ	B C1 C2	1,70 2,40 4,10	V	0,45	V1	dobrý 18,22	mierne zvýš. Fe
42. Dubník	NZ	C1 C2	1,50 5,90	V	0,28	V1	dobrý 26,43	
43. Rúbaň	NZ	C2 II.	4,00 5,60	V	0,00	V1	dobrý	mierne zvýš. Fe
44. Strekov - žel. Stanica	NZ	C1 C2 II.	3,80 2,00 10,50	V	0,00	V1,V2	dobrý	mierne zvýš. Fe
45. Nová Vieska	NZ	C1	2,10	N	0,01	V2	dobrý 210,00	
46. Svodín	NZ	C1	9,40	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje Lubá, pr. Čurgo, Šarkan pr. Byka	NZ	C1 II.	1,20 5,00	V,O,N	0,04			

HN 40 - čiastkový rajón neogénu severne od Kozmálovských vrchov

Plocha: 34,40 km²
 Bilančný profil: 6950 Hron - Kozmálovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0-38,2/0-17,4-0-0)
 Odber: 1,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
47. Tekovské Nemce-Čaradice	ZM	C2	36,20	N	0,18	V2	dobry 201,11	Fe
48. Tekovské Nemce - Hronský Beňadik	ZC	C2 II.	2,00 8,00	V	1,23	V1	dobry 8,13	
49. Čaradice	ZM	II.	4,40	V	0,00	V1	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	5,00	V,N,O	0,47	V3		

Subrajón povodia Dunaja

DN 30 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 85,30 km²
 Bilančný profil: 5600 Dunaj - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,87 l.s⁻¹ (0-1,87-0-2-0/0-24-0-0)
 Odber: 1,73 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
50. Hurbanovo	KN	II.	4,00	V	0,00	V1	dobry	
51. Svätý Peter-Čierne vinice	KN	II.	5,00	N	0,00	V2	dobry	Fe,Mn
52. Svätý Peter	KN	II.	5,00	V,N	0,00	V1,V2	dobry	NO ₃
53. Vojnice	KN	C1 II.	2,00 3,00	V	0,01	V1	dobry 500,00	
54. Vojnice - Mikulášov sad	KN	II.	5,00	V	0,00	V1	dobry	
55. Modrany	KN	B	1,87	V	1,22		uspokojivy 1,53	
rozptýlené lokálne zdroje	KN	II.	2,00	V,O	0,50	V3		

QN - 059 Kvartér hronských terás v Podunajskej nížine

Povodie: Hron 4-23-05 Plocha: 365,20 km² Kategória preskúmanosti: P1

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 305 l.s⁻¹ (0-8-0-0-297/0-0-0-0)

Odber (2022): 3,55 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,54-0-2,69-0,32)
 Odber (2021): 3,73 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,55-0-2,88-0,30)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,18 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 366-16/9-87, 307/2018, 308/2018.

Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 295,00 l.s⁻¹ (0-8-0-0-287/0-0-0-0)
 Odber: 3,55 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Bajka, D. Píal, Ondrejovce	LV	C2	30,00	V,CO	0,00	V3	dobry 200,00	
2. Tekovské Lužany	LV	C2	16,00	V,CO,B	0,08	V3	dobry	
3. Maláš, Záhohy	LV	C2	50,00	V,O	0,00	V3	dobry	
4. Želiezovce, Veľký dvor	LV	C2 B	100,00 8,00	V,CO,O	1,92	V3	dobry 56,25	
5. Nýrovce, Farná	LV	C2	25,00	N,O	0,00	V3	dobry	
6. Šarovce, Svodov	LV	C2	25,00	CO,O	0,00	V3	dobry	
7. Kvetná, Kuraľany	LV	C2	10,00	V,N	0,00	V3	dobry	
8. Pohronský Ruskov	LV	C2	10,00	V,CO	0,00	V3	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	C2	10,50	C,CO,O	1,55	V3		
	NZ	C2	10,50	C,CO,O	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 9800 Hron - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-10/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Kamenín	NZ	C2	10,00	V,N	0,00	V3	dobrá	

Q - 060 Kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine

Povodie: Hron 4-23-05 Plocha: 279,20 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1075,42 l.s⁻¹ (0-158,42-0-0-197/119-330-272-0)
z toho termálne vody: 99,12 l.s⁻¹ (0-99,12-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 26,58 l.s⁻¹ účel využitia: (2,43-1,12-2,77-3,45-0,09-0,06-16,66)
z toho termálne vody 12,68 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-12,68)
 Odber (2021): 24,6 l.s⁻¹ účel využitia: (2,64-1,45-2,61-3,30-0,10-0-14,50)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,98 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 366-16/9-87, 217/2017, 250/2018, 261/2018, 271/2018, 278/2018, 625/2021.

Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 893,10 l.s⁻¹ (0-47,10-0-0-197/119-330-200-0)
 Odber: 11,70 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Oblasť fluvialných náplavov medzi Tlmačmi a Kálnou nad Hronom	LV	C2	197,00	V,N,O	4,24	V2,V3	dobrá 111,4387	
		I.	119,00					
		II.	150,00					
		B	6,50					
2. Levice Levice-Géňa	LV	II.	120,00	N,CO,V	7,00	V3	dobrá 32,94286	
		III.	70,00					
		B	40,60					
3. Turá, Vyšné nad Hronom, Žemliare	LV	II.	14,00	O	0,00	V3	dobrá	
4. Mýtne Ľudany	LV	II.	40,00	V,N,O	0,00	V3	dobrá	
		III.	10,00					
5. Jur nad Hronom	LV	II.	6,00	CO,V	0,00	V3	dobrá	
6. Kukučínov, Šarovce, Svodov	LV	III.	15,00	O,N	0,24	V3	dobrá 62,5	
7. Želiezovce	LV	III.	35,00	O,CO,V	0,00	V3	dobrá	
8. Čajakovo, Hronovce, Domaša	LV	III.	20,00	CA,O	0,00	V3	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	III.	25,00	O	0,22	V3		
	NZ	III.	25,00	O	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 9800 Hron - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 83,20 l.s⁻¹ (0-12,2-0-0/0-0-71-0)
 Odber: 2,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Kamenný Most	NZ	III.	10,00	O,V,CO	0,00	V3	dobrý	
10. Štúrovo	NZ	III.	25,00	O,V	2,20	V3, V4	dobrý	11,36
Vrt V2, V3, V5		B	12,20					
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	III.	36,00	O	0,00	V3		

N - 061 Neogén strednej a J časti Ipeľskej pahorkatiny

Povodie: Hron 4-23-05 Plocha: 310,50 km² Kategória preskúmanosti: P4
 Ipeľ 4-24-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 132,51 l.s⁻¹ (0-55,51-0-0-0/24-45-8-0)
z toho termálne a minerálne vody: 52,65 l.s⁻¹ (0-52,65-0-0-0/0-0-0-0)
Odber (2022): 8,21 l.s⁻¹ **účel využitia:** (1,63-0,30-0,20-0-0,01-2,23-3,84)
z toho term. a min. vody: 4,03 l.s⁻¹ (0-0,23-0-0-0-0-3,8)
 Odber (2021): 8,60 l.s⁻¹ účel využitia: (1,34-0,28-0,18-0,54-0,01-3,22-2,94)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,39 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 660/2022.

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 109,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/20-15-4-0)
 Odber: 0,85 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 33,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/20-9-4-0)
 Odber: 0,85 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zbrojníky	LV	I.	20,00	CA,CO	0,00	V2	dobrý	
2. Kalinčiakovo	LV	II.	4,00	O	0,12	V3	dobrý	33,33
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	5,00	N	0,73	V3		
	NZ	III.	4,00	N	0,00			

Bilančný profil: 9800 Hron - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-6-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	II.	6,00	N	0,00	V3		

Subrajón povodia Ipľa

Plocha: 201,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 40,86 l.s⁻¹ (0-2,86-0-0-0/4-30-4-0)
 Odber: 3,33 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6320 Ipeľ - Ipeľský Sokolec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,86 l.s⁻¹ (0-2,86-0-0-0/4-23-0-0)
 Odber: 2,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Santovka	LV	II.	10,00	V,CO	0,07	V3	dobry 142,86	
4. Demandice	LV	I. II.	4,00 3,00	N	0,01	V3	dobry 700,00	
5. Dolné Semarovce S-2,4,5	LV	B	2,86	N		V1	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	10,00	O,N	2,35	V3		

Bilančný profil: 6480 Ipeľ - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-7-4-0)
 Odber: 0,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV NZ	II. III.	7,00 4,00	O,N N	0,90 0,00	V3		

N - 062 Neogén Bátovskej pahorkatiny a Čajkovskej znížieniny

Povodie: Hron 4-23-05 Plocha: 98,70 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-25-5-0)

Odber (2021): 5,2 l.s⁻¹ účel využitia: **(3,67-0-0-0,01-0,47-0,34-0,71)**
 Odber (2021): 4,73 l.s⁻¹ účel využitia: (3,29-0-0-0,76-0,33-0,35-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,47 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-25-5-0)
 Odber: 5,2 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Nová Dedina	LV	II.	7,00	N,O	0,00	V3	dobry	
2. Čajkov	LV	II.	4,00	V,CA,O	0,00	V3	dobry	
3. Devičany	LV	II.	5,00	O	0,00	V3	dobry	
4. Kamenec, Zajačia dolina	LV	II.	3,00	F,B,V	0,00	V3	dobry	
5. Žemberovce	LV	II.	6,00	O,V	2,57	V4	uspokojivy 2,33	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	III.	5,00	O	2,63	V3		

P-G 063 Kryštalinikum, mezozoikum a paleogén juhozápadnej časti pohoria Žiar a Handlovskej kotliny

Povodie: Nitra 4-21-11 Plocha: 79,20 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 104,62 l.s⁻¹ (0-13,8-90,82-0-0/0-0-0-0)
z toho termálne a minerálne vody: 15,97 (0-13,8-2,17-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 7,96 l.s⁻¹ **účel využitia:** (7,96-0-0-0-0-0-0)
z toho term. a min. vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 9,47 l.s⁻¹ účel využitia: (9,47-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,51 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.103/2014

NA 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 13,60 km²
 Bilančný profil: 5660 Handlovka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 56,27 l.s⁻¹ (0-0-56,27-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 7,96 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Remata	PD	C	38,87	O,V	0,00	V4	dobrá	
2. Ráztočno	PD	C	9,60	V	3,53	V4	uspokojivý 2,72	
3. Jalovec	PD	C	7,80	V	4,43	V4	uspokojivý 1,76	

NA 20 - čiastkový rajón kryštalinika a paleogénu

Plocha: 65,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,38 l.s⁻¹ (0-0-32,38-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný profil: 5440 Handlovka - pod Handlovou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: bez využitelných zásob
 Bilančný profil: 5660 Handlovka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,38 l.s⁻¹ (0-0-32,38-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Jalovec	PD	C	31,66	O,V	0,00	V4	dobrá	
5. Malá Čausa	PD	C	0,60	V	0,00	V4	dobrá	
6. Handlová - prm. Horný koniec	PD	C	0,12	V	0,00	V4	dobrá	

Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: bez využitelných zásob

M 064 Mezozoikum severnej časti pohoria Žiar

Povodie: Váh 4-21-05 Plocha: 52,60 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Nitra 4-21-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 144,24 l.s⁻¹ (0-139,89-0-3,2-0/0-0-1,15-0)

Odber (2022): 44,41 l.s⁻¹ **účel využitia:** (38,54-5,87-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 60,19 l.s⁻¹ účel využitia: (54,28-5,91-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -15,78 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKMPzV č.12/2004, 383/2019, 491/2020, 702/2022

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 31,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 79,66 l.s⁻¹ (0-77,81-0-0,7-0/0-0-1,15-0)
 Odber: 24,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

VH 10 - čiastkový rajón karbonátov triasu krížňanského príkrovu

Plocha: 10,90 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 51,31 l.s⁻¹ (0-51,31-0-0/0-0-0-0-0)
 Odber: 18,14 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Abramová, Polerieka	TR	B	46,21	V	16,95	V4	uspokojivý 2,73	
2. Slovenské Pravno	TR	B	5,10	V	1,19	V4	dobrý 4,29	

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika obalovej série

Plocha: 11,90 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,35 l.s⁻¹ (0-24,5-0-0,7-0/0-0-1,15-0)
 Odber: 6,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Rudno	TR	B	2,70	V	0,26	V4	dobrý 13,08	
		C1	0,70					
4. Jasenovo	TR	B	21,80	V	5,87	V1	dobrý 3,91	
		III.	1,15	O		V3		

VH 30 - čiastkový rajón vrchného triasu až kriedy krížňanského príkrovu

Plocha: 8,80 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-2-0-0/0-0-0-0-0)
 Odber: 0,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Brieštie	TR	B	2,00	V	0,12	V1	dobrý 16,67	

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 21,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 64,58 l.s⁻¹ (0-62,08-0-2,5-0/0-0-0-0-0)
 Odber: 20,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

NA 10 - čiastkový rajón karbonátov triasu krížňanského príkrovu

Plocha: 2,80 km²
 Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 38,58 l.s⁻¹ (0-36,08-0-2,5-0/0-0-0-0-0)
 Odber: 18,81 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Vyšehradné, Nitrianske Pravno	PD	B	36,08	V			uspokojivý 2,05	
		C1	2,50	V	18,81	V5		

NA 40 - čiastkový rajón mezozoika a kryštalinika pri Nitrianskom Pravne

Plocha: 18,20 km²
 Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,00 l.s⁻¹ (0-26-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Solka	PD	B	26,00	V	1,21	V4	dobrá 21,49	

P-G 065 Mezozoikum a paleogén východnej časti Strážovských vrchov

Povodie: Nitra 4-21-11 Plocha: 278,60 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 157,35 l.s⁻¹ (0-71,55-27,8-3-0/4-0-11-40)
 z toho termálne vody: 69,48 l.s⁻¹ (0-34,68-27,8-0-0/0-0-7-0)

Odber (2022): 35,92 l.s⁻¹ účel využitia: (21,48-0-0-0,1-0-0-14,34)
 z toho termálne vody: 14,34 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-14,34)
 Odber (2021): 34,38 l.s⁻¹ účel využitia: (20,43-0-0-0,1-0-0-13,85)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,54 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č. 16/96, 676/2022, 726/2022

NA 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 109,7 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 64,35 l.s⁻¹ (0-23,35-0-0-0/2,5-0-3,5-35)
 Odber: 16,28 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,38 l.s⁻¹ (0-20,38-0-0-0/1-0-3-5)
 Odber: 15,78
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Tužina	PD	B	20,38	V	15,45	V4	napätý 1,38	
		I.	1,00					
rozptýlené využ. zdroje	PD	III. odhad	3,00 5,00	O	0,33	V3		

Bilančný profil: 6040 Nitrica - Nitrianske Rudno
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 34,97 l.s⁻¹ (0-2.97-0-0-0/1,5-0-0,5-30)
 Odber: 0,50
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Valaská Belá	PD	B	1,97	V	0,10	V3	dobrá 24,70	
		III.	0,50					
3. Čavoj		B odhad	1,00 15,00		0,40		dobrá 40,00	
rozptýlené využ. zdroje	IL	I. odhad	1,50 15,00	O	0,00	V3		

NA 20 - čiastkový rajón paleogénu a kryštalinika

Plocha: 168,9 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,52 l.s⁻¹ (0-13,52-0-3-0/1,5-0-0,5-5)
 Odber: 5,30 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,18 l.s⁻¹ (0-4,18-0-3-0/0-0-0-2)
 Odber: 2,80
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Poruba	PD	B	3,17	V	2,03	V4	uspokojivý 1,56	
5. Dubnica	PD	C1	3,00	O	0,00	V3	dobrý	
6. Šútovce		B	1,01	V,B,O	0,77	V3	napätý 1,31	
rozptýlené zdroje	PD	odhad	2,00					

Bilančný profil: 6040 Nitrica - Nitrianske Rudno
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,43 l.s⁻¹ (0-5.43-0-0-0/1-0-0-3)
 Odber: 1,78
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Nevidzany		B	1,41		0,50		dobrý 4,82	
		I.	1,00					
8. Liešťany, Lomnica	PD	B	3,52	V	1,28	V4	uspokojivý 2,75	
9. Temeš		B	0,50	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené zdroje	PD	odhad	3,00		0,00			

Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,91 l.s⁻¹ (0-3,91-0-0-0/0,5-0-0,5-0)
 Odber: 0,72
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Seč		B	2,52		0,45		dobrý 5,60	
11. Džín		B	1,39		0,27		dobrý 7,00	
		I.	0,50					
rozptýlené zdroje	PD	III.	0,50	V,O	0,00	V3		

MP 066 Mezozoikum a paleogén južnej časti Strážovských vrchov

Povodie: Váh 4-21-08 Plocha: 428,00 km² Kategória preskúmanosti: P3
 Váh 4-21-09
 Nitra 4-21-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1208,50 l.s⁻¹ (0-879,3-0-0-45/69-171,2-44-0)
z toho minerálne vody: 8,50 l.s⁻¹ (0-8,5-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 464,20 l.s⁻¹ **účel využitia:** (448,43-6,13-7,27-0,06-1,34-0,97-0)
z toho minerálne vody: 3,86 l.s⁻¹ (0-3,86-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 436,10 l.s⁻¹ účel využitia: (420,19-6,27-7,15-0,06-0,88-1,06-0,49)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 28,10 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.584-16/16-88, 34-16/9-90, 316/2018, 459/2020, 544/2020, 644/2021, 664/2022, 689/2022, 741/2022

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 16,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,07 l.s⁻¹ (0-33,87-0-0-0/2-1,2-6-0)
 Odber: 13,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

VH 12 - čiastkový rajón bebravského karbonatického komplexu v povodí Tepličky

Plocha: 8,10 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,07 l.s⁻¹ (0-26,07-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 10,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Omšenie, Trenčianske Teplice	TN	B	26,07	V	10,27	V5	uspokojivý 2,54	

VH 13 - čiastkový rajón bebravského karbonatického komplexu v povodí Kubrice

Plocha: 1,00 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/2-0-0-0)
 Odber: 0,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Kubrica	TN	I.	2,00	V	0,44	V4	dobrý 4,55	

VH 14 - čiastkový rajón bebravského karbonatického komplexu v povodí Soblahovského potoka

Plocha: 0,40 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: bez využitelných zdrojov
 Odber: bez odberov

VH 15 - čiastkový rajón bebravského karbonatického komplexu v povodí Turnianskeho potoka

Plocha: 7,30 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-7,8-0-0-0/0-1,2-6-0)
 Odber: 3,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Mníchova Lehota	TN	B	2,80	V,O,CA	1,60	V4	uspokojivý 2,50	
		II.	1,20					
4. Soblahov - Huk	TN	B	5,00	V	1,53		dobrý 7,19	
		III.	6,00					

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 411,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1156,93 l.s⁻¹ (0-836,93-0-0-45/67-170-38-0)
 Odber: 446,50 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

NA 11 - čiastkový rajón bebravského karbonatického komplexu v povodí Bebravy

Plocha: 124,60 km²
 Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 677,92 l.s⁻¹ (0-650,92-0-0-0/12-9-6-0)
 Odber: 350,35 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania				Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav		
5. Slatina nad Bebravou	BN	B	108,90	V	61,43	V5	uspokojivý	1,77	
6. Slatinka nad Bebravou	BN	B	206,70	V	124,72	V5	uspokojivý	1,66	
7. Krásna Ves	BN	I.	10,00	O	0,00	V2	dobrý		
8. Kopanička	BN	B	15,40	V	1,43	V4	dobrý	10,77	
9. Timoradza	BN	B	135,00	V	30,18	V1	dobrý	4,47	
10. Ľutov, Dubnička	BN	B	22,52	V	9,04	V4	uspokojivý	2,49	
11. Dolné Motešice	TN	B	138,00	V	113,00	V4	napätý	1,22	
12. Neporadza - Svitavy	TN	B	5,82	V	1,96	V5	uspokojivý	2,97	
13. Trenčianske Mitice	TN	B	15,76	V,O	6,09	V4	dobrý	3,41	
		II.	5,00						
14. Závada pod Čier. vrchom	BN	B	2,82	V	1,62	V4	uspokojivý	1,74	
rozptýlené využ. zdroje	BN,TN	I.	2,00	O	0,88	V3			
		II.	4,00						
		III.	6,00						

NA 20 - čiastkový rajón nitrického karbonatického komplexu

Plocha: 104,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 374,86 l.s⁻¹ (0-171,86-0-0-45/55-83-20-0)
 Odber: 84,93 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 328,90 l.s⁻¹ (0-140,9-0-0-45/55-78-10-0)
 Odber: 78,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania				Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav		
15. Nitrianske Rudno	PD	I.	40,00	V,O,B	34,84	V5	uspokojivý	1,66	
		II.	18,00	V,O					
16. Horné Vestenice	PD	II.	5,00	O,V	0,58	V3	dobrý	8,62	
17. Hradišnica	PD	I.	3,00	V	1,42	V4	uspokojivý	2,11	
18. Dvorníky	PD	I.	5,00	O,B,V	1,47	V3	dobrý	3,40	
19. Dolné Vestenice	PD	B	67,00	B,CA	11,05	V3	dobrý	14,21	
		C2	45,00	B,CA		V2			
		II.	35,00	B,O					
		III.	10,00	O,B,CA,V		V3			
20. Hradište	PE	B	34,90	V		V1	uspokojivý	1,72	
		I.	7,00	B,O,CA	24,43	V4			
21. Šiare a Luhy	PD, PE	B	39,00	V		V1	dobrý	10,95	
		II.	5,00	O,B	4,02	V4			
rozptýlené využ. zdroje	PD,PE	II.	15,00	O,B,CA	0,20	V3			

Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,96 l.s⁻¹ (0-30,96-0-0-0/0-9-0)
 Odber: 6,05 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
22. Žitná	BN	B	30,96	V	6,05	V4	dobrý 5,12	
rozptýlené využ. zdroje	BN	III.	9,00	O	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 5940 Nitra - Chalmová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 0,87 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
23. Chalmová	PD	II.	5,00	O	0,87	V3	dobrá 5,75	

Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,00
 Bilančný stav: dobrý
 Poznámka: územie devastované lomami

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
24. Malé Kršteňany	PE	III.	1,00	O	0,00	V3	dobrá	

NA 30 - čiastkový rajón paleozoika, mezozoika a paleogénu medzi bebravským a nitrickým karbonatickým komplexom

Plocha: 148,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 45,15 l.s⁻¹ (0-14,15-0-0/0-19-12-0)
 Odber: 7,37 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,15 l.s⁻¹ (0-14,15-0-0/0-1-12-0)
 Odber: 6,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
25. Čierna Lehota	BN	B	10,70	V	3,27	V4	dobrá 3,58	
	BN	II.	1,00	V				
26. Omastiná	BN	B	3,45	V	0,20	V2	dobrá 17,25	
rozptýlené využ. zdroje	BN	III.	12,00	O,B	2,96	V3		

Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-18-0-0)
 Odber: 0,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
27. Nitr. Rudno - Granatier	PD	II.	12,00	V,B	0,94	V5	dobrá 12,77	
28. Hradište - juh	PE	II.	6,00	O	0,00	V3	dobrá	

NA 40 - čiastkový rajón mezozoika SV od nitrického karbonatického komplexu

Plocha: 34,50 km²
 Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 59,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-59-0-0)
 Odber: 3,85 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
29. Ješkova Ves	PD	II.	35,00	V,O,B	1,28	V4	dobry 27,34	
30. Nitrianske Sučany	PD	II.	4,00	V,O	1,45	V4	uspokojivy 2,76	
rozptýlené využ. zdroje	PD	II.	20,00	V,O,B,CA	1,12	V3		

bilančný profil: 5940 (Nitra - Chalmová)

Využiteľné množstvá podzemných vôd: bez využ. zdrojov

Odber: bez odberov

QN 067 Neogén a kvartér Hornonitrianskej kotliny

Povodie: Nitra 4-21-11 Plocha: 170,40 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 231,44 l.s⁻¹ (0-44,44-0-51-21/1-55-59-0)
z toho termálne vody: 44,62 l.s⁻¹ (0-36,62-0-0-0-0-8-0)

Odber (2022): 16,11 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0,18-11,63-0-1,26-3,04)
z toho termálne vody: 13,83 l.s⁻¹ (0-0-0-10,79-0-0-3,04)
 Odber (2021): 16,42 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0,64-12,68-0-1,48-1,62)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,31 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobry

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.16/96, 392/2019, 688/2022, 725/2022, 727/2022

NA 10 - čiastkový rajón kvartéru a neogénu Prievdzskej kotliny

Plocha: 144,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 135,00 l.s⁻¹ (0-7-0-51-21/0-10-46-0)
 Odber: 1,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobry
 Bilančný profil: 5660 Handlovka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,20 l.s⁻¹ (0-5,2-0-0-0-10-12-0)
 Odber: 0,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobry

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Prievdza	PD	II.	10,00	V,B	0,18	V3	dobry 111,11	
		III.	10,00	O,V,B				
2. Opatovce nad Nitrou	PD	B	5,20		0,00	V1	dobry	zvysene Fe, Mn
rozptýlené využ. zdroje	PD	III.	2,00	B	0,00	V3		

Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 82,00 l.s⁻¹ (0-0-0-51-21/0-0-10-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobry

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Pravenec	PD	C1	30,00	V,B	0,00	V4	dobry	
		C2	2,00	V				
4. Nedožery - Necpaly	PD	C1	21,00	V,B,CA	0,00	V2	dobry	
		C2	19,00	V,CA,B				
rozptýlené využ. zdroje	PD	III.	10,00	O,B,V,CA	0,03	V3		

Bilančný profil: 5940 Nitra - Chalmová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,80 l.s⁻¹ (0-1,8-0-0-0-0-16-0)
 Odber: 1,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobry

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Nováky	PD	B III.	1,80 6,00	V O,CA,B	0,89	V1 V3	dobrý 8,76	prekr. Mn.
6. Zem. Kostofany	PD	III.	3,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené využ. zdroje	PD	III.	7,00	O,B,V	0,43	V3		

Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-8-0)
 Odber: 0,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Čereňany - profil	PD	III.	4,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené využ. zdroje	PD	III.	4,00	V,B	0,38	V3		

NA 20 - čiastkový rajón kvartéru a neogénu Rudnianskej kotliny

Plocha: 26,00 km²
 Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 51,82 l.s⁻¹ (0-0,82-0-0-0/1-45-5-0)
 Odber: 0,37 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Nitrianske Sučany	PD	II.	45,00	B	0,00	V4	dobrý	
9. Diviacka Nová Ves	PD	B I.	0,82 1,00	CO, B	0,35	V2	dobrý 5,20	
rozptýlené využ. zdroje	PD	III.	5,00	O,V,B	0,02	V3		

GM 068 Kryštalinikum a mezozoikum východnej časti Považského Inovca

Povodie: Nitra 4-21-12 Plocha: 153,70 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 92,36 l.s⁻¹ (0-40,72-0-0-0/14,54-29,1-8-0)

Odber (2022): 29,28 l.s⁻¹ účel využitia: (26,64-0,28-0-0-0-0-2,36)
 Odber (2021): 33,91 l.s⁻¹ účel využitia: (31,3-0,25-0-0-0-0-2,36)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -4,63 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.520/2020, 463/2020, 633/2021

NA 10 - čiastkový rajón kryhy karbonátov západne od Závady

Plocha: 21,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 78,48 l.s⁻¹ (0-36,94-0-0-0/14,54-27-0-0)
 Odber: 26,92 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý
 Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianská Streda
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,64 l.s⁻¹ (0-9,14-0-0-0/15,5-0-0)
 Odber: 4,55 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Podhradie-prm. Beňovský	TO	B	3,87	V	2,72	V1	napätý 1,42	
2. Závada, prm. Rybníček 1,2	TO	B	3,87	V	1,55	V1	uspokojivý 2,50	
3. Závada, HGZ-1	TO	B II.	1,40 15,50	V N	0,28	V1 V1	dobrý 60,36	Mn, bakt. závad.

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 53,84 l.s⁻¹ (0-27,8-0-0/14,54-11,5-0-0)
 Odber: 22,37 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Nová Lehota, pr. Úhrad 1-3 vrtv HVZ-1,2	NM	I. II.	14,54 3,50	V	0,24	V1	dobrý 75,17	zápach
5. Záhrada, pr. Zľavy, pr. Rybníček, Zvernica, vrt HVZ-1,2	TO	B II.	21,00 8,00	V F	21,37	V1	napätý 1,36	
6. Záhrada, pr. Lúky	TO	B	6,80	V	0,76	V1	dobrý 8,95	

NA 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 132,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,88 l.s⁻¹ (0-3,78-0-0/0-2,1-8-0)
 Odber: 2,36 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,78 l.s⁻¹ (0-3,78-0-0/0-0-8-0)
 Odber: 2,36 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Dubodiel	TN	B	3,78	V,N	1,59	V2	uspokojivý 2,38	
lokálne rozptýlené zdroje : Veľká Hradná - Na jamách, Zlatníky	BN	III.	8,00	O	0,77	V3		

Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-2,1-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
lokálne rozptýlené zdroje, Nová Lehota-prm.Močiar 1,2	NM	II.	1,50	V	0,00	V3		
Bojná, Prašice - vrtv	TO	II.	0,60	N	0,00	V3		

MG 069 Mezozoikum a paleozoikum severovýchodnej časti Tribeča

Povodie: Nitra 4-21-11 Plocha: 223,50 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Žitava 4-21-13
 Hron 4-23-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 232,46 l.s⁻¹ (0-41,16-0-76-24/35,3-49-5-2)

Odber (2022): 32,68 l.s⁻¹ účel využitia: (32,42-0-0-0,26-0-0-0)
 Odber (2021): 39,90 l.s⁻¹ účel využitia: (39,59-0-0-0,31-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -7,22 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.149-16/12-89, 700/2022, 712/2022

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 203,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 177,36 l.s⁻¹ (0-41,16-0-76-24/12,3-18,5-3,4-2)
 Odber: 14,14 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

NA 11 - čiastkový rajón mezozoika v povodí Nitry

Plocha: 91,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 149,59 l.s⁻¹ (0-34,89-0-76-24/4,2-8-2,5-0)
 Odber: 9,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 118,75 l.s⁻¹ (0-28,85-0-57,5-22,5/0-8-1,9-0)
 Odber: 6,62 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Veľké Pole - Müller	ZC	II.	7,00	V	2,66	V4	uspokojivý 2,63	
2. Horná Ves	PD	C1	11,80	V,B	0,18	V1	dobrý 65,56	
3. Veľké Uherce	PE	B	21,62	V	1,23	V4	dobrý 18,72	
		C1	1,40	V		V4		
4. Kolačno - Ondrášová	PE	B	7,23	V	1,63	V4	dobrý 4,44	
5. Kolačno - Lazy	PE	C1	9,10	V,B	0,00	V1	dobrý	
6. Kolačno - Rybník	PE	C1	17,00	V,B	0,00	V1	dobrý	
		C2	20,60	V	0,00	V1		
7. Partizánske	PE	C1	16,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené zdroje	PE	C1	2,20	O	0,92	V2		
	PE	C2	1,90	O		V2		
	PD	II.	1,00	V		V4		
	PE	III.	1,90	O		V3		

Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianska Streda
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,84 l.s⁻¹ (0-6,04-0-18,5-1,5/4,2-0-0,6-0)
 Odber: 2,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Brodzany - Geradza	PE	B C2	3,27 0,20	V O	0,12	V1	dobrý 28,92	
9. Krásno	PE	C1	4,40	O	0,00	V2	dobrý	
10. Veľký Klíž	PE	B	2,69	V	2,30	V1	dobrý 6,56	
		C1	7,10	B,O		V2		
		C2	1,10	V				
		I.	4,20	B,O				
11. Turčianky	PE	B C1	0,08 7,00	V B,O	0,05	V1 V1	dobrý 141,60	
rozptýlené zdroje	PE	C2 III.	0,20 0,60	O O	0,00	V3		

NA 12 - čiastkový rajón mezozoika pri Malej Lehote

Plocha: 2,30 km²
 Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,40 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/7,5-0-0,9-0)
 Odber: 2,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Malá Lehota	ZC	I.	7,50	O,V	2,02	V2	dobry 4,16	
		III.	0,90	O		V4		

NA 20 - čiastkový rajón mezozoika pri Jedľových Kostolnoch

Plocha: 10,40 km²
 Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,85 l.s⁻¹ (0-3,35-0-0-0/0,6-4,9-0-0)
 Odber: 1,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Jedľové Kostolany	ZM	B	3,35	V,B	1,60	V4	dobry 3,66	
		II.	2,50					
rozptýlené zdroje	ZM	I.	0,60	O	0,00	V2		
		II.	2,40	V				

NA 30 - čiastkový rajón kryštalinika až spodného triasu

Plocha: 99,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,52 l.s⁻¹ (0-2,92-0-0-0/0-5,6-0-2)
 Odber: 1,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-1)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené zdroje	PE,ZM	odhad	1,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianska Streda
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-1)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené zdroje	PE,ZM	odhad	1,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,52 l.s⁻¹ (0-2,92-0-0-0/0-5,6-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Skýcov		B	2,92		1,43		dobrý 4,14	
		II.	3,00					
rozptýlené zdroje	ZM,ZC	II.	2,60	O,V,CA	0,00	V3		

Subrajón povodia Hrona

HN 13 - čiastkový rajón mezozoika pri Veľkom Poli

Plocha: 19,80 km²
 Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0/23-30,5-1,6-0)
 Odber: 18,54 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Veľké Pole - Penhýbel	ZC	II.	17,00	O,V	1,10	V4	dobrý 15,45	
16. Pod Veľkým Poľom	ZC	II.	13,50	O,V,B	1,17	V4	dobrý 11,54	
17. Píla	ZC	I.	19,00	V	16,09	V4	napätý 1,18	
rozptýlené zdroje	ZC	I.	4,00	O	0,18	V2		
		III.	1,60	O		V3		

MG - 070 Kryštalinikum a mezozoikum J a strednej časti Tribeča

Povodie: Nitra 4-21-11 Plocha: 351,90 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-21-12
 4-21-13

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 315,32 l.s⁻¹ (0-9,82-0-229-47/4-18,5-6-1)

Odber (2022): 26,08 l.s⁻¹ účel využitia: (24,77-0,61-0,04-0,35-0-0,30-0,01)
 Odber (2021): 24,51 l.s⁻¹ účel využitia: (16,38-4,24-3,89-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,57 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 598-16/5-86, 150-16/13-89, 485/2020, 518/2020, 740/2022.

NA 10 - čiastkový rajón skupiny Zobora

Plocha: 78,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 202,82 l.s⁻¹ (0-9.82-0-148-41/3-0-1-0)
 Odber: 17,17 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 7145 Nitra - pod Nitrou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 132,70 l.s⁻¹ (0-0-0-101,7-30/0-0-1-0)
 Odber: 7,49 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Sokolníky - Dobrotka	NR	C1	73,00	V,CA	0,00	V2	dobrý	NO ₃
2. Podhorany - juh	NR	C1	12,00	V	2,25	V1	dobrý 5,33	
3. Podhorany - Hunták	NR	C1	4,70	O,B	1,92	V1	uspokojivý 2,45	
4. Dražovce	NR	C1	9,00	V	3,04	V1	uspokojivý 3,29	Fe, Mn, SO ₄ , NO ₃
		III.	1,00	CA,B,V				
rozptýlené lokálne zdroje	NR	C1	3,00	O	0,28	V3		nelokalizované zdroje: C2 29,0
		C2	30,00		0,00			

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 7800 Nitra - Nové Zámky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,00 l.s⁻¹ (0-0-0-20,9-5,1/0-0-0-0)
 Odber: 4,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Pohranice	NR	C1	17,80	B	2,32	V2	dobrý 7,67	
rozptýlené lokálne zdroje	NR	C1 C2	3,10 5,10	CA O,V,B	1,77	V2		NO ₃

Bilančný profil: 7580 Žitava - nad Dol. Ohajom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 44,12 l.s⁻¹ (0-9.82-0-25,4-5,9/3-0-0-0)
 Odber: 5,59 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Koliňany, Štitáre vrt HGŠ-1	NR	C1	25,40	V	3,94	V1	dobrý 8,94	
Súlovce vrt HVS-1, HGS-1		B	9,82					
Oponice pr. Cánová, st. HVO-1								
rozptýlené lokálne zdroje	NR	C2 I.	5,90 3,00	O,CA,B V	0,08 1,57	V3 V4		

NA 20 - čiastkový rajón skupín Veľkého Tribča a Jelenca

Plocha: 273,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 112,50 l.s⁻¹ (0-0-0-81-6/1-18,5-5-1)
 Odber: 8,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podz. vôd sa javia ako nadsadené, lebo štruktúra pri Klátovej Novej Vsi nemôže akumulovať toľko zásob. Sú akceptovateľné len v tom prípade, ak ide o prestupy z rajóna 069, ktoré sa v ňom nebudú bilancovať.

Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianska Streda
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 86,50 l.s⁻¹ (0-0-0-81-3,5/1-0-0-1)
 Odber: 5,56 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Janova Ves	PE	C1 I.	14,00 1,00	V V	1,33	V1	dobrý 11,28	
8. Sádok	PE	C1	50,00	V	4,21	V1	dobrý 11,88	
9. Klátova Nová Ves	PE	C1	17,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PE TO	C2 odhad	3,50 1,00	O O	0,02 0,00	V3		

Bilančný profil: 7145 Nitra - pod Nitrou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-2,5/0-6,5-0-0)
 Odber: 3,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	TO NR	C2 II.	2,50 6,50	V V,B,CA,O	2,93 0,36	V3		Fe

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-5-3-0)
 Odber: 0,05 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	II.	5,00	B,V,O	0,00	V3		Fe, Mn
		III.	3,00	CA,V,O	0,05			

Bilančný profil: 7580 Žitava - nad Dol. Ohajom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-7-2-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	II.	7,00	B,V,O	0,00	V3		
		III.	2,00	O	0,01			

NQ - 071 Neogén Nitrianskej pahorkatiny

Povodie: Nitra 4-21-11,12,14 Plocha: 1577,0 km² Kategória preskúmanosti: P3
 Váh 4-21-10

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1434,45 l.s⁻¹ (0-228,05-12,5-75-52,5/4,7-868,3-183-10,4)
z toho termálne vody: 46,45 l.s⁻¹ (0-33,95-12,5-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 117,20 l.s⁻¹ **účel využitia:** (35,62-15,42-7,25-14,91-3,89-16,81-23,30)
z toho termálne vody: 20,81 l.s⁻¹ **(0-0-0-1,69-0,14-18,98)**
 Odber (2021): 117,98 l.s⁻¹ účel využitia: (36,06-13,65-8,3-17,37-1,52-19,96-21,12)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,78 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov č. 103-16/5-89, 110/2014 148/2016, 177/2017, 193/2017, 224/2017, 234/2017, 253/2018, 283/2018, 294/2018, 314/2018, 315/2018, 326/2018, 353/2018, 363/2019, 366/2019, 401/2019, 402/2019, 411/2019, 419/2019, 426/2019, 429/2019, 455/2020, 486/2020, 487/2020, 489/2020, 492/2020, 493/2020, 502/2020, 508/2020, 510/2020, 513/2020, 522/2020, 523/2020, 545/2020, 547/2020, 548/2020, 551/2021, 558/2021, 589/2021, 600/2021, 620/2021, 633/2021, 670/2022, 678/2022, 693/2022, 670/2022, 737/2022.

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 1376,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1267,00 l.s⁻¹ (0-179-0-75,6-51,9/4,7-762,4-183-10,4)
 Odber: 78,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

NA 10 - čiastkový rajón kvartéru Nitry a dolných tokov Bebravy a Nitrice

Plocha: 150,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 634,11 l.s⁻¹ (0-45,01-0-37,5-15,9/0-381,7-154-0)
 Odber: 4,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 41,30 l.s⁻¹ (0-20,5-0-0/0-20,8-0-0)
 Odber: 1,77 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Partizánske - V. Bielice, MB-3	PE	II.	17,80	V	1,76	V1	dobrý 21,76	
		B	20,50					
rozptýlené lokálne zdroje	PE	II.	3,00	B	0,01	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PE	II.	5,00	B	0,00	V1		

Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,40 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0,6/0-26,8-0-0)
 Odber: 0,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Nadlice	PE	II.	3,90	N,O	0,19	V2	dobry 20,53	Fe, Mn, NH ₄
3. Krušovce	TO	C2	0,60	N	0,00	V2	dobry	Fe,Mn,zákal
		II.	17,90					
rozptýlené lokálne zdroje	TO	II.	5,00	V	0,00	V1		

Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianska Streda
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 168,40 l.s⁻¹ (0-23,8-0-16,7-14,7/0-113,2-0-0)
 Odber: 0,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Žabokreky	PE	II.	5,50	N	0,00	V2	dobry	Fe,zákal,zápach
5. Chynorany	PE	II.	21,00	N	0,00	V2	dobry	Fe, Mn, NH ₄
6. Nedanovce	PE	II.	36,70	N,V	0,00	V2	dobry	NO ₃ , Fe
7. Bošany	PE	II.	27,20	N,V	0,45	V2	dobry 60,44	Fe, Mn, NH ₄
8. Práznovce	TO	II.	8,00	N	0,00	V2	dobry	Fe, Mn, NH ₄
9. Topoľčany	TO	C1	16,70	O	0,00	V1, V2	dobry	Fe, Mn
Vrt HVK-1		C2	9,70	O		V4		
		II.	14,80	V,N				
		B	23,80					
10. Solčany	TO	C2	5,00	O	0,00	V1	dobry	

Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 392,01 l.s⁻¹ (0-0,71-0-20,8-0,6/0-215,9-154-0)
 Odber: 1,79 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Chrabrany - Nitr. Streda, Vrt HU-1, HU-2	TO	C1	20,80	O	0,00	V2, V1	dobry	Fe,Mn,O ₂ ,zákal
		II.	21,00	B,N		V4		
		B	0,71					
12. Ludanice	TO	II.	5,00	N	0,00	V2	dobry	Fe
13. Preseľany	TO	II.	32,60	N	0,36	V2	dobry 90,56	Fe,NH ₄ ,Mn,O ₂
14. Koniarovce	TO	II.	9,30	V,N	0,00	V1, V2	dobry	Mn
15. Jelšovce	NR	C2	0,60	V	0,12	V1	dobry 129,17	+10,0 l.s ⁻¹
		II.	14,90					
16. Zbehy - Čakajovce	NR	II.	22,30	V,N	0,00	V1, V2	dobry	
17. Nitra - Dražovce	NR	II.	8,00	N	0,00	V2	dobry	Fe, Mn, NH ₄
18. Nitra - Lužianky	NR	II.	72,00	N,V	0,12	V2, V1	dobry 600,00	Fe,Mn,O ₂
19. Nitra	NR	II.	10,00	O,N	0,64	V3	dobry 256,25	Fe,Mn,SO ₄ ,O ₂
		III.	154,00					
20. Nitra - Mlynárce	NR	II.	12,50	O,N	0,37	V1, V2	dobry 33,78	NO ₃ ,Fe,Mn,NH ₄
rozptýlené lokálne zdroje	TO	II.	6,30	O	0,00	V3		
	NR	II.	2,00	V	0,18	V3		

NA 20 - čiastkový rajón neogénu Nitrianskej pahorkatiny

Plocha: 1158,80 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 565,80 l.s⁻¹ (0-132,8-0-37,5-36,6/4,7-325.2-29-0)

Odber: 71,34 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 120,80 l.s⁻¹ (0-1,8-0-16,7-4,5/0-68,8-29-0)

Odber: 5,36 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
21. Bánovce nad Bebravou	BN	C1 C2 II.	2,50 3,00 2,00	V,O	0,00 0,00 0,00	V1	dobrý	
22. Malá Hradná	BN	II. III.	5,00 1,00	V	0,00 0,44	V3	dobrý 13,64	
23. Malé Chlievany	BN	C2 II.	0,70 5,00	B	0,00 0,30	V1	dobrý 19,00	
24. Naštice	BN	II.	5,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe, Mn
25. Haláčovce	BN	II.	4,00	B	0,00	V1	dobrý	
26. Brezolupy	BN	III.	28,00	O	0,00	V3	dobrý	
27. Ostratice	PE	C1 II.	5,20 1,50	V	0,00 0,00	V1	dobrý	+3,0 l.s ⁻¹
28. Rajčany	TO	II.	7,00	V	0,12	V1	dobrý 58,33	
29. Šišov	BN	II.	5,00	V	0,00	V1	dobrý	
30. Solčianky	TO	C1	9,00	O	0,00	V1	dobrý	+6,0 l.s ⁻¹
31. Žabokreky	PE	II.	4,00	V	0,89	V1	dobrý 4,49	
rozptýlené lokálne zdroje	TO	II.	1,00	V	0,00	V1,V3		
	BN	C2 II.	0,80 26,00	V,N,O	0,00 2,49			
	PE	II.	3,30	O,V	1,12			
	PE	B	1,80	V		V1		

Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianska Streda

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 67,78 l.s⁻¹ (0-13,38-0-4,4-10/0-40-0-0)

Odber: 9,48 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
32. Topoľčany	TO	C2 II. B	1,00 10,00 11,56	O,V	8,77 0,30	V1	napätý 1,21	sediment
33. Prašice - Duchonka	TO	II.	9,00	O	0,00	V3	dobrý	
34. Prašice, Jacovce	TO	C1 B	4,40 1,82	O	0,00	V1	dobrý	
35. Tovarníky - Topoľčany	TO	C2 II.	9,00 13,00	V,B	0,00 0,05	V1	dobrý 440,00	
rozptýlené lokálne zdroje	TO	II.	8,00	O	0,36	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 175,35 l.s⁻¹ (0-56,15-0-16,4-22,1/4,7-76-0-0)
 Odber: 31,72 l.s⁻¹ 21,83
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
36. Radošina	TO	C1	10,9	V	0,00	V1	dobrá	+7,0 l.s ⁻¹
37. Veľké Ripňany, Kovarce Vrt HVB-1	TO	II. B	3,9 1,22	O	0,63	V1	dobrá 8,13	
38. Biskupová	TO	C2	4,2	O	0,29	V1	dobrá 14,48	
39. Horné Trhovište, Horné a Dolné Otrokovce vrt HO-1, HGO-2, HGDO-1	HC	C1 C2 B	2,0 4,0 15,94	V	2,19	V1	dobrá 10,02	VRT S-1, S-1, S-3
40. Čab - Sila, Nové Sady Suľanky, Výčapky, Šurianky	NR	C2 B	3,2 17,47	B,V	0,34 3,21	V1	dobrá 5,82	
41. Pastuchov	HC	C1 C2 I. B	3,5 1,2 2,3 2,2	V	0,00 1,50 0,00	V1	dobrá 6,13	
42. Kľačany	HC	II. B	3,5 4	B,V	2,32	V1	uspokojivá 3,23	
43. Rišňovce Sasinkovo (HGS-1), Vrt HR-2	NR	II. B	10 6,65	B	2,86	V1	dobrá 5,82	
44. Alekšince, Lukáčovce Alekšince HA-2	NR	II. B	6 7,65	B	0,05	V1	dobrá 273,00	
45. Nitra - Lužianky Štefanovičová	NR	II. B	12 1,02	N,V	0,66	V2	dobrá 19,73	Fe, Mn, NH ₄
rozptýlené lokálne zdroje	TO	C2	4,5	O	0,50	V1		
		I.	2,4	V	0,00			
		II.	14,0	V,O	2,25	V3		
	HC	C2	2,7	O	1,19	V1,V3		
		II.	8,5		4,14			
	NR	C2	2,3	V,O	0,28	V1,V3		
		II.	18,1		9,31			

Bilančný profil: 7800 Nitra - Nové Zámky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 201,87 l.s⁻¹ (0-61,47-0-0-0/0-140,4-0-0)
 Odber: 24,78 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
46. Horné - Dolné Krškany	NR	II.	5,00	V	0,00	V1	dobrá	
47. Lehota	NR	II.	4,00	V	0,00	V1	dobrá	
48. Veľké Zálužie	NR	II. B	2,50 6,10	V	2,51	V1	dobrá 3,43	
49. Močenok (Sládečkovce)	SA	II.	13,00	B	0,20	V1	dobrá 65,00	
50. Močenok - Duslo	SA	II. B	40,00 24,10	V	15,30	V1	dobrá 4,19	
51. Mojmirovce	NR	II.	6,00	V	0,15	V1	dobrá 40,00	
52. Nový Pereš	NR	II.	5,00	V	0,00	V1	dobrá	
53. Poľný Kesov	NR	II. B	6,50 28,82	V	3,12	V1	dobrá 11,32	
54. Tvrdošovce, Jatov HJŠ-1	NZ	II. B	37,00 1,13	N,O	0,29	V2,V1 V4	dobrá 131,48	NH ₄ , NO ₂ , Cl, PO ₄ , Fe, Mn
rozptýlené lokálne zdroje	NR	II.	17,40	V,O	3,21	V1		
	NZ	II.	4,00	V,O	0,00			
		B	1,32					

NA 31 - čiastkový rajón neogénu úpätia Tribča

Plocha: 55,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,39 l.s⁻¹ (0-1,19-0-0/0-25,2-0-0)
 Odber: 2,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-12-0-0)
 Odber: 0,86 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
55. Turčianky	PE	II.	6,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PE	II.	6,00	V,O	0,86	V1, V3		

Bilančný profil: 7145 Nitra-Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,39 l.s⁻¹ (0-1,19-0-0/0-13,2-0-0)
 Odber: 1,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
56. Oponice	TO	II.	7,00	V	0,97	V1	dobrý 8,44	
rozptýlené lokálne zdroje	TO	II.	6,20	V,O	0,63	V1, V3		

NA 32 - čiastkový rajón neogénu úpätia Tribča v okolí Uheriec

Plocha: 5,00 km²
 Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,30 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-30,3-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
57. Pažiť	PE	II.	9,00	N	0,00	V2	dobrý	
58. Veľké Uherce	PE	II.	21,30	O	0,00	V1	dobrý	

NA 40 - čiastkový rajón neogénu úpätia Drieňového vrchu

Plocha: 7,00 km²
 Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,40 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0-10,4)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PE	odhad	10,40	O	0,00	V3		

Subrajón povodia Váh

Plocha: 200,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 121,00 l.s⁻¹ (0-15,1-0-0/0-105,9-0-0)
 Odber: 18,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

VH 20 - čiastkový rajón neogénu Nitrianskej pahorkatiny

Plocha: 200,50 km²
 Bilančný profil: 5080 Váh - Šaľa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 121,00 l.s⁻¹ (0-15,1-0-0-0/0-105,9-0-0)
 Odber: 18,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
59. Hlohovec		B	5,00				dobrý 15,03	
		II.	44,0	V,N,O	3,26	V1, V2		
60. Dvorníky	HC	II.	4,90	V	3,88	V3	uspokojivý 3,25	
Bojničky (HBG-5)		B	7,70					
61. Šalgočka	GA	II.	4,00	V	1,93	V1	uspokojivý 2,07	
62. Pusté Sady	GA	II.	10,00	O	0,08	V1	dobrý 125,00	
63. Báb	NR	II.	8,00	V	0,04	V1	dobrý 260,00	
		B	2,40					
64. Pata	GA	II.	5,00	V,O	2,54	V3	uspokojivý 1,97	
65. Močenok (Sládečkovce)	SA	II.	20,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe
rozptýlené lokálne zdroje	NR	II.	1,00	O	4,62	V3		
	HC	II.	4,00	B,O	1,77	V3		
	GA	II.	2,00	V	0,00	V3		
	SA	II.	3,00	V	0,27	V3		

Q - 072 Kvartér Nitry od mesta Nitra po Nové Zámky

Povodie: Nitra 4-21-12 Plocha: 376,40 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-21-14

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 994,27 l.s⁻¹ (0-106,97-0-9-26,3/29-763,7-59,3-0)
 z toho termálne vody: 61,74 l.s⁻¹ (0-35,44-0-0-26,3/0-0-0-0)

Odber (2022): 41,36 l.s⁻¹ účel využitia: (20.57-2,20-0,35-4,48-10,18-0,98-2,60)
 z toho termálne vody: 2,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-2,2)
 Odber (2021): 38,76 l.s⁻¹ účel využitia: (11,04-0-20,86-4,95-1,91-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,60 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 45/2009, 130/2016, 219/2017, 480/2020, 521/2020, 535/2020, 652/2021, 662/2022, 671/2022, 694/2022.

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 310,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 814,23 l.s⁻¹ (0-39,53-0-0-0/9-723,7-42-0)
 Odber: 14,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

NA 10 - čiastkový rajón alúvia Nitry

Plocha: 203,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 736,23 l.s⁻¹ (0-39,53-0-0-0/9-645,7-42-0)
 Odber: 12,59 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-22-2-0)
 Odber: 1,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Nitra	NR	II.	21,00	O,V,N	1,02	V1, V2	dobrý 20,59	Mn, NH ₄
2. Horné - Dolné Krškany	NR	II.	1,00	V	0,00	V1	dobrý	
		III.	2,00					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 7580 Nitra - Dolný Oháj nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 382,05 l.s⁻¹ (0-9,05-0-0/9-364-0-0)
 Odber: 2,37 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Dolné Krškany	NR	II.	8,50	V	0,00	V1	dobrý	
4. Dvorčany	NR	II.	12,00	N,O,V	0,00	V1, V2	dobrý	Fe, Mn, NH ₄
5. Veľké Janíkovce	NR	II.	11,50	N	0,00	V2	dobrý	Mn, Fe, NO ₄
6. Ivanka pri Nitre	NR	II.	25,00	N,O	0,22	V2	dobrý 113,64	Fe, Mn, Cl
7. Gergeľová	NR	II.	20,00	N	0,00	V2	dobrý	Mn, NO ₃
8. Gergeľová - Nitrany	NR	II.	54,00	V	0,00	V1	dobrý	
9. Nitrany	NR	I.	5,00	N	0,00	V1	dobrý	Fe
10. Veľký Cetín	NR	II.	5,00	N,O	0,00	V2, V1	dobrý	NO ₃ , NH ₄ , PO ₄
vrty HV-1, HV3		B	3,25					
11. Veľký Cetín - Branč	NR	II.	80,80	N	0,00	V2	dobrý	Fe, Mn
12. Milanovce - V. Kýr	NZ	II.	23,20	V	0,00	V1	dobrý	
13. Vinodol	NR	II.	4,00	V	0,00	V1	dobrý	
14. Černík, NPZ-19	NZ	I.	2,00	O	0,00	V2	dobrý	
15. Komjatice	NZ	II.	45,00	N	2,15	V2	dobrý 23,63	NO ₃ , Fe, Mn
		B	5,80					
16. Komjatice (Tomášovo)	NZ	II.	50,00	N	0,00	V2	dobrý	Mn
rozptýlené lokálne zdroje	NR	II.	5,00	V	0,00	V1, V3		
	NZ	I.	2,00	N	0,00			NZP-19: Fe
	NZ	II.	20,00	V	0,00			

Bilančný profil: 7800 Nitra - Nové Zámky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 330,18 l.s⁻¹ (0-30,48-0-0/0-259,7-40-0)
 Odber: 9,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Šurany	NZ	II.	65,00	N,O,V	0,00	V2, V1	dobrý	Mn, Fe
18. Bánov	NZ	II.	6,00	O	5,45	V1	uspokojivý 1,47	
		B	2,00					
19. Nové Zámky - vodáreň	NZ	II.	137,70	N,V	0,00	V2, V1	dobrý	Fe, Mn, NH ₄
20. Nové Zámky	NZ	II.	51,00	V,N	3,44	V1, V2	dobrý 31,83	Fe, Mn, NO ₂
Studne HgVN 1, HMVZ 1		III.	30,00	O				
		B	28,48					
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	III.	10,00	O	0,31	V3		

NA 20 - čiastkový rajón kvartéru medzi Nitrou a Váhom

Plocha: 106,80 km²
 Bilančný profil: 7800 Nitra-Nové Zámky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 78,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-78-0-0)
 Odber: 1,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
21. Lipová	NZ	II.	10,00	V	0,45	V1	dobrý 22,22	
22. Rastislavice - Tolmač	NZ	II.	25,00	O	0,00	V1	dobrý	
23. Tvrdšovce - Čiky	NZ	II.	16,40	N	0,01	V2	dobrý 1640,00	Fe, Mn
24. Palárikovo - Ľudovítov	NZ	II.	7,00	V	0,00	V1	dobrý	
25. Palárikovo- Bánov	NZ	II.	10,60	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	II.	9,00	O	0,95	V3		

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 66,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 118,30 l.s⁻¹ (0-32-0-9-0/20-40-17,3-0)
 Odber: 25,16 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

VH 10 - čiastkový rajón kvartéru medzi Nitrou a Žitavou

Plocha: 66,30 km²
 Bilančný profil: 7800 Nitra-Nové Zámky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 118,30 l.s⁻¹ (0-32-0-9-0/20-40-17,3-0)
 Odber: 25,16 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
26. Dolný Ohaj	NZ	II.	13,00	O	0,00	V1	dobrá	
27. Bešeňov, studňa HB-1	NZ	II. B	7,00 2,00	N,V	0,19	V2, V1 V4	dobrá 36,84	Fe, SO ₄ , NH ₄
28. N. Zámky - Dvory nad Žitavou	NZ	II. B C1	20,00 30,00 9,00	O	24,97	V1	uspokojivý 2,36	
29. N. Zámky - Janov dvor	NZ	I.	20,00	CA,B	0,00	V2	dobrá	(C2 neschvál.)
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	III.	17,30	O	0,00	V3		

NQ - 073 Neogén Žitavskej pahorkatiny

Povodie: Nitra 4-21-13 Plocha: 369,80 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 255,28 l.s⁻¹ (0-22,88-0-0-64,4/0-153,1-14,90-0)

Odber (2022): 8,59 l.s⁻¹ účel využitia: (2,49-0,05-0,42-2,49-0-1,59-1,55)
 Odber (2021): 8,87 l.s⁻¹ účel využitia: (7,24-1,58-0,05-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,28 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 48/99, 131/2016, 181/2017, 241/2018, 364/2019, 434/2019, 453/2020, 708/2022, 722/2022.

NA 10 - čiastkový rajón kvartéru Žitavy

Plocha: 55,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 159,76 l.s⁻¹ (0-11,7-0-0-34,7/0-110,36-3-0)
 Odber: 2,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 48,16 l.s⁻¹ (0-4,1-0-0-17,4/0-23,66-3-0)
 Odber: 0,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý 110,36

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zlaté Moravce - Opatovce	ZM	C2 II.	0,90 8,50	O	0,00	V3	dobrá	
2. Zlaté Moravce, vrt HZP-5, a i.	ZM	C2 II. III. B	16,50 10,56 3,00 0,10	V,N	0,43	V1,V3	dobrá 70,14	Fe, NO ₃ , Cl, PO ₄ , NO ₂
3. Chyzerovce, vrt S-2	ZM	II. B	2,60 4,00	N	0,00	V2 V4	dobrá	NO ₃ , Mn
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	II.	2,00	V	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 7580 Žitava - Dolný Oháj
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 111,60 l.s⁻¹ (0-7,6-0-0-17,3/0-86,7-0-0)
 Odber: 1,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Nová Ves nad Žitavou	NR	C2 II.	0,90 5,30	V,N	0,00	V2	dobrý	Mn,Fe,NO ₂ ,b.z.
5. Vráble - Horný Oháj	NR	II.	15,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,NH ₄ ,H ₂ S
6. Vráble, vrt HZP-14, VH 3	NR	C2	7,60	V,N	1,67	V1,V2	dobrý 13,29	Fe,Mn,NH ₄
		II.	7,00					
		B	7,60					
7. Lúčnica nad Žitavou vrt HZP-16 a i.	NR	C2 II.	2,50 10,90	V,N	0,00	V1	dobrý	NH ₄
8. Žitavce	NR	II.	6,20	V	0,00	V1	dobrý	
9. Michal nad Žitavou	NZ	II.	9,20	V,O	0,00	V2	dobrý	
10. Kmeťovo	NZ	C2	4,20	V,N	0,00	V1,V2	dobrý	NH ₄ ,zápach,Fe
		II.	15,50					
11. Maňa	NZ	C2	1,40	V	0,00	V1	dobrý	
		II.	8,40					
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	C2	0,70	V	0,15	V3		
		II.	4,20		0,00			
	NR	II.	2,50	N	0,01			
	NZ	II.	2,50	V	0,00			

NA 20 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 256,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 95,52 l.s⁻¹ (0-11,18-0-0-29,7/0-42,74-11,9-0)
 Odber: 6,33 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,94 l.s⁻¹ (0-5,74-0-0-5,7/0-6,2-6,3-0)
 Odber: 2,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Mankovce, vrt HZP-3 a i. vrt HL-3, HZM-4, prameň PR	ZM	C2 B	3,00 5,74	N	0,77	V3 V4	dobrý 3,90	Fe,Mn
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	C2	2,70	V,N	0,05	V1,V3		
		II.	6,20	N,B	0,22			
		III.	6,30	O	1,57			

Bilančný profil: 7580 Žitava - Dolný Oháj
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 45,84 l.s⁻¹ (0-5,44-0-0-13/0-21,8-5,6-0)
 Odber: 1,59 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Dolné Sľažany, vrt HZP-2 vrt HGS-1, Beladice HVB-1 Dolné Obdokovce	ZM	C2 II. B	4,50 7,00 5,44	N V	0,00	V1	dobrý	Fe,Mn
14. Veľké Chrašťany	ZM	III.	5,60	V	0,00	V0	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	II.	2,00	O	0,00	V3		
		C2	5,50	N	0,00			
	ZM	II.	5,70	O	0,36			
		C2	3,00	N,V	0,42			
	NR	II.	7,10	N,O	0,81			

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 7800 Nitra - Nové Zámky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,74 l.s⁻¹ (0-0-0-0-11/0-14,74-0-0)
 Odber: 2,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Veľké Janíkovce	NR	C2 II.	1,10 4,50	V	0,00	V1	dobrý	
16. Lapáš, vrt HZP-9+odbery rozptýlené lokálne zdroje	NR	C2 II.	5,90 4,00 10,24	N,V N V,O	0,34 1,79	V2,V1 V1,V3	dobrý 17,35	Fe

Q - 074 Kvartér medziriečia Podunajskej roviny

Povodie: Váh 4-21-10,14,16-18 Dunaj 4-20-02 Plocha: 848,80 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2518,69 l.s⁻¹ (15,85-169,16-498,31-45-0/74,97-1585,40-130-0)
z toho termálne vody: 80,57 l.s⁻¹ (15,85-58,25-4,5-0-0/1,97-0-0-0)

Odber (2022): 71,99 l.s⁻¹ **účel využitia:** (3,29-0,20-0,64-7,64-4,93-0,28-55,01)
z toho termálne vody: 37,89 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-37,89)
 Odber (2021): 66,64 l.s⁻¹ účel využitia: (3,16-0-0,61-7,05-0,78-0,25-54,79)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 5,35 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú schválené KKMPzV (resp. KKZZ) protokolom ev.č. 180-16/20-89, 22/2001, 190/2017,376/2019, 389/2019,456/2020, 477/2020, 483/2020, 498/2020,621/2021, 641/2021,651/2021, 682/2022

Subrajón povodia Váhu

VH 00 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 753,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2173,00 l.s⁻¹ (0-94,89-464,71-45-0/13-1465,4-90-0)
 Odber: 25,23 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 56,72 l.s⁻¹ (0-0-3,32-0-0/0-33,4-20-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Sládkovičovo	GA	C II.	2,8 3,4	O	0,00	V4	dobrý	odbery
2. Košúty	GA	II.	30,00	CA	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	GA	C III.	0,52 20,00	CA,B	0,00	V3		

Bilančný profil: 5150 Váh - Komoča
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 318,46 l.s⁻¹ (0-1,5-3,96-0-0/13-250-50-0)
 Odber: 0,22 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Zemné	NZ	C I. II.	0,99 13,00 180,00	CA,B	0,00 0,00 0,00	V2	dobrý	odbery

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

4. Palárikovo	NZ	B C II.	1,50 0,86 70,00	CA, CA,B	0,00	V3	dobrý	odbery
rozptýlené lokálne zdroje	NZ SA	C III. C III.	0,03 20,00 2,08 30,00	CA,B	0,22	V3		

Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1693,52 l.s⁻¹ (0-54,80-456,72-0/0-1162-20-0)

Odber: 11,19 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Topoľníky	DS	C	60,00	CA,B	0,00	V2	dobrý	fiktív. vrty
6. Dolný Chotár	GA	C	40,24	CA,B	0,00	V2	dobrý	fiktív. Vrtý+odbery
7. Veľký Ostrov	KN	C	20,00	CA,B	0,00	V2	dobrý	fiktív. vrty
8. Kolárovo	KN	C II.	3,22 27,00	CA,B	1,06	V1 V2	dobrý 28,51	
9. Galanta - Matúškovo	GA	C II.	106,51 220,00	CA, B	0,76	V1 V2	dobrý 429,62	fiktív. vrty
10. Mostová - Jahodná	DS,GA	II.	83,00	CA,B	0,00	V1,V2	dobrý	
11. Vozokany	GA	C	20,04	CA,B	1,09	V1,V2	dobrý 18,39	fiktív. vrty
12. Tomášikovo	GA	B C II.	11,00 0,62 80,00	V CA,B	1,46	V1 V2	dobrý 62,75	
13. Horné Saliby Di-3	GA	B C	11,00 80,81	B CA,B	1,96	V1,V2	dobrý 46,84	fiktív. vrty
14. Dolné Saliby	GA	B C II.	6,00 61,30 30,00	CA,B CA,B	0,30	V1 V2	dobrý 324,33	fiktív. vrty
15. Hurbanovo - Imeľ	KN	B C II.	4,3 21,28 110	CS CA,B	0,06	V1 V1 V2	dobrý 2259,67	max. zníženie hladiny 95.3 m n.m odbery
16. Kráľov Brod - Trstice	GA	B C II.	20,00 2,13 130,00	CA,B CA,B	1,70	V1 V2	dobrý 89,49	
17. Dedina Mládeže, HDM-1	KN	II.	50,00	CA,B	0,27	V1,V2	dobrý 185,19	
18. Slovenské Pole, HV-1	GA	II.	47,00	CA,B	0,00	V1,V2	dobrý	
19. Šaľa	SA	C II.	2,11 179,50	CA,B	0,29	V2	dobrý 626,24	
20. Diakovce	SA	C II.	22,64 7,00	CA,B	0,34	V1,V2	dobrý 87,18	fiktív. vrty, odbery
21. Vlčany - Neded	SA	C II.	1,05 118,00	CA,B	0,00	V3	dobrý	
22. Tešedíkovo	SA	C II.	1,00 33,00	CA,B	0,27	V1,V2	dobrý 125,93	
23. Vrbová nad Váhom	KN	B	2,50	V	0,52		dobrý 4,81	
24:Kava	KN	C	7,75		0,00		dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje		C	1,87		0,92	V1,V2		
	GA	II.	20,00					
		C	3,30		0,00			
	KN	II.	17,50					
		C	0,56		0,10			
	NZ	II.	5,00					
		C	0,29					
	SA	II. III.	5,00 20,00	CA,B	0,09	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 5600 (Dunaj - štátna hranica)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 104,30 l.s⁻¹ (0-38,59-0,71-45-0/0-20-0-0)
 Odber: 13,82 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
25. Hurbanovo - Pavlov Dvor	KN	B	38,59	V	13,82	V1	dobrý 6,10	
		C	0,71					
		C1	45,00					
rozptýlené lokálne zdroje	KN	II.	20,00	CA,B	0,00	V3		

Subrajón povodia Nitry

NA 00 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 25,40 km²
 Bilančný profil: 7800 Nitra - Nové Zámky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,73 l.s⁻¹ (0-0-0,73-0-0/0-20-0-0)
 Odber: 2,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	KN	C	0,73	CA,B	2,83	V1		
		III.	20,00			V3		

Subrajón povodia Dunaja

DN 00 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 95,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 244,39 l.s⁻¹ (0-16,02-28,37-0-0/60-120-20-0)
 Odber: 6,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 224,01 l.s⁻¹ (0-16,02-27,99-0-0/60-120-0-0)
 Odber: 6,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
26. Imeľ	KN	B	4,02	CA,B	3,24	V2	dobrý 31,22	
		C	22,13					
		II.	75					
27. Nesvady - Aňala	KN	B	12,00	V, CA	2,80	V2	dobrý 43,88	
		C	5,86	CA,B				
		I.	60,00					
		II.	45,00					

Bilančný profil: 5600 (Dunaj - štátna hranica)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,38 l.s⁻¹ (0-0-0,38-0-0/0-20-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	KN	C	0,38	CA,B	0	V3		
		III.	20					

Q-G - 075 Paleozoikum a mladšie útvary časti povodia horného Hrona po Piesok

Povodie: Hron 4-23-01 Plocha: 704,20 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využitelné množstvá podzemných vôd: 213,70 l.s⁻¹ (0-51,7-0-0-0/18-33,5-110,5-0)

Odber (2022): 16,79 l.s⁻¹ **účel využitia:** (15,70-0-0-0,75-0-0,33-0,01)
 Odber (2021): 17,80 l.s⁻¹ účel využitia: (16,23-0-0-0,7-0-0,31-0,01)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,01 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: KKZ 188/2017, 292/2018, 433/2019, 462/2020, 533/2020, 716/2022

HN 10 - čiastkový rajón mezozoika S od Heľpy

Plocha: 3,10 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 40,47 l.s⁻¹ (0-23,47-0-0-0/0-12-5-0)
 Odber: 5,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Heľpa	BR	B	23,47	B	5,10	V3	dobrá 7,94	
		II.	12,00					
		III.	5,00	O				

HN 20 - čiastkový rajón terciéru a kvartéru v Heľpianskom podolí

Plocha: 56,30 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 24,04 l.s⁻¹ (0-1,04-0-0-0/5-8-10-0)
 Odber: 0,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Brezno	BR	I.	5,00	O	0,00	V1	dobrá	
3. Pohorelá	BR	III.	3,00	O	0,00	V1	dobrá	
4. Braváčovo - Beňuš	BR	B	1,04	B	0,6	V1	dobrá 15,07	
		II.	8,00			V1		
ojedinelé rozptýlené zdroje	BR	III.	7	O	0,06			

HN 30 - čiastkový rajón Breznianskej kotliny a Hájnej hory

Plocha: 62,70 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 8,54 l.s⁻¹ (0-1,54-0-0-0/0-0-7-0)
 Odber: 1,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-1,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
ojedinelé rozptýlené zdroje	BR	III.	1,50	CA	0,00	V3		Fe,Mn,NH ₄

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,04 l.s⁻¹ (0-1,54-0-0-0-0-5,5-0)
 Odber: 1,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Brezno, Rohožná	BR	B III.	1,54 4	CA, B O	1,38	V3	dobrá 4,01	
ojedinelé rozptýlené zdroje	BR	III.	1,50	O	0,00	V3		

HN 40 - čiastkový rajón metamorfítov

Plocha: 382,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 111,17 l.s⁻¹ (0-24,17-0-0-0-13-13,5-60,5-0)
 Odber: 9,25 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 103,34 l.s⁻¹ (0-21,34-0-0-0-13-10-59-0)
 Odber: 8,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Pohorelá	BR	B III.	3,27 10,00	O	1,19	V2	dobrá 11,15	
7. Heľpa	BR	B II. III.	2,17 3,00 10,00	O	0,50	V3	dobrá 30,34	
8. Polomka	BR	B I. II. III.	6,73 13,00 6,00 10,00	B	2,08	V2	dobrá 17,18	
9. Bacúch, Bravčovo	BR	B III.	2,46 13,00	B	0,99	V2	dobrá 15,62	
10. Závadka nad Hronom	BR	III.	14,00	O	0,00	V3	dobrá	
11. Beňuš	BR	B III.	2,97 1,00	B	1,18	V2	dobrá 3,36	
12. Michalová	BR	B II.	3,74 1	V	1,97	V3	uspokojivý 2,41	
ojedinelé rozptýlené zdroje	BR	III.	1		0,38			

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,83 l.s⁻¹ (0-2,83-0-0-0-0-3,5-1,5-0)
 Odber: 0,96 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Brezno	BR	II. III.	1,50 1,50	O	0,01	V3	dobrá 300,00	
14. Čierny Balog	BR	B II.	2,83 2,00	B	0,95	V3	dobrá 5,08	

HN 50 - čiastkový rajón granodioritov

Plocha: 199,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,48 l.s⁻¹ (0-1,48-0-0-0-0-28-0)
 Odber: 0,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 28,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-28,0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Polomka	BR	III.	10,00	O	0,00	V3	dobrá	
16. Fabova hoľa	BR	III.	18,00	O	0,00	V3	dobrá	

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,48 l.s⁻¹ (0-1,48-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Sihla	BR	B	1,48	B	0,40	V2	dobrá 3,70	

MG - 076 Kryštalinikum a mezozoikum juhozápadných svahov Nízkych Tatier

Povodie: Hron 4-23-01 Plocha: 384,50 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-23-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1178,16 l.s⁻¹ (0-337,22-0-0-488,94/47-158-147-0)

Odber (2022): 71,14 l.s⁻¹ účel využitia: (62,75-0-0-0,42-0,03-0,21-7,73)
 Odber (2021): 68,36 l.s⁻¹ účel využitia: (62,38-0-0-0,40-0-0,11-5,47)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,78 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý
 KKZ 509-16/13-88, 47/99,167/2017, 245/2018, 248/2018, 279/2018
 Poznámka: čiastkové rajóny mezozoika

HN 11 - hydrogeologická štruktúra vápencov a dolomitov krížňanského a chočského príkrovu v oblasti medzi Podbrezovou - Mýtom pod Ďumbierom a Hroncom

Plocha: 35,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 273,36 l.s⁻¹ (0-18,06-0-0-185,3/20-0-50-0)
 Odber: 2,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,30 l.s⁻¹ (0-14,30-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,37 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Mýto pod Ďumbierom - pramene Vagnár	BR	B	14,30	V	1,37	V1	dobrá 10,44	

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 259,06 l.s⁻¹ (0-3,76-0-0-185,3/20-0-50-0)
 Odber: 1,54 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Podbrezová	BR	C2	115,30	O,B	0,06	V1	dobrá 1921,67	
3. Valaská	BR	C2	63,00	O	0,00	V2	dobrá	
		I.	20,00	O				
		III.	10,00	O				

4. Mýto pod Ďumbierom	BR	B C2 III.	1 7 40	O,V V,A	0,31	V1	dobry	154,84	
5. Hronec	BR	B	2,76		1,17	V2	uspokojivy	2,36	technická voda

HN 12 - hydrogeologická štruktúra vápencov a dolomitov chočského príkrovu a karbonatických zlepcov paleogénu v oblasti medzi Podbrezovou, Krpáčovom a Lopejom

Plocha: 37,40 km²
 Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 455,68 l.s⁻¹ (0-140,44-0-0-231,24/27-0-57-0)
 Odber: 34,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Dolná Lehota, Lopej	BR	B	51,44	O,V	18,16	V1	dobry 17,17	
		C2	202,36	O,V				
		I.	11,00	CA				
		III.	47,00	O				
7. Horná Lehota	BR	B	19,00	O,V	2,12	V1	dobry 34,85	
		C2	28,88	O,V				
		I.	16,00	CA				
		III.	10,00	O				
8. Mýto pod Ďumbierom	BR	B	70,00	V	14,03	V1	dobry 4,99	

HN 13 - hydrogeologická štruktúra vápencov a dolomitov chočského príkrovu v oblasti Ondrej nad Hronom, Lopej, Bukový diel a Pohronský Bukovec

Plocha: 25,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 182,60 l.s⁻¹ (0-83,2-0-0-72,40/0-27-0-0)
 Odber: 7,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 167,60 l.s⁻¹ (0-83,2-0-0-57,40/0-27-0-0)
 Odber: 7,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Jasenie	BR	B	77,8	CO ₂ O O	7	V2	dobry 12,33	Rastová zvýšená koncentrácia As, vykonáva sa úprava
		C2	1,5					
		II.	7					
10. Nemecká	BR	B C2	2,9 55,9	O,CO	0	V1	dobry	ropné látky
11. Ráztoka	BR	B	2,50	V	0,64	V1	dobry 3,91	
12. Predajná, Dubová	BR	II.	20,00	CO ₂ V	0,27	V2	dobry 74,07	ropné látky

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-15/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Brusno	BB	C2	15,00	O	0,00	V1	dobry	

HN 14 - územie nepriepustných pieskovcov a zlepcov čiastkového chočského príkrovu SSV od Podbrezovej

Plocha: 24,30 km²
 Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Podbrezová	BR	III.	3,00	O	0,03	V2	dobrý 100,00	
ojedinelé rozptýlené zdroje	BR	III.	7,00	O	0,00	V2		

HN 15 - vápence a dolomity stredného a vrchného triasu a spodnokriedové slienité vápence v oblasti Medzibrod - Pohronský Bukovec

Plocha: 31,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 80,00 l.s⁻¹ (0-5-0-0/0-45-30-0)
 Odber: 2,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
ojedinelé rozptýlené zdroje	BR	III.	10,00	O	0,08	V2		

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 70,00 l.s⁻¹ (0-5-0-0/0-45-20-0)
 Odber: 2,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Medzibrod	BB	B	5,00		2,31	V3	dobrý 25,97	
		II.	45,00	V,O				
		III.	10,00	V,O				
ojedinelé rozptýlené zdroje	BB	III.	10,00	O	0,07	V2		

HN 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 230,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 176,52 l.s⁻¹ (0-90,52-0-0/0-86-0-0)
 Odber: 23,52 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 171,32 l.s⁻¹ (0-85,32-0-0/0-86-0-0)
 Odber: 23,24 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Jarabá	BR	B	1,7		0,72	V1	dobrý 9,31	
		II.	5	O,V				
17. Trangoška - pr. Stará Trangoška	BR	B	80,62	O	14,87	V4	dobrý 5,42	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

18. Mýto pod Ďumbierom - Bystrá - Tále	BR	B II.	3,00 20,00	O,V	7,65	V1	uspokojivý	3,01	
19. Jasenie - Lomnístá dol.	BR	II.	15,00	O	0,00	V1	dobrý		
20. Jasenie-Jaseniarska dol.	BR	II.	31,00	O,CA	0,00	V1	dobrý		Mn
21. Vajskovská dolina	BR	II.	15,00	O	0,00	V1	dobrý		

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,20 l.s⁻¹ (0-5,20-0-0-0-0-0-0)
 Odber: 0,28 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
22. Hiadeľ	BB	B	3,7	O	0	V1	dobrý	
23. Pohronský Bukovec	BB	B	1,5	V	0,28		dobrý 5,36	

MG - 077 Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a severnej časti Zvolenskej kotliny

Povodie: Hron 4-23-02 Plocha: 187,70 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 458,71 l.s⁻¹ (0-165,71-0-0-0-43-97-153-0)

Odber (2022): 52,87 l.s⁻¹ účel využitia: (50,93-0-1,15-0,76-0-0-0,03)
 Odber (2021): 55,57 l.s⁻¹ účel využitia: (52,41-0-2,22-0,92-0-0,02-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -2,70 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: KKZ č. 256/2018, č. 276/2018

HN 10 - čiastkový rajón mezozoika, paleogénu a neogén v J časti rajónu

Plocha: 105,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 359,14 l.s⁻¹ (0-121,14-0-0-0-43-70-125-0)
 Odber: 40,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 337,60 l.s⁻¹ (0-112,60-0-0-0-38-70-117-0)
 Odber: 38,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Slovenská Ľupča	BB	B	107,01	B	36,08	V2	dobrý 6,35	technologické účely
		II.	70,00	V,B				
		III.	52,00	O				
2. Lučatín	BB	I.	38,00	V,F	1,02	V1	dobrý 91,18	fyz. znečistenie
		III.	55,00	O				
3. Podkonice - Priechod - Moštenica	BB	B	5,59	O	1,09	V1	dobrý 14,30	
		III.	10,00	O				

Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,70 l.s⁻¹ (0-4,70-0-0-0-5-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Uľanka	BB	I.	5,00	O	0,00	V1	dobrý	
5. Sasová a Kostiviarska	BB	B	4,70	B	0,00	V1	dobrý	
		III.	5,00	O				

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3240 Hron - pod Bystricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,84 l.s⁻¹ (0-3,84-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 2,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Sasová	BB	B	2,84	B	1,48		uspokojivý 1,92	
7. Selce	BB	B	1,00	B	0,73		napätý 1,37	
rozptýlené zdroje		III.	3,00	O				

HN 20 - čiastkový rajón mezozoika S časti rajónu

Plocha: 41,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 92,51 l.s⁻¹ (0-42,51-0-0/0-25-25-0)
 Odber: 11,63 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 85,36 l.s⁻¹ (0-35,36-0-0/0-25-25-0)
 Odber: 10,25 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Moštenica - Hiadeľ	BB	B	4,99	B	3,22	V1	dobrý 15,52	
		II.	25,00					
		III.	20,00	O				
9. Priechod - Baláže	BB	B	23,19	O	5,38	V4	dobrý 5,24	
		III.	5,00	O				
10. Podkonice	BB	B	7,18		1,65		dobrý 4,35	

Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,15 l.s⁻¹ (0-7,15-0-0/5-0-5-0)
 Odber: 1,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
11. Donovaly	BB	B	7,15	B	1,38	V1	#ODKAZ! 5,18	

HN 30 - čiastkový rajón kryštalinika, permu a mezozoika v SZ časti rajónu

Plocha: 40,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,06 l.s⁻¹ (0-2,06-0-0/0-2-3-0)
 Odber: 0,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,80 l.s⁻¹ (0-0,8-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Špania Dolina	BB	B	0,80	B	0,66	V1	dobrý 5,76	
		III.	3,00					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3240 Hron - pod Bystricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,26 l.s⁻¹ (0-1,26-0-0/0-2-0-0)
 Odber: 0,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Selce, pr. Šachticky 1-3	BB	B	1,26	B	0,18	V2	dobry 7,00	
ojedinelé rozptýlené zdroje	BB	II.	2,00	O	0,00	V2		

MG - 078 Mezozoikum a predmezozoické útvary severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny a severozápadnej časti Veporských vrchov

Povodie: Hron 4-23-01 Plocha: 248,40 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-23-02
 4-23-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 301,14 l.s⁻¹ (0-178,19-0-0/2-40,95-40-40)
z toho minerálne vody: 7,51 l.s⁻¹ (0-7,51-0-0/0-0-0-0)
Odber (2022): 24,54 l.s⁻¹ **účel využitia:** (23,06-0,01-0,12-0,09-0-0,01-1,25)
z toho minerálne vody: 0,23 l.s⁻¹ (0-0,01-0-0-0-0,22)
 Odber (2021): 25,36 l.s⁻¹ účel využitia: (24,20-0-0-0,08-0-0,01-1,07)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,82 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa rozhodnutí KKMPzV č. 60/96, 246/2018, 277/2018, 320/2018

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 62,10 l.s⁻¹ (0-18,6-0-0/0,5-10-13-20)
 Odber: 3,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Osrbliie	BR	B	18,60	V	3,43	V2	dobry 8,05	
		II.	5,00	O				
		III.	4,00	O				
2. Lopej	BR	II.	5,00	V,F	0,00	V3	dobry	
		III.	5,00	O9				
ojedinelé rozptýlené zdroje	BR	I.	0,50	O	0,00	V4		
		III.	4,00					
		odhad	20,00					

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 28,68 l.s⁻¹ (0-15,38-0-0/1,5-4,8-7-0)
 Odber: 5,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Slov. Lupča, pr. Driekyňa	BB	I.	1,50	O	0,00	V2	dobry	
4. Slov. Lupča	BB	II.	2,00	O	0,00	V2	dobry	
		III.	4,00					
5. Brusno	BB	B	14,20	V	4,50	V2	dobry 3,78	
		II.	2,80					
6. Ľubietová	BB	B	1,18	V	0,51	V2	dobry 8,20	
		III.	3,00	O				

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3240 Hron - pod Bystricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 22,37 l.s⁻¹ (0-7,37-0-0-0/0-0-15-0)
 Odber: 0,37 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Mólča	BB	B	7,37	V	0,37	V2	dobrý 46,95	
		III.	10,00					
ojedinelé rozptýlené zdroje	BB	III.	5,00	O	0,00	V4		

Bilančný profil: 3920 Hron - nad Slatinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 63,54 l.s⁻¹ (0-61,39-0-0-0/0-2,15-0-0)
 Odber: 9,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Vlkanová	BB	B	22,83	V	7,17	V2	uspokojivý 3,18	pr. Tri studne
9. Horná + Dolná Mičiná	BB	B	6,56	V	2,31	V2	dobrý 3,71	
		II.	2,00					
10. Iliaš - Radvaň	BB	B	32,00	B	0,12	V2	dobrý 267,92	baktérie
		II.	0,15					

Bilančný profil: 4440 Zolná - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 116,94 l.s⁻¹ (0-67,94-0-0-0/0-24-5-20)
 Odber: 5,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Dúbravica	BB	B	1,83	N	0,64	V2	dobrý 9,11	baktérie, Ca, Fe, pH
		II.	4,00					
12. Čačín - Oravce	BB	B	48,13	N	3,24	V2	dobrý 18,25	baktérie, Ca, Fe, pH
		II.	8,00					
		III.	3,00	O				Fe, P, NH ₄
13. Poniky - Ponická Lehôtka	BB	B	17,98	N	2,02	V2	dobrý 15,83	baktérie, Ca, Fe, pH
		II.	12,00					
		III.	2,00					
ojedinelé rozptýlené zdroje	BB	odhad	20,00	O	0,00	V3		

MP - 079 Mezozoikum Kremnických vrchov a západnej časti Zvolenskej kotliny

Povodie: Hron 4-23-02 Plocha: 60,50 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 111,61 l.s⁻¹ (0-35,15-16,76-0-0/0-29-30,7-0)

Odber (2022): 11,44 l.s⁻¹ účel využitia: (7,22-4,20-0-0-0-0,02-0)
 Odber (2021): 11,00 l.s⁻¹ účel využitia: (6,69-4,29-0-0-0-0,02-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,44 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: KKMPzV č. 211/2017, 244/2018, 360/2019

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 50,56 l.s⁻¹ (0-19,6-0,66-0-0/0-29-2-0)
 Odber: 4,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Banská Bystrica (Laskomerské pr.)	BB	B II.	18,90 29,00	B	4,89	V4	dobrý 9,80	
2. Jakub - Kostiviarska	BB	C III.	0,66 2,00	O	0,00	V1	dobrý	

Bilančný profil: 3920 Hron - nad Slatinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 61,05 l.s⁻¹ (0-15,55-16,1-0-0/0-28,7-0)
 Odber: 6,55 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Tajov - Králiky	BB	B C III.	3,10 16,10 19,00	B O O	0,48	V3	dobrý 79,58	koliformné baktérie
4. Horné Pršany, Kremnička	BB	B	7,95	V	4,48	V3	uspokojivý 1,77	
5. Riečka	BB	B III.	4,00 2,00	B	1,13	V4	dobrý 5,31	koliformné baktérie
6. Banská Bystrica - Skubín	BB	B III.	1,20 7,70	B	0,46	V1	dobrý 19,35	koliformné baktérie Skubín

Q 080 Kvartér nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Ľupče po Tlmače

Povodie: Hron 4-23-02 Plocha: 80,50 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-23-03
 4-23-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 246,80 l.s⁻¹ (0-47,81-0-0-191,99/0-0-7-0)

Odber (2022): 18,75 l.s⁻¹ **účel využitia:** (16,53-0,06-1,72-0-0,23-0,18-0,03)
 Odber (2021): 17,30 l.s⁻¹ účel využitia: (14,93-0,07-1,84-0-0,24-0,19-0,03)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,45 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.1-16/1-88, 334/2018, 655/2022, 736/2022

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 80,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 246,80 l.s⁻¹ (0-47,81-0-0-191,99/0-0-7-0)
 Odber: 18,75 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3240 Hron - pod Bystricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-2,5/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Banská Bystrica - Majer	BB	C2	2,50	N	0,00	V2	dobrý	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3920 Hron - nad Slatinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,10 l.s⁻¹ (0-1-0-0-10,1/0-0-0-0)
 Odber: 1,85 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Banská Bystrica - Radvaň, Kráľová, Iliáš	BB	B	1,00	N			uspokojivý 2,36	
		C2	2,30	N	1,40	V2		
3. Vlkanová	BB	C2	1,50	V	0,04		dobrý 37,50	
4. Zvolen	ZV	C2	5,30	O	0,00		dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	BB	C2	0,50	N	0,41			
	ZV	C2	0,50	N				

Bilančný profil: 5080 Hron - Budča
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0-10,6/0-0-0-0)
 Odber: 0,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Budča	ZV	C2	10,60	CO	0,26	V2	dobrý 40,77	

Bilančný profil: 5600 Hron - Žiar nad Hronom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 31,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-31,1/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Šášovské Podhradie	ZH	C2	31,10	CO	0,00	V2	dobrý	fikt. studne

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 146,40 l.s⁻¹ (0-46,81-0-0-99,59/0-0-0-0)
 Odber: 16,55 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Žiar nad Hronom	ZH	B	42,43	N	0,00	V2	dobrý 4,79	
		C2	20,29	N	13,09			
8. Ladomerská Vieska	ZH	B	3,20	N	0,42		dobrý 7,62	
9. Bzenica	ZH	C2	14,10	O	0,00	V2	dobrý	
10. Žarnovica	ZC	C2	43,40	N,O	0,25	V2	dobrý 173,60	
11. Nová Baňa	ZC	C2	10,00	O	0,31	V2	dobrý 32,26	
12. Tekovská Breznica	ZC	B	1,18	N	0,86		dobrý 12,07	
		C2	9,20	N		V2		
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	C2	1,30	N	0,27	V2		
	ZC	C2	1,30	N	1,35	V2		

Bilančný profil: 6950 Hron - Kozmálovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 38,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-38,1/0-0-0-0)
 Odber: 0,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Kozárovce - Psiare	LV,ZC	C2	38,10	O	0,09	V2	dobrý 423,33	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4240 Slatina - Môtová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-7-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Stožok	ZV	III.	7,00	O	0,00	V3	dobry	

NQ 081 Neogén Zvolenskej kotliny - západná časť

Povodie: Hron 4-23-02 Plocha: 21,60 km² Kategória preskúmanosti: P5
 4-23-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,00 l.s⁻¹ (0-23-0-0-0/0-0-2-0)
 z toho termálne vody: 23,00 l.s⁻¹ (0-23-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 0,22 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0-0-0,22)
 z toho termálne vody: 0,18 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0,18)
 Odber (2021): 3,28 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0-0-3,28)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -3,06 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 21,60 km²
 Bilančný profil: 3920 Hron - nad Slatinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	BB	III.	1,00	V,N	0,00	V3		
	ZV	III.	1,00	V,N	0,04	V3		

V 082 Neovulkanity Kremnických vrchov

Povodie: Hron 4-23-02 Plocha: 502,10 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-23-04
 Váh 4-21-05
 Nitra 4-21-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 404,40 l.s⁻¹ (0-106,99-2,31-104,6-160,5/3-12-15-0)

Odber (2022): 26,83 l.s⁻¹ účel využitia: (25,40-0,13-0,11-0-0-0,87-0,32)
 Odber (2021): 30,66 l.s⁻¹ účel využitia: (29,59-0,09-0-0,12-0-0,85-0,01)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -3,83 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.47-15/12-90, 21/2000, 103/2014, 161/2017, 248/2018, 686/2022, 701/2022

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 103,80 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 58,13 l.s⁻¹ (0-16,33-0-22,3-19,5/0-0-0-0)
 Odber: 2,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Horný Turček	TR	B	4,53	B	1,08		dobrý 22,92	
		C1	12,90	V,CA,F	0,13	V1		
		C2	10,30	O				
2. Horná Štubňa	TR	B	11,80	N,O	0,00	V1	dobrý	
		C1	0,26					
		C2	8,00					
rozptýlené lokálne zdroje	TR	C1	9,14	V	0,79			
		C2	1,20	V				

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 18,50 km²
 Bilančný profil: 5440 Handlovka - Handlová pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,79 l.s⁻¹ (0-8,48-2,31-0-0/3-2-5-0)
 Odber: 4,86 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Handlová	PD	B	8,48	V	4,86	V2	dobrý 3,66	
		C	2,31	O	0,00			
		II.	2,00	O	0,00			
		III.	5,00	O	0,00	V3		
rozptýlené lokálne zdroje	PD	I.	3,00	O	0,00	V3		

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 379,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 325,48 l.s⁻¹ (0-81,82-0-77,7-140,81/0-10-10-0)
 Odber: 19,97 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HN 10 - čiastkový rajón V časti pohoria

Plocha: 251,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 210,25 l.s⁻¹ (0-54,36-0-33,7-102,19/0-10-10-0)
 Odber: 16,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 3920 Hron - nad Slatinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 53,00 l.s⁻¹ (0-38,9-0-8-6,1/0-0-0-0)
 Odber: 10,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Kordíky	BB	B	4,70	B	1,07	V2	dobrý 12,90	
		C1	7,30	O,V				
		C2	1,80					
5. Tajov	BB	B	23,90	B	5,57	V4	dobrý 5,01	
		C2	4,00	CO,F				
rozptýlené lokálne zdroje	BB,ZV	B	10,30	B	4,20	V4		
		C1	0,70	V,O	0,00			
		C2	0,30		0,00			

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 5080 Hron - Budča
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,95 l.s⁻¹ (0-1,15-0-1,7-1,1/0-0-2-0)
 Odber: 0,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZV	B	1,15	O	0,01	V2		
		C1	1,70					
		C2	1,10					
		III.	2,00					
					0,11			

Bilančný profil: 5600 Hron - Žiar nad Hronom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 151,30 l.s⁻¹ (0-14,37-0-24,0-94,99/0-0-8-0)
 Odber: 5,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Kremnica	ZH	B	4,41	O	1,67	V2	dobrý 32,22	
		C2	39,40					
		II.	10,00					
7. Stará Kremnička	ZH	C1	3,50	V	0,00	V1	dobrý	
		C2	11,80					
8. Ihráč	ZH	B	1,70	V,O	0,27	V2	dobrý 73,33	
		C1	5,60					
		C2	12,50					
9. Krahule	ZH	B	0,90	V,O	0,51	V2	dobrý 25,49	
		C1	2,60					
		C2	9,50					
10. Dolná Ves - Nevoľné	ZH	B	2,30		0,24		dobrý 9,58	
11. Železná Breznica	ZH	B	1,70		0,45		dobrý 3,78	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	B	3,30	O	0,49			
		C1	12,30					
		C2	21,79					
		III.	8,00					
					0,43			

HN 20 - čiastkový rajón v oblasti Kremnického rudného obvodu

Plocha: 20,50 km²
 Bilančný profil: 5600 Hron - Žiar nad Hronom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,30 l.s⁻¹ (0-0-0-23,3-6/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Kremnica	ZH	C1	23,30	O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	C2	6,00	O	0,00	V2	dobrý	

HN 30 - čiastkový rajón západnej časti pohoria

Plocha: 108,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 85,93 l.s⁻¹ (0-27,82-0-25,3-32,81/0-0-0-0)
 Odber: 3,93 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 5600 Hron - Žiar nad Hronom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 81,23 l.s⁻¹ (0-27,82-0-17,4-31,11/0-0-0)
 Odber: 3,82 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Janova Lehota	ZH	B	9,92		1,10	V2	dobrý 30,65	
		C1	17,40	V,O,B				
		C2	6,40	O,V				
14. Slaská	ZH	B	13,00	V,O	2,06	V2	dobrý 11,26	
		C2	10,20	O,V				
15. Kosorín	ZH	B	4,90		0,42		dobrý 16,43	
		C2	2,00					
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	C1	4,90	O,V	0,24	V2		
		C2	12,51					

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,70 l.s⁻¹ (0-0-0-3-1,7/0-0-0)
 Odber: 0,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	C1	3,00	V	0,11	V2		
		C2	1,70	V,O				

V 083 Neovulkanity pohoria Poľany a časti Zvolenskej kotliny

Povodie: Hron 4-23-01 Plocha: 267,60 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-23-02
 4-23-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 147,48 l.s⁻¹ (0-20,48-0-67,6-47,4/0-0-12-0)

Odber (2022): 10,25 l.s⁻¹ účel využitia: (6,84-0-0,90-2,50-0-0-0,01)
 Odber (2021): 10,28 l.s⁻¹ účel využitia: (6,84-0-0,90-0,92-0-0,01-1,58)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,03 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.31-16/6-90, 247/2018, 272/2018, 273/2018

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 267,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 147,48 l.s⁻¹ (0-20,48-0-67,6-47,4/0-0-12-0)
 Odber: 10,25 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 21,20 l.s⁻¹ (0-6,2-0-1-14/0-0-0-0)
 Odber: 1,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Strelníky	BB	B	5,90	B	1,80	V2	dobrý 11,61	
		C1	1,00	V				
		C2	14,00	O,V				
2. Povrazník	BB	B	0,30	B	0,14	V3	uspokojivý 2,14	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4440 Zolná - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 47,70 l.s⁻¹ (0-8,8-0-31,3-7,6/0-0-0-0)
 Odber: 3,92 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Očová	ZV	B	3,00	B	2,22	V2	dobrý 6,26	
		C1	9,90	CA				
		C2	1,00					
4. Hrochoť	BB	B	5,80	B	1,48	V1	dobrý 20,81	
		C1	21,40	V				
		C2	3,60	O,V				
5. Poniky	BB	C2	3,00	O	0,22	V2	dobrý 13,64	

Bilančný profil: 4240 Slatina - Môťová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 78,58 l.s⁻¹ (0-5,48-0-35,3-25,8/0-0-12-0)
 Odber: 4,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Detva	DT	B	3,27	V	1,80	V2	dobrý 18,32	
		C1	22,70	V				
		C2	7,00	VO				
7. Dúbravy	DT	B	2,21	CA	0,74	V2	dobrý 11,50	
		C1	3,00	CA				
		C2	3,30	CA,O				
8. Iviny	DT	C1	9,60	CA,V	0,00	V2	dobrý	
		C2	15,50					
9. Hriňová	DT	III.	2,00	O	0,22	V3	dobrý 9,09	
rozptýlené lokálne zdroje	DT	III.	10,00	O	1,40	V3		

NV 084 Neogén Zvolenskej kotliny - východná časť

Povodie: Hron 4-23-02 4-23-03 Plocha: 159,40 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 117,92 l.s⁻¹ (0-5,02-0-35,9-45/0-15-16-1)
 z toho termálne vody: 5,02 l.s⁻¹ (0-5,02-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 1,95 l.s⁻¹ účel využitia: (0,19-0-0,04-1,66-0-0-0,06)
 z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 3,50 l.s⁻¹ účel využitia: (0,19-0-0,04-1,07-0-0-2,20)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,55 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.31-16/6-90

HN 10 - čiastkový rajón neogénnych a kvartérnych štrkov

Plocha: 30,30 km²
 Bilančný profil: 4440 Zolná - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 83,90 l.s⁻¹ (0-0-0-35,9-45/0-3-0-0)
 Odber: 0,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Očová	ZV	C1	32,20	V	0,91	V1	dobrý 84,29	
		C2	41,50	V				
		II.	3,00	O				

2. Sebedín - Bečov	BB	C1	3,70	CA	0,00	V2	dobrý	
		C2	3,50	CA ₂ O				

HN 20 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov

Plocha: 48,10 km²
 Bilančný profil: 4240 Slatina - Môťová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-6,5-9-0)
 Odber: 0,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Dúbravy	DT	II.	2,00	V,B	0,44	V3	dobrý 11,36	
		III.	3,00	N				
4. Zvolenská Slatina	ZV	II.	2,00	CO	0,00	V3	dobrý	
		III.	2,00					
rozptýlené lokálne zdroje	ZV	II.	2,50	N,V	0,00	V3		
	DT	III.	4,00	N,V	0,00	V3		

HN 30 - čiastkový rajón tufitov

Plocha: 81,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-5,5-7-1)
 Odber: 0,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 3920 Hron - nad Slatinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0-1)
 Odber: 0,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZV	Odhad	1,00	O	0,19	V3		

Bilančný profil: 4240 Slatina - Môťová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-5,5-6-0)
 Odber: 0,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZV	II.	5,50	N	0,41	V3		
		III.	6,00					

Bilančný profil: 4440 Zolná - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Čačín	BB	III.	1,00	O	0,00	V2	dobrý	

G 085 Kryštalinikum Detvianskej kotliny a Sihlianskej planiny v povodí Slatiny

Povodie: Hron 4-23-03 Plocha: 107,10 km² Kategória preskúmanosti: P5

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-13-4)

Odber (2022): 0,22 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,21-0-0,01-0-0-0-0)
 Odber (2021): 0,34 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,34-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,12 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka:

Bilančný profil: 4040 Slatina - Hriňová
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-13-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	DT	III.	13,00	O	0,00	V3		
Bilančný profil:		4240	Slatina - Môťová					
Využiteľné množstvá podzemných vôd:					4,00 l.s ⁻¹	(0-0-0-0/0-0-0-4)		
Odber:		0,22	l.s ⁻¹					
Bilančný stav:		dobrý						

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	DT	odhad	4,00	CA,B	0,22	V3		

V 086 Neovulkanity pohorí Vtáčnik a Pohronský Inovec

Povodie: Nitra 4-21-11 Plocha: 622,40 km² Kategória preskúmanosti: P3
 Hron 4-21-13
 Hron 4-23-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 509,08 l.s⁻¹ (0-76,85-253,23-0-0/60-88-31-0)
z toho termálne vody: 18,00 l.s⁻¹ (0-18-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 52,60 l.s⁻¹ **účel využitia:** (49,52-0-0-2,51-0-0,11-0,46)
z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 54,88 l.s⁻¹ **účel využitia:** (52,29-0-0-2,35-0-0,24-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -2,28 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.8/2004, 103/2014, 223/2017, 339/2018, 286/2018, 377/2019, 400/2019, 412/2019, 733/2022, 743/2022

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 302,80 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 277,57 l.s⁻¹ (0-42,85-163,72-0-0/52-18-25-0)
Odber: 38,34 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

NA 10 - čiastkový rajón

Plocha: 58,70 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 78,00 l.s⁻¹ (0-0-63-0-0/0-10-5-0)
Odber: 13,29 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 5660 Handlovka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 37,92 l.s⁻¹ (0-0-27,92-0-0/0-5-5-0)
 Odber: 4,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Handlová	PD	C	15,21	O	0,85	V3	dobry 17,89	
2. Hradec	PD	C	10,64	O	1,86	V3	dobry 5,72	
3. Veľká Lehôtka	PD	C	2,07	O	1,76	V3	kritický 1,18	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	II.	5,00	O,V	0,00	V4		5,00
		III.	5,00	O				5,00

Bilančný profil: 5440 Handlovka - Handlová pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,33 l.s⁻¹ (0-0-27,33-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 3,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Handlová	PD	C	27,33	O	3,10	V3	dobry 10,43	
		II.	5,00	O,V		V4		

Bilančný profil: 5760 Nováky nad - Nitra
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,21 l.s⁻¹ (0-0-0,21-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Malá Lehôtka	ZC	C	0,21	O	0,00	V3	dobry	

Bilančný profil: 5940 Nitra - Chalmová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,54 l.s⁻¹ (0-0-7,54-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 5,72 l.s⁻¹
 Bilančný stav: napätý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Podhradie	PD	C	7,54	O	5,72	V3	napätý 1,32	

NA 20 - čiastkový rajón

Plocha: 166,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 141,95 l.s⁻¹ (0-29,4-72,55-0-0/30-0-10-0)
 Odber: 12,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 19,62 l.s⁻¹ (0-0-19,62-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Koš	PD	C	1,05	O,V	0,00	V3	dobry	
8. Lehota pod Vtáčnikom	PD	C	18,57	O,V	0,00	V3	dobry	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 5660 Handlovka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 56,09 l.s⁻¹ (0-15-6,09-0-0/30-0-5-0)
 Odber: 0,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Malá Lehota	PD	C	3,64	O	0,00	V3	dobrá	
10. Koš	PD	C	1,79	O	0,46	V3	dobrá 3,89	
11. Cígeľ	PD	C	0,21	O	0,00	V3	dobrá	
12. Lehota pod Vtáčnikom	PD	I.	15,00	V	0,00	V4	dobrá	
13. Prievidza	PD	I.	15,00	V	0,00	V1	dobrá	
14. Vlčie kúty	PD	B	15,00	O	0,00	V3	dobrá	
Nedožery	PD	C	0,41		0,00			
Necpaly nad Nitrou-Brezany	PD	C	0,04		0,00			
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	5,00	O,V	0,00	V4		

Bilančný profil: 5940 Nitra - Chalmová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 48,24 l.s⁻¹ (0-14,4-30,84-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 11,16 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Bystričany	PD	C	2,18	O	0,00		dobrá	
16. Lehota pod Vtáčnikom	PD	B	1,40	V	8,77		uspokojivý 1,58	
		C	12,49	O				
17. Kamenec pod Vtáčnikom	PD	C	4,57	O	1,89		uspokojivý 2,42	
18. Baskova Dolina	PD	C	11,60	O	0,00		dobrá	
19. Nováky	PD	B	13,00	V,B	0,00		dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	3,00	O,V,N	0,50			

Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,00 l.s⁻¹ (0-0-16-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,48 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Rudica	PD	C	5,09	O	0,00	V3	dobrá	
21. Horná Ves	PD	C	1,71	O	0,00	V3	dobrá	
22. Radobica	PD	C	9,08	O	0,00	V3	dobrá	
23. Oslany	PD	C	0,08	O	0,43	V3	havarijný 0,19	
24. Čereňany	PD	C	0,04	O	0,05	V3	havarijný 0,80	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	2,00	O,V	0,00	V4		

NA 30 - čiastkový rajón

Plocha: 77,50 km²
 Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 57,62 l.s⁻¹ (0-13,45-4,17-0-0/22-8-10-0)
 Odber: 12,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
25. Obyce	ZM	B	10,41	N	8,09	V3	napätý 1,38	
		C	0,72	O				
26. Jedľové Kostofany	ZM	C	0,38	O	0,00	V3	dobrá	
27. Veľká Lehota	ZC	C	3,07	O	1,39	V3	uspokojivý 2,21	
28. Žitavany	ZM	B	3,04	O	3,47	V3	havarijný 0,88	

29. Zlaté Moravce	ZM	I.	22,00	O	0,00	V3	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	II.	8,00	O	0,00	V4		
		III.	10,00	V				

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 319,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 213,51 l.s⁻¹ (0-16-113,51-0-0/8-70-6-0)
 Odber: 14,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HN 10 - čiastkový rajón

Plocha: 11,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 46,92 l.s⁻¹ (0-3,83-16,09-0-0/7-20-0-0)
 Odber: 5,14 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,92 l.s⁻¹ (0-3,83-16,09-0-0/0-20-0-0)
 Odber: 5,14 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
30. Handlová - Nová Lehota	PD	B	3,83	O,V	5,14	V2	dobry 7,77	
		C	16,09					
		II.	20,00					

Bilančný profil: 5440 Handlovka - Handlová pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/7-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
31. Handlová	PD	I.	7,00	V	0,00	V3	dobry	

HN 20 - čiastkový rajón

Plocha: 185,30 km²
 Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 116,38 l.s⁻¹ (0-6,66-77,72-0-0/1-25-6-0)
 Odber: 7,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
32. Revištské Podzámčie	ZC	C	30,00	F,B	0,00	V2	dobry	
33. Nová Baňa	ZC	C	1,14	O	0,00	V3	dobry	
34. Nová Lehota	PD	C	7,82	O	0,00	V3	dobry	
35. Hrabčov	ZC	C	12,81	O	1,64	V3	dobry 7,81	
36. Ostrý Grúň	ZC	C	5,18	O	0,00	V3	dobry	
37. Horná Ždaňa	ZC	C	9,71	O	0,46	V3	dobry 21,11	
38. Horná Trnávka	ZC	C	6,14	O	0,00	V3	dobry	
39. Žarnovica	ZC	C	2,40	O	0,00	V3	dobry	
40. Prochot	ZC	C	1,00	O	0,67	V3	uspokojivy 1,49	
41. Horné Hámre	ZC	C	0,24	O	0,00	V3	dobry	
42. Kľak	ZC	C	1,28	O	0,76	V3	uspokojivy 1,68	
43. Trubín	ZH	B	2,75	V	0,75	V2	dobry 5,00	
		I.	1,00					
44. Prestavky	ZH	B	3,91	V	1,48	V2	uspokojivy 2,64	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	II.	25,00	O,N	1,26	V4		
	ZC	III.	6,00	O				

HN 30 - čiastkový rajón

Plocha: 123,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 50,21 l.s⁻¹ (0-5,51-19,7-0-0/0-25-0-0)
 Odber: 2,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 41,31 l.s⁻¹ (0-5,51-15,8-0-0/0-20-0-0)
 Odber: 2,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
45. Nová Baňa	ZC	C	9,70	O,N	1,28	V3	dobrý 19,30	
		II.	15,00	O		V3		
46. Veľká Lehota	ZC	B	5,51	V	0,34	V3	dobrý 19,47	
		C	1,11	O				
47. Stará Huta	ZC	C	3,40	O	0,00	V3	dobrý	
48. Orovňica	ZC	C	1,23	O	0,34	V3	dobrý 3,62	
49. Bukovina	ZC	C	0,36	O	0,14	V3	uspokojivý 2,57	
rozptýlené lokálne zdroje	ZC	II.	5,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 6950 Hron - Kozmálovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,90 l.s⁻¹ (0-0-3,9-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
50. Čaradice	ZC	C	0,88	O	0,00	V3	dobrý	
51. Hronský Beňadik	ZC	C	3,02	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZC	II.	5,00	O,N	0,00	V3		

N 087 Neogén Žiarskej kotliny

Povodie: Hron 4-23-04 Plocha: 75,70 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 96,32 l.s⁻¹ (0-0,7-65,92-0-11,7/0-1-17-0)
 z toho termálne vody: 39,00 l.s⁻¹ (0-0-39-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 0,46 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,46-0-0-0)
 z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 0,49 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0,46-0,02-0-0,01-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,03 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.14/97, 40/2009, 159/2017, 701/2022

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 75,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 57,32 l.s⁻¹ (0-0,7-26,92-0-11,7/0-1-17-0)
 Odber: 0,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 5600 Hron - Žiar nad Hronom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,30 l.s⁻¹ (0-0,3-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	B	0,30	B			dobrý	
	ZH	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,02 l.s⁻¹ (0-0,4-26,92-0-11,7/0-1-15-0)
 Odber: 0,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Janova Lehota	ZH	C	2,70	F	0,00		dobrý	
		C2	3,00	V		V2		
		III.	1,00	O				
2. Kosorín	ZH	C	1,92	F	0,00		dobrý	
		C2	1,00	CA,CO		V3		
		III.	2,00	O				
3. Lovčica - Trubín	ZH	C	2,87	F	0,00	V2	dobrý	
		C2	2,40	CA,O		V2		
4. Žiar nad Hronom	ZH	C	10,41	F	0,00		dobrý	
		C2	2,40	CO,CA		V3		
		III.	2,00	O				
5. Lútila	ZH	B	0,40	F,CA	0,00	V2	dobrý	
		C	6,08	F				
		C2	1,40	CA				
6. Horná Ždaňa	ZH	C	2,40	CO,F,N	0,46	V2	dobrý 5,22	
7. Horná Trnávka	ZH	C	0,15	CO,F,N	0,00	V2	dobrý	
8. Dolná Trnávka	ZH	C	0,39	CO,F,N	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	C2	1,50	CA	0,00	V3		
		II.	1,00	N,O				
		III.	10,00	O				

V 088 Neovulkanity severných svahov Štiavnických vrchov a Javoria

Povodie: Hron 4-23-03 Plocha: 1003,20 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-23-04
 4-23-05
 Ipeľ 4-24-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 870,42 l.s⁻¹ (7,99-259,01-524,92-0-0/45-27-5-1,5)
z toho termálne vody: 54,50 l.s⁻¹ (7,99-15,7-30,81-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 67,99 l.s⁻¹ **účel využitia:** (49,29-3,97-0-2,41-3,41-0-8,91)
z toho termálne vody: 7,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-3,41-0-3,69)
 Odber (2021): 70,29 l.s⁻¹ účel využitia: (52,03-4,21-0,01-2,11-0-0,04-11,89)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -2,30 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.41/2009, 143/2016, 153/2016, 154/2017, 163/2017, 255/2018, 280/2018, 317/2018, 382/2019, 458/2020, 718/2022, 736/2022

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 897,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 742,55 l.s⁻¹ (0-230,61-437,44-0-0/45-23-5-1,5)
 Odber: 51,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HN 10 - čiastkový rajón neresnickej zlomovej línie

Plocha: 156,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 215,75 l.s⁻¹ (0-181,56-34,19-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 12,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4720 Slatina - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 195,42 l.s⁻¹ (0-181,56-13,86-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 12,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Podzámčok	ZV	B	110,00	V	4,45	V4	dobrý 24,72	
2. Dobrá Niva	ZV	B	57,00	V	4,23	V4	dobrý 13,48	
3. Zvolen	ZV	B	14,56	V	2,32	V3	dobrý 8,45	
	ZV	C	5,04	O,V				
4. Neresnica	ZV	C	2,30	V	0,00	V4	dobrý	
5. Pliešovce, Sása	ZV	C	3,52	O,V	0,00	V3	dobrý	
6. Kráľová	ZV	C	1,39	O,V	0,61	V3	uspokojivý 2,28	
7. Breziny	ZV	C	1,61	V	0,42	V3	dobrý 3,83	

Bilančný profil: 4440 Zolná - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,33 l.s⁻¹ (0-0-20,33-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Sekier	ZV	C	20,33	O	0,00	V3	dobrý	

HN 20 - čiastkový rajón neovulkanitov Javoria

Plocha: 128,40 km²
 Bilančný profil: 4240 Slatina - Môťová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 66,75 l.s⁻¹ (0-3,63-61,62-0-0/0-0-0-1,5)
 Odber: 3,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Slatinka	ZV	C	8,65	V	0,00	V1	dobrý	
10. Kriváň	DT	C	5,85	V	0,00	V2	dobrý	
11. Zvolenská Slatina	ZV	C	43,83	O,V	0,59	V2	dobrý 74,29	
12. Detva - Piešť - Krné	DT	B	2,31	O,V	0,77	V2	dobrý 4,94	
		C	1,49	O,V				
13. Klokoč	DT	C	1,68	O,V	0,58	V2	uspokojivý 2,90	
14. Stožok	DT	B	1,32	O,V	1,10	V2	napätý 1,20	
15. Víglaš	DT	C	0,12	O,V	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZV	Odhad	0,50	O	0,00	V3		
	DT	Odhad	1,00	O				

HN 30 - čiastkový rajón neovulkanitov medzi Žarnovicou a Ostrou Lúkou

Plocha: 265,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 103,36 l.s⁻¹ (0-31,72-71,64-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 16,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 4720 Slatina - ústie

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,51 l.s⁻¹ (0-0-1,51-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,58 l.s⁻¹
 Bilančný stav: havarijný

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Dolné Breziny	ZV	C	0,16	V,O	0,00	V1	dobrý	
17. Dubové	ZV	C	1,35	V,O	1,58	V2	havarijný 0,85	

Bilančný profil: 5600 Hron - Žiar nad Hronom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,76 l.s⁻¹ (0-10,51-8,25-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 5,35 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
18. Banský Studenec	BS	B	4,45	V,O	4,63	V1	kritický 1,11	
	BS	C	0,71	V,O				
19. Bacúrov	ZV	C	1,62	V,O	0,00	V2	dobrý	
20. Ladomer	ZH	C	2,61	V,O	0,60	V2	dobrý 4,35	
21. Ostrá Lúka	ZV	B	5,29	V	0,00	V3	dobrý	
		C	3,14	V,O				
22. Močiar	BS	B	0,57	V,O	0,12	V2	dobrý 6,13	
		C	0,17					
23. Hronská Breznica	ZV	B	0,20	B	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 83,09 l.s⁻¹ (0-21,21-61,88-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 9,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
24. Banská Hodruša	BS	B	0,57	O,V	0,58	V2	havarijný 0,98	
25. Vyhne	BS	B	11,46		2,68	V3	dobrý 14,68	
		C	27,88	R,CA				
26. Hliník nad Hronom, Bzenica	ZH	B	7,00	B,V	3,97	V2	uspokojivý 3,27	
		C	5,99	N				
27. Horné Opatovce	ZH	C	2,49	N	0,00	V2	dobrý	
28. Lehôtka pod Brehmi	ZH	C	1,59	N	0,00	V2	dobrý	
29. Podhorie	BS	C	5,50	O,V	0,30	V2	dobrý 18,33	
30. Repište	ZH	B	2,18	O,V	0,19	V2	dobrý 29,47	
		C	3,42	O,V				
31. Sklené Teplice	ZH	C	7,69	O,V	1,35	V3	dobrý 5,70	
32. Lukavica	ZC	C	0,78	N,O	0,00	V2	dobrý	
33. Žiar nad Hronom	ZH	C	6,54	N	0,00	V3	dobrý	

HN 40 - čiastkový rajón Štiavnicko-hodrušského banského obvodu a okolia Voznickej dedičnej štôlne

Plocha: 42,00 km²
 Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 271,99 l.s⁻¹ (0-2-269,99-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,42 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
34. Banská Hodruša	BS	B	2,00	O	1,42	V3	uspokojivý 1,56	
		C	0,22					
35. Voznica	ZC	C	269,77	N	0,00		dobrý	

HN 50 - čiastkový rajón neovulkanitov JZ časti rajónu

Plocha: 304,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 84,70 l.s⁻¹ (0-11,7-0-0-0/45-23-5-0)
 Odber: 19,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6200 Štiavnica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-2-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	BS	II.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 6320 Ipeľ - Ipeľský Smokovec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-3-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	3,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,52 l.s⁻¹ (0-0,52-0-0-0/0-3-0-0)
 Odber: 1,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
36. Štiavnicke Bane	BS	B	0,52	B,CA	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZC	II.	3,00	V	1,29	V3		

Bilančný profil: 6950 Hron - Kozmálovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-2-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZC	II.	2,00	O	0,00	V3		2,00

Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 74,18 l.s⁻¹ (0-11,18-0-0-0/45-13-5-0)
 Odber: 17,73 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
37. Čajkov	LV	I.	30,00	O	10,64	V4	uspokojivý 3,29	
		II.	5,00					
38. Pukanec	LV	B	6,82	V	2,67	V1	dobrý 5,55	
		I	5,00	O,V		V3		
		II.	3,00	O,N				
39. Devičany - Dekýš	LV	B	4,36	V	2,89	V1	uspokojivý 1,51	
rozptýlené lokálne zdroje		I.	10,00	V,O	1,53	V3		
		II.	5,00	O				
		III.	5,00	O				

Subrajón povodia Ipľa

Plocha: 105,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 73,37 l.s⁻¹ (0-12,7-56,67-0-0/0-4-0-0)
 Odber: 9,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

IL 10 - čiastkový rajón

Plocha: 88,90 km²
 Bilančný profil: 5600 Krupinica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 67,76 l.s⁻¹ (0-11,36-56,4-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 8,35 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
40. Zaježová	ZV	B	6,58	CO ₂ O	3,26	V4	dobrý 18,47	
		C	53,63					
41. Lešť, Kamenný potok	ZV	B	4,78	CO	5,09	V2	uspokojivý 1,48	
		C	2,74					
42. Babiná	ZV	C	0,03	O ₂ N	0,00	V3	dobrý	

IL 40 - čiastkový rajón Štiavnického banského obvodu

Plocha: 16,50 km²
 Bilančný profil: 6200 Štiavnica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,61 l.s⁻¹ (0-1,34-0,27-0-0/0-4-0-0)
 Odber: 1,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
43. Banská Štiavnica	BS	C	0,25	N	0,00	V3	dobrý	
44. Tekovská Breznica	BS	B	1,34	V			dobrý	
45. Štiavnické Bane	BS	C	0,02	N	0,00		dobrý 3,90	
		II.	4,00		1,03			

GN 089 Kryštalinikum Revúckej vrchoviny a Stolických vrchov v povodí Ipľa

Povodie: Ipeľ 4-24-01 Plocha: 522,50 km² Kategória preskúmanosti: P5
 4-24-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/3-16-36-0)

Odber (2022): 3,13 l.s⁻¹ účel využitia: (2,7-0-0,13-0,21-0-0,09-0)
 Odber (2021): 3,50 l.s⁻¹ účel využitia: (2,72-0-0,26-0,24-0-0,28-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,37 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

IL 10 - čiastkový rajón neogénu, mezozoika a kryštalinika južnej časti rajónu

Plocha: 164,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 33,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/3-8-22-0)
 Odber: 1,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 1480 Ipeľ - Breznička
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-4,5-10-0)
 Odber: 0,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	II.	4,50	F,CA,B	0,12	V3		
		III.	10,00					

Bilančný profil: 2028 Suchá - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/2-1-1,5-0)
 Odber: 0,36 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	I.	2,00	O	0,36	V1		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		II.	1,00					
		III.	1,50	CA,B		V3		

Bilančný profil: 2040 Ipeľ - Holiša
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	III.	1,00	CA,B	0,00	V3		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.

Bilančný profil: 2440 Tuhársky potok - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-2,5-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	II.	2,50	V	0,00	V3		

Bilančný profil: 3240 Krivánsky potok - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/1-0-9,5-0)
 Odber: 1,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	I.	1,00	CA,B	1,13	V4		Fe,NH ₄ ,NO ₂ , b.z.
		III.	9,50					

IL 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 357,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 22,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-8-14-0)
 Odber: 1,52 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 1090 Ipeľ - pod VN Málinec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-4,5-10-0)
 Odber: 0,99 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	DT	II. III.	4,50 8,00	CA,B	0,99	V2		Fe,NH ₄ ,NO ₂ , Mn,b.z.

Bilančný profil: 1480 Ipeľ - Breznička
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1,5-4-0)
 Odber: 0,35 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	II. III.	1,50 4,00	CA,B	0,35	V4		Fe,Mn,NH ₄ , b.z.

Bilančný profil: 2028 Suchá - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	III.	0,50	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2440 Tuhársky potok - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1-0-0)
 Odber: 0,17 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	III.	1,00	CA,B	0,17	V3		PO ₄ ,b.z.

Bilančný profil: 3240 Krivánsky potok - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1-1,5-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	II. III.	1,00 1,50	CA,B	0,01	V3		Fe,Mn,b.z.

NQ 090 Neogén Lučenskej kotliny

Povodie: Ipeľ 4-24-01 Plocha: 303,80 km² Kategória preskúmanosti: P1
4-24-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 63,68 l.s⁻¹ (0-2,72-60,96-0-0/0-0-0-0)
z toho minerálne vody: 1,50 l.s⁻¹ (0-1,5-0-0-0/0-0-0-0)

Odbor (2022): 2,52 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,45-0-0,15-1,87-0-0,03-0,02)
z toho minerálne vody: 0,00 (0-0-0-0-0-0-0)
Odbor (2021): 2,61 l.s⁻¹ účel využitia: (0,45-0-0-1,96-0-0,18-0,02)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,09 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C stanovené podľa rozhodnutia KKZZ č. 5/2004 a v kat. B č. 614/2021.

Bilančný profil: 1480 Ipeľ - Breznička
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,15 l.s⁻¹ (0-0-3,15-0-0/0-0-0-0)
Odbor: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Poltár	PT	C	3,15	F,CA	0,00	V2	dobry	sed.,Fe,Mn,NH ₄

Bilančný profil: 2028 Suchá - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,12 l.s⁻¹ (0-0-15,12-0-0/0-0-0-0)
Odbor: 1,66 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C	15,12	CA,B	1,66	V3		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.

Bilančný profil: 2040 Ipeľ - Holiša
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,34 l.s⁻¹ (0-0,22-12,12-0-0/0-0-0-0)
Odbor: 0,06 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	B C	0,22 12,12	CA,B	0,06	V3		Fe,Mn,b.z.

Bilančný profil: 2440 Tuhársky potok - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,15 l.s⁻¹ (0-0-3,15-0-0/0-0-0-0)
Odbor: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C	3,15	CA,B	0,00	V3		NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3240 Krivánsky potok - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,88 l.s⁻¹ (0-0-24,88-0-0/0-0-0)
 Odber: 0,79 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C	24,88	CA,B	0,79	V2		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.

Bilančný profil: 3280 Ipeľ - Rapovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,54 l.s⁻¹ (0-1-2,54-0-0/0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	B	1,00	O	0,01	V3		
		C	2,54					

Bilančný profil: 3880 Ipeľ - Muľa pod Tisovníkom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C	0,00	O	0,00	V3		

Q 091 Kvartér Ipľa

Povodie: Ipeľ 4-24-01 Plocha: 194,30 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-24-02
 4-24-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 223,20 l.s⁻¹ (0-11,2-0-0-211/0-0-1-0)
z toho termálne vody: 11,20 l.s⁻¹ (0-11,2-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 4,05 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,69-0,03-0-0,46-0-0,23-2,64)
z toho termálne vody: 2,41 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-2,41)
 Odber (2021): 3,43 l.s⁻¹ účel využitia: (0,75-0,03-0-0,38-0-0,25-2,02)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,62 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa prokolu KKZZ č. 400-16/7-88

Bilančný profil: 2040 Ipeľ - Holiša
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0-6,8/0-0-0-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C2	6,80	O	0,03	V2		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3280 Ipeľ - Rapovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-24/0-0-0-0)
 Odber: 0,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C2	24,00	O	0,21	V2		

Bilančný profil: 3880 Ipeľ - Muľa pod Tisovníkom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0-20,2/0-0-0-0)
 Odber: 0,24 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC, VK	C2	20,20	O	0,24	V2		

Bilančný profil: 4520 Ipeľ - Slovenské Ďarmoty
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 21,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-21/0-0-0-0)
 Odber: 0,23 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	VK	C2	21,00	O	0,23	V2		

Bilančný profil: 4920 Ipeľ - nad Krupinicou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 51,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-51/0-0-0-0)
 Odber: 0,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	VK	C2	30,00	O	0,21	V2		
	LV	C2	21,00	O	0,45	V2		

Bilančný profil: 6320 Ipeľ - Ipeľský Sokolec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-26/0-0-0-0)
 Odber: 0,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	C2	26,00	O	0,27	V2		

Bilančný profil: 5600 Krupica - Ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	III	1,00	O	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 6480 Ipeľ - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 62,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-62/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV,NZ	C2	62,00	O	0,00	V2		

NV 092 Neogén západnej časti Cerovej vrchoviny

Povodie: Ipeľ 4-24-01 Plocha: 224,10 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-24-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 59,67 l.s⁻¹ (0-4,17-0-0-26,6/0-14,3-14,6-0)

Odber (2022): 0,98 l.s⁻¹ účel využitia: (0,87-0-0-0,11-0-0-0)
 Odber (2021): 1,07 l.s⁻¹ účel využitia: (0,9-0-0-0,17-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,09 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C stanovené podľa rozhodnutia KKZZ s č.j. 21/99 a v kat. B č.j. 707/2022.

Bilančný profil: 2028 Suchá - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 47,82 l.s⁻¹ (0-4,17-0-0-22,75/0-12,5-8,4-0)
 Odber: 0,87 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	B	4,17	CA,B	0,87	V3		Fe, Mn, NH ₄ , NO ₂ , b.z.
		C2	22,75		0,00			
		II.	12,50		0,00			
		III.	8,40		0,00			

Bilančný profil: 3280 Ipeľ - Rapovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,85 l.s⁻¹ (0-0-0-0-3,85/0-1,8-5,2-0)
 Odber: 0,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C2	3,85	CA,B	0,07	V2		Fe,NH ₄ ,NO ₂ , b.z.
		II.	1,80					
		III.	5,20		0,04			

Bilančný profil: 3880 Ipeľ - Muľa pod Tisovníkom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	III.	1,00	O	0,00	V3		

V 093 Neovulkanity južných svahov Štiavnických vrchov a Javoria

Povodie: Ipeľ 4-24-01 Plocha: 290,00 km² Kategória preskúmanosti: P4
4-24-02
4-24-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 75,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/25-45-5-0)

Odber (2022): 9,54 l.s⁻¹ účel využitia: (8,95-0-0-0,54-0-0,05-0)
Odber (2021): 9,97 l.s⁻¹ účel využitia: (9,35-0-0-0,45-0-0,05-0,12)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,43 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Bilančný profil: 3880 Ipeľ - Muľa pod Tisovníkom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-5-0-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	II.	2,50	O,V	0,00	V3		
	DT	II.	2,50	O,V	0,00	V3		

Bilančný profil: 5600 Ipeľ - Muľa pod Tisovníkom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/17-10-2-0)
Odber: 2,32 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Krupina	KA	I.	17,00	O,V	2,32	V4	dobrý 11,64	
		II.	10,00	O				
rozptýlené lokálne zdroje	ZV	III.	1,00	O	0,00	V3		
	KA	III.	1,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 6200 Štiavnica - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 38,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/8-27-3-0)
Odber: 7,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Sv. Anton	BS	I.	8,00	V	1,83	V3	dobrý 4,37	
3. Studenec	BS	II.	20,00	V,B	3,36	V3	dobrý 5,95	
rozptýlené lokálne zdroje	BS,KA	II.	7,00	O,V	1,81	V3	dobrý 5,52	
		III.	3,00	O				

Bilančný profil: 6320 Ipeľ - Ipeľský Sokolec
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-3-0-0)
Odber: 0,22 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	3,00	B	0,22	V3	dobrý 13,64	

V 094 Neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrôžok a Pôtorskej pahorkatiny

Povodie: Ipeľ 4-24-02 Plocha: 1430,70 km² Kategória preskúmanosti: P4
4-24-03

Využitelné množstvá podzemných vôd: 597,77 l.s⁻¹ (0-107,48-60,29-0-0/100-260-70-0)
z toho termálne vody: 45,20 l.s⁻¹ (0-12,6-32,6-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 71,97 l.s⁻¹ **účel využitia:** (60,08-0,02-0,46-4,35-0-0,64-6,42)
z toho termálne vody: 2,64 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-2,64)
Odber (2021): 74,26 l.s⁻¹ účel využitia: (63,39-0,01-0,16-3,47-0-0,03-7,20)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -2,29 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.62/2010, 144/2016, 222/2017, 382/2019, 404/2019, 468/2020, 553/2021, 699/2022

IL 10 - čiastkový rajón

Plocha: 997,00 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 419,57 l.s⁻¹ (0-54,88-27,69-0-0/77-204-56-0)
Odber: 60,59 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4520 Ipeľ - Slovenské Ďarmoty
Využitelné množstvá podzemných vôd: 67,90 l.s⁻¹ (0-32,9-0-0-0/0-25-10-0)
Odber: 16,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Horné Plachtince	VK	B	14,16	V,B	3,71	V2	dobrý 5,16	
		II.	5,00			V3		
2. Sucháň	VK	B	11,94	O,V	5,14	V3	dobrý 3,47	
		III.	10,00		1,18			
rozptýlené lokálne zdroje	VK	B	6,80	O,N,V	2,40		dobrý 4,49	
		II.	20,00		3,57			

Bilančný profil: 4920 Ipeľ - nad Krupinicou
Využitelné množstvá podzemných vôd: 16,50 l.s⁻¹ (0-4,5-0-0-0/2-10-0-0)
Odber: 5,66 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Hrušov	VK	I.	2,00	O	0,96	V3	dobrý 6,25	
		II.	4,00	B				
4. Čebovce	VK	B	4,50	V	1,79	V1	uspokojivý 2,51	
rozptýlené lokálne zdroje	VK	II.	6,00	O	2,91	V3	uspokojivý 2,06	

Bilančný profil: 5600 Krupinica - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 181,08 l.s⁻¹ (0-10,08-0-0-0/60-92-19-0)
Odber: 29,46 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Krupina	KA	I.	5,00	B	2,28	V3	dobrý 6,14	
		II.	5,00	V,O				
		III.	4,00	V,B				

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

6. Lešť	ZV	B II.	10,08 10,00	V V,O	3,64	V3	dobrý	5,52	
7. Senohrad	KA	I. II.	5,00 7,00	O, V,O	2,03	V3	dobrý	5,91	
8. Plášťovce	LV	I. II.	30,00 20,00	V V,B	13,92	V3	dobrý	3,59	
rozptýlené lokálne zdroje	VK	I. II. III.	20,00 50,00 15,00	V,O,N O O	7,59				

Bilančný profil: 6200 Štiavnica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 145,69 l.s⁻¹ (0-3,0-27,69-0-0/15-75-25-0)
 Odber: 9,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Dvorníky	KA	I. II. III.	10,00 20,00 10,00	V V O	4,95	V3	dobrý 8,08	
10. Sebechleby	KA	I. II.	5,00 5,00	O	0,98	V3	dobrý 10,20	
11. Dolné Semerovce	LV	C	1,18	N	0,00	V2	dobrý	
12. Horné Semerovce	LV	C	2,58	N	0,00	V2	dobrý	
13. Hokovce	LV	C	7,43	N	0,00	V2	dobrý	
14. Dudince	KA	C	4,50	N	0,00	V2	dobrý	
15. Slatina	LV	C	12,00	N	0,00	V2	#ODKAZ!	
16. Tupá	LV	B	3,00	V, B	0,95		uspokojivý 3,16	
rozptýlené lokálne zdroje	KA	II. III.	50,00 15,00	O,V O	2,59			

Bilančný profil: 6320 Ipeľ - Ipeľský Sokolec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,40 l.s⁻¹ (0-4,4-0-0/0-2-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Jalšovník	LV	B	4,40	0,21		V3	dobrý	
18. Šahy	LV	II.	2,00	V,CO	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	III.	2,00	0,21	0,00	V3		

IL 20 - čiastkový rajón

Plocha: 433,70 km²
 Bilančný profil: 3880 Ipeľ - Muľa nad Tisovníkom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 133,00 l.s⁻¹ (0-40-0-0/23-56-14-0)
 Odber: 8,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
19. Polichno	LC,VK	B	40,00	V	0,15	V1	dobrý 266,67	
20. Pótor	VK	I. II.	10,00 10,00	CA,O O	0,00	V4	dobrý	10,00 10,00
21. Závada	VK	I. II.	5,00 5,00	V O	0,87	V3	dobrý 11,49	5,00 5,00
22. Dolná Strehová	VK	II.	2,00	B,O	0,16	V4	dobrý 12,50	2,00
rozptýlené lokálne zdroje	LC,VK	I. II. III.	8,00 39,00 14,00	V,O,N O,V O,N	7,56	V3	dobrý 8,07	8,00 39,00 14,00

NQ 095 Neogén Ipeľskej kotliny

Povodie: Ipeľ 4-21-03 Plocha: 368,50 km² Kategória preskúmanosti: P2
4-24-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: **144,59 l.s⁻¹** **(0-5,59-0-39-40/0-35-25-0)**

Odber (2022): **5,44 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(1,82-2,67-0,14-0,72-0,09-0-0)**
Odber (2021): 5,95 l.s⁻¹ účel využitia: (2,04-2,79-0,10-0,92-0,10-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,51 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.42/99, 367/2019, 571/2021

Subrajón povodia Ipeľa

Plocha: 368,50 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 144,59 l.s⁻¹ (0-5,59-0-39-40/0-35-25-0)
Odber: 5,44 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3880 Ipeľ - Muľa pod Tisovníkom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-6-0-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Selce	VK	II.	6,00	O	0,00	V4	dobrá	

Bilančný profil: 4520 Ipeľ - Slovenské Ďarmoty
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 28,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-13-15-0)
Odber: 0,53 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Sklabiná	VK	II.	5,00	CO	0,00	V3	dobrá	
		III.	5,00					
3. Modrý Kameň	VK	III.	5,00	O	0,00	V3	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	VK	II.	8,00	N	0,53	V3		
		III.	5,00					

Bilančný profil: 4920 Ipeľ - nad Krupinicou
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 110,59 l.s⁻¹ (0-5,59-0-39-40/0-16-10-0)
Odber: 4,91 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Sečianky - Vinica - Dolinka	VK	B	5,00	CO	2,67	V2	dobrá 30,71	
		C1	39,00					
		C2	38,00					
5. Nenince	VK	B	0,59	CO		V2	dobrá 6,17	
		C2	2,00	CO		V2		
		III.	5,00		1,23	V3		
6. Dolinka	VK	II.	10,00	O	0,01	V3	dobrá 1000,00	
rozptýlené lokálne zdroje	VK	II.	6,00	N	1,00	V3		
		III.	5,00					

V 096 Neovulkanity Burdy

Povodie: Dunaj 4-20-02 Plocha: 28,20 km² Kategória preskúmanosti: P5
 Hron 4-23-05
 Ipeľ 4-24-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1,5-8,5-0)

Odber (2022): 0,00 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2020): 0,00 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,00 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Subrajón povodia Dunaja

Plocha: 9,90 km²
 Bilančný profil: 5600 Dunaj - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Kováčov	NZ	III.	2,00	N	0,00	V3	dobrý	
zvyšok subrajónu	NZ	III.	2,00	O	0,00	V3		

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 11,00 km²
 Bilančný profil: 9800 Hron - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Bajtava	NZ	III.	0,40	O	0,00	V3	dobrý	
3. Kamenica nad Hronom	NZ	III.	2,60	N	0,00	V3	dobrý	

Subrajón povodia Ipeľa

Plocha: 7,30 km²
 Bilančný profil: 6480 Ipeľ - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1,5-1,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Leľa - vrt HBL-2	NZ	II.	1,50	N	0,00	V2	dobrý	
zvyšok rajónu	NZ	III.	1,50	O	0,00	V3		

QPM - 097 Paleogén a kvartér povodia Laborca po Brekov a mezozoikum Humenských vrchov

Povodie: Bodrog 4-30-03 Plocha: 1230,30 km² Kategória preskúmanosti: P3
4-30-04

Využitelné množstvá podzemných vôd: **495,45 l.s⁻¹** **(0-2,55-0-45-185,4/26-70,5-166-0)**

Odber (2022): **26,29 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(24,03-0-0,03-1,79-0-0-0,44)**
Odber (2021): 31,51 l.s⁻¹ účel využitia: (28,59-0-0,01-1,84-0-0-1,07)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -5,22 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č.j.34/02, 220/2017

BG 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 77,80 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 249,95 l.s⁻¹ (0-2,55-0-25,9-115/20-59,5-27-0)
Odber: 4,43 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1520 Laborec - nad Cirochou
Využitelné množstvá podzemných vôd: 121,00 l.s⁻¹ (0-0-0-23-41/20-15-22-0)
Odber: 2,87 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Medzilaborce	ML	C1 I.	21,00 20,00	V N	2,72	V2	dobrá 15,07	
2. Koškovce	HE	C2 II.	8,00 5,00	N,V	0,00	V2	dobrá	
3. Ľubiša	HE	II.	10,00	V	0,00	V3	dobrá	
4. Udavské	HE	C1 C2	2,00 5,00	B,V	0,00	V1	dobrá	
5. Radvaň n/Laborcom	HE	C2	10,00	V,O	0,00	V1	dobrá	
6. Habura - Borov	HE	C2	5,00	O	0,00	V1	dobrá	fiktívne vrty
7. Krásny Brod - Sukov	HE	C2	3,00	O	0,00	V1	dobrá	fiktívne vrty
8. Hrabovec - Koškovce	HE	C2	5,00	O	0,00	V1	dobrá	fiktívne vrty
9. Ľubiša - Udavské	HE	C2	5,00	O	0,00	V1	dobrá	fiktívne vrty
rozptýlené lokálne zdroje	ML,HE	III.	22,00	V,N	0,15	V3		

Bilančný profil: 1800 Cirocha - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 119,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0,7-74/0-40-5-0)
Odber: 1,52 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Dlhé nad Cirochou	SV	C2 II.	15,00 30,00	V,B V,B,CA	0,00	V2	dobrá	
11. Belá nad Cirochou	SV	C2	30,00	N,CA	0,00	V1	dobrá	
12. Modra nad Cirochou	HE	C2 II.	5,00 5,00	B	0,00	V2	dobrá	
13. Kamenica nad Cirochou	HE	C1 C2	0,70 4,00	V,N	0,24	V1	dobrá 19,58	
14. Snina	SV	C2	20,00	B,CA	1,28	V2	dobrá 15,63	
rozptýlené lokálne zdroje	SV,HE	II. III.	5,00 5,00	V,N	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 1940 Laborec - Humenné
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,05 l.s⁻¹ (0-2,55-0-0/0-1,5-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Humenné	HE	B	2,55	B	0,00	V3	dobrý	
		II.	1,50	N				

Bilančný profil: 2122 Laborec - Petrovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,20 l.s⁻¹ (0-0-0-2,2-0/0-3-0-0)
 Odber: 0,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Humenné	HE	C1	2,20	V,N	0,04	V3	dobrý 130,00	
		II.	3,00					

BG 20 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 1108,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 215,50 l.s⁻¹ (0-0-0-19,1-70,4/6-0-120-0)
 Odber: 8,92 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1620 Cirocha - VN Starina pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	SV	III.	5,00	B,O	0,00	V3		

Bilančný profil: 1520 Laborec - nad Cirochou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 144,15 l.s⁻¹ (0-0-0-16,75-52,4/0-0-75-0)
 Odber: 4,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Habura	ML	C1	1,35	V	0,66	V2	dobrý 10,98	
		C2	5,90	O				
18. Papín	HE	C2	5,00	O,B,V	0,24	V2	dobrý 41,67	fiktívne vrty - Papín-Zubné
		III.	5,00					
19. Čertižné	ML	C1	0,25	V	0,26	V1	dobrý 29,81	
		C2	7,50	O,V				
20. Hrabovec n/L.	HE	C1	1,00	N	0,00	V1	dobrý	
21. Vydraň	ML	C1	3,00	N	0,00	V1	dobrý	fiktívne vrty - Vydraň-Kalinov
		C2	3,00	N				
22. Jabloň	HE	C1	1,00	N	0,38	V2	dobrý 5,53	
		C2	1,10	O				
23. Nižná Jablonka	HE	C1	5,00	V	0,02	V1	dobrý 250,00	
24. Rokytov	HE	C1	0,85	V,O	0,41	V2	dobrý 14,27	fiktívne vrty - Rokytov-Jabloň
		C2	5,00	O				
25. Čabiny	ML	C2	0,80	O,V	0,17	V2	dobrý 4,71	2,0 l.s ⁻¹ fikt.vrty SV od Čabín

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

26. Čabalovce	ML	C2	0,80	V	0,00	V1	dobrý	
27. Osadné	SV	C2	3,80	O,N	0,18	V2	dobrý	21,11
								3,0 l.s ⁻¹ fikt.vrty
								Osadné-Hostovce
rozptýlené lokálne zdroje	HE,ML	C1	4,30	O,N,V	2,37	V3		
		C2	19,50					
		III.	70,00					

Bilančný profil: 1800 Cirocha - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 57,75 l.s⁻¹ (0-0-0-0,75-18/5-0-34-0)
 Odber: 0,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
28. Snina	SV	C1	0,75	O,V	0,09	V2	dobrý	101,67
		C2	3,40	O,N				
		I.	5,00	V,B,CO				
29. Kamenica nad Cirochou	HE	C2	4,90	O	0,00	V2	dobrý	
30. Čukalovce	SV	C2	5,70	O,N	0,00	V2	dobrý	
31. Belá nad Cirochou	SV	III.	4,00	B,O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	HE,SV	C2	4,00	O,V	0,52	V3		
		III.	30,00	N,O				

Bilančný profil: 1940 Laborec - Humenné
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-0-0-1-0/1-0-2-0)
 Odber: 3,62 l.s⁻¹
 Bilančný stav: kritický

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
32. Chlmec	HE	C1	0,20	O	3,62	V3	havarijný	0,33
		I.	1,00					
33. Lackovce	HE	C1	0,80	O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	HE	III.	2,00	O,CO	0,00	V3		

Bilančný profil: 2122 Laborec - Petrovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0,6-0/0-0-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
34. Brestov	HE	C1	0,60	CO,V	0,00	V3	dobrý	
		III.	2,00					
rozptýlené lokálne zdroje	HE	III.	2,00	O	0,00	V3		

BG 30 - čiastkový rajón mezozoika Humenských vrchov a SZ časti Zálužickej pahorkatiny

Plocha: 44,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-11-19-0)
 Odber: 12,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 1940 Laborec - Humenné
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-8-7-0)
 Odber: 6,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
35. Chlmec	HE	II.	6,50	O	3,72	V3	uspokojivý 2,82	
		III.	4,00	O				
36. Porúbka	HE	II.	1,50	O	2,29	V3	uspokojivý 1,97	
		III.	3,00	O,N				

Bilančný profil: 2122 Laborec - Petrovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-3-12-0)
 Odber: 6,93 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MI,HE	II.	3,00	O	6,93	V3		
		III.	12,00	O,CO				

P - 098 Paleogén povodia Uhu

Povodie: Bodrog 4-30-05 Plocha: 394,90 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 59,30 l.s⁻¹ (0-5,3-0-0/0-4-50-0)

Odber (2022): 1,73 l.s⁻¹ účel využitia: (1,59-0-0-0,14-0-0-0)
 Odber (2021): 1,54 l.s⁻¹ účel využitia: (1,52-0-0-0,02-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,19 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 650/2021 a 742/2022.

BG 00 - Subrajón povodia Bodrogu

Plocha: 394,90 km²
 Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 59,30 l.s⁻¹ (0-5,3-0-0/0-4-50-0)
 Odber: 1,73 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. pramene pozor. SHMÚ	SV	II.	2,00	O	0,00	V3	dobrý	
2. Ulič	SV	B	4,70	V	1,59	V2	dobrý 21,19	
		III.	29,00	N				
3. Zboj - pramene	SV	III.	10,00	O	0,00	V3	dobrý	
4. Topoľa	SV	B	0,60	B		V2	dobrý	
drobné odbery, rozptýlené zdroje	SV,SO	II.	2,00	V	0,14	V3		
		III.	11,00	O				

VN 100 Neovulkanity Vihorlatských vrchov

Povodie: Bodrog 4-30-03 Plocha: 535,70 km² Kategória preskúmanosti: P2
4-30-04
4-30-05
4-30-06

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 472,40 l.s⁻¹ (0-22,4-0-125-175/16-65,5-68,5-0)
z toho termálne vody: 4,00 l.s⁻¹ (0-4-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 109,68 l.s⁻¹ **účel využitia:** (105,23-0-0-1,29-0-0-3,16)
z toho termálne vody: 2,62 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-2,62)
Odber (2021): 109,78 l.s⁻¹ účel využitia: (105,87-0-0-1,35-0-0-2,56)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,10 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C1 a C2 stanovené podľa rozhodnutia KKMPzV 901-39/4-78 z roku 1974 a v kat. B 97/2013, 417/2019, 626/2021.

BG 10 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 453,50 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 364,18 l.s⁻¹ (0-13,4-0-79,18-167/16-32,3-56,3-0)
Odber: 88,07 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1800 Cirocha - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 136,60 l.s⁻¹ (0-0-0-23,6-79/0-0-34-0)
Odber: 16,27 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zemplínske Hámre	SV	C1 III.	16,40 12,50	O	13,27	V4	uspokojivý 2,18	
2. Dlhé nad Cirochou	SV	C1	7,20	O	2,00	V4	dobrá 3,60	
3. Modra nad Cirochou	HE	C2	4,28	O	1,00	V4	dobrá 4,28	
4. prestupy do povrch. toku Kamenica nad Kamienkou	HE	C2	72,00	O	0,00	V3	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	HE	C2 III.	2,72 21,50	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 1940 Laborec - Humenné
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,30 l.s⁻¹ (0-0-0-4,3-0/0-0-5-0)
Odber: 3,26 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Porúbka	HE	C1 III.	4,30 5,00	O	3,26	V4	uspokojivý 2,85	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2450 Laborec - Michalovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 87,60 l.s⁻¹ (0-0-0-6,3-30/16-22,8-12,5-0)
 Odber: 18,71 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Trnava pri Laborci	MI	C1 II. III.	1,80 0,60 0,20	B	0,00	V4	dobry	b.z.
7. Vinné	MI	C1 II. III.	1,00 5,50 0,40	V,B	0,00	V1	dobry	b.z.
8. Kaluža	MI	C1 II. III.	0,60 6,30 0,40	V,B	1,74	V1	dobry 4,20	b.z.
9. Klokočov	MI	C1 II. III.	1,60 16,00 0,60	V,B	4,59	V1	dobry 3,97	b.z.
10. Kusín	MI	C1 II. III.	1,30 2,00 4,00	V,CA	0,37	V2	dobry 19,73	Fe,Mn
rozptýlené lokálne zdroje	MI	C1 II. III.	30,00 7,80 7,50	B	12,01	V3	dobry 3,77	b.z.

Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 130,68 l.s⁻¹ (0-13,4-0-45,98-57/0-9,5-4,8-0)
 Odber: 49,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Ladoširov	SV	III.	4,00	O	0,00	V3	dobry	
12. Strihovce	SV	II.	0,40	O	0,09	V4	dobry 4,44	
13. Petrovce	SO	III.	0,50	V,CA,B	0,37	V4	napätý 1,35	Fe, b.z.
14. Koromľa	SO	C1 C2	3,15 10,00	B	1,17	V4	dobry 11,24	b.z.
15. Priekopa	SO	C1	7,51	O	5,75	V4	napätý 1,31	
16. Koňuš	SO	C1	5,30	O	4,61	V1	kritický 1,15	
17. Choňkovce	SO	C1 C2	2,27 5,00	V	0,00	V1	dobry	
18. Hlivišťa	SO	C2	10,00	B	0,38	V4	dobry 26,32	b.z.
19. Vyšná Rybnica - Remetské Hámre	SO	C1 C2	22,70 32,00	V,F,B	31,69	V4	uspokojivý 1,73	senzorické vlastnosti, b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	SO	B C1 C2 II. III.	13,40 4,05 1,00 9,10 0,30	B	5,77	V2		b.z.

BG 20 - čiastkový rajón artézskych vodonosných horizontov - priepustné polohy rozlámaných kryh neovulkanitov prekrytých sedimentárnym neogénom

Plocha: 63,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 104,02 l.s⁻¹ (0-5-0-45,82-8/0-33,2-12-0)
 Odber: 18,99 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2450 Laborec - Michalovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,50 l.s⁻¹ (0-0-0-3,2-0/0-0-2,3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MI, SO	C1 III.	3,20 2,30	CA, B	0,00	V2		

Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 98,52 l.s⁻¹ (0-5-0-42,62-8/0-33,2-9,7-0)
 Odber: 18,99 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Tibava - Vojnatina	SO	C1	40,00	V	2,59	V1	dobrý 15,44	
21. Orechová	SO	C2 III.	8,00 4,50	CA, B	0,00	V3	dobrý	PO ₄ , b.z.
22. Sejkov	SO	C1 III.	2,62 4,80	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	SO	B II. III.	5,00 33,20 0,40	CA, B	16,40	V2		

BG 30 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 19,20 km²
 Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0,2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	0,20	CA, B	0,00	V3		NH ₄ , NO ₂ , Cl, b.z.

NQ 101 Neogén Východoslovenskej nížiny medzi Laborcom a Čiernou vodou

Povodie: Bodrog 4-30-04 Plocha: 231,50 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-30-06

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 137,00 l.s⁻¹ (0-0-21-0-0/0-77,5-38,5-0)
z toho termálne vody: 21,00 l.s⁻¹ (0-0-21-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 0,14 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0,04-0,1-0-0-0)
z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 0,13 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0,02-0,11-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,01 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C stanovené podľa rozhodnutia KKMPzV s por.č.30/2008.

Bilančný profil: 2122 Laborec - Petrovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-7,2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zbudza	MI	III.	7,20	CA, B	0,00	V3	dobrý	Mn, NH ₄ , NO ₂ , b.z.

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2450 Laborec - Michalovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,90 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-9,8-20,1-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Zbudza	MI	II.	8,00	CA	0,00	V2	dobry	Fe,NA,Cl,Cu
		III.	3,80					
rozptýlené lokálne zdroje	MI	II.	1,80	CA,B	0,00	V2		Fe,Mn,Cl,b.z.
		III.	16,30					

Bilančný profil: 3430 Laborec - Vojany /Ižkovce/
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 78,90 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-67,7-11,2-0)
 Odber: 0,14 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Vysocký dvor	MI	II.	6,00	CA,B	0,10	V3	dobry 80,00	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		III.	2,00					
4. Zemplínska Široká	MI	II.	6,00	CA,B	0,00	V2	dobry	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		III.	2,50					
5. Stretava	MI	II.	11,90	CA,B	0,00	V3	dobry	Fe,Mn,b.z.
6. Palín	MI	II.	11,60	CA	0,00	V2	dobry	Fe,Mn,NH ₄
rozptýlené lokálne zdroje	SO	II.	32,20	V,CA,B	0,04	V3		
		III.	6,70					

QN 102 Kvartér severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny pod Vihorlatom a Popričným

Povodie: Bodrog 4-30-02 Plocha: 166,20 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-30-06

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 253,00 l.s⁻¹ (0-0-11-0-242/0-0-0-0)
 z toho termálne vody: 11,00 l.s⁻¹ (0-0-11-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 2,91 l.s⁻¹ účel využitia: (2,82-0-0-0,09-0-0-0)
 z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 0,56 l.s⁻¹ účel využitia: (0,45-0-0-0,11-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,35 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C2 stanovené podľa rozhodnutia KKMPzV s por.č.11/1997 a v kat. C 30/2008

BG 10 - čiastkový rajón štrkových náplavov Uhu

Plocha: 64,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 159,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-159,1/0-0-0-0)
 Odber: 2,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 108,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-108/0-0-0-0)
 Odber: 1,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Nižné Nemecké - Záhor	SO	C2	35,00	O	0,00	V3	dobry	
2. Pinkovce - Jenkovce	SO	C2	45,00	CA,B	1,67	V2	dobry 26,95	Fe,NH ₄ ,b.z.
3. Bajany - Lekárovce	SO	C2	28,00	O	0,00	V3	dobry	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3430 Laborec - Vojany /Ižkovce/
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0-3,6/0-0-0-0)
 Odber: 0,06 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Tašúľa	SO	C2	3,20	CA,B	0,05	V2	dobrý 64,00	Fe,Mn,b.z.
5. Bežovce	SO	C2	0,40	O	0,01	V4	dobrý 40,00	

Bilančný profil: 1320 Latorica - nad Laborcom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 47,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-47,5/0-0-0-0)
 Odber: 1,15 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Lekárovce	SO	C2	47,50	CA,B	1,15	V2	dobrý 41,30	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.

BG 20 - čiastkový rajón soliflukčných sedimentov a náplavových kuželov

Plocha: 101,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 82,90 l.s⁻¹ (0-0-0-0-82,9/0-0-0-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 34,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0-34,6/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Nižná Rybnica	SO	C2	13,00	CA,B	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	SO	C2	21,60	F,CA,B	0,00	V2		

Bilančný profil: 3430 Laborec - Vojany/Ižkovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 48,30 l.s⁻¹ (0-0-0-48,3/0-0-0-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Nižná Rybnica	SO	C2	41,00	CA	0,00	V2	dobrý	
9. Veľké Revištia - Gajdoš	SO	C2	4,00	B	0,03	V2	dobrý 133,33	
rozptýlené lokálne zdroje	SO	C2	3,30	CA,F,CO,B	0,00	V2		

QN - 103 Kvartér dolnej časti tokov Uh, Laborec, Ondava a pravej strany Latorice

Povodie: Bodrog 4-30-02 Plocha: 350,10 km² Kategória preskúmanosti: P2-P3
 4-30-06
 4-30-07

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 530,00 l.s⁻¹ (0-0-0-105-100/0-245-80-0)

Odber (2022): 2,35 l.s⁻¹ účel využitia: (0,09-0-0,11-0,97-0-0-1,18)
Odber (2021): 2,37 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0,08-1,15-0-0-1,49)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,02 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 204-16/4-82.

Subrajón povodia Bodrogu

BG 10 - čiastkový rajón piesčitých náplavov Latorice

Plocha: 198,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 370,00 l.s⁻¹ (0-0-0-105-100/0-165-0-0)
 Odber: 1,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 1320 Latorica - nad Laborcom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 255,00 l.s⁻¹ (0-0-0-105-100/0-50-0-0)
 Odber: 1,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Ptrukša	MI	C1 C2	105,00 100,00	CA	0,00 0,13	V2	dobrý 1576,92	
2. Veľké Slemence	MI	II.	20,00	CA	0,00	V3	dobrý	
3. Kapušianske Kľačany	MI	II.	20,00	CA	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	II.	10,00	CA	1,14	V3		

Bilančný profil: 6640 Ondava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 85,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-85-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Hraň	TV	II.	60,00	CA	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	II.	25,00	CA	0,00	V3		

Bilančný profil: 3844 Latorica - nad Ondavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-30-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	II.	15,00	CA	0,00	V3		
	MI	II.	15,00	CA	0,00	V3		

BG 20 - čiastkový rajón slabo zvodnených sedimentov neogénu a kvartéru

Plocha: 151,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 160,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-80-80-0)
 Odber: 1,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-10-15-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Pavlovce nad Uhom	MI	II.	10,00	CA	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	15,00	CA	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3430 Laborec - Vojany / Ižkovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 60,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-40-20-0)
 Odber: 1,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Vojany	MI	II.	40,00	CA	1,08	V2	dobrý 37,04	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	20,00	CA	0,00	V3		

Bilančný profil: 1320 Latorica - nad Laborcom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-10-45-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Čičarovce	MI	III.	15,00	CA	0,00	V3	dobrý	
8. Veľké Kapušany	MI	II.	10,00	CA	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	30,00	CA	0,00	V3		

Bilančný profil: 3720 Laborec - ústie (do Latorice)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-20-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	II.	20,00	CA	0,00	V3		

QN - 104 Kvartér JV časti Východoslovenskej nížiny

Povodie: Bodrog 4-30-01 Plocha: 379,20 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-30-02
 4-30-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 782,44 l.s⁻¹ (0-3,44-0-368-97/200-30-84-0)

Odber (2022): 33,41 l.s⁻¹ účel využitia: (3,07-0-0-0,34-0-0-30)
 Odber (2021): 20,47 l.s⁻¹ účel využitia: (2,61-0-0-0,34-0-0-17,52)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 12,94 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné zásoby podľa protokolu KKZ č. 424-16/6-85 a Doplnku č.19/99, 659/2022.

BG 00 Subrajón povodia Bodrogu

Plocha: 379,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 782,44 l.s⁻¹ (0-3.44-0-368-97/200-30-84-0)
 Odber: 33,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1320 Latorica - nad Laborcom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 201,00 l.s⁻¹ (0-0-0-1-0/200-0-0-0)
 Odber: 3,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Boľany	TV	C1 I.	1,00 200,00	CA,CO,B CA,B	3,07	V4	dobrý 65,47	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 7200 Bodrog - Streda nad Bodrogom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 378,44 l.s⁻¹ (0-3,44-0-283-50/0-10-32-0)
 Odber: 0,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Dobrá	TV	C1	143,00	CA	0,00	V2	dobrá	
3. Rad - Zatin	TV	C1	94,00	CA	0,00	V2	dobrá	
4. Leles - Kapoňa	TV	C1	46,00	CA,CO	0,00	V2	dobrá	fiktívne vrty
		C2	50,00	O				
		II.	10,00	CA,CO				
5. Boľ, Vojka - vrt HVF-1	TV	III.	10,00	CA	0,00	V3	dobrá	
		B	3,44			V4		
rozptýlené lokálne zdroje	TV	III.	22,00	CA	0,08	V3		

Bilančný profil: 7570 Bodrog - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 203,00 l.s⁻¹ (0-0-0-84-47/0-20-52-0)
 Odber: 30,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Veľký Horeš	TV	C1	81,00	CA	0,00	V2	dobrá	
7. Čierna nad Tisou - Veľké Trakany - Malé Trakany	TV	C2	45,00	CA,O	30,00	V2	uspokojivý 2,83	30 l.s ⁻¹ fiktívne vrty
		II.	20,00	CA				
		III.	20,00	CA				
8. Streda nad Bodrogom	TV	C2	2,00	CA	0,00	V2	dobrá	
		III.	2,00					
9. Malý Kamenec	TV	C1	3,00	CA,B	0,00	V2	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	III.	30,00	CA	0,26	V3		

PQ - 105 Paleogén povodia Ondavy po Kučín

Povodie: Bodrog 4-30-08 Plocha: 1241,40 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 395,37 l.s⁻¹ (0-4,35-0-49,63-204,09/22,30-49-66-0)

Odber (2022): 21,62 l.s⁻¹ účel využitia: (19,44-0-0,65-1-0-0,5-0,03)
 Odber (2021): 23,31 l.s⁻¹ účel využitia: (20,5-0-0,4-1,04-0-0,39-0,98)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,69 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. j. 639-16/14-87, 10-16/1-90, 268/2018, 444/2019 a 445/2019

BG 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 33,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 224,78 l.s⁻¹ (0-3,65-0-34-123,83/22,30-41-0-0)
 Odber: 5,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4105 Ondava - Stropkov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 180,82 l.s⁻¹ (0-3,65-0-10-120,87/22,30-24-0-0)
 Odber: 3,72 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Duplín	SP	C1	10,00	V	0,00	V4	dobrá	chem. a hygien. závadnosť
		C2	19,40	O,B				
		II.	12,00	V,N				

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

2. Stropkov, Tisinec, Bokša, Zimný potok	SP	B C2 I.	2,70 27,50 22,30	B O,B B	1,58	V4 V4	dobrý	33,23	hyg. závadnosť
3. Svidník	SK	C2 II.	37,24 8,00	O,V B	0,00	V4	dobrý		hyg. závadnosť
4. Krušinec	SP	C2	20,62	O,B	0,00	V4	dobrý		hyg. závadnosť
5. Stročín, Mestisko	SK	C2	0,48	B,O	0,00	V2	dobrý		hyg. závadnosť
6. Bukovce	SP	C2	9,80	V,B	0,00	V2	dobrý		hyg. závadnosť
7. Chotča	SP	B C2	0,95 5,83	V, B O,B	0,53	V2 V2	dobrý	12,79	hyg. závadnosť
ojedinelé rozptýlené zdroje	SK,SP	II.	4,00	B,V	1,61	V2			hyg. závadnosť

Bilančný profil: 4560 Ondava - nad Topľou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,96 l.s⁻¹ (0-0-0-24-2,96/0-17-0-0)
 Odber: 2,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Miňovce	SP	II.	7,00	V,B	2,18	V4	uspokojivý 3,21	hyg. závadnosť
9. Stropkov, Sitník	SP	C1	24,00	B	0,00	V2	dobrý	hyg. závadnosť
		C2	2,96	O				
		II.	10,00	B				

BG 20 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 1208,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 170,59 l.s⁻¹ (0-0,7-0-15,63-80,26/0-8-66-0)
 Odber: 15,72 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4105 Ondava - Stropkov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 138,56 l.s⁻¹ (0-0-0-15,63-72,93/0-8-42-0)
 Odber: 14,16 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Vagrinec	SK	C2	5,06	N	0,08	V2	dobrý 63,25	hyg.závadnosť NH ₄ ,Fe,SO ₄
11. Nová Polianka	SK	C2	4,59	B	0,06	V2	dobrý 76,50	hyg.závadnosť
12. Duplín	SP	C2	15,60	V	0,00	V2	dobrý	

13. Tisinec - Krušinec	SP	C2	8,33	N	0,39	V2	dobrý 21,36	fyz.-chem. a bakt.závadnosť
14. Vislava	SP	C2	6,84	O	0,02	V2	dobrý 342,00	fiktívne vrty
15. Rakovčík	SK	C2	5,63	O,V	0,00	V2	dobrý	fiktívne vrty
16. Nižná Polianka	SK	C1	1,84	V,N	0,31	V2	dobrý 5,94	
17. Belejovce	SK	C1	4,28	V	0,00	V2	dobrý	
18. Varadka	BJ	C1	1,05	CA	0,18	V2	dobrý 26,39	Fe,Mn,MH ₄
		C2	3,70					
19. Vyšný Orlík	SK	C1	3,30	V	0,00	V2	dobrý	
20. Roztoky - Kečkovce	SK	C2	6,00	O	0,00	V2	dobrý	
ojedinelé rozptýlené zdroje	SK	C1	5,16	O	13,12	V2	dobrý 5,51	Fe,Mn
	SP	C2	17,18	O,B,CA				
	BJ	II. III.	8,00 42,00	O O				

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4560 Ondava - nad Topľou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,03 l.s⁻¹ (0-0,7-0-0-7,33/0-0-24-0)
 Odber: 1,56 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
21. Breznička	SP	C2	6,34	O	0,00	V2	dobry	
22. Vyšná Olšava	SP	B	0,70	CS,B	0,08	V2	dobry 8,75	
ojedinelé rozptýlené zdroje	SP,ML	C2	0,99	O	1,48	V4	dobry 16,89	Fe,MH ₄ ,baktérie
		III.	24,00	O,B,CA				

QN - 106 Kvartér Ondavy a Tople od Slovenskej Kajne po Trebišov

Povodie: Bodrog 4-30-08 Plocha: 249,40 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-30-04
 4-30-10
 4-30-09
 4-30-07

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 570,50 l.s⁻¹ (0-16-0-53,5-23/204-200-74-0)

Odber (2022): 10,61 l.s⁻¹ účel využitia: (7,48-0-0-1,23-0-1,36-0,54)
 Odber (2021): 13,40 l.s⁻¹ účel využitia: (13,40-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -2,79 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné zásoby podľa protokolu KKZZ č. 842-16/15-85 a Doplnku č. 798-16/12-86, 613/2021.

Bilančný profil: 5720 Topľa-ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 151,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/78,5-55-18-0)
 Odber: 0,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Vranov	VT	II.	5,00	CA	0,00	V3	dobry	FE, Mn, Cl, NO ₃
		III.	3,00					
2. Sečovská Polianka	VT	I.	14,00	CA	0,00	V2	dobry	FE,Mn,NH ₄ ,NO ₂
		II.	12,00					
3. Božčice	TV	I.	64,50	F,CA,B	0,00	V4	dobry	sediment,Fe,Mn
		III.	10,00					NH ₄ , bakt.záv.
4. Lomnica	VT	II.	25,00	CA	0,08	V2	dobry 312,50	FE,Mn,NH ₄ ,NO ₂
ojedinelé rozptýlené zdroje	VT	II.	13,00	N	0,00	V2		chem. a bakt.
		III.	5,00					závadnosť

Bilančný profil: 4560 Ondava - nad Topľou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 105,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/27-61-17-0)
 Odber: 5,76 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Benkovce, Slovenská Kajňa	VT	I.	10,00	N	5,26	V2	dobry 3,80	FE,Mn,NH ₄ , hyg.závadnosť
		II.	10,00					
6. Hencovce, Kladzany	VT	I.	17,00	CA	0,00	V2	dobry	FE,Mn, hyg.závadnosť
		II.	6,00	CA				
		III.	12,00	CA,N				
7. Rakovec	MI	II.	15,00	N	0,00	V2	dobry	chem.,bak.záv.
8. Nižný Hrabovec	VT	II.	20,00	CO	0,00	V2	dobry	rop.lát.,tenzidy
ojedinelé rozptýlené zdroje	VT	II.	10,00	N	0,50	V2		chem.,bakt.záv.
		III.	5,00					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 5760 Ondava-Horovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 49,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-35-14-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Tušice-Tušická Nová Ves	MI	II.	17,00	CA,N	0,00	V2	dobry	Fe, Mn, PO ₃
		III.	4,00					oxidovateľnosť
10. Horovce	MI	II.	18,00	N	0,00	V2	dobry	Mn, Cl, bakt.
		III.	10,00					

Bilančný profil: 6640 Ondava-ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 236,00 l.s⁻¹ (0-16-0-53,5-0/98,5-44-24-0)
 Odber: 2,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Božčice, Parchovany	TV	I.	45,50	F, CA, B	0,29	V4	dobry 156,90	sediment, Fe, Mn NH ₄ , bakt. záv.
12. Trebišov Vrt1 - 4	TV	C1	53,50	CA	1,90	V4	dobry 75,00	Fe, Mn, hyg. závadnosť NH
		I.	53,00	O				
		II.	20,00	CA,N				
		B	16,00					
13. Bisce	MI	II.	6,00	CA,N	0,00	V2	dobry	Fe
		III.	15,00					
ojedinelé rozptýlené zdroje	TV	II.	18,00	CA,N	0,02	V2		chem., bakt. závadnosť
	MI	III.	9,00		0,00			

Bilančný profil: 3844 Latorica-nad Ondavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-23/0-5-1-0)
 Odber: 2,56 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Bánovce nad Ondavou	MI	C2	23,00	CA	0,46	V2	dobry 50,00	FE,Mn,NH ₄ ,
ojedinelé rozptýlené zdroje	MI	II.	5,00	CA	2,10	V4		Fe,Mn,Cl, bakt. závad.
		III.	1,00					

N - 107 Neogén Pozdišovského chrbta a Malčickej tabule

Povodie: Bodrog 4-30-08 Plocha: 174,20 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-30-04
 4-30-10
 4-30-07

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 90,50 l.s⁻¹ (0-0-0-2-20/8-16-44,5-0)

Odber (2022): 1,05 l.s⁻¹ účel využitia: (0,47-0-0,01-0,55-0-0,02-0)
 Odber (2021): 1,00 l.s⁻¹ účel využitia: (0,55-0-0,45-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,05 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č.796-16/10-86.

BG 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 134,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 44 l.s⁻¹ (0-0-0-2-4,5/0-12,5-25-0)
 Odber: 0,65 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4560 nad Topľou-Ondava
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,80 l.s⁻¹ (0-0-0-2-4,5/0-3,3-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Nižný Hrabovec	VT	C1	2,00	CA, CO	0,00	V2	dobrý	vrtHBN-2,HBN-7 2 fikt.vrty 2 studne Kučín
		C2	4,50	O	0,00	V2		
2. Rakovec nad Ondavou	MI	II.	2,50	CO,B,O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	VT	II.	0,80	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 3720 ústie do Latorice-Laborec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-2,5-11,5-0)
 Odber: 0,17 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Hatalov	MI	III.	3,50	CA, B	0,17	V3	dobrý 20,59	
4. Dúbravka, Budkovce	MI	II.	2,50	CA,N	0,00	V3	dobrý	
		III.	5,00	CA,N	0,00			
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	3,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 3844 nad Ondavou-Latorica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-3,2-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Bánovce nad Ondavou	MI	II.	3,20	O,V,N	0,00	V3	dobrý	
		III.	7,00	O,N	0,00			
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	3,00	N	0,00			

Bilančný profil: 3720 ústie do Latorice-Laborec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-3,5-3-0)
 Odber: 0,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Lesné	MI	III.	3,00	B,CO,O	0,00	V3	dobrý	
7. Laškovce	MI	II.	3,50	V,B,O	0,47	V3	dobrý 7,45	

Bilančný profil: 6640 ústie-Ondava
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0,5-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Moravany	MI	III.	0,50	CO,O	0,01	V3	dobrý 50,00	

BG 20 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 40,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 46,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-15,5/8-3,5-19,5-0)
 Odber: 0,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3844 nad Ondavou-Latorica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-15,5/8-3,5-0-0)
 Odber: 0,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Kačanov	MI	C2	11,50	V,CA	0,00	V1	dobrý	
10. Malčice	MI	C2	4,00	V,CO,O	0,00	V2	dobrý	
11. Oborín	MI	I.	4,00	O,B,CO	0,40	V2	dobrý	12,50
		II.	1,00	O,B,CO	0,00	V2		
12. Petříkovce	MI	I.	4,00	V,CO,O	0,00	V2	dobrý	
13. Markovce	MI	II.	2,50	V	0,00	V2	dobrý	

Bilančný profil: 3720 ústie do Latorice-Laborec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 19,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-19,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Slavkovce	MI	III.	13,00	O,CO	0,00	V3	dobrý	
15. Malé Raškovce	MI	III.	0,50	CO,CA	0,00	V3	dobrý	
16. Veľké Raškovce	MI	III.	5,00	CO	0,00	V3	dobrý	
ostatné rozptýlené zdroje	MI	III.	1,00	O	0,00	V3		

Q - 108 Kvartér Laborca od Strážskeho po Stretavu

Povodie: Bodrog 4-30-06 Plocha: 204,20 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-30-04
 4-30-07

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 774,37 l.s⁻¹ (0-18,77-13-154,9-587,7/0-0-0-0)
z toho termálne vody: 13 l.s⁻¹ (0-0-13-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 34,30 l.s⁻¹ **účel využitia:** (24,46-9,33-0,11-0,02-0-0-0,38)
z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 32,62 l.s⁻¹ účel využitia: (32,6-0-0,02-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,68 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 33/2002.

Bilančný profil: 2122 Petrovce-Laborec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 50,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-50/0-0-0-0)
 Odber: 0,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Strážske	MI	C2	50,00	V,O	0,10	V3	dobrý 500,00	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2450 Michalovce-Laborec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 394,30 l.s⁻¹ (0-0-0-71,80-322,5/0-0-0)
 Odber: 9,64 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Nacina Ves	MI	C2	48,00	CA,O	0,00	V3	dobrý	
3. Michalovce - Topoľany	MI	C1	57,50	CA	9,64	V3	dobrý 14,32	
		C2	80,50					
4. Michalovce - Hrádok, Kaluža (GTH-1)	MI	C1	14,30	V,CO,O	0,00	V3	dobrý	
		C2	104,00					
5. Suché	MI	C2	90,00	O	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 2760 nad Uhom-Laborec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 218,07 l.s⁻¹ (0-18,77-0-83,10-116,20/0-0-0-0)
 Odber: 24,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Lastomír, Michalovce	MI	C1	83,10	CA,V	24,43	V3	dobrý 8,93	
		C2	116,20					
Vrty S-1, S-6, S-7		B	18,77					Mn, Fe

Bilančný profil: 3720 ústie do Latorice-Laborec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,00 l.s⁻¹ (0-0-0-39/0-0-0-0)
 Odber: 0,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Sliepkovce, Budkovce	MI	C2	39,00	O,CO	0,13	V3	dobrý 300,00	

Bilančný profil: 3360 ústie -Uh
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 60,00 l.s⁻¹ (0-0-0-60/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Vrbovec	MI	C2	60,00	O	0,00	V3	dobrý	

P 109 Paleogén Čergova

Povodie: Poprad 3-01-03 Plocha: 593,80 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Hornád 4-32-04
 Bodrog 4-30-09

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 278,00 l.s⁻¹ (0-57-0-40-143/2-25-11-0)

Odber (2022): 15,64 l.s⁻¹ účel využitia: (13,79-0-0-1,07-0-0-0,78)
 Odber (2021): 15,69 l.s⁻¹ účel využitia: (13,79-0-0-1,8-0-0,1-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,05 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné zásoby v kat. C1, C2 a B stanovené podľa protokolu KKZ č.j.367-16/10-87, v kat. B podľa 238/2018.

Subrajón povodia Bodrogu

BG 00 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 251,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 161,30 l.s⁻¹ (0-47-0-18,2-72,1/0-18-6-0)
 Odber: 5,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4610 Topľa - Bardejov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 146,60 l.s⁻¹ (0-47-0-17,6-62/0-14-6-0)
 Odber: 3,48 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Povodie Tople (Livovská Huta - Lukov)	BJ	B C1 C2	10,00 10,70 30,80	V	0,43	V1	dobrá 119,77	
2. Povodie Slatvinca (po Kružlov)	BJ	B C1 C2	27,40 0,50 14,50	V	0,17	V1	dobrá 249,41	
3. Povodie Večného potoka (po Lenartov)	BJ	B C1 C2	2,00 6,40 7,80	V	0,83	V1	dobrá 19,52	
4. Povodie Veľkého Rybného potoka (nad Malcovom)	BJ	B C2	7,60 8,90	V	1,41	V1	dobrá 11,70	
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	II. III.	14,00 6,00	V,O	0,64	V1,V2		

Bilančný profil: 5000 Topľa - Hanušovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0,6-10,1/0-4-0-0)
 Odber: 1,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Povodie Šibskej vody (nad Šibou)	BJ	C1 C2	0,60 10,10	V	1,31	V1	dobrá 8,17	
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	II.	4,00	V,O	0,53	V1,V2		

Subrajón povodia Hornádu

HD 00 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 275,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 75,50 l.s⁻¹ (0-0-0-21,4-47,1/2-1-4-0)
 Odber: 7,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3940 Torysa - pod Ľutinkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 42,70 l.s⁻¹ (0-0-0-18,3-23,4/0-0-1-0)
 Odber: 0,87 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Povodie Ľutinky (nad Ľutinkou)	SB	C1 C2	18,30 23,40	V	0,52	V1	dobrá 80,19	
rozptýlené lokálne zdroje	SB	III.	1,00	O	0,35	V1,V2		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4160 Torysa - nad Sekčovým
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,90 l.s⁻¹ (0-0-0-0-10,9/0-0-3-0)
 Odber: 2,30 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Bodovce - Drienica	SB	C2 III.	10,90 3,00	V,B	2,30	V1	dobry 6,04	

Bilančný profil: 4440 Sekčov - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,90 l.s⁻¹ (0-0-3,1-12,8/2-1-0-0)
 Odber: 3,92 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	C1	3,10	V,O	3,92	V2		
		C2	12,80					
		I.	2,00					
		II.	1,00					

Subrajón povodia Popradu

PD 00 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 66,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 41,20 l.s⁻¹ (0-10-0-0,4-23,8/0-6-1-0)
 Odber: 3,23 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,90 l.s⁻¹ (0-10-0-0,4-22,5/0-6-1-0)
 Odber: 3,15 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Povodie potoka Soliská (nad Čirčom)	SL	B	10,00	V	1,40	V1	dobry 23,50	
		C1	0,40					
		C2	22,50					
rozptýlené lokálne zdroje	SL	II.	6,00	V,O	1,75	V1,V2		
		III.	1,00					

Bilančný profil: 2005 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,30 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1,3/0-0-0-0)
 Odber: 0,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Ruská Voľa nad Popradom	SL	C2	1,30	V	0,08	V1	dobry 16,25	

PQ 110 Paleogén Nízkych Beskýd v povodí Tople

Povodie: Bodrog 4-30-09 Plocha: 952,90 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 543,92 l.s⁻¹ (0-16,24-41-108-228/20,4-71,2-59,08-0)
z toho termálne vody: 44,74 l.s⁻¹ (0-3,74-41-0-0/0-0-0-0)

Odbor (2022): 62,15 l.s⁻¹ **účel využitia:** (57,11-0-0,35-2,27-0-1,5-0,92)
z toho termálne vody: 0,66 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0,66)
 Odbor (2021): 61,13 l.s⁻¹ účel využitia: (55,24-0-0,21-2,23-0-1,34-2,11)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,02 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné zásoby v kat. C1 a C2 stanovené podľa protokolov KKZ č.j.406-16/8-88, 638-16/13-87 a doplnkom č.j.11-16/2-90, v kat. B podľa protokolu KKZZ s por. číslom 173/2017 a 543/2020.

BG 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 35,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 150,38 l.s⁻¹ (0-3,33-0-59-72/0-12,2-3,85-0)
 Odbor: 36,71 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4610 Topľa - Bardejov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 120,80 l.s⁻¹ (0-0-0-49,8-67/0-4-0-0)
 Odbor: 33,52 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. oblasť Mokroluh-Rokyty - Tarnov - Bardejov	BJ	C1	49,80	V	21,57	V2	dobrá 3,55	niektoré vrty NO ₃ a bakt. znečist.
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	C2	67,00	CA,B	11,37			
		II.	4,00	CA,B	0,58	V3		

Bilančný profil: 5000 Topľa - Hanušovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,58 l.s⁻¹ (0-3,33-0-9,2-5/0-8,2-3,85-0)
 Odbor: 3,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. oblasť Bardejov-Hrabovec - Komárov	BJ	C1	9,20	CA	0,80	V2	dobrá 17,75	C2-fiktívne vrty
		C2	5,00	O	0,00			
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	B	3,33	CA,B	1,25	V3		
		II.	8,20	CA,B	1,14			
		III.	3,85	CA,B	0,00			

BG 20 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 917,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 348,80 l.s⁻¹ (0-9,17-0-49-156/20,4-59-55,23-0)
 Odbor: 24,78 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4610 Topľa - Bardejov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 68,10 l.s⁻¹ (0-4,87-0-13-45,1/3-0-2,13-0)
 Odber: 7,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. oblasť Nízkych Beskýd	BJ	C1	9,40	V	5,73	V1,V2	dobrý 9,16	C2 - 20,0 l.s ⁻¹ fiktívne vrty
		C2	43,10	O	0,00			
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	B	4,87	O	0,61	V3		
		C1	3,60		0,00			
		C2	2,00		0,00			
		I.	3,00		0,36			
		III.	2,13		0,34			

Bilančný profil: 5000 Topľa - Hanušovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 225,60 l.s⁻¹ (0-4,3-0-36-110,9/17,4-23,9-33,1-0)
 Odber: 16,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. oblasť Zborova - Dlhej Lúky	BJ	B	4,30	V	5,12	V2	dobrý 8,98	C2 - 15,0 l.s ⁻¹ fiktívne vrty
		C1	16,00	B	0,00	V2		
		C2	15,60	V,O	0,00			
		I.	11,90	V,B,CA	0,20			
5. oblasť Nízkych Beskýd	BJ	C1	17,60	V,O,B	1,72	V2	dobrý 23,96	
		C2	58,70	V,O,B	0,00			
		I.	2,30	V,O,CA	1,56			
6. Kurimka - Rovné - Lipové - Radoma	SK	C2	30,60	O	0,39	V2	dobrý 32,11	10,0 l.s ⁻¹ fikt.vrty FE,NH ₄ ,bakt. záv.
		II.	3,00	CA,B	0,00			
		III.	3,00	O	0,75			
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	C1	2,40	V	1,48	V2,V3		
		C2	6,00		0,00			
		I.	3,20		0,84			
		II.	20,90		0,00			
		III.	30,10		4,68			

Bilančný profil: 5720 Topľa - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-35,1-20-0)
 Odber: 1,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	VT	II.	35,10	O	0,00	V3		
		III.	20,00		1,00			

VN 111 Neovulkanity Slanských vrchov

Povodie: Hornád 4-32-04 Plocha: 794,90 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-32-05
 Bodrog 4-30-09
 4-30-10
 4-30-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 602,30 l.s⁻¹ (0-56,7-101,5-33,5-237,2/16,6-90,7-66,1-0)
z toho termálne vody: 55,00 l.s⁻¹ (0-55-0-0-0-0-0-0)

Odber (2022): 58,41 l.s⁻¹ **účel využitia:** (56,98-0-0,01-0,46-0-0-0,96)
z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 57,38 l.s⁻¹ účel využitia: (55,84-0-0,01-1,44-0-0-0,09)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,03 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C1 a C2 stanovené podľa protokolov KKZZ č.j.624-16/5-83, č.j.171-16/19-89, č.j.61/97-KKZZ v kat. C podľa rozhodnutia KKMPZV s por.č.6/2004-KKMPZV, v kat. B s por.č.171/2017.

Subrajón povodia Hornádu

Plocha: 454,20 km² oprava hodnôt
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 335,30 l.s⁻¹ (0-1-101,5-15,5-120,3/0,5-43,9-52,6-0)
 Odber: 36,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HD 10 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 162,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 86,60 l.s⁻¹ (0-0-0-4,8-39,4/0,5-13,6-28,3-0)
 Odber: 8,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 4440 Sekčov - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,00 l.s⁻¹ (0-0-0-1,1-7/0-7,1-1,8-0)
 Odber: 4,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Podhradík	PO	C2	2,60	CA,B	0,48	V2	dobry 23,96	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		II.	7,10					
		III.	1,80					
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C1	1,10	B	3,59	V4		b.z.
		C2	4,40					

Bilančný profil: 4680 Torysa - Košické Olšany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0,5-11,2/0-0-14-0)
 Odber: 2,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C1	0,50	CA,B	2,91	V4		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		C2	11,20					
		III.	14,00					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,90 l.s⁻¹ (0-0-0-3,2-21,2/0,5-6,5-12,5-0)
 Odber: 1,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Opiná	KS	C1	1,50	V,CA,B	0,00	V1	dobry	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		C2	16,20					
		I.	0,50					
3. Lesíček	PO	C2	0,40	O	0,28	V1	dobry 17,50	
		II.	4,50					
4. Červenica	PO	C1	1,50	CA	0,00	V3	dobry	Fe,Mn
		II.	2,00					
		III.	1,20					
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C1	0,20	CA,B	1,15	V2		NO ₂ ,Mn,NH ₄ ,b.z.
		C2	4,60					
		III.	11,30					

HD 20 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 99,50 km²
 Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,00 l.s⁻¹ (0-0-0-9,7-28,2/0-2,6-14,5-0)
 Odber: 1,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Mudrovce	KS	C1	0,20	B	0,12	V2	dobry 39,17	b.z.
		C2	4,50					
6. Svinica	KS	C2	2,00	CA	0,00	V2	dobry	Fe,NH ₄ , pesticídy
		III.	0,80					
7. Svinica-Košický Klečenov	KS	C1	9,00	CA	0,00	V2	dobry	Fe
		C2	14,50					
		III.	5,50					
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C1	0,50	CA,B	1,55	V4		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		C2	7,20					
		II.	2,60					
		III.	8,20					

HD 30 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 45,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,70 l.s⁻¹ (0-1-0-1-0,2/0-0-1,5-0)
 Odber: 0,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

 Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,70 l.s⁻¹ (0-1-0-0-0,2/0-0-1,5-0)
 Odber: 0,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Rákoš	KS	B	1,00	V	0,07	V1	dobry 17,14	
		C2	0,20					
rozptýlené lokálne zdroje	KS	III.	1,50	O	0,00	V4		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4940 Hornád - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-1-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Skároš	KS	C1	1,00	V	0,00	V1	dobrá	

HD 40 - čiastkový rajón artézskych vodonosných horizontov - priepustné polohy rozlámaných kryh neovulkanitov prekrytých sedimentárnym neogénom

Plocha: 105,00 km²
 Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 81,33 l.s⁻¹ (0-0-69,53-0-0/11,1-0,7-0-0)
 Odber: 13,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Bidovce - Ďurďošik	KS	C	29,69	V	8,22	V1	dobrá 3,61	z toho fikt. vrt 1,3 l.s ⁻¹
11. Kecerovský Lipovec - Kecerovce	KS	C III.	6,53 0,70	V,CA,B	5,07	V1	napätý 1,43	Fe,b.z.,Mn,NH ₄ , NO ₂ , z toho fikt. vrt 0,51 l.s ⁻¹
12. Boliarov	KS	C II.	4,90 3,80	F,CA,B	0,00	V2	dobrá	vzhľad,Mn,NH ₄ , b.z.
13. Bačkovik	KS	C	13,54	V,CA,B	0,00	V2	dobrá	Mn,b.z.,z toho fikt. vrt 0,51 l.s ⁻¹
14. Čakanovce	KS	C	2,14	V	0,00	V1	dobrá	z toho fikt. vrt 0,51 l.s ⁻¹
15. Svinica	KS	C	1,84	CA,B	0,00	V2	dobrá	Fe,NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C II.	10,89 7,30	V,CA,B	0,00	V1		z toho 3 fikt. vrty 3,11 l.s ⁻¹ , Fe,Mn,b.z.

HD 50 - čiastkový rajón artézskych vodonosných horizontov - priepustné polohy rozlámaných kryh neovulkanitov prekrytých sedimentárnym neogénom

Plocha: 42,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 108,67 l.s⁻¹ (0-0-31,97-0-52,5/0-16,6-7,6-0)
 Odber: 13,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 84,52 l.s⁻¹ (0-0-16,13-0-47,99/0-12,8-7,6-0)
 Odber: 8,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Vyšná Myšľa	KS	C2	33,70	CA,B	3,12	V2	dobrá 10,80	
17. Nižná Myšľa	KS	C2 II. III.	14,29 12,80 2,00	V,CA	5,63	V2	dobrá 5,17	Fe,Mn,NH ₄ ,
18. Ždaňa	KS	C III.	13,50 3,10	V,CA	0,00	V2	dobrá	NO ₂
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C III.	2,63 2,50	CA,B	0,05	V2	dobrá	NO ₃ ,Fe,Mn,b.z.

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: mimo bilančného profilu
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,15 l.s⁻¹ (0-0-15,84-0-4,51/0-3,8-0-0)
 Odber: 4,22 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
19. Skároš	KS	C2 II.	4,51 2,00	CA,B	1,94	V2	dobrý 3,36	Fe,Mn,NH ₄ , NO ₂ ,b.z.
20. Trstené pri Hornáde	KS	C II.	15,84 1,80	CA,B	2,28	V2	dobrý 7,74	Fe,Mn,NH ₄ , NO ₂ ,b.z.

Subrajón povodia Bodrogu

Plocha: 340,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 212,00 l.s⁻¹ (0-0,7-0-18-116,9/16,1-46,8-13,5-0)
 Odber: 21,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

BG 10 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 111,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 62,80 l.s⁻¹ (0-0-0-8,2-36,9/0-11,1-6,6-0)
 Odber: 9,93 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5000 Topľa - Hanušovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,40 l.s⁻¹ (0-0-0-7,8-0/0-0-3,6-0)
 Odber: 6,98 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
21. Petrovce - Pavlovce	VT	C1 III.	7,80 2,00	V	6,98	V4	napätý 1,40	
rozptýlené lokálne zdroje	VT	III.	1,60	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 5720 Topľa - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 51,40 l.s⁻¹ (0-0-0-0,4-36,9/0-11,1-3-0)
 Odber: 2,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
22. Hermanovce	VT	C2 II. III.	6,60 3,00 0,30	V,O,CA	2,71	V2	dobrý 3,65	Fe,Mn
23. Juskova Voľa	VT	C2 II. III.	14,10 5,50 2,20	CA,B	0,24	V2	dobrý 90,83	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
24. Zámutov	VT	C2 II. III.	3,70 2,60 0,50	CA,B	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	VT	C1 C2	0,40 12,50	CA,B	0,00	V2		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.

BG 20 - čiastkový rajón neovulkanitov s príľahlou časťou artézskych vodonosných horizontov v oblasti Zemplínskej Teplice

Plocha: 154,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 118,10 l.s⁻¹ (0-0,7-0-5,1-58,3/16,1-33,9-4-0)
 Odber: 6,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5720 Topľa - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,10 l.s⁻¹ (0-0-0-4,8-18,7/0-2,3-3,3-0)
 Odber: 3,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
25. Banské	VT	C2 III.	6,00 1,00	CA	1,04	V2	dobry 6,73	Fe,Mn,NH ₄
26. Dargov	TV	C1 C2	3,50 8,00	V,CA	0,71	V4	dobry 16,20	Fe
rozptýlené lokálne zdroje	TV	C1 C2 II. III.	1,30 4,70 2,30 2,30	O	1,71	V4		

Bilančný profil: 6640 Ondava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 83,30 l.s⁻¹ (0-0,7-0-0,3-38,3/16,1-27,2-0,7-0)
 Odber: 2,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
27. Dargov	TV	C1 C2 II.	0,30 9,50 0,50	V,CA	0,00	V2	dobry	Fe,Mn
28. Zemplínska Teplica	TV	B C2 I. II. III.	0,70 26,10 16,10 26,70 0,70	CA,B	1,96	V2	dobry 35,87	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	TV	C2	2,70	O	0,04	V4		

Bilančný profil: 7570 Bodrog - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1,3/0-4,4-0-0)
 Odber: 0,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C2 II.	1,30 4,40	O	0,67	V4		

BG 30 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 75,00 km²
 Bilančný profil: mimo bilančného profilu
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 31,10 l.s⁻¹ (0-0-0-4,7-21,7/0-1,8-2,9-0)
 Odber: 5,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
29. Kalša	KS	C2	21,10	CA,B	2,41	V2	dobry 8,76	Fe,NH ₄ ,b.z.
30. Slanec	KS	C1	4,30	V,CA,B	3,24	V1	uspokojivy 1,70	NH ₄ ,b.z.
		C2	0,40					
		II.	0,80					
31. Slanská Huta	KS	C1	0,40	V	0,00	V1	dobry	
		C2	0,20					
		III.	2,40					
rozptýlené lokálne zdroje	TV	II.	1,00	CA,B	0,24	V2		Fe,b.z.
		III.	0,50					

N 112 Neogén západnej časti Východoslovenskej nížiny

Povodie: Bodrog 4-30-09 Plocha: 448,40 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-30-10
 4-30-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 100,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/5-84-11-0)

Odber (2022): 2,99 l.s⁻¹ účel využitia: (1,04-0,67-0-1,18-0-0,02-0,08)
 Odber (2021): 3,22 l.s⁻¹ účel využitia: (0,89-0,7-0-1,5-0-0,04-0,09)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,23 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Bilančný profil: 5720 Topľa - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/1-13-0-0)
 Odber: 1,64 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Čaklov	VT	II.	7,00	B,CA	0,67	V2	dobry 10,45	b.z.,PO ₄
rozptýlené lokálne zdroje	VT	I.	1,00	F,CA,B	0,00	V2		NO ₂ ,Fe,b.z., sediment
		II.	6,00		0,97			

Bilančný profil: 6640 Ondava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 56,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/3-43,5-9,5-0)
 Odber: 1,22 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Parchovany	VT	II.	11,00	F,CA,B	0,00	V2	dobry	NO ₂ ,Fe,b.z.,sed.
rozptýlené lokálne zdroje	TV	I.	3,00	CA,B	0,00	V3		Fe,NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.,
		II.	32,50		0,02			
		III.	9,50		1,20			

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 7200 Bodrog - Streda nad Bodrogom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-2,5-0,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	II.	2,50	F,CA,B	0,00	V2		Fe,Mn,b.z.,NO ₂ ,NH ₄ ,vzhľad
		III.	0,50		0,00			

Bilančný profil: 7570 Bodrog - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/1-25-1-0)
 Odber: 0,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	I.	1,00	CA,B	0,00	V2		Fe,Mn,NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.
		II.	25,00		0,00			
		III.	1,00		0,13			

NG - 113 Paleozoikum a mladšie horniny Zemplínskych vrchov

Povodie: Bodrog 4-30-10 Plocha: 99,70 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-30-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-10-15-0)

Odber (2022): 0,02 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,02-0-0-0)
Odbor (2021): 0,02 l.s⁻¹ účel využitia: (0,02-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,00 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Subrajón povodia Bodrogu

Plocha: 99,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-10-15-0)
 Odber: 0,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-10-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Cejkov	TV	II.	10,00	B	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	III.	5,00	N	0,00	V3		

Bilančný profil: mimo bilančného profilu
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	III.	10,00	N	0,02	V3		

Q - 114 Kvartér dolného toku Roňavy

Povodie: Bodrog 4-30-11 Plocha: 25,80 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 130,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/40-49-41-0)

Odber (2022): 1,78 l.s⁻¹ **účel využitia:** (1,77-0-0-0-0-0,01-0)
Odber (2021): 0,01 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,01-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,77 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka:

Subrajón povodia Bodrogu

Plocha: 25,80 km²
 Bilančný profil: mimo bilančného profilu

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 130,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/40-49-41-0)

Odber: 1,78 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Slovenské Nové Mesto	TV	I.	38,00	N	1,78	V2	dobrý 48,88	
		II.	49,00					
2. Čerhov	TV	I.	2,00	N	0,00	V2	dobrý	
		III.	17,00					
rozptýlené lokálne zdroje	TV	III.	24,00	N	0,00	V3		

PQ - 115 Paleogén Hornádskej a časti Popradskej kotliny

Povodie: Poprad Hornád 3-01-02 4-32-01 Plocha: 608,70 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 825,67 l.s⁻¹ (0-71,69-672,38-4,4-27,6/12,4-26,5-10,7-0)
z toho termálne vody: 90,90 l.s⁻¹ (0-51,0-39,9-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 62,10 l.s⁻¹ **účel využitia:** (12,29-44,61-0-4,88-0-0,11-0,21)
z toho termálne vody: 39,32 l.s⁻¹ (0-1,36-0-0-0-0-37,96)
Odber (2021): 59,81 l.s⁻¹ **účel využitia:** (12,24-41,55-0-5,94-0-0,02-0,06)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,29 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 126-16/33-91, č. 14/96, 18/99, 21/2001, 14/2005, 34/2009, 488/2020, 596/2021, 607/2021 a 697/2022.

PD 00 - Subrajón povodia Popradu

Plocha: 83,40 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 72,40 l.s⁻¹ (0-0-69,4-0-0/0-0-3-0)
Odber: 5,10 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1505 Poprad - Poprad pod
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,90 l.s⁻¹ (0-0-8,9-0-0/0-0-3-0)
Odber: 0,06 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Spišská Teplica	PP	III.	2,00	V	0,00	V2	dobrý	
2. Poprad	PP	III.	1,00	V,B	0,06	V2	dobrý 16,67	baktérie
3. povodie Hozeleckého potoka	PP	C	4,90	V	0,00	V1	dobrý	
			4,00	N	0,00	V2		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 1660 Poprad - Kežmarok pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 60,50 l.s⁻¹ (0-0-60,5-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 5,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania				Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. povodie Kamenného potoka	KK	C	6,10	V	0,00	V1	dobrý	
5. povodie Žakovského potoka	KK	C	7,90	V	0,10	V1	dobrý 79,00	
6. povodie Vlkovej a Vrbovského potoka	KK	C	40,50 6,00	V N	4,94 0,00	V1 V2	dobrý 9,41	

Subrajón povodia Hornádu

Plocha: 525,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 662,37 l.s⁻¹ (0-20,69-563,08-4,4-27,6/12,4-26,5-7,7-0)
 Odber: 17,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HD 10 - čiastkový rajón paleogénu a kvartéru

Plocha: 415,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 486,57 l.s⁻¹ (0-20,69-387,28-4,4-27,6/12,4-26,5-7,7-0)
 Odber: 17,16 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 1200 Hornád - Smižany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 31,39 l.s⁻¹ (0-4,59-18-0-0/0-8,8-0-0)
 Odber: 1,33 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania				Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Povodie Hrabušického p.	SN	C	7,00	O	0,06	V2	dobrý 116,67	
8. Kravany	PP	B	4,59	O	0,00	V2	dobrý	
9. časť povodia Gánovského potoka	PP	C	10,50 0,50	V N	0,28 0,00	V1 V2	dobrý 39,29	
ojedinelé rozptýlené zdroje	SN	II.	8,80	O	0,99	V2		

Bilančný profil: 1480 Hornád - Spišská Nová Ves pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 139,50 l.s⁻¹ (0-0-126,5-0-0/0-13-0-0)
 Odber: 0,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania				Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Spišská N. Ves-Smižany	SN	II.	10,00	O	0,66	V2	dobrý 15,15	
11. Spišský Štvrtok	LE	II.	3,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,NH ₄ ,NO ₂
12. Letanovce - Arnutovce	SN	C	4,80	V,F,N	0,17	V2	dobrý 28,24	
rozptýlené zdroje	SN	C	0,43	O	0,06		dobrý 7,17	
nelokalizované zdroje	SN, LE	C	121,27	O	0,00	V2		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 315,68 l.s⁻¹ (0-16,1-242,78-4,4-27,6/12,4-4,7-7,7-0)
 Odber: 14,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania				Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. medzipovodie Levočského potoka	LE, SN	C	47,90	O,V	0,67	V2	dobrý 100,00	
		C	19,10	N				s úpravou
14. povodie Odorice	SN	C	13,02	O,V	0,41	V2	dobrý 34,32	
		C	1,05	N				s úpravou
15. Odorín	SN	C	7,86		0,33		dobrý 23,82	
16. povodie Lodiny	LE, SN	C	91,60	O	0,00		dobrý	
		C	3,20	N				s úpravou
17. povodie Pekliska	SN	C	0,60	O	0,00		dobrý	
		C	2,45	N				s úpravou
18. povodie Klčovského p.	LE, SN	C	39,70	O	0,66		dobrý 60,15	
20. pov. potoka Branisko	LE, SN	C	5,91	O	0,00		dobrý	
		C	8,19	N				s úpravou
21. Spišské Vlachy	SN	B	2,40	O		V2	dobrý 22,94	
		C1	1,60	CA	0,34			studňa SV-1
		C	2,20					vrt GCH-8
		III.	1,60	N				odhad Q300
22. Spišské Podhradie	LE	B	4,00	O,V	0,07	V2	dobrý 80,00	
		I.	1,60					
23. Chrást' n/Horn.-Olčava	SN	C1	2,00	CA	0,00	V2	dobrý	GCH-7A
		C2	15,30					GCH-7, HG-4, HG-2,
		I.	4,50					SPH-18
		II.	2,70	CA				
		III.	5,00	O				Fe,Al,zvýš. min.
24. dolina Hornádu	SN	C2	8,00	CA	0,00	V2	dobrý	2-3 fiktívne vrty
								dusičnany
25. Matejovce nad Hornádom	SN	C1	0,80	CA	2,59	V2	havarijný 0,73	pr.Pod cestou
		III.	1,10	O				Cd, dusitany
26. dolina Hornádu	SN	C2	3,40	CA	0,00	V2	dobrý	19 vrtov v kvart.
								Fe, dusitany
Žehra	SN	B	4,90	V, B	2,61		uspokojivý 1,88	
Jablonov	LE	B	4,80	V,	0,00		dobrý	pr. Čerpačka
ojedinelé rozptýlené zdroje	SN,LE	C2	0,90	O	7,26	V4		
		I.	6,30					
		II.	2,00					

HD 20 - čiastkový rajón melafýrovej série

Plocha: 110,00 km²
 Bilančný profil: 1200 Hornád - Smižany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 175,80 l.s⁻¹ (0-0-175,8-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,52 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania				Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
nelokalizované zdroje	PP,SN	C	173,56	V	0,00	V2		
rozptýlené zdroje	PP	C	2,24	O,N	0,52			s úpravou

MG - 116 Mezozoikum Slovenského raja a Havraních vrchov s príslušným paleozoikom

Povodie: Slaná 4-31-01 Plocha: 280,90 km² Kategória preskúmanosti: P1
Hornád 4-32-01
Hornád 4-32-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: **529,08 l.s⁻¹** **(0-115,28-0-111,7-118,3/12,8-21-150-0)**

Odber (2022): **27,45 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(27,40-0,03-0-0-0-0,02-0)**
Odber (2021): 26,8 l.s⁻¹ účel využitia: (26,75-0,02-0-0-0-0,01-0,02)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,65 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa KKZZ č. 618-16/8-84, 35/2002, 536/2020, 542/2020, 674/2022, 706/2022.

Subrajón povodia Slanej

Plocha: 19,60 km²
celkovo k bilančnému profilu: 1070 Slaná - pod Dobšinským potokom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 51,46 l.s⁻¹ (0-49,46-0-0-0/0-0-2-0)
Odber: 4,33 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

SA 20 - čiastkový rajón mezozoika okolia Ondrejiska

Plocha: 2,90 km²
Bilančný profil: 1070 Slaná - pod Dobšinským potokom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,73 l.s⁻¹ (0-16,73-0-0-0/0-0-2-0)
Odber: 2,02 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Dobšiná	RV	B	16,73	V	2,02	V1	dobrá 8,28	Danková, Federáta
2. Cúdenisko kóta 1059 m n.m.	RV	III.	2,00	O	0,00	V3	dobrá	

SA 50 - čiastkový rajón kryštalinika medzi Stolicou a Priehybou

Plocha: 16,70 km²
Bilančný profil: 1070 Slaná - pod Dobšinským potokom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,73 l.s⁻¹ (0-32,73-0-0-0/0-0-0-0)
Odber: 2,31 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Dobšiná	RV	B	1,36	V	0,11	V1	dobrá 12,36	Zimná voda *)
4. Dobšiná	RV	B	31,37	V	2,20	V1	dobrá 14,26	Sontagspring*)

Subrajón povodia Hornádu

Plocha: 261,30 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 477,62 l.s⁻¹ (0-65,82-0-111,7-118,3/12,8-21-148-0)
Odber: 23,12 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

HD 10 - čiastkový rajón karbonatického komplexu vernárskeho pruhu

Plocha: 48,70 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 125,10 l.s⁻¹ (0-32-0-54-24,1/6-4-5-0)
Odber: 5,37 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2360 Hnilec - pod VN Palcmanská Maša
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 53,60 l.s⁻¹ (0-0-0-44,9-8,7/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Telgárt	BB	C1	24,10	O	0,00	V1	dobrá	Zadná dolina 1
6. Telgárt	BB	C1	18,20	O	0,00	V1	dobrá	Zadná dolina 2
7. Pusté Pole	BB	C1	2,60	V	0,00	V1	dobrá	Pod Javorinou
8. Pusté Pole	BB	C2	8,70	V	0,00	V1	dobrá	vrt SK-3

Bilančný profil: 1200 Hornád - Smižany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 71,50 l.s⁻¹ (0-32-0-9,10-15,4/6-4-5-0)
 Odber: 5,37 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Betlanovce, pr. Teplično	SN	B	32,00	V	5,37	V1	dobrá 5,96	vrt BH-3
10. Vernár	PP	C1	1,50	O	0,00	V1	dobrá	Za potokmi
11. Vernár	PP	C1	7,60	O	0,00	V1	dobrá	Vo Vernárskom p.
12. Hrabušice	SN	C2	5,30	O	0,00	V1	dobrá	vrt HS-1
13. Hrabušice	SN	C2	5,10	O	0,00	V1	dobrá	vrt HS-5
14. Hrabušice	SN	C2	5,00	O	0,00	V1	dobrá	vrt HS-12
15. Hrabušice	SN	II.	4,00	V	0,00	V3	dobrá	
16. Vernár, Vernársky potok	PP	I.	6,00	O	0,00	V2	dobrá	
		III.	5,00	O	0,00	V3		

HD 20 - čiastkový rajón mezozoika medzi Veľkou Bielou vodou a Ondrejiskom

Plocha: 142,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 264,92 l.s⁻¹ (0-33,82-0-57,7-28,4/5-15-125-0)
 Odber: 3,71 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2360 Hnilec - pod VN Palcmanská Maša
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 117,92 l.s⁻¹ (0-29,82-0-41,5-6,6/5-0-35-0)
 Odber: 0,81 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Stratená	RV	C2	4,20	V	0,00	V1	dobrá	pr. Dolka
18. Stratená	RV	B	3,64	V	0,28	V1	dobrá 13,00	pr. Rinná
19. Stratená	RV	B	0,93	V	0,00	V1	dobrá	pr. Urbánka
20. Dobšinská Maša	RV	B	0,54	V	0,06	V1	dobrá 9,00	pr. Krucký flek n.
21. Dobšinská Maša	RV	B	0,65	V	0,07	V1	dobrá 9,29	pr. Krucký flek s.
22. Ľadová jaskyňa	RV	C1	30,10	B	0,00	V1	dobrá	pr. V Spiš. pot. I
23. Ľadová jaskyňa	RV	C1	0,40	B	0,00	V1	dobrá	pr. V Spiš. pot. II
24. Ľadová jaskyňa	RV	B	14,66	V	0,01	V1	dobrá 1466,00	pr. Sedem pram.
25. Ľadová jaskyňa	RV	C1	3,90	B	0,00	V1	dobrá	pr. Pri sosničkách
26. Dedinky	RV	C1	1,10	V	0,00	V1	dobrá 26,92	pr. Zejmarská st.
pr. Bielej vody 1-3		B	9,40	V	0,39	V1		pr. Biele Vody
27. Mlynky	SN	C1	2,40	B	0,00	V1	dobrá	pr. Na Bielov. p.
28. Ľadová jaskyňa	RV	C1	3,60	B	0,00	V1	dobrá	pr. Pod traťou
29. Stratená	RV	C2	1,30	CA	0,00	V1	dobrá	vrt. SRK-2
30. Stratená	RV	C2	0,70	O	0,00	V1-V2	dobrá	vrt. HS-2
31. Dedinky	RV	C2	0,40	O	0,00	V1-V2	dobrá	vrt. HD-1
32. Stratená, dolina Hnilca, Spišský potok	BB,PP	III.	15,00	O	0,00	V3	dobrá	
33. Dedinky, Palcmanská Maša	RV	I.	5,00	O	0,00	V3	dobrá	
		III.	20,00	O		V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2920 Hnilec ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1,8/0-0-0-0)
 Odber: 2,86 l.s⁻¹
 Bilančný stav: havarijný

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
34. Biele Vody	SN	C2	1,80	V	2,86	V1	havarijný 0,63	pr.Gugel

Bilančný profil: 1200 Hornád - Smižany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 139,50 l.s⁻¹ (0-4-0-16,2-14,30/0-15-90-0)
 Odber: 0,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
36. Letanovce	SN	C1	10,00	B	0,01	V1	dobry 1000,00	pr. Zlatá diera
37. Smižany	SN	C1	6,20	B	0,00	V1	dobry	pr. V lesnici
38. Betlanovce	SN	C2	6,60	O	0,00	V1	dobry	vrt SPH - 4
39. Hrabušice	SN	C2	1,40	O	0,03	V1	dobry 46,67	vrt. HV-3
40. Hrabušice	SN	C2	3,40	O	0,00	V1	dobry	vrt. SPH-5
41. Betlanovce	SN	C2	1,00	CA	0,00	V1	dobry	vrt. SK-2
42. Hrabušice	SN	C2	0,30	CA	0,00	V1	dobry	vrt. SPH-2
43. Letanovce	SN	C2	1,60	O	0,00	V1	dobry	vrt. HJL-3
44. Hrabušice, potok Suchá Belá, VRT	SN	III. B	30,00 4,00	B	0,00	V3 V1	dobry	vrt VBV-1
45. Spišské Tomášovce, Biely potok	SN	II. III.	5,00 20,00	O F,B	0,00 0,00	V3 V3	dobry	
46. Spišská Nová Ves, Lesnica	SN	II. III.	10,00 40,00	O F,B	0,00 0,00	V3 V3	dobry	

Bilančný profil: 1480 Hornád - pod Spišskou Novou Vsou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0-5,7/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
47. Spišská Nová Ves	SN	C2	2,90	CA	0,00	V1	dobry	vrt NH-6
48. Spišská Nová Ves	SN	C2	2,80	CA	0,00	V1	dobry	vrt NH-2

HD 30 - čiastkový rajón kryštalinika, paleozoika a mezozoika medzi Kráľovou hoľou a Betlanovcami

Plocha: 23,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-15-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2360 Hnilec - pod VN Palcianska Maša
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
49. Kráľova hoľa, Úplaz	BB,PP	III.	10,00	O	0,00	V3	dobry	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 1200 Hornád - Smižany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
50. Vernár, lok. Barbolica	PP	III.	5,00	O	0,00	V3	dobrá	

HD 40 - čiastkový rajón permu až spodného triasu východnej časti rajónu

Plocha: 46,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 72,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0-65,8/1,8-2-3-0)
 Odber: 14,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 (Hydraulický súvis využívaných podzemných vôd z prameň skupiny "Csáky" s podzemnými vodami čiastkového rajónu 116 HD 20)

Bilančný profil: 1480 Hornád - pod Spišskou Novou Vsou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 52,40 l.s⁻¹ (0-0-0-0-50,4/0-2-0-0)
 Odber: 13,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
51. Spišská Nová Ves	SN	C2	3,40	B	0,00	V1-V2	dobrá	vrt NH-1
52. Spišská Nová Ves	SN	C2	4,40	B	0,00	V1-V2	dobrá	vrt HP-3
53. Spišská Nová Ves	SN	C2	6,20	B	0,00	V1-V2	dobrá	vrt HP-1
54. Spišská Nová Ves	SN	C2	8,60	B	1,93	V1-V2	dobrá 4,46	pr. Csaky 1-4
55. Spišská Nová Ves	SN	C2	6,90	B	2,44	V1-V2	uspokojivý 2,83	pr. Pod Lanovkou
56. Spišská Nová Ves	SN	C2	20,90	B	9,01	V1-V2	uspokojivý 2,32	pr. Fleischer 1-4
57. Novoveská Huta	SN	II.	2,00	O	0,01	V2	dobrá 200,00	Havrania dolina

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0-15,4/1,8-0-3-0)
 Odber: 0,65 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
58. Teplička-pr. Trubačovec	SN	C2	2,70	O	0,00	V1-V2	dobrá	
59. Teplička	SN	C2	1,20	B	0,65	V1-V2	dobrá 4,62	pr. Gyula
		I.	1,80					
60. Spišská Nová Ves	SN	C2	1,50	B	0,00	V1-V2	dobrá	vrt HP-4
61. Spišská Nová Ves	SN	C2	7,00	B	0,00	V1-V2	dobrá	vrt HP-2
62. Spišská Nová Ves	SN	C2	3,00	B	0,00	V1-V2	dobrá	vrt GH-1
63. potok Teplický brusník	SN	III.	3,00	V	0,00	V3	dobrá	

MG - 117 Mezozoikum Galmusa s príľahlým paleozoikom

Povodie: Hornád 4-32-01 Plocha: 110,00 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 122,40 l.s⁻¹ (0-15-0-26,6-62/2,6-7-9,2-0)

Odber (2022): 22,07 l.s⁻¹ **účel využitia:** (21,99-0-0-0,08-0-0-0)
Odber (2021): 24,05 l.s⁻¹ **účel využitia:** (24,30-0-0-0,09-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,98 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa KKZZ č. 126-16/33-91, 18/99, 343/2018, 744/2022.

HD 10 - čiastkový rajón mezozoika a paleogénu

Plocha: 65,50 km²
 Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 110,00 l.s⁻¹ (0-15-0-19,2-62,0/0-6,8-7-0)
 Odber: 17,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Matejovce, lok. Skaly	SN	C2	8,00	O	0,00	V2	dobry	
2. Chrásť nad Hornádom (potok Zlatník)	SN	C2	3,60	CS	0,00	V1	dobry	
		II.	3,20	O		V3		
		III.	2,00	O		V3		
3. Olcnava (dol. Biela voda)	SN	C2	11,80	CA	0,04	V1	dobry 345,00	Vysoky vrch
		III.	2,00	O		V3		
4. Olcnava (Kamenný potok)	SN	II.	3,60	O	0,00	V3	dobry	
5. Olcnava - Biatná	SN	C2	6,00	O	0,00	V3	dobry	
6. Slovinky - Poráč	SN	C1	3,80	CS	12,56	V1	uspokojivy 1,97	
		C2	18,00	V		V4		
		III.	3,00	O		V3		
7. Spišské Vluchy - lokalita Suchá	SN	C1	7,00	CS,CA	0,00	V1	dobry	
8. Spišské Vluchy, vrt GCH-10B	SN	C1	8,40	CS,CA	4,91	V1	dobry 7,74	Svätójánsky potok
		C2	14,60	O		V3		
		B	15,00	O		V3		

HD 20 - čiastkový rajón paleozoika

Plocha: 44,50 km²
 Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,40 l.s⁻¹ (0-0-0-7,4-0/2,6-0,2-2,2-0)
 Odber: 4,56 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivy

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Markušovce, pram. 2132	SN	C1	7,40	V	1,58	V2	dobry 5,06	prameň 2132 + šachta František
10. Markušovce, Banská Štola	SN	I.	0,60	O	0,00	V3	dobry	Markušovská dol.
		III.	0,70					
11. Markušovce, lokalita Bindt	SN	II.	0,20	O	0,00	V4	dobry	
12. Markušovce, Zimná dolina	SN	I.	2,00	V	0,00	V4	dobry	
13. Poráč - Rudňany	SN	III.	1,50	O	2,98	V3	havarijny 0,50	

G - 118 Paleozoikum Slovenského rudohoria v povodí Hornádu

Povodie: Hornád 4-32-01 Plocha: 791,70 km² Kategória preskúmanosti: P4
4-32-02
4-32-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 173,63 l.s⁻¹ (0-2,63-0-2,3-0/46,2-33,9-88,6-0)

Odber (2022): 48,54 l.s⁻¹ **účel využitia:** (47,70-0,73-0-0-0-0,11)
Odber (2021): 48,15 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,26-47,89-0-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,39 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov č. 17/99, 436/2019, 536/2020.

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy pod
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-3,8-22-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Krompachy, Kolinovce	SN	II.	3,80	CA	0,00	V4	dobrý	Fe,NH ₄ ,NO ₃
		III.	22,00	O,CA				

Bilančný profil: 2920 Hnilec - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 52,53 l.s⁻¹ (0-2,63-0-2,3-0/4,2-5,6-37,8-0)
Odber: 8,01 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Mlynky prameň Havrania	SN	I.	0,60	O	0,30	V1	dobrý 25,47	
		III.	6,10	O				
		B	0,94					
3. Hnilec, Nálepko	SN, GL	C1	2,30	O	2,02	V1	dobrý 10,54	
		I.	0,40	O				
		II.	3,20	O				
		III.	15,40	O				
4. Úhorná, Smolník, Švedlár Mníšek nad Hnilcom	GL	II.	2,20	O	0,16	V1	dobrý 62,44	
		III.	6,10	O				
		B	1,69	O				
ojedinelé rozptýlené zdroje	SN	I.	3,20	O	0,60			
		II.	0,20	O	0,00			
	GL	III.	10,20	O	4,93	V4		

Bilančný profil: 2983 Hornád - VN Ružín pod
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/2-5-25,1-0)
Odber: 1,05 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Košická Belá	KS	II.	5,00	O	1,05	V1	dobrý 4,76	
6. Opátka	KS	I.	2,00	O	0,00	V1	dobrý	
		III.	25,10	O				

Bilančný profil: 3840 Hornád - nad Torysou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 63,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0/40-19,5-3,7-0)
 Odber: 39,48 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Košice - Čermel'	K1	I.	40,00	O	38,49	V4	uspokojivý 1,53	
ojedinelé rozptýlené zdroje	K1	II.	19,00	O				
	KS	III.	0,50	CA	0,00	V4		Fe,NH ₄ ,NO ₃ NO ₂
			3,70	O	0,99			

P - 119 Paleogén Levočských vrchov

Povodie: Poprad 3-01-02,03 Plocha: 734,80 km² Kategória preskúmanosti: P3
 Hornád 432-01,04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 735,26 l.s⁻¹ (0-5,91-0-95,5-143,2/386,05-77,9-26,7-0)

Odber (2022): 80,82 l.s⁻¹ účel využitia: (79,98-0-0-0,84-0-0-0)
 Odber (2021): 75,46 l.s⁻¹ účel využitia: (74,52-0-0-0,94-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 5,36 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 164-16/16-89, ktorý bol zrušený novým protokolom č. 14/96 a doplnkom č. 1 ev.č. 31/96,ďalej č. 673/2022.

Subrajón povodia Hornád

Plocha: 377,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 570,01 l.s⁻¹ (0-5,91-0-64,5-45,8/377,6-58,5-17,7-0)
 Odber: 77,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HD 10 - čiastkový rajón kvartéru horného toku Torysy a Slavkovského potoka

Plocha: 5,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 434,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0,1-0/377,6-53,5-3-0)
 Odber: 61,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 3850 Torysa - Brezovica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 344,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0,1-0/290,6-53,5-0-0)
 Odber: 45,73 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Slavkovský potok - Nižný Slavkov, vrty HS-21-26	SB	C1 I.	0,10 40,00	V,N	0,00	V1,V2	dobrá	+28,0 l.s ⁻¹
2. Brezovička	SB	I.	132,80	V	23,32	V1	dobrá 5,69	h _{EKO} =452,83 m n.m.
3. Brezovica II.	SB	I. II.	20,00 53,50	V,N	0,00	V1,V2	dobrá	
4. Brezovica nad Torysou	SB	I.	50,00	V,O	17,85	V1	uspokojivý 2,80	
5. Brezovica I.,I.A	SB	I.	47,80	V	4,56	V1	dobrá 10,48	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3940 Torysa - pod Lutinkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 90,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/87-0-3-0)
 Odber: 15,28 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Brezovica III.	SB	I.	45,00	V	15,28	V1	uspokojivý 2,95	
7. Brezovica IV.	SB	I.	42,00	V	0,00	V1	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	SB	III.	3,00	V,O	0,00	V3		

HD 20 - čiastkový rajón paleogénu Levočských vrchov

Plocha: 372,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 135,81 l.s⁻¹ (0-5,91-0-64,4-45,8/0-5-14,7-0)
 Odber: 16,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3850 Torysa - Brezovica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 63,10 l.s⁻¹ (0-0-0-33,2-25,9/0-0-4-0)
 Odber: 1,54 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Torysky, prm. Breziny, V záhrade, vrt LVH-21	LE	C1 C2	0,70 1,20	V	0,46 0,00	V1	dobrá 4,13	
9. Nižné Repaše - Oľšavica pramene, odbery	LE	C1 C2	0,60 4,00	V	0,39	V1	dobrá 11,79	
10. Tichý Potok - Škapová prm. Dlhý jarok	LE	C1 C2	2,50 2,20	V		V1	dobrá	
11. Tichý Potok - Blažov, pr. Bujačiareň, u Gerčaka, vrt LVH-11	SB	C1	10,70	O	0,00	V1	dobrá	MQ _{EKO(ZDR)} =0,8 l.s ⁻¹ (pre prm. U Gerčaka)
12. Tichý Potok, prm.	LE	C1 C2	2,30 3,00	O	0,29	V1	dobrá 18,28	
13. Vyšný Slavkov, vrt LVH-12, 13, 19	LE	C1 C2	15,80 15,50	V	0,00	V1	c	
rozptýlené lokálne zdroje	SB LE	III. C1 III.	2,00 0,60 2,00	V,O V,O	0,00 0,40	V3 V3		

Bilančný profil: 3940 Torysa pod Lutinkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,30 l.s⁻¹ (0-0-0-0,6-0/0-0-0,7-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Poloma	SB	C1 III	0,60 0,70	V,O V	0,00	V1	dobrá	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 71,41 l.s⁻¹ (0-5,91-0-30,6-19,9/0-5-10-0)
 Odber: 14,58 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Levočská Dolina - Peklianský potok, pr. Peklisko, Smrdiace mláky	LE	C1	7,30	V	3,21	V1	uspokojivý 2,27	
16. Levočská Dolina, pr. Zwanziger	LE	C1	0,80	V	1,53	V1	havarijný 0,52	
17. Levočská Dolina vrt LDH, LVH-4, prm.	LE	C1 C2	18,70 14,70	V	3,78	V1	dobrý 8,84	+22,0 l.s ⁻¹
18. Lúčka, prm. Lúčka, Javorek, Lentoška ...	LE	B	3,48	V, B	0,76	V1	dobrý 4,58	
19. Bijacovce, 4 pr. Pri žľaboch, Domokycy, Pri krížiku...	LE	B	2,43	V	1,33	V1	uspokojivý 1,83	
rozptýlené lokálne zdroje	LE	C1 C2 II. III.	3,80 5,20 5,00 10,00	V,O	2,82 1,15	V3		

PD 00 - Subrajón povodia Poprad

Plocha: 356,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 165,25 l.s⁻¹ (0-0-0-31-97,4/8,45-19,4-9-0)
 Odber: 3,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1660 Poprad - Kežmarok pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,10 l.s⁻¹ (0-0-0-8,5-31,4/0-9,2-6-0)
 Odber: 0,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Ľubica - Ľubický potok vrt LVH-7, prm. + fikt.vrty + odbery	KK	C1 C2	8,50 20,10	N	0,00	V1	dobrý	NH ₄
21. Ľubické Kúpele, 2 prm.	KK	C2	3,70	V,N	0,00	V1,V2	dobrý	
22. Ľubica - Kamenný potok, 2 prm.	KK	C2	3,50	O	0,00	V1,V2		
23. Kežmarok	KK	II.	6,20	V,N	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	KK	C2 II. III.	4,10 3,00 6,00	V,O	0,00 0,26	V1 V3, V4		

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 110,15 l.s⁻¹ (0-0-0-22,5-66/8,45-10,2-3-0)
 Odber: 3,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
24. Holumnica - Holumnický potok, 2 prm.	KK	C2	4,50	V,O	0,00	V1	dobrý	
25. Ihľany, vrt LVH-8 prm.Zimná studňa, odber	KK	C1 C2	3,50 1,10	V O,V	1,39	V1	uspokojivý 3,31	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

26. Holumnica fiktívne vrty + odbery	KK	C2	10,50	V	1,09	V1	dobrý	9,63	
27. Kolačkov-Lomnické rieky, 6 prm.	KK	C2	9,70	O	0,00	V1,V2	dobrý		
28. Kolačkov-Kolačkov. potok, 2 prm.	SL	C2	5,00	O	0,00	V1,V2	dobrý		
29. Kolačkovský potok 1, pr. Kolačkov 3-6	SL	I.	5,58	O	0,00	V1	dobrý		
30. Kolačkovský potok 2 pr. Kolačkov 2 vrt LZ-3	SL	I. II.	1,18 5,20	O	0,00	V1	dobrý		
31. Kolačkov -Kolačkov potok prm. , fiktívne vrty, odbery pr. Kolačkov 1	SL	C2 I.	9,10 1,69	O	0,42	V1	dobrý	25,69	
32. Kolačkov, vrt LVH-9	SL	C1 C2	9,00 0,40	N	0,00	V2	dobrý		Mn
33. Jakubany, vrt LVH-10, fiktívne vrty	SL	C1 C2	10,00 15,00	N	0,00	V2	dobrý		
34. Jakubany-Jakubianka, 3 prm.	SL	C2	4,70	V,O	0,00	V1,V2	dobrý		
rozptýlené lokálne zdroje	SL	C2 II. III.	5,90 3,00 3,00	V	0,45 0,00 0,00	V3			
	KK	C2 II.	0,10 2,00	O V,O	0,08 0,00				

**QP 120 Paleogén Spišsko-šarišského medzioria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny
v povodí Torysy**

Povodie: Hornád 4-32-04 Plocha: 310,90 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 324,53 l.s⁻¹ (0-51,03-0-0-0/224,5-38-11-0)
z toho termálne vody: 10,00 l.s⁻¹ (0-10-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 45,60 l.s⁻¹ **účel využitia:** (36,93-4,59-0,08-0,02-0-0-3,98)
z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Odber (2021): 54,87 l.s⁻¹ účel využitia: (43,19-4,81-0,1-0,29-0-0-6,48)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -9,27 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. B stanovené podľa protokolu KKZZ s por.č. 228/2017 a 604/2021.

HD 10 - čiastkový rajón kvartéru Torysy

Plocha: 25,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 297,53 l.s⁻¹ (0-41,03-0-0-0/218,5-38-0-0)
 Odber: 41,93 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3940 Torysa - pod Lutinkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 139,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/108-31-0-0)
 Odber: 13,33 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Torysa	SB	II.	25,00	V	0,00	V1	dobrý	
2. Krivany	SB	I.	45,00	O	12,09	V1	dobrý 3,72	
3. Lipany	SB	I.	30,00	V	0,02	V1	dobrý 1500,00	
4. Rožkovany	SB	I. II.	33,00 5,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	SB	II.	1,00	O	1,22	V1		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4160 Torysa - nad Sekčvom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 158,53 l.s⁻¹ (0-41,03-0-0/110,5-7-0-0)
 Odber: 28,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Ostrovany	SB	B	30,00	V	0,00	V1	dobrá	
6. Sabinov - Pečovská Nová	SB	B	4,50	CA	20,49	V1	uspokojivý 2,44	NH ₄
Ves		I.	40,50					
		II.	5,00					
7. Šarišské Michaľany - Medzany	SB	I.	22,00	V,CA,B	2,29	V1	dobrá 10,48	Fe,b.z.
		II.	2,00					
8. Veľký Šariš	PO	B	6,53	V,B,CA	5,82	V1	dobrá 9,37	b.z.,Fe,Mn
		I.	48,00					

HD 20 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 267,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/6-0-11-0)
 Odber: 3,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3940 Torysa - pod Lutinkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 3,24 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PO	III.	5,00	O	3,24	V3		

Bilančný profil: 4160 Torysa - nad Sekčvom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/6-0-6-0)
 Odber: 0,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Malý Šariš	PO	I.	6,00	V	0,00	V1	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	SB	III.	6,00	O	0,43	V3		

MG - 121 Mezozoikum a paleozoikum Braniska

Povodie: Hornád 4-32-01 Plocha: 121,2 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-32-03
 4-32-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 194,48 l.s⁻¹ (0-105,78-0-16,5-49,2/0-0-23-0)
z toho termálne vody: 3,70 l.s⁻¹ (0-3,7-0-0/0-0-0-0)

Odber: (2022): 76,97 **účel využitia:** (75,78-0,54-0-0,21-0-0-0,44)
z toho termálne vody: 0,04 **(0-0,04-0-0-0-0-0)**
 Odber (2021): 80,86 l.s⁻¹ **účel využitia:** (79,82-0,71-0-0,22-0-0-0,11)

nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -3,89 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZ č.j.579-39/2-78 a Rozhodnutia MŽP SR por. č. 312/2018, 454/2020, 519/2020, 592/2021, 608/2021 a 627/2021a 697/2022.

HD 10 - čiastkový rajón Lačnovského synklinória

Plocha: 37,5 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 148,86 l.s⁻¹ (0-82,36-0-10,3-44,2/0-0-12-0)
 Odber: 70,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 3940 Torysa - pod Ľutinkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 126,00 l.s⁻¹ (0-75,7-0-10,3-40/0-0-0-0)
 Odber: 68,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Vyšný Slavkov	LE	B	75,70	V,CA	67,96		uspokojivý 1,66	pr.Hlavný, Miestny pr.Ľúčky vyžaduje stanoviť PHO
		C1	10,30	V,CA				
		C2	27,00	CA	0,00			
2. Fiktívna oblasť Slavkov - Poľanovce, (Poľanovský zlom)	LE	C2	13,00	O	0,06		dobry 216,67	

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 22,86 l.s⁻¹ (0-6,66-0-0-4,2/0-0-12-0)
 Odber: 1,98 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Lipovce, Šindliar	PO	B	6,66	V	0,53	V3	dobry 11,55	
		C2	4,20					
		III.	12,00	V,CA	1,45	V1		

HD 20 - čiastkový rajón Harakovské synklinorium

Plocha: 10,1 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,12 l.s⁻¹ (0-17,92-0-6,2-5/0-0-3-0)
 Odber: 4,99 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,23 l.s⁻¹ (0-11,53-0-6,2-5/0-0-1,5-0)
 Odber: 1,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Dúbrava	LE	B	10,43	V	0,00	V4	dobry	
		C1	6,20					
5. Dúbrava - Suchý hrb	LE	B	1,10	V, B	0,79	V3	dobry 7,72	+fiktívny vrt
		C2	5,00	O				
6. Harakovce - Dúbrava	LE	III.	1,50	O	0,34	V4	dobry 4,41	

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,89 l.s⁻¹ (0-6,39-0-0-0/0-0-1,5-0)
 Odber: 3,86 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Široké, Víťaz, Pod Braniskom	PO, LE	B.	6,39	O	3,86	V3	uspokojivý 1,66	
rozptýlené lokálne zdroje	LE	III.	1,50	O	0,00	V4		

HD 30 - čiastkový rajón kryštalinika v S časti rajónu

Plocha: 25,8 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Poľanovce	LE	III.	3,00	V	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Fričovce	PO	III.	2	O	0,00	V3	dobrý	

HD 40 - čiastkový rajón kryštalinika a paleozoika J časti

Plocha: 47,8 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,80 l.s⁻¹ (0-1,8-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 1,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,80 l.s⁻¹ (0-1,8-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: napätý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Vojkovce	SN	B	1,80	O	1,39	V3	napätý 1,29	

Bilančný profil: 2983 Hornád - VN Ružín pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,55 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Hrišovce, Kľuknava, Richnava	GL	III.	1,10	O, B	0,04	V3	dobrý 27,50	
rozptýlené lokálne zdroje	GL	III.	1,90	O, B	0,51	V3		

P - 122 Paleogén povodia Svinky

Povodie: Hornád 4-32-03 Plocha: 286,3 km² Kategória preskúmanosti: P1
4-32-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 146,90 l.s⁻¹ (0-1,5-0-32,79-112,61/0-0-0-0)

Odber (2022): 10,47 **účel využitia:** (8,45-0-0-1,66-0-0,36-0)
Odber (2021): 9,58 l.s⁻¹ účel využitia: (7,61-0-0-1,89-0-0,08-0)

nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,89 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZ č. 63/97 a Rozhodnutia por. č. 497/2020.

* Vo využitelných množstvách sú zahrnuté aj fiktívne vrty

HD 10 - čiastkový rajón pieskovcového a pieskovcovo-zlepencového súvrstvia

Plocha: 178,7 km²
Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 113,71 l.s⁻¹ (0-1,5-0-29,52-82,69/0-0-0-0)

Odber: 3,48 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Radatice, Janov	PO	C1	1,50	CO,O	0,06	V2	dobry 187,00	
		C2	9,72					
2. Bzenov	PO	C1	3,00	V,O,N	0,37	V2	dobry 18,22	
		C2	3,74					
3. Rokycany	PO	C1	0,30	O	0,06	V3	dobry 172,67	
		C2	10,06					
4. Kojatická Dolina	PO	C1	5,00	O	0,00	V3	dobry	
5. Šarišské Lužianky	PO	C1	2,00	CO	0,03	V3	dobry 66,67	
6. Ondrašovce, Brežany	PO	C1	0,10	O,N	0,00	V3	dobry	
		C2	0,50					
7. Bajerov	PO	C2	0,37	O	0,00	V3	dobry	
8. Kvačany	PO	B	1,50	O	0,62	V3	uspokojivy 2,42	Pr. Osičie
9. Žipov	PO	C1	0,10	CO	0,08	V3	dobry 36,88	
		C2	2,85					
10. Krížovany	PO	C1	1,00	V,O	0,00	V3	dobry	
11. Chminianska Nová Ves - Chmiňany	PO	C1	0,40	O,V	0,35	V3	dobry 35,37	
		C2	11,98					
12. Chminianske Jakubovany	PO	C1	1,60	V,N	0,00	V3	dobry	
		C2	7,70					
13. Široké	PO	C1	1,70	B, CO	0,27	V3	dobry 24,22	
		C2	4,84	O				
14. Hendrichovce, Fričovce, Bertotovce	PO	C1	0,52				dobry 77,27	
		C2	16,48	V,O,CO	0,22	V3		
15. Hrabkov, Štefanovce, Šindliar	PO	C1	4,6	O	0,19	V3	dobry 24,21	
16. Renčiov	SB	C2	2,35	O	0,00	V3	dobry	
17. Uzovské Pekľany	SB	C1	7,00	V,O,B	0,24	V3	dobry 75,42	
		C2	11,10					
18. Hermanovce	PO	C1	0,70	O	0,99	V3	uspokojivy 1,72	
		C2	1,00					

HD 20 - čiastkový rajón ílovcovo-pieskovcového súvrstvia

Plocha: 107,6 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 33,19 l.s⁻¹ (0-0-0-3,27-29,92/0-0-0-0)

Odber: 6,99 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,05 l.s⁻¹ (0-0-0-3,27-28,78/0-0-0-0)
 Odber: 6,98 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
19. Chminianska Nová Ves - Chmiňany	PO	C1 C2	0,61 13,29	O,B,CO	0,00	V3	dobrý	
20. Chminianske Jakubovany	PO	C2	2,70	O	0,00	V3	dobrý	
21. Kojatice	PO	C1 C2	0,40 2,50	V,O	0,21	V3	dobrý 13,81	
22. Lažany	PO	C1	0,70	O	0,00	V3	dobrý	
23. Bunde	PO	C1 C2	0,10 1,00	O	0,00	V3	dobrý	
24. Brežany	PO	C2	1,00	O	0,00	V3	dobrý	
25. Močidlany, Jarovnice	SB	C1 C2	1,16 3,51	V,CO	6,75	V3	havarijný 0,69	
26. Svinia	PO	C1 C2	0,30 2,10	CA,O	0,02	V3	dobrý 120,00	NO ₃ , NH ₄
27. Cemjata, Kvašná voda	PO	C2	1,39	CA,B,O	0,00	V3	dobrý	
28. Hermanovce	PO	C2	1,29	CA,O	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 4160 Torysa - nad Sekčovým
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,14 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1,14/0-0-0-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
29. Vydumanec	PO	C2	1,14	O	0,01	V3	dobrý 114,00	

NQ - 123 Neogén východnej časti Košickej kotliny

Povodie: Hornád 4-32-03 4-32-04 Plocha: 437,50 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 319,00 l.s⁻¹ (0-0-319-0-0/0-0-0-0)
z toho termálne vody: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-10-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 7,35 l.s⁻¹ **účel využitia:** (3,52-0-0,27-2,72-0-0,39-0,45)
z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 7,34 l.s⁻¹ účel využitia: (3,13-0-0,5-2,96-0,01-0,52-0,22)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,01 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využ. množstvá v kat. C stanovené podľa rozhodnutia KKMPzV s por.č.6/2004-KKMPzV.

HD 10 - čiastkový rajón neogénu na západnom okraji Slanských vrchov

Plocha: 323,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 202,50 l.s⁻¹ (0-0-202,5-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 4,86 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4160 Torysa - nad Sekčovým
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,07 l.s⁻¹ (0-0-(10,07)-0-0)
 Odber: 0,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje + 3 fiktívne vrtý	PO	C	10,07	CA,B	0,08	V2		Mn,Fe,NH ₄ ,b.z.

Bilančný profil: 4440 Sekčov - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 44,40 l.s⁻¹ (0-0-44,4-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 3,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Šarišské Lúky - Nižná Šebastová	PO	C	11,67	CA,B	0,07	V2	dobrý 166,71	NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C	32,73	CA,B	3,53	V2		z toho 10 fikt. vrtov 5,0 l.s ⁻¹ .

Bilančný profil: 4680 Torysa - Košické Olšany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 89,80 l.s⁻¹ (0-0-89,8-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Chrástné - Vajkovce	KS	C	73,18	V,B	0,59	V1	dobrý 124,03	z toho fikt. vrt 9,2 l.s ⁻¹ , b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C	16,62	CA,B	0,21	V2		Fe,Mn,NH ₄ , NO ₂ ,b.z.

Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 58,23 l.s⁻¹ (0-0-39,03-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C	58,23	F,CA,B	0,38	V3		vzhľad,Mn,Cd, b.z.

HD 20 - čiastkový rajón kvartéru Torysy

Plocha: 51,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 90,29 l.s⁻¹ (0-0-90,29-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,14 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4160 Torysa - nad Sekčovým
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,15 l.s⁻¹ (0-0-9,15-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,15 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C	9,15	F,CA,CO,B	0,15	V2		sed.,bakt.z.,Fe,Mn,NH ₄ ,RL

Bilančný profil: 4440 Sekčov - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,42 l.s⁻¹ (0-0-8,42-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C	8,42	CA	0,00	V2		Fe,Mn,NH ₄

Bilančný profil: 4680 Torysa - Košické Olšany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 61,26 l.s⁻¹ (0-0-61,26-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Vajkovce	KS	C	2,47	F,CA,B	0,00	V2	dobrý	sediment, Mn,NH ₄ ,Fe,b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	PO,KS	C	58,79	CA,B	0,67	V2		Fe,Mn,b.z.

Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,46 l.s⁻¹ (0-0-11,46-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C	11,46	CA,B	0,32	V3		Fe,NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.

HD 30 - čiastkový rajón neogénu medzi dolinami Hornádu a Torysy

Plocha: 62,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 16,21 l.s⁻¹ (0-0-16,21-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,35 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3840 Hornád - nad Torysou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,75 l.s⁻¹ (0-0-1,75-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	K3	C	1,75	F,CA,B	0,00	V3		zápach,Fe,Mn,b.z.

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4680 Torysa - Košické Olšany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,46 l.s⁻¹ (0-0-14,46-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,35 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C	14,46	CA,B	1,35	V3		Fe,Mn,NO ₃ , NH ₄ ,b.z.

Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždana
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	K4	C	0,00	V	0,00	V3		

MG - 124 Mezozoikum a kryštalinikum Čiernej hory

Povodie: Hornád 4-32-03 Plocha: 264,0 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-32-01
 4-32-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 580,72 l.s⁻¹ (0-8,76-0-53,55-461,15/10-42,26-5-0)

Odber (2022): 38,53 l.s⁻¹ účel využitia: (37,2-0,25-0,1-0,68-0-0,04-0,26)
 Odber (2021): 42,96 l.s⁻¹ účel využitia: (42,22-0,31-0,03-0,35-0-0,03-0,02)

nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -4,43 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné zásoby podzemných vôd boli stanovené podľa protokolu KKZZ č. 550-16/4-83, doplnku KKZ č. 125-16/32-91 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 501/2020, 591/2021, 593/2021 a 631/2021.

Perspektívne využitie podz. vôd v rajóne je možné v oblastiach s výpočtom zásob vo fiktívnych studniach.

HD 10 - čiastkový rajón údolných náplavov Hornádu a karbonátov ružínskeho mezozoika

Plocha: 95,2 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 436,79 l.s⁻¹ (0-2,38-0-0-434,41/0-0-0-0)
 Odber: 33,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4680 Torysa - Košické Olšany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0-6,70-0-0-0-0)
 Odber: 1,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Lemešany	PO	C2	6,70	O	1,4	V3	dobrá 4,79	

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 430,09 l.s⁻¹ (0-2,38-0-0-427,71/0-0-0-0)
 Odber: 32,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Trebejov	KS	C2	60,00	O	0,01	V1	dobrá 6000,00	

3. Košice - Kavečany, sever	KE	B C2	2,38 25,00	CA,B,V CA,B,V	22,24	V5	napätý	1,23	
4. Sokol, Malá Vieska	KS	C2	141,49	O,V	6,15	V1	dobrý	23,01	
5. Tepličany - Družstevná	KS	C2	175,40	V	0,02	V1	dobrý	8770,00	
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C2	25,82	V,CA	3,62	V2			

HD 20 - čiastkový rajón hrabkovského mezozoika

Plocha: 59,7 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 85,19 l.s⁻¹ (0-4,9-0-53,55-26,74/0-0-0-0)
 Odber: 2,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 2983 Hornád - VN Ružín pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,30 l.s⁻¹ (0-0-0-0-5,30/0-0-0-0)
 Odber: 0,22 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Klenov	PO	C2	3,50	O	0,00	V2	dobrý	
7. Ovčie, Kluknava	PO, SN	C2	1,80	O	0,22	V1	dobrý 8,18	

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 79,89 l.s⁻¹ (0-4,9-0-53,55-21,44/0-0-0-0)
 Odber: 2,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Ruské Pekľany	PO	C1	35,82	V	0,00	V1	dobrý	
9. Ľubovec	PO	C1	15,47	V,O	0,36	V1	dobrý 42,97	
10. Miklušovce, Klenov, Hrabkov	PO	B	4,90	V	0,00	V4	dobrý 5,16	
		C1	1,75	V	1,29	V1		
11. Sedlice, Suchá Dolina povodie Sopotice	PO	C1	0,51	V,O	0,53	V4	dobrý 41,42	5 fiktívnych vrtov
	PO	C2	21,44	O	0,00	V1		

HD 30 - čiastkový rajón kryštalinika a detritických súvrství permowerfénu

Plocha: 109,1 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 58,74 l.s⁻¹ (0-1,48-0-0-0/10-42,26-5-0)
 Odber: 2,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 2983 Hornád - VN Ružín pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/10-5-0-0)
 Odber: 0,78 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Ružín	GL	I.	10,00	V	0,73	V1	dobrý 13,70	
13. Kluknava	GL	II.	5,00	O	0,05	V3	dobrý 100,00	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,74 l.s⁻¹ (0-1,48-0-0/0-37,26-5-0)
 Odber: 1,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Malá Lodina	KS	B	1,48	V	0,72		dobrý 17,69	
		II.	11,26	V,B		V3		
15. Veľká Lodina	KS	II.	19,50	B	0,61	V3	dobrý 31,97	
16. dolina Sopotnice	KS	II.	6,50	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	KS	III.	5,00	O	0,58	V3		

Q 125 Kvartér Hornádu v Košickej kotline

Povodie: Hornád 4-32-03 Plocha: 201,50 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-32-05

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 691,62 l.s⁻¹ (0-256,05-0-0-354,44/14,13-41-26-0)

Odber (2022): 127,80 l.s⁻¹ účel využitia: (16,29-0,19-11,77-0,72-0,08-92,15-6,6)
 Odber (2021): 123,04 l.s⁻¹ účel využitia: (17,7-0,26-11,82-0,58-0,06-88,92-3,7)

nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 4,76 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C2 stanovené podľa protokola KKZZ č.j.16/15-89, v kat. B s por.č.191/2017, s por.č.207/2017, 237/2017 a 539/2020.

HD 10 - čiastkový rajón náplavov Hornádu

Plocha: 87,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 609,62 l.s⁻¹ (0-255,18-0-0-354,44/0-0-0-0)
 Odber: 125,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-20/0-0-0-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Košice	K1	C2	20,00	O	0,01	V4	dobrý 2000,00	

Bilančný profil: 3840 Hornád - nad Torysou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 243,52 l.s⁻¹ (0-52,88-0-0-167,14/0-0-0-0)
 Odber: 8,92 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Košice	K1	B	52,88	B,F,V,C	8,69	V4	dobrý 25,32	sediment,b.z.
		C2	167,14	A,CO				Mn,Fe,NO3,RL
3. Krásna nad Hornádom	K4	C2	12,50	V	0,23	V1	dobrý 54,35	
4. Kokšov - Bakša	K4	C2	11,00	F,CA,B	0,00	V2	dobrý	vzhľad,Mn,Fe, b.z.

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1,6/0-0-0-0)
 Odber: 0,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Nižná Hutka - Barca	K4	C2	1,60	F,CA	0,12	V2	dobry 13,33	vzhľad,Fe,Mn

Bilančný profil: 4940 Hornád - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 344,50 l.s⁻¹ (0-202,3-0-0-142,2/0-0-0-0)
 Odber: 116,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Barca	K4	C2	1,80	CA,B	0,00	V4	dobry	NO ₂ ,b.z.
7. Krásna nad Hornádom	K4	C2	27,50	B	0,00	V4	dobry	b.z.
8. Kokšov - Bakša	KS	C2	6,00	V	0,00	V1	dobry	
9. Valaliky	KS	C2	0,90	B	0,00	V4	dobry	b.z.
10. Geča	KS	C2	50,00	CA	0,09	V2	dobry 555,56	Fe,Mn
11. Čaňa	KS	C2	22,10	B	10,28	V3	uspokojivy 2,15	b.z.
12. Gyňov	KS	B	107,30	V,CA,B	91,29	V4	kriticky 1,18	NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.
13. Seňa	KS	B	95,00	V,CA	3,68	V2	dobry 25,82	Fe,Mn,NO ₂ ,b.z.
14. Kechnec	KS	C2	19,90	F,CA,B	10,93	V2	uspokojivy 1,82	sediment,Mn,b.z.
15. Milhošť	KS	C2	14,00	O	0,00	V3	dobry	

HD 20 - čiastkový rajón terás Hornádu

Plocha: 84,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 65,00 l.s⁻¹ (0-0,87-0-0-0/14,13-28-22-0)
 Odber: 2,48 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3840 Hornád - nad Torysou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 35,00 l.s⁻¹ (0-0,87-0-0-0/14,13-4-16-0)
 Odber: 0,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	K2,K4	B	0,87	F,CA,B	0,18	V2		zákal,NO ₂ ,Fe
		I.	14,13					
		II.	4,00					b.z.
		III.	16,00					

Bilančný profil: 4940 Hornád - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-24-6-0)
 Odber: 2,30 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	K2	II.	24,00	CA,B	2,30	V2		Fe,Mn,b.z.
		III.	6,00					

HD 30 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 29,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-13-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3840 Hornád - nad Torysou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 16,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-12-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	K2	II.	12,00	F,CA,B	0,00	V3		sediment,Fe, Mn,NH ₄ ,b.z.
		III.	4,00					

Bilančný profil: 4940 Hornád - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	K2	II.	1,00	CA,B	0,00	V3		Fe,b.z.

M - 126 Mezozoikum Muránskej planiny a východnej časti Hefpianskeho podolia a priľahlé kryštalinikum

Povodie: Slaná 4-31-02 Plocha: 310,90 km² Kategória preskúmanosti: P1
 Hron 4-31-03
 4-23-01

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 606,46 l.s⁻¹ (0-227,49-0-94,8-124/1,2-93,97-45-20)

Odber (2022): 54,74 l.s⁻¹ účel využitia: (53,98-0-0-0,72-0-0,04-0)
 Odber (2021): 60,42 l.s⁻¹ účel využitia: (55,9-0-0-0,73-0-0,03-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -5,68 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZZ č. 632-16/11-87, doplnku č.20/2000 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 147/2016 a 555/2021 a 716/2022.

Subrajón povodia Slanej

Plocha: 156,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 339,47 l.s⁻¹ (0-187,57-0-94,8-9,9/1,2-16-10-20)
 Odber: 37,96 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

SA 10 - čiastkový rajón mezozoika Muránskej planiny medzi Tisovcom a Muránskou Hutou

Plocha: 77,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 281,47 l.s⁻¹ (0-173,57-0-94,8-9,9/1,2-0-2-0)
 Odber: 32,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2200 (Muráň - ústie)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 280,27 l.s⁻¹ (0-173,57-0-94,8-9,9/0-0-2-0)
 Odber: 32,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Muráň	RA	B	35,30	B	0,06	V4	dobrý 588,33	pr."Vývieračka I" (dolná)
		B	20,59	B	14,18	V4	uspokojivý 1,45	pr."Vývieračka II" (horná)
2. Muráň	RA	B	29,06	B	0,00	V2	dobrý	pr.Pastovník * +
		C1	44,40					odber SHM-1A (problém PHO)
		C2	4,70	B	0,00	V2	dobrý	pr.Dovalka (problém PHO)
3. Muráň	RA	C1	6,50	B	0,00	V3	dobrý	pr.Pri močiari I, II
		C2	3,60					
		B	74,31	B	17,93	V4	dobrý 6,29	pr.Pod hradom**
4. Muránska Huta	RA	C1	3,30	V	0,00	V1	dobrý	pr.Brúsik
		C2	0,90					
		C1	2,20	B	0,00	V4	dobrý	pr.Pod hradom
rozptýlené lokálne zdroje	RA	C2	0,70					
		B	14,31	B	0,24	V1	dobrý 59,63	pr.Bobačka
rozptýlené lokálne zdroje	RA	III.	2,00	O	0,04	V3	dobrý 50,00	lok. Veľká Lúka

* V súlade s doplnkom č.1 (20/2000-KKZZ) je pr. skupina Pastovník tvorená pr. "Za MNV", "V záhrade", "V obci".

** U prameňa "Pod hradom" sa s ohľadom na doplnok č. 20/2000-KKZZ zaokrúhľuje pre sumárny výpočet C1

z 80,1 l.s⁻¹ na 80,0 l.s⁻¹ a C2 z 20,1 l.s⁻¹ na 20,2 l.s⁻¹.

Bilančný profil: 3240 (Rimava - Hnúšťa, Likier)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1,2-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	I.	1,20	O	0,00	V3	dobrý	pr. Šajba

SA 50 - čiastkový rajón Tisoveckého krasu

Plocha: 32,60 km²
 Bilančný profil: 3240 (Rimava - Hnúšťa, Likier)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 50,00 l.s⁻¹ (0-14-0-0/0-16-0-20)
 Odber: 5,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Tisovec - Hradová	RS	B	14,00	V	5,38	V4	dobrý 5,58	Period. vyvier.
		II.	16,00	V		V4		pr. Teplica
6. Tisovec, Rejkovský potok + zvyšok čiast. rajónu	RS	odhad	20,00	O	0,13	V3	dobrý 153,85	rozptýlené pramene

SA 60 - čiastkový rajón kryštalinika povodia Slanej

Plocha: 46,80 km²
 Bilančný profil: 3240 (Rimava - Hnúšťa, Likier)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-8-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Tisovec - Bánovo	RS	III.	4,00	O	0,00	V4	dobrý	pr.Pod dielom
8. Tisovec - Strieborná	RS	III.	4,00	O	0,00	V3	dobrý	rozptýlené pr.

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 154,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 266,99 l.s⁻¹ (0-39,92-0-0-114,1/0-77,97-35-0)
 Odber: 16,78 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HN 11 - čiastkový rajón Muránskej planiny medzi Muránskou Hutou a Telgártom - SV časť

Plocha: 53,10 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 112,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-87,1/0-0-25-0)
 Odber: 0,34 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Červená Skala	BR	C2	28,00	O	0,00	V1	dobrý	pr.Pod viadukt
10. Vaľkovňa	BR	C2	37,50	O	0,00	V1	dobrý	pr.Strážny dom, V záreze...
11. Šumiac	BR	C2	21,60	O	0,34	V2	dobrý 63,53	
12. Červená Skala	BR	III.	25,00	O	0,00	V3	dobrý	

HN 12 - čiastkový rajón Muránskej planiny medzi Tisovcom a Telgártom - Z časť

Plocha: 10,70 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 44,60 l.s⁻¹ (0-17,60-0-0-27/0-0-0-0)
 Odber: 6,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. dolina potoka Dudlavka	BR	C2	27,00	O	0,00	V3	dobrý	prestup do toku
14. dolina Za Nehovým	BR	B	17,60	B	6,27	V1	uspokojivý 2,81	pr.Machnatá

HN 20 - čiastkový rajón mezozoika Hel'pianskeho podolia

Plocha: 50,20 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 95,00 l.s⁻¹ (0-17,03-0-0-0/0-77,97-0-0)
 Odber: 7,63 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Pohorelská Maša	BR	B	5,22	O,B	3,43	V3	dobrý 5,01	pr.Kráľ Matyáš
16. Vaľkovňa - Pohorelská Maša	BR	II.	11,98	O,B	1,62	V3	dobrý 26,05	
		B	4,75	O				
17. Telgárt	BR	II.	37,45	O	2,34	V3	dobrý 10,94	
		B	7,06	O				
rozptýlené lokálne zdroje	BR	II.	10,00	O	0,24	V3	dobrý 41,67	

HN 30 - čiastkový rajón kryštalinika Kráľovej hole

Plocha: 35,90 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,29 l.s⁻¹ (0-5,29-0-0-0-0-10-0)
 Odber: 2,54 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Telgárt - Šumiac	BR	B III.	5,29 10,00	O O	2,54	V5	dobry 6,02	

HN 40 - čiastkový rajón kryštalinika Fabovej hole

Plocha: 4,20 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: nehodnotený

G - 127 Kryštalinikum Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny v povodí Slanej

Povodie: Slaná 4-31-01 Plocha: 780,9 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-31-02
 4-31-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 252,70 l.s⁻¹ (0-5,5-0-0-0-1,1-113,4-132,7-0)

Odber (2022): 6,64 l.s⁻¹ účel využitia: (5,36-0-0,34-0,28-0-0,66-0)
 Odber (2021): 5,58 l.s⁻¹ účel využitia: (4,44-0-0,4-0,02-0-0,72-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,06 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa Rozhodnutí MŽP SR por. č. 251/2018 a 300/2018.

SA 10 - čiastkový rajón paleozoika Revúckej vrchoviny

Plocha: 120,5 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 63,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-40-23,2-0)
 Odber: 0,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 2200 ústie - Muráň
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 60,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-40-20-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Jelšava	RA	II. III.	40,00 20,00	V N	0,00	V2	dobry	fyz., chem. bakt. znečist.

Bilančný profil: 2560 ústie - Turiec 2
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0-0,7-0)
 Odber: 0,37 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	III.	0,70	O	0,37	V4		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4400 ústie - Blh
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Rovné	RS	III.	2,00	O	0,07	V4	dobry 28,57	

Bilančný profil: 3560 Rimavská Sobota - Rimava
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	III.	0,50	N	0,00	V4		Fe,NH ₄ ,bakt.

SA 20 - čiastkový rajón kryštalinika Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny

Plocha: 660,4 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 189,50 l.s⁻¹ (0-5,5-0-0/1,1-73,4-109,5-0)
 Odber: 6,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1760 ústie - Štítnik
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-3,4-4,6-0)
 Odber: 2,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Čierna Lehota - Slavošovce	RV	II.	3,40	O	2,89	V4	uspokojivý 2,77	
		III.	4,60	O				

Bilančný profil: 2200 ústie - Muráň
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 147,53 l.s⁻¹ (0-4,83-0-0/0-70-72,7-0)
 Odber: 1,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Muráňská Zdychava	RA	III.	18,00	O	0,01	V2	dobry 1800,00	
5. Muráňská D. Lúka - Revúca	RA	B	4,83	O	0,36	V2	dobry 332,03	
		II.	70,00	O				
		III.	44,70	O				
rozptýlené lokálne zdroje	RA	III.	10,00	O	0,76	V2	dobry 13,15789	

Bilančný profil: 2560 Ústie - Turiec 2
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0,2-0)
 Odber: 0,50 l.s⁻¹
 Bilančný stav: havarijný

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	III.	0,20	O	0,5	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4400 Ústie - Blh
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0/1,1-0-0-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Ratkovská Zdychava - pr. Podtŕstie - Dolný	RS	I.	1,10	O	0,03	V3	dobry 36,67	

Bilančný profil: 3150 Ústie - Klenovská Rimava
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0-10-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Klenovec	RS	III.	10,00	O	0,03	V3	dobry 333,33	

Bilančný profil: 3240 Rimava- Hnúšťa, Likier
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,47 l.s⁻¹ (0-0,67-0-0-0/0-0-2,8-0)
 Odber: 1,50 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Rimavská Píla - Hačava, Hnúšťa	RS	B III.	0,67 2,80	O O	1,5	V3	uspokojivy 2,31	

Bilančný profil: 3560 Rimava - Rimavská Sobota
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 19,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-19,2-0)
 Odber: 0,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Kokava nad Rimavicou	PT	III.	1,20	O	0,04	V3	dobry 30,00	
10. Utekáč	PT	III.	14,00	O	0,00	V3	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	III.	4,00	O	0,08	V3	dobry 50,00	

G - 128 Paleozoikum Revúckej vrchoviny a Volovských vrchov v povodí Slanej

Povodie: Slaná 4-31-01 Plocha: 531,7 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 81,60 l.s⁻¹ (0-19,2-0-0-0/0-9-53,4-0)

Odber (2022): 14,74 l.s⁻¹ účel využitia: (11,69-0-1,64-0,5-0-0,17-0,74)
 Odber (2021): 14,26 l.s⁻¹ účel využitia: (12,17-0-0,04-1,6-0-0,14-0,31)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,48 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa Rozhodnutí MŽP SR por. č. 448/2019, 597/2021, 597a/2021, 615/2021 a 646/2021.

SA 10 - čiastkový rajón paleozoika

Plocha: 498,3 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 73,50 l.s⁻¹ (0-17,7-0-0-0/0-9-46,8-0)
 Odber: 10,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 1070 Slaná - pod Dobšinským potokom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 21,10 l.s⁻¹ (0-15,6-0-0/0-0-5,5-0)
 Odber: 1,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Vyšná Slaná	RV	B	5,91	V	0,5	V2	dobrý 11,82	
2. Dobšiná	RV	III.	5,00	O	0,02	V2	dobrý 250,00	
3. Rejdová	RV	B	9,69	V	0,86	V3	dobrý 11,27	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	III.	0,50	O	0,00	V4		

Bilančný profil: 1640 Slaná - nad Štítnikom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 28,60 l.s⁻¹ (0-2,1-0-0/0-0-26,5-0)
 Odber: 4,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Kobeliarovo	RV	III.	17,00	O,N	0,40	V2	dobrý 42,50	chem.,bakt.zn.
5. Pača	RV	B	2,10	V, B	0,36	V4	dobrý 5,83	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	III.	9,50	O	3,63	V4		

Bilančný profil: 1760 ústie - Štítnik
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-9-14,8-0)
 Odber: 4,63 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Ochtná	RV	III.	3,50	O	0,96	V2	dobrý 3,65	
7. Koceľovce	RV	II.	9,00	O	1,55	V2	dobrý 6,32	
		III.	0,80	O				
8. Štítnik	RV	III.	7,10	O	0,30	V2	dobrý 23,67	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	III.	3,40	O	1,82	V2		

SA 20 - čiastkový rajón neogénu a kvartéru

Plocha: 33,4 km²
 Bilančný profil: 1640 Slaná - nad Štítnikom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,10 l.s⁻¹ (0-1,5-0-0/0-0-6,6-0)
 Odber: 4,34 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Rožňava	RV	B	1,50			V2	uspokojivý 1,75	
		III.	2,60	N	2,34			chem.,bakt.zn.
rozptýlené lokálne zdroje	RV	III.	4,00	O	2,00	V2	uspokojivý 2,00	

MQ - 129 Mezozoikum centrálnej a východnej časti Slovenského krasu

Povodie: Slaná 4-31-01 Plocha: 648,6 km² Kategória preskúmanosti: P1
4-31-02
4-33-01

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1284,35 l.s⁻¹ (0-148,95-0-830,6-9,8/167-0-128-0)

Odber (2022): 167,62 l.s⁻¹ **účel využitia:** (165,71-0,15-0,01-1,32-0,01-0,42-0)
Odber (2021): 161,15 l.s⁻¹ účel využitia: (159,41-0-0,01-1,29-0,01-0,43-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 6,47 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZZ č. 489-39/3-77, Doplnkov 1, 2 KKZ č.j. 296-16/5-88 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 20/99, 582/2021.

SA 10 - čiastkový rajón mezozoika medzi dolinami Muráňa, Štítnika a Slanej

Plocha: 99,4 km²
Bilančný profil: 2240 Slaná - pod Muráňom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 108,00 l.s⁻¹ (0-0-0-68-0/40-0-0-0)
Odber: 7,61 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. hdg. štruktúra Koniar	RV	C1	49,75	B	7,61	V1	dobry 6,54	(A)
2. zvyšok hdg. štruktúry Koniar	RV	I.	25,00	O	0,00	V3	dobry	
3. hdg. štruktúra Pipiš	RV	C1	3,00	B	0,00	V1	dobry	(B)
4.zvyšok hdg.štruktúry Pipiš	RV	I.	5,00	O	0,00	V3	dobry	
5. hdg štruktúra Slovenská Skala a Veterník	RV	C1	15,25		0,00	V1	dobry	(C)
6. zvyšok hdg. štruktúry Slovenská Skala a Veterník	RV	I.	10,00	O	0,00	V3	dobry	

Legenda:

- (A) pramene: Rybník,Pri cigáňoch,Mokradlo,Hámor,V riedkej doline,Pod hradskou,Malá studňa, Päťročnica, Stredný+Dolný+Horný v Gemerskej hôrke.
(B) pramene: Kútik, Gyepű, Býčia studňa.
(C) pramene: Hlavište+Hlavište bočný v Jelšavskej Teplici, Kamenická studňa.

SA 20 - čiastkový rajón Plešiveckej planiny

Plocha: 76,9 km²
Bilančný profil: 1760 ústie - Štítnik
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 90,00 l.s⁻¹ (0-83,5-0-6,5-0/0-0-0-0)
Odber: 0,89 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý
Poznámka: Infiltračná oblasť podzemných vôd exploatovaných vrtmi v čiastkovom rajóne SA 30.

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. okolie Kunova Teplica SV časť štruktúry	RV	B C1	47,30 0,70	B	0,74	V1	dobry 64,86	(D)
8. okolie Plešivec - Pašková J časť štruktúry	RV	B C1	20,10 1,20	B	0,00	V1	dobry	(E)
9. okolie Slavec - Brzotín SZ časť štruktúry	RV	B C1	16,10 4,60	B	0,15	V1	dobry 138,00	(F)

Legenda:

- (D) pramene: Za tovarňou, Zugó jaskyňa, Zugó jaskyňa bočný.
(E) pramene + vrty: Vidovecká vyvieracia+vrt R-5, pram. Pod vápenkou, pram. Studená studňa, pram. Veľká Studňa+vrt PA-1.
(F) pramene + vrty: Brzotínska vyvieracia, pram. Malá studňa+vrt Rš-5, pram. Pri cintoríne+vrt Rš-1.

SA 30 - čiastkový rajón údolia Slanej a Štítnika

Plocha: 26,6 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 265,00 l.s⁻¹ (0-20,00-0-18,00-0/127,00-0-100,00-0)
 Odber: 13,59 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1640 Slaná - nad Štítnikom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 38,00 l.s⁻¹ (0-20-0-18-0/0-0-0-0)
 Odber: 9,34 l.s⁻¹ *)
 Bilančný stav: dobrý *)

*) Poznámka: Využiteľné množstvá podzemných vôd čiastkového rajónu SA 30 sú v hydraulickom súvisе s podzemnými vodami čiastkových rajónov SA 10, SA 20, SA 50.

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Slavec	RV	B	20,00	B	9,34	V4	uspokojivý 2,14	vrt R-12
11. Kunova Teplica	RV	C1	18,00	N	0,00	V2	dobrý	vrt R-19

Bilančný profil: 1880 Slaná - Čoltovo
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 227,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/127-0-100-0)
 Odber: 4,25 l.s⁻¹ *)
 Bilančný stav: dobrý *)

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	I. III.	127,00 100,00	N O	4,25	V3	dobrý 53,41	hdg. vrty

SA 40 - čiastkový rajón mezozoika severne od Kováčovej

Plocha: 20,4 km²
 Bilančný profil: 1640 Slaná - nad Štítnikom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	III.	5,00	O	0,00	V3		pram. výdatnosť do 0,2 l.s ⁻¹

SA 50 - čiastkový rajón planín Silickej, Horného vrchu, Zádielskej, Jasovskej a Dolného vrchu

Plocha: 371,0 km²
 Bilančný profil: 1640 Slaná - nad Štítnikom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 793,35 l.s⁻¹ (0-45,45-0-738,10-9,8/0-0-0-0)
 Odber: 135,79 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Poznámka: podiel využitelných množstiev podzemných vôd k jednotlivým bilančným profilom nie je za súčasného poznania možné špecifikovať.

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Slavec	RV	B	44,00	B	18,99	V5	uspokojivý 2,32	(G)
13. Ardovo	RV	C1	4,40	B	0,39	V2	dobrý 11,28	(H 1)
14. Plešivec	RV	C1	2,20	B	0,00	V2	dobrý	(H 2)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

15. Silica	RV	C1	4,40	B	0,00	V3	dobry	(H 3)
16. Ardovo - Kečovo	RV	C1	18,00	B	2,79	V2, V3	dobry 6,45	(I)
17. Zádiel	RV	C1	1,70	B	1,10	V5	uspokojivy 1,55	(J 1)
18. Hrhov	RV	C1	14,70	B	0,00	V1	dobry	(J 2)
19. Krásnohorská Dlhá Lúka	RV	B	1,45	B	1,16	V1	dobry	13,32 (J 3)
		C1	14,00					
20. Hrhov	RV	C1	43,70	B	3,70	3,0	dobry 11,81	(J 4)
21. Turňa nad Bodvou	RV	C1	139,70	V	61,18	V5	uspokojivy 2,28	(J 5)
22. Dvorníky	RV	C1	18,00	B	1,01	V4	dobry 17,82	(J 6)
23. Drienovec		C1	23,30	CO, CS B	0,00	V2 V2	dobry	(K) štruktúra Vysokej vrt V-10 štruk. Vysokej
	RV	C2	9,80	CA		V2		
24. Silická Jablonica	RV	C1	8,00	O	0,51	V1	dobry 15,69	(L)
25. Jablonov nad Turňou	RV	C1	23,00	O	0,61	V1, V2	dobry 37,70	(M)
26. Kováčová	RV	C1	8,00	O	0,00	V1, V2	dobry	(N)
27. Lúčka	RV	C1	10,00	O	0,58	V2	dobry 17,24	(O)
28. Drienovec - Debraď	KS	C1	405,00	B	43,77	V4	dobry 9,25	(P)

Legenda:

(G) hydrog. štruktúra Veľkej skaly:

pr. Varforaš+vrt Rš-3, pr. Pod Veľkou skalou+vrt R-8, pr. Pistrang,
pr. Biela vyvieracia

(H) hydrog. štruktúra Ardovská:

H 1: pr. V obci
H 2: pr. Pod lysiňou
H 3: sumár prameňov v oblasti Silice

(I) hydrog. štruktúra Kečovská:

pr. Malá Vyvieracia, pr. Veľká vyvieracia, pr. Ardočka, pr. Kráľova studňa

(J) hydrog. štruktúra Horný vrch:

J 1: pram. Žigard
J 2: pram. Teplá voda
J 3: pram. Buzgó
J 4: pr. Veľká Hlava, pr. Eveteš
J 5: pram. Rybník
J 6: pram. (Ritkaš) - Dvorníky

(K) hydrog. štruktúra Vysokej:

pr. Skalitý, pr. Pod kameňolomom Drienovec, pr. 4 Drienovec, pr. Háj

(L) hydrog. štruktúra Bukový vrch:

pr. Mlynský, pr. Zbojnícka vyvieracia, pr. Za finančnou budovou

(M) hydrog. štruktúra Dolný vrch:

pr. Kôšoru + pr. Tapolca Jablonov

(N) hydrog. štruktúra Drienkovej hory: pr. Pri križi, pr. V záhrade, pr. Bleskový (Kováčová)

(O) hydrog. štruktúra Lúčka:

skupina prameňov

(P) hydrog. štruktúra Hačavsko-Jasovská: pr.Drienovecká vyvieracia, pr.Drienovecké kúpele, Hatiny I., Hatiny II.,

pr. Bezodná studňa, pr. Jaskyňa Helena, Pod Vraňou skalou Zádiel,
Pod kaplnkou Debraď+JP-6, JP-2,3,7,10,12 Jasov

SA 60 - čiastkový rajón neogénu a kvartéru Turnianskej kotliny

Plocha: 54,3 km²

Bilančný profil: 1800 Bodva - Hostovce

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-23-0)

Odber: 9,74 l.s⁻¹

Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
29. Peder - Moldava nad Bodvou	KS	III.	23	CO,B	9,74	V5	uspokojivy 2,36	

M 130 Mezozoikum západnej časti Slovenského krasu, Železnického predhoria a časti Licínskej pahorkatiny

Povodie: Slaná 4-31-02 Plocha: 215,00 km² Kategória preskúmanosti: P4
4-31-03

Využitelné množstvá podzemných vôd: 72,99 l.s⁻¹ (0-2,49-0-0-0/28,5-6-36-0)

Odber (2022): 3,22 l.s⁻¹ **účel využitia:** (2,78-0-0-0,44-0-0-0)
Odber (2021): 3,75 l.s⁻¹ účel využitia: (2,4-0-0-1,35-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,53 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá v kat. B stanovené podľa rozhodnutia KKZZ 658/2022.

Bilančný profil: 2200 Muráň - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 7,99 l.s⁻¹ (0-2,49-0-0-0/1,5-3-1-0)
Odber: 0,44 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	B	2,49	B	0,44	V3		b.z.
		I.	1,50					
		II.	3,00					
		III.	1,00					

Bilančný profil: 2560 Turiec 2 - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 52,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/26,5-2-24-0)
Odber: 2,43 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Strelnice	RA	I.	25,50	V	1,70	V1	dobrá 22,06	
		III.	12,00					
rozptýlené lokálne zdroje	RA	I.	1,00	CA,B	0,73	V3		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		II.	2,00					
		III.	12,00					

Bilančný profil: 4400 Blh - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 12,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0,5-1-11-0)
Odber: 0,35 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Hrušovo	RS	III.	10,00	CA,B	0,00	V3	dobrá	Fe,Mn,b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	RS	I.	0,50	O	0,35	V3		
		II.	1,00					
		III.	1,00					

NM 131 Neogén Gemerskej pahorkatiny

Povodie: Slaná 4-31-02 Plocha: 121,00 km² Kategória preskúmanosti: P5
4-31-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: **25,00 l.s⁻¹** **(0-0-0-0/0-1,5-6,5-17)**

Odber (2022): **0,10 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(0-0-0-0,05-0-0,05-0)**
Odber (2021): 0,11 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,07-0-0,04-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,01 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Perspektívne využitie podz. vôd v rajóne je možné lokálne na menej výdatných nezachytených prameňoch (P), potrebný je však doplňujúci hydrogeologický prieskum.

Bilančný profil: 1880 Slaná - Čoltovo
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0-2)
Odber: 0,01 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	odhad	2,00	CA	0,01	V3		Fe,NH ₄

Bilančný profil: 2240 Slaná - pod Muráňom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-2-4)
Odber: 0,05 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	III. odhad	2,00 4,00	O	0,05	V3		

Bilančný profil: 2800 Slaná - Lenártovce
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-4,5-8)
Odber: 0,04 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	III. odhad	4,50 8,00	O	0,04	V3		

Bilančný profil: 4600 Slaná - štátna hranica
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1,5-0-3)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II. odhad	1,50 3,00	B	0,00	V3		

Q 132 Kwartér Rimavskej kotliny

Povodie: Slaná 4-31-02 Plocha: 173,50 km² Kategória preskúmanosti: P4
4-31-03

Využitelné množstvá podzemných vôd: **304,46 l.s⁻¹** **(0-17,96-15-0-0/35-154,5-82-0)**
z toho termálne vody: **25,20 l.s⁻¹** **(0-10,2-15-0-0/0-0-0-0)**

Odber (2022): **21,35 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(14,86-3,7-0,19-1,21-0,7-0,01-0,68)**
z toho termálne vody **3,70 l.s⁻¹** **(0-3,7-0-0-0-0-0)**
Odber (2021): 19,54 l.s⁻¹ účel využitia: (13,68-3,8-0-1,57-0,05-0,01-0,43)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,81 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Bilančný profil: 2240 Slaná - pod Muráňom
Využitelné množstvá podzemných vôd: 11,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-5-6-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	II.	5,00	CA,B	0,00	V3		Fe,Mn,NH ₄ , NO ₂ ,b.z.
		III.	6,00					

Bilančný profil: 2560 Turiec 2 - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 11,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-9-2-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	II.	9,00	CA,B	0,00	V2		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		III.	2,00					

Bilančný profil: 2800 Slaná - Lenártovce
Využitelné množstvá podzemných vôd: 162,60 l.s⁻¹ (0-3,6-0-0-0/32-74-53-0)
Odber: 16,20 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Stránska	RA	B	3,60	F	14,57	V4	uspokojivý	farba
2. Chanava	RS	I.	23,00		0,00	V4	dobrý	
		II.	9,00	V				
		III.	17,00					
3. Gemer	RA	II.	2,50		0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	RA	II.	30,00	CA,B				
		III.	27,00	F,CA,B				
		III.	50,50		1,63	V2		sediment,Fe, Mn,NH ₄ ,b.z.

Bilančný profil: 3560 Rimava - Rimavská Sobota
Využitelné množstvá podzemných vôd: 23,00 l.s⁻¹ (0-3,5-0-0-0/0-19,5-0-0)
Odber: 0,68 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	B	3,50	CO,CA, B	0,68	V2		fenoly,b.z.,Fe, Mn,NH ₄ ,NO ₂
		II.	19,50					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4400 Blh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-13-2-0)
 Odber: 0,50 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	13,00	CA,B	0,50	V2		Fe,Mn,b.z.
		III.	2,00					

Bilančný profil: 4520 Rimava - Vlkyňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 53,16 l.s⁻¹ (0-0,66-0-0-0/3-32-17,5-0)
 Odber: 0,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Jesenské	RS	I.	3,00	F,CA,B	0,00	V2	dobrý	sediment,Fe,Mn,b.z.
		II.	5,00					
		III.	1,00					
rozptýlené lokálne zdroje	RS	B	0,66	F,CA,	0,27	V2		sediment,Fe,Mn,b.z. Mn,org.lát.,b.z.
		II.	27,00					
		III.	16,50	CO,B				

Bilančný profil: 4600 Slaná - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-2-1,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	2,00	F,CA,	0,00	V3		zákal,sediment,Mn,Fe,NO ₂ ,b.z.
		III.	1,50	B				

NV 133 Neogén východnej časti Rimavskej kotliny a Blžskej tabule

Povodie: Slaná 4-31-02 Plocha: 228,90 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-31-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,01 l.s⁻¹ (0-0,01-0-0-0/0,5-12,5-14-28)
z toho minerálne vody: 0,01 l.s⁻¹ (0-0,01-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 2,10 l.s⁻¹ **účel využitia:** (1,91-0-0-0,19-0-0-0)
z toho minerálne vody 0,00 l.s⁻¹ **(0-0-0-0-0-0)**
 Odber (2021): 1,87 l.s⁻¹ účel využitia: (1,83-0-0-0,04-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,23 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Perspektívne využitie podz. vôd v rajóne je možné lokálne na menej výdatných nezachytených prameňoch (P), potrebný je však doplňujúci hydrogeologický prieskum.

SA 10 - čiastkový rajón neovulkanitov Blžskej tabule

Plocha: 40,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0,5-8,5-1-10)
 Odber: 1,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2560 Turiec 2 - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0,5-2)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Španie Pole	RS	III.	0,50	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	odhad	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2800 Slaná - Lenártovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0-3)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Valice	RS	odhad	3,00	O	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 4400 Blh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0,5-8,5-0,5-5)
 Odber: 1,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Teplý Vrch	RS	II.	3,00	V	0,85	V4	dobrý 4,12	
		III.	0,50	O	0,00	V3		
4. Veľký Blh	RS	II.	5,50	V,B	0,78	V1	dobrý 9,62	
		odhad	2,00					
5. Hostišovce	RS	I.	0,50	O	0,28	V3	dobrý 12,50	
		odhad	3,00					

SA 20 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 188,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 35,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-4-13-18)
 Odber: 0,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2240 Slaná - pod Muráňom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-1,5-3)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Bretka	RV	III.	1,50	O	0,00	V3	dobrý	P
		odhad	3,00					

Bilančný profil: 2560 Turiec 2 - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-3,5-5)
 Odber: 0,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	III.	3,50	CA,B	0,02	V3		Fe,Mn,NH ₄
		odhad	5,00					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 2800 Slaná - Lenártovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-3,5-7-5)
 Odber: 0,14 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Figa	RS	II.	3,50	B,CA,O	0,00	V2	dobrý	NH ₄ ,NO ₂ ,Fe,Mn
		III.	3,00		0,00	V4		
rozptýlené lokálne zdroje	RS	III.	4,00	O	0,14	V3		
		odhad	5,00					

Bilančný profil: 4400 Blh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-1-3)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	III.	1,00	O	0,03	V3		
		odhad	3,00					

Bilančný profil: 4520 Rimava - Vlkyňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0,5-0-2)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	0,50	O	0,00	V3		
		odhad	2,00					

NV 134 Neogén západnej časti Rimavskej kotliny a Pokoradzkej tabule

Povodie: Slaná 4-31-03 Plocha: 225,00 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 77,50 l.s⁻¹ (0-14,5-0-0/27,5-6,5-20-9)
z toho termálne vody: 14,50 l.s⁻¹ (0-14,5-0-0/0-0-0-0)

Odber (2021): 13,01 l.s⁻¹ **účel využitia:** (9,05-0-0-0,39-0-0-3,57)
z toho termálne vody 3,57 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-3,57)
 Odber (2020): 15,83 l.s⁻¹ účel využitia: (11,26-0-0-0,42-0-0-4,15)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -2,82 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Perspektívne využitie podz. vôd v rajóne je možné lokálne na menej výdatných nezachytených prameňoch (P), potrebný je však doplňujúci hydrogeologický prieskum.

SA 10 - čiastkový rajón neovulkanitov Pokoradzkej tabule

Plocha: 61,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 33,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/25,5-4,5-3-0)
 Odber: 8,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3560 Rimava - Rimavská Sobota
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 28,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/25-1-2-0)
 Odber: 7,49 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Vyšný Skálnik - pramene	RS	I.	25,00	O	7,35	V4	dobrý 3,40	P
2. Kraskovo	RS	III.	2,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	1,00	O	0,14	V3		

Bilančný profil: 4400 Blh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0,5-3,5-1-0)
 Odber: 0,54 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Lukovišťa - prameň	RS	II.	2,50	V	0,00	V1	dobrý	P
rozptýlené lokálne zdroje	RS	I.	0,50	CA,B	0,54	V4		NO ₂ ,PO ₄ ,Fe,Mn
		II.	1,00					
		III.	1,00					

SA 20 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 163,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/2-2-17-9)
 Odber: 1,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 3560 Rimava - Rimavská Sobota
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0,5-2,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	0,50	O	0,00	V3		
		III.	2,50					

Bilančný profil: 4400 Blh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/2-0,5-3,5-3)
 Odber: 1,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Budikovany - prameň	RS	I.	2,00	O	0,91	V4	uspokojivý 2,20	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	0,50	CO,CA	0,13	V3		Fe,Mn,NH ₄
		III.	3,50					
		odhad	3,00					

Bilančný profil: 4520 Rimava - Vlkyňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1-11-6)
 Odber: 0,37 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Bottovo	RS	III.	10,00	CA,B	0,37	V2	dobrý 27,03	Fe,Mn,NH ₄
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	1,00	O	0,00	V3		
		III.	1,00					
		odhad	6,00					

NV 135 Neogén východnej časti Cerovej vrchoviny

Povodie: Slaná 4-31-03 Plocha: 265,90 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 44,06 l.s⁻¹ (0-2-0-0-0/1-16,06-25-0)

Odber (2022): 4,94 l.s⁻¹ **účel využitia:** (4,92-0,02-0-0-0-0)
 Odber (2021): 4,21 l.s⁻¹ **účel využitia:** (4,21-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,73 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. B stanovené podľa rozhodnutia KKZZ č. 594/2021.

Bilančný profil: 4520 Rimava - Vlkyňa
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,06 l.s⁻¹ (0-2-0-0-0/1-15,06-25-0)
Odber: 4,94 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	B	2,00	CA,B	4,94	V2		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		I.	1,00					
		II.	15,06					
		III.	25,00					

Bilančný profil: 4600 Slaná - štátna hranica
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-1-0-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	II.	1,00	F,CA,B	0,00	V2		Fe,NH ₄ ,b.z., zákal

N 136 Neogén východnej časti Oždianskej pahorkatiny

Povodie: Slaná 4-31-03 Plocha: 124,70 km² Kategória preskúmanosti: P5

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-1-1-18)

Odber (2022): 0,00 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 0,00 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,00 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka:

Bilančný profil: 3560 Rimava - Rimavská Sobota
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0,5-0-8)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	0,50	CA,B	0,00	V3		NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.
		odhad	8,00					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 4520 Rimava - Vlkyňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0,5-1-10)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	0,50	CA,B,	0,00	V3		NO ₂ ,SO ₄ ,b.z., org. látky
		III.	1,00	CO				
		odhad	10,00					

G 137 Paleozoikum Volovských vrchov v povodí Bodvy

Povodie: Bodva 4-33-01 Plocha: 253,80 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 44,64 l.s⁻¹ (0-1,44-1,2-0-0/17,6-14,8-9,6-0)

Odber (2022): 9,45 l.s⁻¹ účel využitia: (9,26-0-0-0,12-0-0,07-0)
 Odber (2021): 8,90 l.s⁻¹ účel využitia: (8,72-0-0-0,12-0-0,06-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,55 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C stanovené podľa protokolu KKZZ č.j.24/2001 a v kat. B podľa 668/2022.

Bilančný profil: 1520 Ida - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,94 l.s⁻¹ (0-1,44-1,2-0-0/0-2,8-6,7-0)
 Odber: 2,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zlatá Idka	KS	B	1,44	O	0,62	V3	dobrý 9,42	
		II.	2,20					
		III.	2,20					
ojedinelé rozptýlené zdroje	KS	II.	0,60	O	1,47	V4		bakt.,NH ₄ ,NO ₂ ,
		III.	4,50	O,N				

Bilančný profil: 1680 Bodva - nad Turňou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,90 l.s⁻¹ (0-0-0-0/16,8-12-2,9-0)
 Odber: 7,15 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Hačava	KS	I.	16,80	O	5,31	V4	dobrý 5,01	
		II.	8,60	O				
		III.	1,20	O				
ojedinelé rozptýlené zdroje	KS	C	1,20	O	1,84	V4		Fe,Mn, ²²² Rn baktérie,NH ₄
		II.	3,40					
		III.	1,70	O,N				

Bilančný profil: 1720 Turňa - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-8-0-0-0)
 Odber: 0,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Hačava	KS	I.	0,80	O	0,21	V4	dobrý 3,81	pr.Pod Jelen.vrch.

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 1680 Bodva - nad Turňou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Janík - Žarnov	KS	III.	5,00	V,CA	0,00	V2	dobry	Fe,Mn

Bilančný profil: 1800 Bodva - Hostovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Nová Bodva - Chorváty	KS	III.	2,00	O	0,10	V2	dobry 20,00	Fe,Mn

SA 30 - čiastkový rajón Medzevskej pahorkatiny

Plocha: 124,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 31,80 l.s⁻¹ (0-4-7,8-0-0/0-0-20-0)
 Odber: 0,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1680 Bodva - nad Turňou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
ojedinelé rozptýlené zdroje	KS	III.	3,00	CA	0,00	V2		Fe,Mn

Bilančný profil: 1520 Ida - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 28,80 l.s⁻¹ (0-4-7,8-0-0/0-0-17-0)
 Odber: 0,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Malá Ida - Šaca	KS	B III.	4,00 5,00	O	0,03	V1	dobry 133,33	
11. Rudník - Nováčany	KS	C III.	7,80 3,00	CA	0,00	V2	dobry	Fe,Mn
12. Mokrance - Čečejevce	KS	III.	3,00	CA	0,00	V2	dobry	Fe,Mn,NH ₄
ojedinelé rozptýlené zdroje	KS	III.	6,00	O	0,16	V2		

QG - 139 Kryštalinikum Vysokých Tatier a kvartér ich predpolia

Povodie: Poprad 3-01-02 Plocha: 446,60 km² Kategória preskúmanosti: P1
3-01-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: **623,00 l.s⁻¹** **(0-280,72-297,28-0-0-0-45-0)**
z toho termálne vody: **126,66 l.s⁻¹** **(0-110,56-16,1-0-0-0-0-0)**

Odbor (2022): **71,19 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(43,13-2,08-2,45-2,13-0-0,03-21,37)**
z toho termálne vody: **20,59 l.s⁻¹** **(0-0-0-0-0-20,59)**
Odbor (2021): 72,46 l.s⁻¹ účel využitia: (38,99-2,16-2,3-2,04-0-0,04-16,79)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,27 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZZ č. 26/2007 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 1/2006/00844-009/BE 26/2007, 194/2017, 337/2018, 340/2018, 354/2018, 629/2021, 654/2022 a 672/2022.

PD 10 - čiastkový rajón kvartéru a paleogénu

Plocha: 396,30 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 456,34 l.s⁻¹ (0-170,16-281,18-0-0-0-5-0)
Odbor: 50,60 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1050 Poprad - Svit nad
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 61,78 l.s⁻¹ (0-40,82-15,96-0-0-0-5-0)
Odbor: 9,32 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Štrbské Pleso	PP	III	5,00	O	0,00	V1	dobrý	
2. Tatranská Štrba	PP	B	13,76	V	0,00	V1	dobrý	
prm. Pod Šulkovou								
3. Tatranská Štrba	PP	B	10,28	V	7,51	V0	napätý 1,37	
3 prm. Pod Kamen. brod								
4. Mengusovce - Štrbské lúky	PP	B	8,00	O	0,00	V3	dobrý	
5. Mengusovce	PP	C	12,85	O	0,00	V3	dobrý	
6. Vyšné Hágy	PP	B	8,77	V	1,81		dobrý 4,85	7 pram.
rozptýlené lokálne zdroje	PP	B	0,01	O	0,00	V3		
		C	3,11					

Bilančný profil: 1505 Poprad - Poprad pod
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 97,19 l.s⁻¹ (0-36,53-60,66-0-0-0-0-0)
Odbor: 11,49 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Vyšné Hágy	PP	B	19,15	V	7,75	V3	uspokojivý 2,67	
prm. Pre Liečebný ústav		C	1,51					
8. Vyšné Hágy	PP	C	12,67	V	0,00	V1	dobrý	prm. Pod cest. Slobody
9. Nová Polianka, prm.+vrty pre Liečebný ústav	PP	C	8,86	V,O	0,00	V1, V3	dobrý	
10. Batizovce	PP	B	8,54	O	0,00	V3	dobrý	ťažná jama
		C	6,77					
11. Tatranská Polianka, prm. Nad Rybníčkem	PP	B	4,96	V	1,35	V1, V3	dobrý 7,83	
vrť VTH-6, pramene		C	5,62					
12. Gerlachov, prm.Starý, Nový	PP	B	2,32	V	1,54	V1	uspokojivý 1,50	
		C	4,08					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

13. Poprad	PP	B	1,46	O	0,85	V3	dobrý	23,41	
		C	18,43						
rozptýlené lokálne zdroje	PP	B	0,10	O	0,00	V3			
		C	2,71						

Bilančný profil: 1660 Poprad - Kežmarok pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 157,83 l.s⁻¹ (0-90,82-670,1-0-0/0-0-0)
 Odber: 27,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Nový a Starý Smokovec, pr. Pri ceste Slobody, Starý	PP	B	17,48	V	8,17	V1	uspokojivý 2,26	
		C	1,01					
15. Smokovec pr. Kamenný mostík 1-4 Žakovská Poľana 7, 8	PP	B	23,2	V	7,15	V1	dobrý 4,26	
		C	7,293					
16. Veľký Slavkov	PP	C	0,29	V	0,00	V1	dobrý	
17. Matejovce	PP	B	7,97		1,93	V3	dobrý 4,13	
		C	1,78					
18. Tatranské Matliare, prm. Janošov + vrt HM-2	PP	B	3,82	V	0,45	V1	dobrý 8,49	
		C	7,20					
19. Tatranská Lomnica, prm. Na jamách	PP	C	10,70	O	0,00	V1	dobrý	
20. Tatranská Lomnica-Štart, prm. Kuzmanove A, B, Kupel. Starý	PP	B	30,71	V	7,74	V1	dobrý 6,22	
		C	17,45					
21. Veľká Lomnica	KK	B	0,31	N	0,32	V2	dobrý 16,55	Fe,Mn
		C	4,99	V		V3		
22. Kežmarok	KK	B	6,34	O	0,14	V1	dobrý 105,11	
		C	8,37					
rozptýlené lokálne zdroje	PP	B	0,98		1,31	V3		
	PP, KK	C	7,92					

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 139,55 l.s⁻¹ (0-1,99-137,56-0-0/0-0-0)
 Odber: 2,58 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
23. Kežmarok	KK	C	8,63	V,B	2,03	V1	dobrý 4,25	
24. Spišská Belá-Beliansky potok	KK	B	0,69	V	0,28	V3	dobrý 39,19	
		C	10,28					
25. Tatranská Kotlina	PP	C	107,19	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	KK, PP	B	1,30	O	0,27	V3		
		C	11,46					

PD 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 50,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 40,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-40-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil: 1050 Poprad - Svit nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III	5,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 1505 Poprad - Poprad pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-15-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III	15,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 1660 Poprad - Kežmarok pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-15-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III	15,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III	5,00	O	0,00	V3		

M - 140 Mezozoikum časti Kozích chrbtov

Povodie: Poprad 3-01-02 Plocha: 72,40 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 130,54 l.s⁻¹ (0-10,54-0-0-0/1-90-29-0)

Odber (2022): 41,93 l.s⁻¹ účel využitia: (34,59-0,86-0,48-0-0-6,0-0)
 Odber (2021): 22,84 l.s⁻¹ účel využitia: (14,68-1-0,57-0-0-6,59-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 19,09 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné zásoby podzemných vôd boli stanovené podľa Rozhodnutia por. č. 585/2021, 680/2022.

Subrajón povodia Popradu

PD 10 - čiastkový rajón kryhy karbonátov medzi Štrbou a Spišskou Teplicou

Plocha: 34,60 km²
 Bilančný profil: 1505 Poprad - poprad pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 115,50 l.s⁻¹ (0-5,5-0-0/0-85-25-0)
 Odber: 39,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Spišská Teplica	PP	II.	78	CA	31,75	V1	uspokojivý 2,46	NH ₄ vo vrtoch
2. Lučivná	PP	III.	25,00	CA,B	0,00	V2	dobrý	
3. Svit	PP	II.	7,00	CA	5,88	V1	napätý 1,19	vrť VSK-1
4. Svit	PP	B	5,50	V	1,46	V1	dobrý 3,77	

PD 20 - čiastkový rajón melafýrovej série

Plocha: 37,80 km²
 Bilančný profil: 1505 Poprad - Poprad pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,04 l.s⁻¹ (0-5,04-0-0-0/1-5-4-0)
 Odber: 2,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Lučivná	PP	I.	1,00	O	0,00	V1	dobrý	
6. Nižná Šuňava	PP	B	5,04	O	2,17	V3	dobrý 3,54	
		II.	5,00		0,67			
7. Štrba	PP	III.	2,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III.	2,00	O	0,00	V3		

PQ - 141 Paleogén Spišskej Magury, Ľubovnianskej vrchoviny, SZ časti Spišsko-šarišského medzihoria, Pienin

Povodie: Poprad 3-01-01 3-01-03 Plocha: 798,30 km² Kategória preskúmanosti: P1

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 466,63 l.s⁻¹ (0-57,3-406,63-0-0/0-0-2,7-0)
 z toho minerálne vody: 41,41 l.s⁻¹ (0-41,41-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2022): 31,79 l.s⁻¹ účel využitia: (23,81-2-1,28-2,77-0-0-1,93)
 z toho minerálne vody: 2,10 l.s⁻¹ (0-0,55-0-0-0-0-1,55)
 Odber (2021): 31,97 l.s⁻¹ účel využitia: (24,79-1,3-1,22-3,21-0-0,02-1,43)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,18 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 7/2004, 15/2005, 17/2005, 44/2009, 64/2010, 81/2012, 90/2012, 107/2014, 111/2014, 583/2021, 606/2021, 611/2021, 624/2021, 653/2022, 690/2022 a 703/2022.

PD 10 - čiastkový rajón kvartéru Popradu

Plocha: 24,20 km²
 Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 221,42 l.s⁻¹ (0-0-221,42-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 5,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Podolíneč, vrty	SL	C	4,80	V,B	0,69	V1	dobrý 6,96	
2. Nižné Ružbachy, vrty	SL	C	5,80	V	0,00	V1	dobrý	
3. Forbasy, vrty HV-23	SL	C	7,30	V	0,00	V1	dobrý	
4. Hniezdne, vrty RH-8,10,11	SL	C	10,40	O	1,45	V1	dobrý 7,17	
5. Stará Ľubovňa, vrty RH, SH	SL	C	40,00	V,O	0,09	V3	dobrý 444,44	
6. Chmeľnica, vrty HV, SH	SL	C	23,00	V,N	0,00	V3, V2	dobrý	
7. Plavnica, vrty SH	SL	C	44,00	O,V	3,04	V3	dobrý 14,47	
8. Hromoš, vrty HV, HP	SL	C	40,00	N,V	0,00	V2	dobrý	
9. Plaveč - Orlov, vrty	SL	C	24,00	B,N	0,05	V3, V2	dobrý 480,00	
10. Orlov - Andrejovka	SL	C	18,00	B,N	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	SL	C	4,12	O	0,00	V3		

PD 20 - čiastkový rajón bradlového pásma Pienin

Plocha: 78,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,03 l.s⁻¹ (0-1,39-21,64-0-0/0-0-0)
 Odber: 2,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,27 l.s⁻¹ (0-0-11,27-0-0/0-0-0)
 Odber: 0,98 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. rozptýlené lokálne zdroje prm. Pod Úbočou pramene+vrty	SL	C	0,27					
		C	1,00	V		V1		
		C	10,00	O	0,98	V3		

Bilančný profil: územie mimo bilančných profilov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,76 l.s⁻¹ (0-1,39-10,37-0-0/0-0-0)
 Odber: 1,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Veľký Lipník, pr. Dolinky	SL	C	5,47	V	1,27	V1	dobrá 4,31	
Lesnica, pr. Haligovčík+Nov	SL	B	1,39		0,41		dobrá 3,39	
rozptýlené lokálne zdroje	SL	C	4,90	O		V3		

PD 30 - čiastkový rajón mezozoika v okolí Ružbách

Plocha: 8,80 km²
 Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,89 l.s⁻¹ (0-0-27,89-0-0/0-0-0)
 Odber: 4,86 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Vyšné Ružbachy pr. Pod Kyčerou 1-4 vrty VR-1,2,3	SL	C	8,14	V,B	3,66	V1	dobrá 3,44	
		C	4,45					
14. Podolíne VR-4	SL	C	13,30	O	1,20	V3	dobrá 11,08	
rozptýlené lokálne zdroje	SL	C	2,00	O	0,00	V3		

PD 40 - čiastkový rajón paleogénu Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny

Plocha: 572,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 127,05 l.s⁻¹ (0-11,47-112,88-0-0/0-0-2,7-0)
 Odber: 15,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2022

Bilančný profil:

mimo bilančné profily

Využiteľné množstvá podzemných vôd:

97,34 l.s⁻¹

(0-4,99-89,65-0-0/0-0-2,7-0)

Odber: 9,21 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Spišská Stará Ves	KK	C	14,20	V	4,63	V0	uspokojivý 3,07	
16. Červený Kláštor	KK	C	5,00	V	0,00	V1	dobrá	
17. Starina, vrtý HV-35,36	SL	C	27,40	V	0,00	V1	dobrá	
18. Malý Lipník, pr.Dokoranka	SL	B	0,57	V	0,53	V0	kritický 1,08	
19. Malý Lipník, vrt HML-1	SL	C	4,00	B	0,00	V3	dobrá	
20. Malý Sulín, vrtý SLH-1-4	SL	C	9,00	B,N	0,00	V1	dobrá	
21. Mníšek nad Popradom	SL	C	19,00	V	0,20	V1	dobrá 95,00	
22. Jezersko, prn. Pod Smrekom	SL	C	0,95	O	0,00	V1	dobrá	
		C	3,00	O	0,00	V0		
23. Legnava	SL	B	2,50	V	0,20	V2	dobrá 12,50	
Matysová	SL	B	0,47	V			dobrá	
Rešov	KK	B	1,45	V			dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	KK	C	1,10	V	2,85	V0		
		C	5,00	V,O	0,00	V3		
		III	2,70	O	0,00	V3		
	PP	C	1,00	V,O	0,80	V0		

Bilančný profil:

2000 Poprad - štátna hranica

Využiteľné množstvá podzemných vôd:

29,71 l.s⁻¹

(0-6,48-23,23-0-0/0-0-0-0)

Odber: 5,90 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
23. Toporec-Pustovec, prn.	KK	C	2,30	V	1,46	V0	uspokojivý 1,58	
24. Podolíneč, vrtý RH-1,2	SL	C	4,00	B	0,79	V3	dobrá 5,06	
25. Stará Ľubovňa, pr. Hradné 1, 2	SL	B	2,49	V	0,53	V0	uspokojivý 3,13	
pr. Gargašovka 1-5	SL	B	2,27	V,B	0,99			
26. Údol, prn.	SL	C	0,89	V	0,44	V3	uspokojivý 2,02	
27. Orlov, pr. Dubničné, Za horou, Orl.Magura...	SL	B	1,72	V	0,88	V0	uspokojivý 1,95	
rozptýlené lokálne zdroje	KK	C	0,21	O	0,00			
		C	1,10	O	0,17			
		C	2,00	O,V	0,00	V3, V0		
prn. Zubinova studňa-Jarabina	SL	C	2,13	O	0,00	V3		
prn. Na svahu-Pilhovčik		C	6,60	O,V	0,51			
prn. V obci-Matysová a iné		C	2,00	O,V	0,00	V0, V3		
prn. Ždiar	PP	C	2,00	O	0,13	V3		

PD 50 - čiastkový rajón paleogénu Spišsko-šarišského medzihoria

Plocha: 114,80 km²

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica

Využiteľné množstvá podzemných vôd:

25,83 l.s⁻¹

(0-3,03-22,8-0-0/0-0-0-0)

Odber: 1,74 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
28. Stará Ľubovňa, vrtý	SL	C	7,00	V,N	0,00	V1, V2	dobrá	
29. Vislanka, vrt HGV	SL	C	2,80	B	0,04	V1	dobrá 70,00	
Plavnica, S-1,2 a KS-1	SL	B	3,03	N	0,50		dobrá 6,06	
rozptýlené lokálne zdroje	SL,SB	C	5,00	B	0,00			
		C	3,00	O	1,20			
		C	5,00	O	0,00			

MG - 142 Mezozoikum a príľahlé kryštalinikum Vysokých Tatier a Belianskych Tatier

Povodie: Poprad 3-01-01 3-01-03 Plocha: 140,20 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 709,13 l.s⁻¹ (0-0-0-90-233/248,43-0-87,7-50)

Odber (2022): 22,89 l.s⁻¹ účel využitia: (22,89-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2021): 21,33 l.s⁻¹ účel využitia: (21,33-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,56 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné zásoby podzemných vôd boli stanovené podľa protokolom KKMPzV ev. č. 1008-16/12-83 a jeho doplnkami č. 1 ev. č. 619-16/9-84 a č. 2 ev. č. 62/96.

Zdroje podzemných vôd najmä v čiastkovom rájone PD 20 sú situované vo vysokohorskom, ťažko prístupnom prostredí, čo obmedzuje ich využívanie.

PD 10 - čiastkový rájón mezozoika a príľahlého kryštalinika Vysokých Tatier

Plocha: 95,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 629,13 l.s⁻¹ (0-0-0-90-233/248,43-0-57,7-0)
 Odber: 22,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 323,00 l.s⁻¹ (0-0-0-90-233/0-0-0-0)
 Odber: 22,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. čiastková hdg. štruktúra Šumivého prameňa - Dolina 7 prameňov								
pr. Šumivý		C2	32,60	V	16,26			
pr. Malý Šumivý		C2	3,00	V	4,11			
pr. Dolina 7 prameňov		C2	33,50	V	0,00			
nelokalizované	PP	C2	10,40	O	0,00	V1	dobrá 3,90	
2. hdg. štruktúra Bujačieho vrchu								
Tatranská Kotlina								
Lendak prm. + vrt BTH 1		C1	90,00		2,52			
		C2	2,50		0,00			
pr. Žľabina, Javorinka a iné pr. V Ždiari a Tat. K.	PP	C2	151,00	V,O	0,00	V1	dobrá 96,63	

Bilančný profil: mimo bilančné profily
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 306,13 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/248,43-0-57,7-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Javorina - Lysá Poľana, pr. Tisovky		I	175,82			V1		
pr. V Bielovodskej doline	PP	III.	40,70	O	0,00	V3	dobrá	
4. Javorina - Javorová dolina, pr. V Javorovej doline 1-3		I	65,93		0,00			
pr. Pod Muráňom a iné	PP	III	16,00	O	0,00	V1, V2	dobrá	
5. Javorina - Široká dolina, pr. Wyviory	PP	I.	6,68	V	0,00	V1, V2	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje		III.	1,00		0,00			

PD 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 45,20 km²

Bilančný profil: mimo bilančné profily

Využitelné množstvá podzemných vôd: 80,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0-30-50)

Odber: 0,00 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Kat.	Využitelné množstvá		Zhodnotenie využívania			Poznámka
			Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje, pramene	PP	III. odhad	30,00	O	0,00	V3,V2		
			50,00					

Bilančné tabuľky termálnych a minerálnych vôd za rok 2022

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: N 002 Neogén Chvojnickej pahorkatiny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,64 l.s⁻¹ (0-6,4-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,03 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0,03)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá geotermálnych vôd boli stanovené podľa Rozhodnutia MŽP SR por. č. 469/2020.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (g.l-1) (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Smrdáky	vrt ST-2 (Jozef I.)	SE	Morava	MA 00	2560MV	Viedenská panva	B	0,45	studená	3,135-3,261 Na-Cl-HCO ₃	0,03	dobrý	
Smrdáky	vrt Z-1 (Jozef II.)	SE	Morava	MA 00	2560MV	Viedenská panva	B	0,19	studená	3,415-3,453 Na-Cl-HCO ₃	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QG 009 Kryštalinikum Západných Tatier a kvartér východnej časti Liptovskej kotliny

Využitelné množstvá podzemných vôd: 17,00 l.s⁻¹ (0-17-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá geotermálnych vôd boli stanovené podľa Rozhodnutia MŽP SR por. č. 31/2002 a 47/2009.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (g.l-1) (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Liptovská Kokava	vrt ZGL-3	LM	Váh	VH 10	0460	Liptovská kotlina	B	17,00	42,0	Ca-Mg-HCO ₃ -SO ₄ , CO ₂ , H ₂ S	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: MG 014 Mezozoikum a príľahlé kryštalinikum Západných Tatier v povodí Oravy

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,68 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/18,68-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Vitanová - Oravice	Prm. Uhličitý	DK	Váh	VH 10	1500VO	Skorušinská panva	I.	9,60	18,5		0,00	dobrý	
Vitanová - Oravice	Prm. Teplica	DK	Váh	VH 10	1500VO	Skorušinská panva	I.	9,08			0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QP 016 Paleogén a kvartér západnej a strednej časti Liptovskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 108,40 l.s⁻¹ (0-108,4-0-0/0-0-0-0)

Odber: 56,85 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-15,85-41,00)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZ č.j. 31/2002, č. 51/2009, č. 55/2009 a č.73/2011, č. 85/2012, č. 98/2013, č. 165/2017

360

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, mineralizácia, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Bešeňová	ZGL-1	RK	Váh	VH 11	0720	Liptovská kotlina	B	32,80	58	Ca-Mg-SO ₄	30,83	1,06 kritický	aeráciou a dochladením, následne vypustením do recipientu
Liptovský Trnovec	ZGL-2A	LM	Váh	VH 11	0720	Liptovská kotlina	B	32,50	61	Ca-Mg-HCO ₃ -SO ₄	15,85	2,05 uspokojivý	
Bešeňová	FBe-1	RK	Váh	VH 11	0720	Liptovská kotlina	B	5,30	25,6	Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	
Bešeňová	FGTB-1	RK	Váh	VH 11	0720	Liptovská kotlina	B	32,00	67,3	Ca-Mg-SO ₄	10,17	3,15 uspokojivý	
Pavčina Lehota	FGL-1	LM	Váh	VH 17	0720	Liptovská kotlina	B	2,80	30,6	Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	po areácii priamo vypúšťanie do povrchového recipientu
Lipt. Štiavnica	LŠH-1	RK	Váh	VH 11	0720		B	3,00		A ₂ Palmer-Gazda; 3361; 2411	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: MG 017 Mezozoikum a kryštalinikum severozápadných svahov Nízkych Tatier

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,25 l.s⁻¹ (0-1,25-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZ č. 53/2009.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, mineralizácia, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Ludrová	HNT-7	RK	Váh	VH20	940	Liptovská kotlina	B	1,25	8.0-8.9	CaMgHCO ₃ , 1632-2047 mg/l	0,00	dobrý	minerálna voda

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: PQ 018 Paleogén Oravskej vrchoviny, Skorušiny a časti Oravskej Magury

Využiteľné množstvá podzemných vôd 100,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-100-0-0)

Odber: 6,46 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-6.46)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav		Poznámka (zneškodňovanie)
Vitanová - Oravice	OZ-1	TS	Váh	VH 40	1500VO	Skorušinská panva	II.	35,00	28,5	Ca-Mg-HCO ₃ -SO ₄ , CO ₂ , H ₂ S	1,18	27,55	dobrý	Hydraulická spojitosť s prameňom Uhličitý
Vitanová - Oravice	OZ-2	TS	Váh	VH 40	1500VO	Skorušinská panva	II.	65,00	53,6	Ca-Mg-Na-SO ₄ -HCO ₃ (1.5), CO ₂ , N ₂	5,28	12,31	dobrý	Hydraulická spojitosť s vrtom OZ-1

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: M 019 Mezozoikum západnej časti Chočských vrchov

Využitelné množstvá podzemných vôd: 43,41 l.s⁻¹ (0-21,41-17-0-0/0-5-0-0)

Odber: 6,66 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-1,46-5,20)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 39/2009, 18/2005

363

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Využitelné množstvá						Zhodnotenie využívania		
						Geotermálna štruktúra	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita vody			Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
									Teplota (°C)	chemický typ, plyn	mineralizácia			
Lúčky	vrt HGL-3	RK	Váh	VH 30	0720		B	12,50	28 - 32	Ca-Mg-SO ₄	2,2 - 3,0 g.l ⁻¹	3,16	dobrý 3,96	
Lúčky	Valentína (BJ-101) pram. st., vrt nov.	RK	Váh	VH 30	0720		B II.	8,91 5,00	32,4	Ca-Mg-SO ₄	2,844 g.l ⁻¹	3,50	dobrý 3,97	
výverová oblasť Kalameny		RK	Váh	VH 30	0720		C	17,0	28 - 32	Ca-Mg-SO ₄	2,2 - 3,0 g.l ⁻¹	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: M - 024 Mezozoikum Veľkej Fatry a Nízkyh Tatier medzi Ploskou a v okolí Donovalov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,90 l.s⁻¹ (0-2,9-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 11/2004, 43/2009

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Korytnica	BJ-2A Ľudovít	RK	Váh	VH31	0840		B	0,80	8,6	3317	0,00	dobrý	minerálna voda
Korytnica	S-7 Klement	RK	Váh	VH31	0840		B	0,80	9,8	3140	0,00	dobrý	minerálna voda
Korytnica	S-2 Antonín	RK	Váh	VH31	0840		B	1,30	5,5-6,5	3311 - 3048	0,00	dobrý	minerálna voda

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: PN - 025 Paleogén povodia Bielej Oravy a neogén Oravskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-1-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvo podľa protokolu KKZZ č. 65/2010.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna a štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Oravská Polhora	vrt FPJ-1	NO	Váh	VH10	1090VO		B	1,00	veľmi nízko termálna	47,6 - 48,1 NaCl typ	0,00	dobrá	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QP 029 Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 40,20 l.s⁻¹ (0-40,2-0-0/0-0-0-0)

Odber: 9,69 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-9,69)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvo podľa rozhodnutia KKZ č. 32/2008, 57/2010, 80/2012, 100/2013, 681/2022

366

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Rajec	RK-22	ZA	Váh	VH20	2960	Žilinská kotlina	B	14,00	27	Ca-Mg-HCO ₃ (664-808 mg/l)	0,58	24,14 dobrý	
Rajecké Teplice-kúpele	BJ-19						B	3,00		Ca-Mg-HCO ₃ (664-808 mg/l)	0,28	10,71 dobrý	
	BJ-21/A						B	5,00	33,2-	Ca-Mg-HCO ₃	4,71	1,06 kritický	ČS 21 dní
	BJ-22						B	2,00		Ca-Mg-HCO ₃ (664-808 mg/l)	1	2,00 uspokojivý	
	B-1,2,3						B	1,70	37,8-38,0		0,63	2,70 uspokojivý	
	RT-1						B	3,8		Ca-Mg-HCO ₃ (777-793 mg/l)	2,49	1,526 uspokojivý	
Kamenná Poruba	RTŠ-1	ZA	Váh	VH20	2960	Žilinská kotlina	B	10,70	42,8	Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q-P 033 Paleogén, neogén a kvartér Turčianskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,06 l.s⁻¹ (5,48-32,58-0-0/0-3-2-0)

Odber: 11,36 l.s⁻¹ (0-3,46-0-0-0-8,61)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.3748/2006, 58/2010, 67/2010, 105/2014, 106/2014, 734/2022.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania								
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)						
Turčianske Teplice kúpele	TJ-20A	TR	Váh	VH61	1960V	Turčianska kotlina	B	7,00	43 - 45,9°C	okolo 1,5 g.l ⁻¹ ; CaSO ₄ HCO ₃	3,89	1,80	uspokojivý						
Turčianske Teplice kúpele	výver	TR	Váh	VH61	1960V	Turčianska kotlina	B	8,9			0,02	5,02	dobrý	Q _{max} = 2,6-3,0 l/s					
	Modrý bazén										0,00				Q _{max} = 9,4 l/s				
	výver										1,63					Q _{max} = 3,5-4,5 l/s			
	Červený bazén										0,00						preliv 0,1 l/s		
	výver										0,74							prieliv 3,1 l/s	
	Ludový bazén										0,00								preliv 6,24 l/s
	B-2										0,00								
	TJ-4(=TTK-1)										0,00								
TJ-3	0,00																		
TTŠ-1	0,00																		
Turčianske Teplice kúpele	výver Biely	TR	Váh	VH61	1960V	Turčianska kotlina	B	0,63			0,00		dobrý	Q _{max} = 9-10,5 l/s					
Martin - Záturčie	vrt BJ-2	MT	Váh	VH20	1960	Turčianska kotlina	B	0,46	11	NaHCO ₃ ; 2800-3148; 500	0,45	1,02	kritický	liečivá					
Martin - Záturčie	vrt BJ-4	MT	Váh	VH20	1960	Turčianska kotlina	B	0,08		NaHCO ₃ ; 8472-8753; 1687	0,08	1,00	havarijný						
Socovce	vrt HV-107/A	MT	Váh	VH 61	1960	Turčianska kotlina	B	5,41	17	CaHCO ₃ ; 1816-1888; 838-929	0,00		dobrý						
Kláštôr pod Znievom	vrt KM-1	MT	Váh	VH30	1960	Turčianska kotlina	B	7,00	15-17	CaHCO ₃ ; 1700; 429-825	1,37	5,11	dobrý						
Budiš	vrt B-2	TR	Váh	VH70	1960	Turčianska kotlina	III.	0,00	12,5	4200; 1712	2,60	0,00	havarijný						
Budiš	vrt B-3	TR	Váh	VH70	1960	Turčianska kotlina	III.	1,00					dobrý						
Budiš	vrt B-4	TR	Váh	VH70	1960	Turčianska kotlina	III.	1,00					dobrý						
Budiš	vrt B-5	TR	Váh	VH70	1960	Turčianska kotlina	A	1,18		NaHCO ₃ ; 1715-1953; 1276-1709			dobrý	Q podľa povolenia na nakl.s vodami spolu s B 6 max 3,6 l/s					
Budiš	vrt B-6	TR	Váh	VH70	1960	Turčianska kotlina	A	4,30		NaHCO ₃ ; 2385-2454; 1686-1878			dobrý						
Mošovce	Drienok vrt V-1	TR	Váh	VH61	1960	Turčianska kotlina	II.	3,00			0,58	5,17	dobrý						
Mošovce	Drienok vrt V-2	TR	Váh	VH61	1960	Turčianska kotlina	II.												

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: M 036 Mezozoikum SZ časti Strážovských vrchov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 19,51 l.s⁻¹ (0-19,51-0-0/0-0-0-0)
Odber: 18,23 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-18,23-0)
Bilančný stav kritický

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.475/2020

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
368 Trenčianske Teplice kúpele	vrt V-2 (Sina I.)	TN	Váh	VH00	4488V	okolie Ilavskej kotliny	B	1,08		>0,1 g.l ⁻¹ ; Ca-(Mg)-SO ₄	1,19	0,91 havarijný	
	vrt V-3 (Sina II.)						B	9,13			9,99	0,91 havarijný	
	vrt P-1 (Prima)						B	4,62			4,63	1,00 havarijný	
	vrt SB-5A (Wernher II)						B	0,90			0,57	1,58 uspokojivý	
	vrt SB-3 (Letný pram.)						B	0,29			0,18	1,61 uspokojivý	
	vrt TT-2 (Tomáš)						B	1,94			1,67	1,16 kritický	
	SB-4A						B	1,55				dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QN 037 Kvartér a neogén Ilavskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, mineralizácia, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Nimnica	vrt B-9	PU	Váh	VH10	3400		III	2,00	6,0		0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: PM 040 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Javorníkov a SV časti Bielych Karpát

Využitelné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹
Odber: 0,21 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0,21)
Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania			
						Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav		Poznámka
Nimnica	vrt B-8	PU	Váh	VH10	3400VX	III.	1,00	6		0,16	6,25	dobrý	
Nimnica	vrt B7 - PB 33	PU	Váh	VH 20	3400VX	III.	1,00			0,05	20	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 048 Kvarτέρ Váhu v Podunajskej nížine S od číary Šaľa - Galanta

Využitelné množstvá podzemných vôd: 116,30 l.s⁻¹ (0-68,2-48,1-0-0/0-0-0-0)
Odber: 29,64 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-29,64)
Bilančný stav: dobrý

Pozn.: Využitelné množstvá geoterm. vôd podľa protokolov KKZZ č. 50/2009, 42/2009, 11/2001, 78/2011, 10235/2012, 78/2012, 79/2012, 93/2013, 16184/2013, 115/2015, 336/2018

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Vincov Les	vrt FGG-1	GA	Váh	VH 00	5079	Centrálna depresia podunajskej panvy	B	9,00			5,42	2,31 uspokojivý	
							C	3,50					
Nové Mesto n/V - Zelená voda	vrt GZV-1	NM	Váh	VH 00	4488		B	10,00	19,4-20,5	Mg-SO ₄	0,00	dobrý	
Piešťany	vrt VLÚ-2	PN	Váh	VH 00	4488		B	4,00	17	Ca-SO ₄	0,03	dobrý	
Piešťany	vrt VLÚ-3	PN	Váh	VH 00	4488		B	3,40	39,81-43,36	Ca-Na-Mg-SO ₄ -HCO ₃ -Cl	1,33		
Piešťany	Kúpeľný ostrov	PN	Váh	VH 00	4488		C	44,60	60-67		0,06	3,51 dobrý	
Piešťany	V-1 (Cmunt)	PN	Váh	VH 00	4488		B	4,40	60-67	Ca-Na-SO ₄ -HCO ₃	21,36		
Piešťany	V-4a (Hynie)	PN	Váh	VH 00	4488		B	8,20	60-67	Ca-Na-SO ₄ -HCO ₃			
Piešťany	V-5 (Trajan)	PN	Váh	VH 00	4488		B	13,30	60-67	Ca-Na-SO ₄ -HCO ₃			
Piešťany	V-8 (Torkoš)	PN	Váh	VH 00	4488		B	5,40	60-67	Ca-Na-SO ₄ -HCO ₃			
Piešťany	vrt GTP-1	PN	Váh	VH 00	4488		B	1,50	61,4		0,00		
Sereď	vrt SEG-1	GA	Váh	VH 00	4850		B	9,00	66,4	Na-HCO ₃ , 5,03-5,23 g/l	1,44	6,25 dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 052 Kwartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 248,95 l.s⁻¹ (0-115,49-0-25,50-52,55/55,41-0-0-0)

Odber: 57,55 l.s⁻¹ (0-0-0-19,26-0-0-38,29)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Protokoly KKMPzV pre geotermálne zdroje č.j. 15/99, 20/96, 102/2013, 104/2014, 304/2018, 420/2019, 461/2020, 479/2020, 559/2021

372

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l),	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav		Poznámka (zneškodňovanie)
Topoľovec	VTP-11	DS	Dunaj	DN 00	5079D	Centrálna depresia podunajskej panvy	C2	15,25	72	M=1,2-1,3 Na-HCO ₃	0,00	dobrý		
Čilízska Radvaň	VČR-16	DS	Dunaj	DN 00	5079D		C2	15,00	65	M=0,8-1,01 Na-HCO ₃	0,00	dobrý		
Čilízska Radvaň	ČR-1	DS	Dunaj	DN 00	5079D		I.	2,71	82	M=1,3-1,45 Na-HCO ₃	0,00	dobrý		bez dokumentácie
Veľký Meder	Č-1	DS	Dunaj	DN 00	5079D		B	4,50	72	M=1-1,2 Na-HCO ₃	4,71	0,96	havarijný	bez dokumentácie
Veľký Meder	Č-2	DS	Dunaj	DN 00	5079D		B	10,50	56	M=0,8-1,02	9,57	1,10	kritický	
Veľký Meder	FGG1	DS	Dunaj	DN 00	5079D						0,00			Vm zatiaľ nestanovené
Veľký Meder	VM - 1	DS	Dunaj	DN 00	5079D		B	11,70	92,9	M=3,6 Na-Cl	7,49	1,56	uspokojivý	t 95,9°C voľným prelivom
Šamorín - Čilistov	FGČ-1	DS	Dunaj	DN 00	5079D		B	8,70	54	M=6,95 HCO ₃ -Cl-Na	0,00	dobrý		min. prieliv 2,7 l/s.
Zlatná na Ostrove	GZ-1 ONTOPA	KN	Dunaj	DN 00	5079D						4,74			Vm zatiaľ nestanovené
Lehnice	BL-1	DS	Váh	VH 00	5079D		C1	12,00	51	M=2,4 Na-HCO ₃	0,00	dobrý		
Horná Potôň	FGHP-1	DS	Váh	VH 00	5079D		B C1	17,00 1,00			4,39	4,10	dobrý	vykurovanie skleníkov
Horná Potôň	VHP-12-R	DS	Váh	VH 00	5079D		C2	22,30			0,00	dobrý		reinjektážny vrt
Eliášovce (Zlaté Klasy-Trnávka)	VZK-10	DS	Váh	VH 00	5079D		C1	12,50	90-98		0,00	dobrý		
Dunajský Klatov	VDK-15	DS	Váh	VH 00	5079D		I.	19,50	74	M=2,6-2,9 NaHCO ₃	0,00	dobrý		
Baloň	VTP-11	DS	Dunaj	DN 00	5079D		I.	14,60			2,04	7,16	dobrý	
Gabčíkovo	FGGA-1	DS	Váh	VH 00	5079D				52	M=1,1-1,2 NaHCO ₃	0,00			Vm zatiaľ nestanovené
Dunaj. Streda	DS-1 DS-2	DS	Váh	VH 00	5079D		B	11,00	92,7	M=7.8-7.9 Na-HCO ₃	3,83	dobrý	5,20	
							B	23,00	57,3	M=1.3-1.4 Na-HCO ₄	2,71			
Kolárovo	HGK-1	KN	Váh	VH 00	5079D		I.	18,60	70,6		5,44	3,42	dobrý	
Senec	BS-1	SC	Váh	VH 00	9310W		B	11,10	48,1	M=1,7 Na-HCO ₃ (A ₁)	6,71	1,65	uspokojivý	s voľným prelivom
Topoľníky	FGT-1	DS	Váh	VH 00	9310W		B	10,14	70	M=1.7 NaHCO ₃	0,86	11,79	dobrý	s voľným prelivom
Boheľov	GPB-1	DS	Váh	VH 00	9310W				50-52		0,00			Vm zatiaľ nestanovené
Komárno	M-2	KN	Dunaj	DN 00	5079D	Komarňánska a okrajová kryha	B	7,85		M=4.97 Na-HCO ₃ -Cl	5,06	1,55	uspokojivý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 056 Kvartér Dunaja v úseku Komárno - Chľaba

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,84 l.s⁻¹ (0-23,34-0-0-0/0-0-1,5-0)

Odber: 3,64 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-3,64)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Protokoly KKMPzV pre geotermálne zdroje č.j. 369/2019, 625/2021

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Patince	SB-2	KN	Dunaj	DN00	5600	Komárňanská vysoká kryha	B	16,84	26,5	Ca-Mg-HCO ₃	2,88	5,85 dobrý	s prelivom
Patince	SB-3	KN	Dunaj	DN00	5600	Komárňanská vysoká kryha	III.	1,50	26	Ca-Mg-HCO ₃	0,00		
Štúrovo	OPKS	NZ	Dunaj	DN00	5600	Komárňanská vysoká kryha	B	6,50	34,5	Ca-Mg-HCO ₃	0,76	8,55 dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: N 058 Neogén Hronskej pahorkatiny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,69 l.s⁻¹ (0-0-0-0-5,5/6,19-0-0-0)

Odber: 14,96 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-14,96)

Bilančný stav: havarijný

Poznámka: KKZ č. 11/99

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Podhájska	Po-1	NZ	Nitra	NA30	7580	Levická kryha	I.	6,19	80	Na-Cl	14,96	0,41 havarijný	
Podhájska	GRP-1	NZ	Nitra	NA30	7580	Levická kryha	II.		40	Na-Cl	0,00		reinjektážny vrt;
Svätý Peter	PGT-11	KN	Dunaj	DN30	5600	Dubnícka depresia	C2	5,50	50	Na-Cl	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 060 Kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 99,12 l.s⁻¹ (0-99,12-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 12,68 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-12,68)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvo podľa protokolu KKZZ č. 71/2011.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia g/l, chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav		Poznámka (zneškodňovanie)
Štúrovo	Geoter. vrt VŠ-1	NZ	Hron	HN00	9800RO	Vysoká komárňanská kryha	B	55,74	38,9	M=0,733, Ca-Mg-(SO ₄)-HCO ₃	0		dobrý	
Štúrovo	Geoter. vrt FGŠ-1	NZ	Hron	HN00	9800RO	Vysoká komárňanská kryha	B	43,38		Ca-Mg-HCO ₃	12,68	3,42	uspokojivý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: N 061 Neogén strednej a J časti Ipeľskej pahorkatiny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 52,65 l.s⁻¹ (0-52,65-0-0-0-0-0-0)

Odber: 4,03 l.s⁻¹ (0-0,23-0-0-0-0-3,8)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 27/2008, 36/2009.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Kalinčiakovo	HVB-1	LV	Hron	HN 00	8880	Levická kryha	B	25,00	21,5-25,4	Ca-Mg-HCO ₃ -SO ₄	1,68	14,88	uspokojivý
Kalinčiakovo	HVB-2A	LV	Hron	HN 00	8880	Levická kryha	B	11,10	21,5-25,5		0,50	22,20	dobrý
Santovka	B-3A	LV	Ipeľ	IL00	6320	levická žriedelná línia	B	15,5	27-28	NaCa(Mg)HCO ₃ Cl(SO ₄)	1,62	9,57	dobrý
Santovka	B-6, B-15	LV	Ipeľ	IL00	6320	levická žriedelná línia	B	1,05	14	Ca-Na(Mg)-HCO ₃ -(Cl)-(SO ₄); mineralizácia 3700 mg/l	0,23	4,57	dobrý

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: P-G 063 Kryštalínikum, mezozoikum a paleogén juhozápadnej časti pohoria Žiar a Handlovskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,97 l.s⁻¹ (0-13,8-2,17-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.103/2014 a 335/2018

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Handlová	RH-1	PD	Nitra	NA 20	5660	Hornonitrianska kotlina	B	13,80	37,5	1,07 Ca-Mg-HCO ₃ -SO ₄	0,00	dobrý	
Handlová	FGHn-1	PD	Nitra	NA 20	5660	Hornonitrianska kotlina	C	2,17	19,4	0,4 Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: **P-G 065 Mezozoikum a paleogén východnej časti Strážovských vrchov**

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 69,48 l.s⁻¹ (0-34,68-27,8-0/0-0-7-0)

Odber: 14,34 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-14,34)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.75/2011, 77/2011, 676/2022

378

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Bojnice - kúpele	Z-2 Starý prm.	PD	Nitra	NA20	5760	Hornonitrianska kotlina	B	8,24	45	0,68-0,70 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	4,86	spokojiv	1,70
	BR-1 Jesenius						B	10,60	46	0,64-0,65 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	2,77	dobrý	3,83
	pram. Termálne jazero						III	7,00	28-39	Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	4,19	spokojiv	1,67
	BR-2						B	5,94	52	0,69-0,80 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	1,48	dobrý	4,01
	PA-7						B	2,80	39	0,71-0,72 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	0,43	dobrý	6,51
	BR-6						B	3,90	41	0,68-0,73 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	0,00	dobrý	
	BR-3						B	3,20	34	0,65-0,67 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	0,61	dobrý	5,25
Bojnická vysoká kryha	výverová oblasť Bojnice	PD	Nitra	NA20	5756	Hornonitrianska kotlina	C	27,80		pod 1,00 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: MP 066 Mezozoikum a paleogén južnej časti Strážovských vrchov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,50 l.s⁻¹ (0-8,5-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 3,86 l.s⁻¹ (0-3,86-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.24/2006 a 66/2010

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Trenčianske Mitice	MP - 1	TN	Nitra	NA11	6500		B	2,50	10,5 - 12,5	Ca - Mg - HCO ₃	1,90	napätý 1,32	
Mníchova Lehota	HG-3	TN	Váh	VH15	4488		B	6,00	11,2 - 11,9	Ca - HCO ₃	1,96	uspokojivý 3,06	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QN 067 Neogén a kvartér Hornonitrianskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 44,62 l.s⁻¹ (0-36,62-0-0-0-0-8-0)

Odber: 13,83 l.s⁻¹ (0-0-0-10,79-0-0-3,04)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.19/2010, 727/2022

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Koš - Laskár	Š1-NBII	PD	Nitra	NA10	5760N	Hornonitrianska kotlina	B	18,77	66,7	Ca-Mg-HCO ₃	10,79	spokojivý	1,74
Chalmová	HCH-1	PD	Nitra	NA10	5940N	Hornonitrianska kotlina	B	8,00	66,5	Ca(Mg)-SO ₄	1,42	dobrý	5,63
Bystričany	CH-3	PD	Nitra	NA10	5940N	Hornonitrianska kotlina	B	6,51	27.6-28.1	Ca-SO ₄	0,00	dobrý	
Bystričany	CH-4	PD	Nitra	NA10	5940N	Hornonitrianska kotlina	B	3,34	26.3-35.7	Ca-SO ₄	0,00	dobrý	
Chalmová	BCH-1	PD	Nitra	NA10	5940N	Hornonitrianska kotlina	III	8,00	42,6-47		1,62	dobrý	4,94

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NQ 071 Neogén Nitrianskej pahorkatiny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 46,45 l.s⁻¹ (0-33,95-12,5-0-0/0-0-0)

Odber: 20,81 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1,69-0,14-18,98)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 33/2008, 356/2018, 395/2019, 670/2022.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)	
Malé Bielice	MB-3	PE	Nitra	NA10	6140NO	Bánovská kotlina	B	8,50	39-41	Ca-Mg-HCO ₃	2,4	3,54	dobrý	
Bánovce nad Bebravou	BnB1	BN	Nitra	NA20	6500NO	Bánovská kotlina	B	10,20	42-44,4	Ca-Mg-HCO ₃	5,47	1,86	uspokojivý	
Partizánske	FGTz-2	PE	Nitra	NA10	6160NO	Bánovská kotlina	C	12,5	33	Ca-Mg-HCO ₃	0,00		dobrý	
Partizánske	HGTP-1	PE	Nitra	NA10	6160NO	Bánovská kotlina					0,14			
Poľný Kesov	BPK-1	NR	Nitra	NA20	7800NO	Centrálna depresia podunajskej pánvy					0,05			
Poľný Kesov	BPK-2	NR	Nitra	NA20	7800NO	Centrálna depresia podunajskej pánvy	B	4			3,54	1,13	kritický	
Poľný Kesov	FGPK-1	NR	Nitra	NA20	7800NO	Centrálna depresia podunajskej pánvy	B	11,25		Na-HCO3	7,13	7,87	dobrý	
Malé Bielice	MB-4	PE	Nitra	NA10	6140NO	Bánovská kotlina					0,44			
Poľný Kesov	HPK-2	NR	Nitra	NA20	7800NO	Centrálna depresia podunajskej pánvy					1,64			

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 072 Kvartér Nitry od mesta Nitry po Nové Zámky

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 61,74 l.s⁻¹ (0-35,44-0-0-26,3/0-0-0-0)

Odber: 2,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-2,2)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 11/99, 388/2019, 418/2019.

382

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Nové Zámky	GNZ-1	NZ	Váh	NA 10	7800NO	Centrálna depresia podunajskej pánvy	B	4,20	58-63	Na-HCO ₃ -Cl	1,73	2,43 uspokojivý	kúpalisko
Dvory nad Žitavou	FGDŽ-1	NZ	Váh	VH 10	7800NO		B	20,41	62	Na-HCO ₃ -Cl, 3,64-3,81	0,00	dobrý	
N.Zámky-Dvory n.Žitavou	fiktívne vrtý	NZ	Váh	VH 10	7800NO		C2	26,30	50-58		0,00	dobrý	
Tvrdošovce	FGTV-1	NZ	Váh	NA 20	7800NO		B	10,83	77	Na-HCO ₃	0,47	23,04 dobrý	využívaný

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 074 Kvartér medziriečia Podunajskej roviny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 80,57 l.s⁻¹ (15,85-58,25-4,5-0-0/1,97-0-0-0)

Odber: 37,89 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-37,89)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Schválené množstvá geotermálnych vôd podľa protokolov KKZZ č. 11/2001, 46/2009, 69/2011, 263/2018, 352/2018, 470/2020

383

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania						
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav		Poznámka (zneškodňovanie)			
Galanta	vrt FGG-2	GA	Váh	VH 00	5079D	Centrálna depresia podunajskej panvy	A	6,60	80	4,9 NaHCO ₃	7,57	1,81	uspokojivý	tepelne využitá geotermálna voda sa odvádza potrubím do VS Kráľová na toku Váh v lokalite Kaskády			
Galanta	vrt FGG-3	GA					B	7,10							A	9,25	78
Diakovce	vrt Di-1	SA					I.	1,97	38	0,475	2,01	0,98	havarijný	termálne kúpalisko			
Diakovce (Horné Saliby)	vrt Di-2						B	13,00	64	2,12 Na HCO ₃ (Cl)	7,70	1,69	uspokojivý	termálne kúpalisko			
Šaľa	vrt HTŠ-2						C	4,50	4	1,56			dobrý				
	GTŠ -1						B	15,00		4476 - 5434 HCO ₃ -Cl-Na	10,92	1,37	napätý				
Vičany	vrt FGV-1									68	2,1; NaHCO3	0,00		Vm zatiaľ nestanovené			
Nesvady	vrt GN-1	KN					Dunaj	DN00	5079D	B	5,30	60	2,7-3,0; NaHCO ₃ ;	3,83	1,38	napätý	
Zemné	vrt HGZ-1	NZ					Váh	VH 00	5150VO	B	13,6	15	1.7. Na-HCO3	0,36	37,78	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: MG - 078 Mezozoikum a predmezozoické útvary severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny a severozápadnej časti Veporských vrchov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,51 l.s⁻¹ (0-7,51-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,23 l.s⁻¹ (0-0,01-0-0-0-0,22)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa rozhodnutia KKMPzV č. 63/2010, 82/2012

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav		Poznámka (zneškodňovanie)
Čerín	ČAM - 1	BB	Hron	HN 00	2640R		B	2,00	15.5-16.5	1.52-1.71, Ca - HCO ₃	0,01	#####	dobrý	
Brusno	Ludwig	BB	Hron	HN 00	2640R		B	0,04	14,6	2.12, Ca - Mg - HCO ₃	0,00		dobrý	
Brusno	Ondrej	BB	Hron	HN 00	2640R		B	1,11	18,9	1.93, Ca - Mg - HCO ₃	0,22	5,05	dobrý	
Brusno	Ďumbier	BB	Hron	HN 00	2640R		B	0,10	18,2	3.15 Ca - Mg - HCO ₃	0,00		dobrý	
Brusno	Paula	BB	Hron	HN 00	2640R		B	0,04	14,5	2.10, Ca - Mg - HCO ₃	0,00		dobrý	
Brusno	Vepor	BB	Hron	HN 00	2640R		B	0,06	14,4	1.16, Ca - Mg - HCO ₃	0,00		dobrý	
Brusno	Hedviga	BB	Hron	HN 00	2640R		B	0,16	15,7	2.73, Ca - Mg - HCO ₃	0,00		dobrý	
Brusno	ŠHB-2	BB	Hron	HN 00	2640R		B	4,00	23,3	2.06, Ca-Mg-HCO ₃	0,00		dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NQ 081 Neogén Zvolenskej kotliny - Z časť

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,00 l.s⁻¹ (0-23-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,18 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0,18)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.9/2004 a 128/2016.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Kováčová	K-2	ZV	Hron			Stredoslov. neovulkanity SZ časť	B	20,00			0,00	dobrý	
Sielnica	KMV-1	ZV	Hron	HN10	3920	Stredoslov. neovulkanity SZ časť	B	3,00	33,6	Ca-SO ₄	0,18	16,67 dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NV 084 Neogén Zvolenskej kotliny - V časť

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,02 l.s⁻¹ (0-5,02-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá termálnych vôd sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.83/2012

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Sliač - Rybáre	1-A	ZV	Hron	HN 30	3920	Stredoslov. neovulkanity SZ časť	B	4,85			0,00	dobrý	
Sliač	Štefánik, Bystrica, Lenkey, Adam	ZV	Hron	HN 30	3920	Stredoslov. neovulkanity SZ časť	B	0,17			0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: V 086 Neovulkanity pohorí Vtáčnik a Pohronský Inovec

Využitelné množstvá podzemných vôd: 18,00 l.s⁻¹ (0-18-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.162/2017

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Púšť	Š1-NB	PD	Nitra	NA10	5660	Hornonitrianska kotlina	B	18,00	51	Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: N 087 Neogén Žiarskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,00 l.s⁻¹ (0-0-39-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.3/2004

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
bližšie nelokalizované		ZH	Hron			Žiarska štruktúra	C	39,00	do 100	Ca-Mg-SO ₄ , Ca-Mg-SO ₄ -HCO ₃	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: V 088 Neovulkanity S svahov Štiavnických vrchov a Javoria

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 54,50 l.s⁻¹ (7,99-15,7-30,81-0-0/0-0-0-0)

Odber: 7,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-3,41-0-3,69)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.2/2004, 41/2009, 52/2009, 70/2011, 89/2012, 99/2013, 195/2017,

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Sklené Teplice	ST-4	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity SZ časť - oblasť Sklenných Teplíc	A	2,00	55,8	Ca-Mg-SO ₄		dobry	využívaný
Sklené Teplice	vrt ST-1 - Zipser vrt ST-2 - Born	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity SZ časť - oblasť Sklenných Teplíc	A	5,99	24-53	Ca-Mg-SO ₄	2,24	2,67 uspokojivý	
Sklené Teplice	ST-1,2, Jozef, Banský, Vojtech, Ľudovít, Ľudový	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity SZ časť - oblasť Sklenných Teplíc	C	18,31	24-54	Ca-Mg-SO ₄	0,24	havarijný	
Vyhne	vrt HGV-3 a 4 (hotel Sitno)	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity-Vyhnianska štruktúra	B	5,50	29	Ca-HCO ₃	0,22	havarijný	
Banská Štiavnica	vrt HR-1	BS	Ipeľ	IL 40	6200	Stredoslov. neovulkanity-podložná Grúner žila	C	12,50	46,4	Na-Ca-SO ₄ -HCO ₃		dobry	
Sklené Teplice	vrt STH 2, vrt Vilma	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity SZ časť - oblasť Sklenných Teplíc	B	2,40	24-53	Ca-Mg-SO ₄	0,00	dobry	
Vyhne	vrt H-1 (obec Vyhne, Vodný raj Vyhne)	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity-Vyhnianska štruktúra	B	5,30	35,4-36,1	Ca-HCO ₃	3,38	1,57 uspokojivý	
Vyhne	vrt H-2 (hotel Termál)	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity-Vyhnianska štruktúra	B	2,50	25,7-25,8	Ca-HCO ₃	1,02	2,45 uspokojivý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NQ 090 Neogén Lučenskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,50 l.s⁻¹ (0-1,5-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii B stanovené podľa protokolu KKMPzV č.j.16/2005-KKMPzV a na základe rozhodnutia sp.č.9733/2011-7.1.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Čiastkový rajón	Povodie	Využiteľné množstvá					Zhodnotenie využívania		Poznámka
					Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita vody			Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	
							Teplota (°C)	chemický typ, plyn	mineralizácia mg/l			
Maštinec	vrt ST-1	PT	IL00	Ipeľ	B	0,70	studená	Ca-Mg-HCO ₃ CO ₂	121,69 - 126,86	0,00	dobrý	
Maštinec	vrt HM-1	PT	IL00	Ipeľ	B	0,80	studená	Ca-Mg-HCO ₃ CO ₂	121,69 - 126,86	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 091 Kvartér Ipľa

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,20 l.s⁻¹ (0-11,2-0-0/0-0-0-0)

Odber: 2,41 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-2,41)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.29/2008

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Rapovce	GTL-2	LC	Ipel'	IL00	3880	Lučenecká kotlina	B	11,20	37-38	Na (HCO ₃)	2,41	4,65 dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: V 094 Neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrôžok a Pôtorskej pahorkatiny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 45,20 l.s⁻¹ (0-12,6-32,6-0-0/0-0-0)

Odber: 2,64 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-2,64)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.86/2012 a 468/2020

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Dolná Strehová	termálny vrt	VK	Ipeľ	IL 20	3880	Hornostrhársko - trenčská priekopová prepadlina	B	5,20			0,00	#### dobrý	
Dudince	S-3 Kúpeľný	KA	Ipeľ	IL 10	6200	Stredoslov. neovulkanity JV	B C	6,20 9,00		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	2,64	5,76 dobrý	
Dudince	HVD-1	KA	Ipeľ	IL 10	6200	Stredoslov. neovulkanity JV časť	B C	1,20 2,00		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	
Dudince	HVD-2	KA	Ipeľ	IL 10	6200	Stredoslov. neovulkanity JV	C	3,30		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	
	S-5A						C	3,50		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	
Hontianske Moravce - Mačkáš	M 2	KA	Ipeľ	IL 10	6200	Stredoslov. neovulkanity JV časť	C	3,00		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0	dobrý	
Hokovce	M 1	LV	Ipeľ	IL 10	6200	Stredoslov. neovulkanity JV časť	C	1,00		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0	dobrý	
	M 5						C	2,20		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0	dobrý	
Slatina	BB-1	LV	Ipeľ	IL10	6200	Stredoslov. neovulkanity JV časť	C	1,50		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0	dobrý	
	BB-2						C	2,50		Na-HCO ₃ -Cl	0	dobrý	
	BB-3						C	2,50		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0	dobrý	
	BB-4						C	2,10		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: VN 100 Neovulkanity Vihorlatských vrchov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-4-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 2,62 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-2,62)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia 97/2013 ev.č.28374.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Kaluža	GTH-1	MI	Bodrog	BG-10	2450 (Laborec-Michalovce)	Kalužská	B	4,00	34,4	NaCl	2,62	uspokojivý	Na základe zrealizovaného vrtu GTH-1.

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NQ 101 Neogén Východoslovenskej nížiny medzi Laborcom a Čiernou vodou

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 21,00 l.s⁻¹ (0-0-21-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia 30/2008 ev.č.9281/2008-9.1.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Lúčky	GTH-7	MI	Bodrog	BG-00	2450 (Laborec-Michalovce)	Sobranecká	C	10,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt
Bunkovce	GTH-8	SO	Bodrog	BG-00	3360 (Uh-ústie)	Sobranecká	C	11,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QN 102 Kwartér SV časti Východoslovenskej nížiny pod Vihorlatom a Popričným

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,00 l.s⁻¹ (0-0-11-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia 30/2008 ev.č.9281/2008-9.1.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Jenkovce	GTH-9	SO	Bodrog	BG-10	3360 (Uh-ústie)	Sejkovská	C	11,00			0,00	dobrá	Fiktívny vrt

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 108 Kvartér Laborca od Strážskeho po Stretavu

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,00 l.s⁻¹ (0-0-13-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvo podľa protokolu KKZZ č.30/2008.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Voľa	GTH-6	MI	Bodrog	BG-00	2122BO	Mernícko - Oreská	C	13,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: PQ 110 Paleogén Nízkych Beskýd v povodí Tople

Využitelné množstvá podzemných vôd: 44,74 l.s⁻¹ (0-3,74-41-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,66 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0,66)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá termálnych vôd v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia KKMPzV MŽP SR sp.č.9281/2008-9.1 a minerálnych (prírodných liečivých) vôd v kategórii B stanovené na základe rozhodnutia sp.č.7820/2011-7.1 a rozhodnutia sp.č.7730/2012-7.1.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Hanušovce nad Topľou	GTH-3	VT	Bodrog	BG-20	5000	Kapušíanska	C	11,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt
Zlatník	GTH-4	VT	Bodrog	BG-20	5720	Zlatnícka	C	16,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt
Vranov nad Topľou	GTH-5	VT	Bodrog	BG-20	5720	Mernicko-Oreská	C	14,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt
Cigeľka	CH-1	VT	Bodrog	BG-20	4610		B	0,15	studená	Na - HCO ₃ -CL	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Hlavný	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,14		Na - HCO ₃	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Lekársky	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,20		Na - HCO ₃	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Anna (BJ-21)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,20		Na - HCO ₃	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Napoleon (BJ-18)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,15		Na - HCO ₃	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Alžbeta (BJ-24)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,25		Na - HCO ₃	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Kolonádny (BJ-19)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,25		Na - HCO ₃	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Klára (BJ-20)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	1,10		Na - Ca - HCO ₃	0,37	dobrý	
Bardejovské kúpele	Herkules (S-8)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,30		Na - HCO ₃	0,02	dobrý	
Bardejovské kúpele	František (BKH-1)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,30		Na - HCO ₃	0,03	dobrý	
Bardejovské kúpele	Alexander (BKH-3)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,70		Ca - (Mg) - HCO ₃	0,24	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: VN 111 Neovulkanity Slanských vrchov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,00 l.s⁻¹ (0-55-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii B stanovené podľa protokolu KKMPzV por.č. 152/2017. Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené podľa protokolu KKMPzV č.j.36/03-KKMPzV.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Ďurkov	GTD-2	KS	Hornád	HD40	4920 (Hornád-Ždaňa)	Košická kotlina	B	55,00	47,8	HCO ₃ /Cl, Na/K	0,00	dobrý	Reinjektážou do vrtu GTD-1

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: PQ 115 Paleogén Hornádskej a časti Popradskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 90,9 l.s⁻¹ (0-51-39,9-0-0/0-0-0)

Odber: 39,32 l.s⁻¹ (0-1,36-0-0-0-0-37,96)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 21/2001, č.313/2018

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (mg/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Vrbov	Vr Tv-1	KK	Poprad	PD 00	1660	Levočská panva - západná a južná časť	B	20,00	56	Ca-Mg-HCO ₃	16,67	1,20 napätý	
Vrbov	Vr Tv-2	KK	Poprad	PD 00	1660	Levočská panva - západná a južná časť	B	27,50	59	Ca-Mg-HCO ₃	21,29	1,29 napätý	
Gánovce	GA-1A	PP	Hornád	HD 10	1200	Levočská panva - západná a južná časť	C	6,00	26		0,00	dobrý	
Gánovce	ŠHG-2	PP	Hornád	HD 10	1200	Levočská panva - západná a južná časť	C	2,50	24		0,00	dobrý	
Letanovce	HKJ-4	SN	Hornád	HD10	1480	Levočská panva - západná a južná časť	C	7,30	24	0.6, Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	
Arnutovce	HKJ-3	SN	Hornád	HD 10	1480	Levočská panva - západná a južná časť	C	9,40	31	1.7, Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	
Baldovce	BV-1, BV-4A	LE	Hornád	HD 10	2280	Hornádska kotlina	B	3,50		Ca-HCO ₃	1,36	2,57 uspokojivý	minerálna voda
Baldovce	V-154 (BO-1)	LE	Hornád	HD 10	2280	Hornádska kotlina	C	14,7				dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QP 120 Paleogén Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-10-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii B stanovené na základe rozhodnutia sp.č.7091/2009-9.1

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá Zhodnotenie využívania						
							Kat.	Množstvo (l.s-1)	Teplota (oC)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s-1)	Bilančný stav	Poznámka
Lipany	Lipany-1	SB	Torysa	HD-10	3940 (Torysa-pod Lutinkou)		B	10,00	90	Na-HCO3-Cl-SO4	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: MG 121 Mezozoikum a paleozoikum Braniska

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,70 l.s⁻¹ (0-3,7-0-0-0-0-0-0)
Odber: 0,04 l.s⁻¹ (0-0,04-0-0-0-0-0)
Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá geotermálnych vôd boli stanovené podľa Rozhodnutia MŽP SR por. č. 312/2018.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (g.l-1) (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Lipovce	vrt S-1	PO	Hornád	HD 10	3240HV	Jadrové pohorie Branisko	B	0,50	studená	2,86-3,13 CO2, Ca-Mg-Na+	0,00	dobrý	
Lipovce	vrt S-2	PO	Hornád	HD 10	3240HV	Jadrové pohorie Branisko	B	3,20	studená	3,09-3,98 H2S, CO2, Ca-Mg-Na+	0,04	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NQ 123 Neogén východnej časti Košickej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-10-0-0/0-0-0-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia ev.č.9281/2008-9.1.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Fintice	GTH-2	PO	Hornád	HD-10	4440 (Sekčov-ústie)	Kapušíanská	C	10,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 132 Kwartér Rimavskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,20 l.s⁻¹ (0-10,2-15-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 3,70 l.s⁻¹ (0-3,7-0-0-0-0-0)
 Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia s por. číslom 54/2010 a v kategórii B s por. číslom 88/2012.

403

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, mineralizácia, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Rimavské Jánovce	Fiktívny vrt	RS	Rimava	SA-00	4520 (Rimava-Vlkyňa)	Stránska	C	10,00	34	Ca-HCO ₃ ; 668-4798; 418-1144;	0,00	dobrý	
Rimavské Jánovce	Fiktívny vrt	RS	Rimava	SA-00	4520 (Rimava-Vlkyňa)	Stránska	C	5,00	34	Ca-HCO ₃ ; 668-4798; 418-1144;	0,00	dobrý	
Tornaľa	HVŠ-1	RA	Slaná	SA-10	2800 (Slaná-Lenartovce)	Stránska	B	6,00	17	Ca-Mg-HCO ₃ ; 1650-1935;	2,5	uspokojivý	
Tornaľa	ŠB-12	RA	Slaná	SA-10	2800 (Slaná-Lenartovce)	Stránska	B	4,20	17	Ca-Mg-HCO ₃ ; 1650-1935;	1,2	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NV 133 Neogén východnej časti Rimavskej kotliny a Blžská tabuľa

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,01 l.s⁻¹ (0-0,01-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii B stanovené na základe rozhodnutia s por. č. 35/2008 a 96/2013.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Čiastkový rajón	Povodie	Využiteľné množstvá					Zhodnotenie využívania		Poznámka
					Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita vody			Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	
							Teplota (°C)	chemický typ, plyn	mineralizácia mg/l			
Číž	vrt BČ-5	RS	SA20	Slaná	B	0,00	studená	S ₁ (Cl)	12000 - 33000	0,00	dobrý	Využiteľné množstvá 250 l / deň = 0,003 l/s
Číž	vrt Hygiea	RS	SA20	Slaná	B	0,00	studená	S ₁ (Cl)	12000 - 33000	0,00	dobrý	Využiteľné množstvá 143 l / deň = 0,002 l/s

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NV 134 Neogén západnej časti Rimavskej kotliny a Pokoradzská tabuľa

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,50 l.s⁻¹ (0-14,5-0-0-0-0-0-0)

Odber: 3,57 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-4,15)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia por.č. 54/2010 a ev.č.67713/2010 a v kategórii B na základe rozhodnutia por.č. 129/2016 a ev.č. 5634/2016-7.1.

Názov lokalit	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, mineralizácia, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Rimavské Jánovce	GRS-1	RS	Rimava	SA20	4520 (Rimava-Vlkyňa)	Stránska	B	14,50	34	Ca-HCO ₃ ; 668-4798; 418-1144;	3,57	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QG 139 Kryštalinikum časti Vysokých Tatier a kvartér ich predpolia

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 126,66 l.s⁻¹ (0-110,56-16,1-0-0/0-0-0-0)

Odber: 20,59 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-20,59)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá geotermálnych vôd boli stanovené podľa Rozhodnutia MŽP SR por. č. 21/2001, 31/2008, 91/2012, 354/2018 a 720/2022.

406

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (g.l-1) (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Stará Lesná	vrt FGP-1	PP	Poprad	PD 10	1505 PO	Levočská panva ZJ časť	C	16,10	58	Ca-Mg-HCO ₃ CO ₂		dobrý	
Poprad	vrt PP-1	PP	Poprad	PD 10	1505 PO	Levočská panva ZJ časť	B	46,76	48	Ca-Mg-HCO ₃ CO ₂	19,33	uspokojivý	
Veľký Slavkov	vrt VŠČ-1	PP	Poprad	PD 10	1660 PO	Levočská panva ZJ časť	B	27,00	56,9	Ca-Mg-HCO ₃ SO ₄	0,00	dobrý	
Starý Smokovec	vrt SK-1	PP	Poprad	PD 10	1660 PO	Levočská panva ZJ časť	B	0,3	6,1		0,00	dobrý	
Veľká Lomnica	vrt GVL-1	PP	Poprad	PD 10	1660 PO	Levočská panva ZJ časť	B	36,5	63,7	Ca-Mg-HCO ₃ SO ₄	1,26	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: PQ 141 Paleogén Spišskej Magury, Ľubovnianskej vrchoviny, SZ časti Spišsko-šarišského medzihoria, Pienin

Využitelné množstvá podzemných vôd: 41,41 l.s⁻¹ (0-41,41-0-0-0-0-0-0)

Odber: 2,10 l.s⁻¹ (0-0,55-0-0-0-0-1,55)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá minerálnych vôd podľa protokolov KKZZ č. 7/2004, č. 17/2005, č. 44/2009, č. 64/2010, 81/2012, 90/2012 a č. 111/2014.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Čiastkový rajón	Povodie	Využitelné množstvá					Zhodnotenie využívania		Poznámka
					Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita vody			Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	
							Teplota (°C)	chemický typ, plyn	mineralizácia			
Legnava	vt LH-1	SL	PD40	Poprad	B	1,70	studená	Ca-Mg-HCO ₃ CO ₂	2-2,11 g/l	0,00	dobrý	vt v mieste slabých prirodzených výverov Kadlub I a II
Legnava	vt LH-2A	SL	PD40	Poprad	B	2,83		Ca-Mg-HCO ₃	1066-1123 mg/l	0,00	dobrý	
Legnava	vt LH-3	SL	PD40	Poprad	B	2,30		Ca-Mg-HCO ₃	2474-2701 mg/l	0,00	dobrý	
Legnava	vt LH-4	SL	PD40	Poprad	B	2,40		Ca-Mg-HCO ₃	1756-1851 mg/l	0,00	dobrý	
Legnava	vt LH-5	SL	PD40	Poprad	B	1,70		Ca-Mg-HCO ₃	1817-2080 mg/l	0,00	dobrý	
Sulinka	vrty MS-1,2	SL	PD40	Poprad	B	2,30	studená	Na-Mg-HCO ₃ CO ₂	MS1 6,09-6,69 g/l MS2 3,27 g/l	0,00	dobrý	
Červený Kláštor	vt ČKB-2A	KK	PD40	Poprad	B	0,33	studená	Na-Mg-HCO ₃ SO ₄	932-1015 mg/l	0,00	dobrý	
Vyšné Ružbachy	vt Izabela	SL	PD30	Poprad	B	20,00		Ca-HCO ₃	1750-1847 mg/l	1,55	12,90	dobrý
Vyšné Ružbachy	vt VR-2	SL	PD30	Poprad	B	0,10		Ca-HCO ₃	2476-2582 mg/l	0,00	dobrý	
Kamienka	vt HK-1	SL	PD20	Poprad	B	1,85	studená (9,1-10)	Mg-HCO ₃	3216-3674 mg/l	0,00	dobrý	
Nová Ľubovňa	vt LZ-6	SL	PD50	Poprad	B	3,60	studená (9,2-9,6)	Mg- Na-Ca-HCO ₃	2550 - 2900 mg/l	0,55	6,55	dobrý
Nová Ľubovňa	vt HZ-1	SL	PD50	Poprad	B	2,30	studená (8,2-9,5)	Mg-Ca-HCO ₃	1490 -1698 mg/l	0,00	dobrý	prelivom

**VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA SR
VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA MNOŽSTVA PODZEMNEJ
VODY ZA ROK 2022**

Vydal Slovenský hydrometeorologický ústav,
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava - Koliba

Generálny riaditeľ SHMÚ: RNDr. Martin Benko, PhD.

Riaditeľka úseku Hydrologická služba: Ing. Jana Poórová, PhD.

Vedúci odboru Odbor podzemných vôd: RNDr. Valéria Slivová, PhD.

Zodpovedný vedúci úlohy: RNDr. Valéria Slivová, PhD.

Riešitelia: Ing. K. Brezianská, PhD., Mgr. P. Čaučík, Ing. R. Kandrík,
PhD., RNDr. M. Kurejová Stojkovová, PhD., Mgr. D.
Lehotová, RNDr. Š. Leitmann, Mgr. Ľ. Molnár, RNDr. V.
Slivová, PhD.

Text neprešiel jazykovou úpravou

Vytlačilo reprografické pracovisko SHMÚ v roku 2023

Účelová publikácia, 409 strán, 20 výtlačkov

ISBN 978-80-99929-69-3